DomPro

DES PROS
ÉQUIPENT LES PROS



MF FOURNITURES INDUSTRIELLES by MOGRA

# NOS SOLUTIONS

# ÉLECTROPORTATIFS ET CONSOMMABLES

ÉDITION 1

MESURE LASER • PERÇAGE & VISSAGE • MEULAGE & TRONÇONNAGE • SCIAGE & DÉCOUPE
DÉFONÇAGE & AFFLEURAGE • PONÇAGE & FINITION • NETTOYAGE & PRÉPARATION

dompro.fr

DomPro

# VOS EXPERTS MULTI-TECHNIQUES **PROCHES DE VOUS !**

**Fondé en 1996, DomPro** est un acteur reconnu auprès des points de vente professionnels indépendants spécialisés dans la fourniture industrielle, la quincaillerie, l'outillage de bâtiment et le travail du métal.

**DomPro**, c'est avant tout un réseau d'adhérents experts, ancrés dans leur territoire et au plus près des réalités du terrain. Grâce à leur parfaite connaissance des métiers de leurs clients — quincailliers, artisans, industriels ou acteurs du bâtiment — ils apportent chaque jour des solutions techniques fiables et adaptées. Leur expertise et leur sens du service font de DomPro un partenaire de confiance pour tous les professionnels en quête de performance et de réactivité.

Depuis janvier 2021, **DomPro** a rejoint FORMUSSON DISTRIBUTION, groupe familial indépendant de négoce, qui prône les valeurs de proximité et de continuité dans ses relations avec les clients, les collaborateurs, les fournisseurs et les partenaires.

**+400**
MARQUES PARTENAIRES

**+17 000**
PRODUITS STOCKÉS

**+500 000**
RÉFÉRENCES

# ILS ONT TOUTE **NOTRE CONFIANCE**

HERMES · BOSCH · CEDREY · DIAGER · DIAM INDUSTRIES · KERKO TOGETHER WE CUT · FISCH · freud · geo FENNEL

heller PREMIUM TOOLS · HiKOKI HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS · INTERNATIONAL TOOLS · JEPSON POWER GERMANY · KÄRCHER makes a difference · KGS Swiss Diamond Technology · KLINGSPOR · kränzle · LEMAN

makita · metabo · METRICA MADE TO MEASURE · Milwaukee · MPS · Nilfisk · osborn · PFERD · Phantom

PRODIXAL · SAMEDIA · sia ABRASIVES · TAJIMA · TRUMPF · VESSEL

# SOMMAIRE




## MESURE LASER

▸ Page 4



## PERÇAGE ET VISSAGE

▸ Page 8



## MEULAGE ET TRONÇONNAGE

▸ Page 28



## SCIAGE ET DÉCOUPE

▸ Page 40



## DÉFONÇAGE ET AFFLEURAGE

▸ Page 54



## PONÇAGE ET FINITION

▸ Page 58



## NETTOYAGE ET PRÉPARATION

▸ Page 64

## INDEX

▸ Page 70


roneo
600
300

# MESURE LASER


6 Télémètre
7 Laser

# TÉLÉMÈTRE



## BOSCH

### TELEMETRE LASER GLM 40-31

Conception robuste certifiée IP 65 et boîtier anti-chocs permettant de résister à des chutes jusqu'à 1,5 m
Utilisation intuitive avec un écran facile à lire pour des mesures rapides et sans problème
Sept modes de mesure et calculs automatiques pour une grande polyvalence dans une large gamme d'applications
Classe laser II
Livré avec housse de protection, 2 piles 1,5V LR6(AA).

| Code | Réf | Couleur des faisceaux laser | Portée du faisceau (m) | Précision (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 10563922* | 0601075000 | rouge | 40 | 1,5 |

## geo FENNEL

### TELEMETRE LASER GEODIST 80



Permet d'ouvrir facilement des zones extérieures, même étendues, grâce à une caméra de repérage
Distance/Superficie/Volume – Mesure continue/minimum/maximum
Addition/Soustraction – Décalage +/- et mise en place
Affichage couleur / rotatif
Appareil photo à viseur avec zoom 4 x
Connexion pour trépied 1/4"
Mesure de l'inclinaison 4 x 90
Plan de mesure : avant, arrière, connexion au trépied
Mesure point à point (3D)
Fonctions de Pythagore
Mesure automatique de la distance et de la hauteur
Mesures trapézoïdales
Mesure de l'aire d'un triangle/cercle
Cylindre de mesure du volume
Mémoire (1000 dernières mesures)
Exportation des données via Bluetooth et USB
Application GeoDist®Connect (Android et Apple)
Protection IP65
Classe laser II
Livré avec accu NiMH, câble de charge USB, étui et dragonne.

| Code | Réf | Couleur des faisceaux laser | Portée du faisceau (m) | Précision (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 10532103* | 300180 | rouge | 80 | ± 0,3˚, ± 2 |



## geo FENNEL

### TELEMETRE LASER GEODIST 50

Mesure continue jusqu'à 50 m
calcul surface et volume, fonction devis, additionne et soustrait
calcul de hauteur via Pythagore
mesure à partir de l'avant ou de l'arrière de l'appareil
mémorisation des 10 dernières mesures
unités de mesure : mm, ft, inch
éclairage de l'écran automatique
son confimant la prise de mesure
mise en veille automatique
IP 54
Classe laser II
Livré avec étui, piles..

| Code | Réf | Couleur des faisceaux laser | Portée du faisceau (m) | Précision (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 10012162* | 300150 | rouge | 50 | 2,0 |



## BOSCH

### TELEMETRE LASER GLM 100-25 C

Mesure laser précise jusqu'à 100 m de distance grâce au viseur numérique avec fonction zoom
lecture facile sur le grand écran couleur IPS à contraste élevé avec pivotement automatique de l'affichage
archivage facile des données grâce à la connectivité Bluetooth
protection IP54
classe laser II
plage de mesure entre 0.08 et 100 m
plage de mesure d'inclinaison: 0 - 360˚ (4 x 90˚)
livré avec house de protection, dragonne, 3 piles 1.5V LR6.

| Code | Réf | Couleur des faisceaux laser | Portée du faisceau (m) | Précision (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 10536607* | 0601072Y00 | rouge | 100 | 1,5 |



## BOSCH

### TELEMETRE LASER GLM 50-27 CG

Conception robuste certifiée IP 65 et boîtier anti-chocs permettant de résister à des chutes jusqu'à 1,5 m
documentation rapide et transfert rapide des données avec la connectivité Bluetooth® et l'application MeasureOn Bosch
classe laser II
livré avec housse de protection, dragonne, 2 piles 1,5V LR6.

| Code | Réf | Couleur des faisceaux laser | Portée du faisceau (m) | Précision (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 10533320* | 0601072U00 | vert | 50 | 1,5 |



## METRICA MADE TO MEASURE

### TELEMETRE LASER DOUBLE ALU 60+60

Corps en aluminium équipé d'un aimant sur l'arrière permettant de positionner l'appareil sur des structures métalliques
deux faisceaux laser utilisables individuellement ou en même temps
écran HD qui s'adapte en position verticale / horizontale automatiquement
calculs automatiques de surfaces, additions, soustractions & volume
mesure continue avec indications des valeurs Min / Max
prise de mesures à l'avant ou l'arrière de l'appareil
plage de mesure angulaire : +/-90˚
arrêt automatique classe laser II
protection IP 54
batterie rechargeable intégrée, USB-C.

| Code | Réf | Couleur des faisceaux laser | Portée du faisceau (m) | Précision (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 10549777 | 61662 | rouge | 60+60 | 2,0 |

# LASER



## LASER CROIX ET TREPIED COLONNE GEO1X-GREEN SET

1 croix laser
précision : ± 3 mm / 10 m
portée sans cellule : 15 m
ouverture d'angle Hz/Vl : 110°/120°
protection : IP 54
alarme visuelle et sonore quand le laser n'est pas de niveau
support mural
trou pour fixation par vis ou aimants sur le dos du support
filetages 1/4" & 5/8" pour utilisation sur trépieds
livré avec support mural, 4 x AA piles alcaline, sacoche de transport et carton quadri avec trou de fixation.

| Code | Réf | Couleur des faisceaux laser | Portée sans cellule (m) | Portée avec cellule (m) | Précision |
|---|---|---|---|---|---|
| 10532102* | 541260 | vert | 30 | 60 | ± 3 mm / 10 m |



## LASER MULTI LIGNES AXEO 3D

Laser lignes 3 x 360°, génère 6 croix lasers
Filetages 5/8" & 1/4"
Protection IP54
Classe laser 2
Livré en coffret avec batterie Li-Ion, support multi-fonctions, support mural, câble USB-C, télécommande.

| Code | Réf | Couleur des faisceaux laser | Portée sans cellule (m) | Portée avec cellule (m) | Précision |
|---|---|---|---|---|---|
| 10571363* | 534700 | vert | 30 | 60 | ± 3 mm / 10 m |



## LASER LIGNES GCL 2-15

Lignes laser horizontales et verticales
mise à niveau automatique jusqu'à ± 4°
filetage du trépied: 1/4", 5/8"
étanchéité à l'eau et à la poussière IP 54
classe laser II
livré avec platine de mesure laser, housse de protection, support rotatif RM 1, 3 piles 1,5 V LR6.

| Code | Réf | Couleur des faisceaux laser | Portée du faisceau (m) | Précision |
|---|---|---|---|---|
| 10533297* | 601066 | rouge | 15 | ± 0,3 mm/m |



## LASER LIGNES GLL 80-33 G

Lignes laser horizontales et verticales
mise à niveau automatique jusqu'à ± 4°
étanchéité à l'eau et à la poussière IP 65
classe laser 2
filetage trépied : 1/4'', 5/8''
livré avec platine de mesure laser, housse de protection, support LB10 Professional, 4 piles 1,5 V LR6.

| Code | Réf | Couleur des faisceaux laser | Portée du faisceau (m) | Portée avec cellule (m) | Précision |
|---|---|---|---|---|---|
| 10566576* | 0601065500 | vert | 30 | 80 | ± 0,3 mm/m |



## LASER FLASH GREEN 360° (LA "CANETTE")

Projette un plan horizontal sur 360° plus un plan vertical à 90° formant 1 croix sur le mur
laser à intensité réglable (4 niveaux) pour réduire la consommation de batterie
utilisation intérieure/extérieure (avec récepteur non inclus)
clignotement automatique du laser si l'appareil est hors de la plage de nivellement automatique
système de verrouillage automatique pour éviter les vibrations
conception compacte, revêtement en caoutchouc antidérapant et antichoc
base magnétique et capot métallique pour un empilage facile avec un deuxième Green
pile Ion-Li rechargeables via le câble USB fourni
fourni avec pochette et support mural magnétique
précision de nivellement ± 3 mm / 10 m
plage auto-nivellement ± 4°
classe laser II
pile 2000 mAh li-ion
protection IP 54
filetage pour trépied 1/4".

| Code | Réf | Couleur des faisceaux laser | Portée sans cellule (m) | Portée avec cellule (m) | Précision |
|---|---|---|---|---|---|
| 10549778 | 61435 | vert | 40 | 60 | ± 3 mm / 10 m |



## LASER ROTATIF RONEO

Auto-nivellement horizontal automatique
Arrêt automatique et signal acoustique lorsque la plage d'auto-nivellement est dépassée
Verrou de compensateur protégeant l'appareil pendant le transport
Plage d'auto-nivellement :± 3°
Précision horizontale : ± 1,0 mm / 10 m
Classe laser 2
Protection IP65
Livré en ToolBox avec cellule de réception FR 50 avec support, chargeur USB-C, 1 batterie Li-Ion, mire télescopique TN 12-0, trépied à colonne FS 9.

| Code | Réf | Couleur des faisceaux laser | Portée avec cellule (m) |
|---|---|---|---|
| 10571370* | 292200-BC50 | rouge | 500 |


Milwaukee
PURE

# PERÇAGE ET VISSAGE


10 Perceuse visseuse
12 Embout de vissage
12 Foret béton
13 Foret métal
14 Foret bois
14 Foret multimatériaux
15 Scie cloche
15 Perceuse magnétique
16 Visseuse à choc et embout
17 Boulonneuse à choc et douille
20 Perforateur burineur SDS-PLUS
23 Consommable SDS-PLUS
24 Perforateur burineur SDS-MAX
26 Burineur et brise béton
27 Consommable SDS-MAX

# PERCEUSE VISSEUSE



Milwaukee

## PERCEUSE VISSEUSE 18V 5AH M18 BLDDRC-502C

Moteur Brushless sans charbon
Protection REDLINK contre les surcharges, les surchauffes et les décharges totales
Mandrin métal 13 mm
Indicateur de charge et éclairage LED
Vitesse à vide : 0-550/0-1700 tr/min
Livrée en coffret avec 2 batteries 18V 5 Ah, chargeur rapide M12-18 FC.

| Code | 10545836* |
|---|---|
| Réf | 4933492835 |
| Modèle | M18 BLDDRC-502C |
| Tension batterie (v) | 18 |
| Capacité batterie (Ah) | 5 |
| Couple de vissage (Nm) | 60 |
| Ø de perçage maximal acier (mm) | 13 |
| Ø de perçage maximal bois (mm) | 52 |
| Poids (kg) | 1,50 |



Milwaukee

## PERCEUSE VISSEUSE 18V M18 BLDD2-0X

Moteur Brushless sans charbon
Protection REDLINK contre les surcharges, les surchauffes et les décharges totales
Mandrin métal 13 mm
Indicateur de charge et éclairage LED
Vitesse à vide : 0-550/0-1800 tr/min
Livrée en coffret HD BOX
Sans batterie, ni chargeur.

| Code | 10538480* |
|---|---|
| Réf | 4933464514 |
| Modèle | M18 BLDD2-0X |
| Tension batterie (v) | 18 |
| Capacité batterie (Ah) | - |
| Couple de vissage (Nm) | 82 |
| Ø de perçage maximal acier (mm) | 13 |
| Ø de perçage maximal bois (mm) | 76 |
| Poids (kg) | 1,30 |



Milwaukee

## PERCEUSE A PERCUSSION 18V M18 FPD3-0X

Moteur Brushless sans charbon
Mandrin métallique 13 mm
Protection REDLINK PLUS contre les surcharges, les surchauffes et les décharges totales
Système de sécurité AUTOSTOP™ qui arrête automatiquement l'outil en cas de blocage
Indicateur de charge et éclairage LED
Vitesse à vide : 0-500/0-2100 tr/min
Livrée en coffret HD BOX
Sans batterie, ni chargeur.

| Code | 10536976* |
|---|---|
| Réf | 4933479859 |
| Modèle | M18 FPD3-0X |
| Tension batterie (v) | 18 |
| Capacité batterie (Ah) | - |
| Couple de vissage (Nm) | 158 |
| Fréquence de frappe (cps/min) | 33000 |
| Ø de perçage maximal acier (mm) | 16 |
| Ø de perçage maximal bois (mm) | 89 |
| Poids (kg) | 1,75 |



BOSCH

## PERCEUSE VISSEUSE 18V GSR 18V-65

Moteur Brushless sans charbon
Mandrin métallique 13 mm
Système de sécurité KickBack Control qui arrête automatiquement l'outil en cas de blocage, désactivable
Double éclairage LED
Vitesse à vide : 0-550/0-2100 tr/min
Livrée en coffret L-BOXX
Sans batterie, ni chargeur.

| Code | 10557898* |
|---|---|
| Réf | 06019N3201 |
| Modèle | GSR 18V-65 |
| Tension batterie (v) | 18 |
| Couple de vissage (Nm) | 63 |
| Ø de perçage maximal bois (mm) | 35 |
| Poids (kg) | 1,06 |



BOSCH

## PERCEUSE VISSEUSE 18V GSR 18V-110 C

Moteur Brushless sans charbon
Mandrin métallique 13 mm
Protection électronique du moteur contre les surcharges et la surchauffe
débrayage de précision
Système de sécurité KickBack Control qui arrête automatiquement l'outil en cas de blocage
Eclairage LED
Vitesse à vide : 0-480/0-2100 tr/min
Livrée en coffret L-BOXX
Sans batterie, ni chargeur.

| Code | 10529645* |
|---|---|
| Réf | 06019G0109 |
| Modèle | GSR 18V-110 C |
| Tension batterie (v) | 18 |
| Couple de vissage (Nm) | 110 |
| Ø de perçage maximal acier (mm) | 13 |
| Ø de perçage maximal bois (mm) | 82 |
| Poids (kg) | 1,80 |

# PERCEUSE VISSEUSE

NOS SOLUTIONS



## PERCEUSE VISSEUSE 18V 5AH DDF484RTJ

Moteur Brushless sans charbon
Mandrin métal auto-serrant 13 mm recouvert d'une enveloppe plastique pour ne pas marquer les matières
Carter d'engrenage en aluminium et pignonnerie entièrement métallique
Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
Double éclairage LED intégré
Poignée à revêtement Soft Grip
Vitesse à vide : 0-500/0-2000 tr/min
Livrée en coffret MAKPAC avec 2 batteries Li-Ion 18V 5Ah, chargeur, crochet ceinture, embout de vissage double PH2/ plat.

| Code | 10001096* |
|---|---|
| Réf | DDF484RTJ |
| Modèle | DDF484RTJ |
| Tension batterie (v) | 18 |
| Capacité batterie (Ah) | 5 |
| Couple de vissage (Nm) | 54 |
| Ø de perçage maximal acier (mm) | 13 |
| Ø de perçage maximal bois (mm) | 38 |
| Poids (kg) | 1,80 |



## PERCEUSE VISSEUSE 18V DDF490Z

Moteur Brushless sans charbon
Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
Frein électrique
Eclairage LED
Vitesse à vide : 0-500/0-1900 tr/min
Sans batterie, ni chargeur.

| Code | 10562877* |
|---|---|
| Réf | DDF490Z |
| Modèle | DDF490Z |
| Tension batterie (v) | 18 |
| Capacité batterie (Ah) | - |
| Couple de vissage (Nm) | 65 |
| Ø de perçage maximal acier (mm) | 13 |
| Ø de perçage maximal bois (mm) | 38 |
| Poids (kg) | 1,00 |



## PERCEUSE VISSEUSE 18V DDF492ZJ

Moteur Brushless sans charbon
Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
Réglage précis du couple de vissage en 21 positions + position perçage
Éclairage LED intégré
Mandrin métal auto-serrant Ø13 mm
Frein électrique
Vitesse à vide : 0 - 550 / 0 - 2100 tr/min
Livrée en coffret MAKPAC
Sans batterie, ni chargeur.

| Code | 10562876* |
|---|---|
| Réf | DDF492ZJ |
| Modèle | DDF492ZJ |
| Tension batterie (v) | 18 |
| Capacité batterie (Ah) | - |
| Couple de vissage (Nm) | 141 |
| Ø de perçage maximal acier (mm) | 13 |
| Ø de perçage maximal bois (mm) | 76 |
| Poids (kg) | 1,6 |



## TARAUDEUSE 18V GB 18 LTX BL Q I

Moteur Brushless sans charbon
Perceuse-visseuse avec fonction de taraudage unique brevetée
Taraudage et nettoyage rapide des filets grâce au changement automatique du sens de rotation
Mandrin à changement rapide pour les taraudeuses avec forets carrés et cylindriques
Système Metabo Quick de changement rapide du porte-outil et de l'outil
Générateur d'impulsions désactivable pour dévisser les vis bloquées et amorce de perçage sur des surfaces lisses
Débrayage de couple électronique
Protection du moteur contre la surcharge et la surchauffe
Arrêt électronique de sécurité : pas de retour de couple en cas de blocage du forêt
Vitesse à vide : 0-550/0-2000 tr/min
Livrée en coffret MetaBOX avec mandrin taraud à changement rapide M4-M6, mandrin taraud à changement rapide M8-M12, poignée supplémentaire, crochet de ceinture et chargeur d'embouts
Sans batterie, ni chargeur.

| Code | 10530901 |
|---|---|
| Réf | 602362840 |
| Modèle | GB 18 LTX BL Q I |
| Tension batterie (v) | 18 |
| Couple de vissage (Nm) | 130 |
| Ø de perçage maximal acier (mm) | 13 |
| Ø de perçage maximal bois (mm) | 68 |
| Poids (kg) | 1,80 |

# EMBOUT DE VISSAGE & FORET BÉTON




DIAGER PARTENAIRE ENGAGÉ

## EMBOUT DE VISSAGE TORSION

Résistance élevée au couple de serrage grâce à la géométrie torsion
Protection anti-rouille
Composition :
11 embouts PZ1-2 (2)-3/PH1-2 (2)-3/ TX15-20-25
1 porte embout.

| Code | Réf | Empreinte | Longueur (mm) | Composition |
|---|---|---|---|---|
| 10534090* | U642D | Pozidriv Phillips Torx | 25 | 12 pièces |




DIAGER PARTENAIRE ENGAGÉ

## EMBOUT DE VISSAGE TORSION

Résistance élevée au couple de serrage grâce à la géométrie torsion
Protection anti-rouille
Composition :
31 embouts 25 mm : PZ1(x2)-2(x3)-3(x2) / PH1(x2)-2(x3)-3(x2) / PL4,5-5,5 / TX10-15-20(x3)-25(x2)-30(x2)-40 / HEX2-3-4-5-6
1 porte embout standard.

| Code | Réf | Empreinte | Longueur (mm) | Composition |
|---|---|---|---|---|
| 10534093* | 634C | Pozidriv Phillips Plat - Torx Hexa | 25 | 32 pièces |




DIAGER PARTENAIRE ENGAGÉ

## EMBOUT DE VISSAGE TORSION

Résistance élevée au couple de serrage grâce à la géométrie torsion
Protection anti-rouille
Composition :
30 embouts 25 mm : PZ1-2(x3)-3-(x2) / PH1-2(x3)-3(x2) / PL4,5-5,5/ HEX2-3-4-5 / TX10-15-20(x2)-25(x2)-30(x2)-40 / SQ1-2-3
7 embouts 50 mm : PZ1-PZ2 / PH2-PH3 / TX20-TX25-TX30
1 porte embout.

| Code | Réf | Empreinte | Longueur (mm) | Composition |
|---|---|---|---|---|
| 10534094* | 632C | Pozidriv Phillips Plat - Hexa Carré - Torx | 25 - 50 | 38 pièces |



DIAGER PARTENAIRE ENGAGÉ

## FORET BETON A QUEUE CYLINDRIQUE PRO

Béton, parpaing, brique, pierre, plâtre
plaquette carbure à affûtage semi positif
hélice double roulée avec listel

| Code | Réf | Ø (mm) | Composition du coffret |
|---|---|---|---|
| 000187082* | 208D | 4-5-6-7-8-10-12 | 7 pièces |

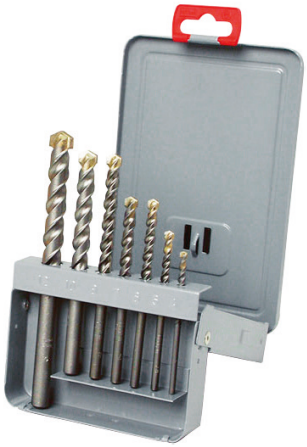


DIAGER PARTENAIRE ENGAGÉ

## FORET BETON A QUEUE CYLINDRIQUE MEGA

Applications : béton, parpaing, brique, pierre, plâtre
plaquette carbure à affûtage semi positif
hélice fraisée en U
finition polie et goujure traitée anti-adhérence.

| Code | Réf | Ø (mm) | Composition du coffret |
|---|---|---|---|
| 000187081* | 256C | 3-4-5-6-7-8-9-10 | 8 pièces |




DIAGER PARTENAIRE ENGAGÉ

## FORET BETON A QUEUE CYLINDRIQUE OPTIMA 3

Applications : béton, parpaing, brique, pierre, granit, siporex
plaquette carbure monobloc à affûtage positif
hélice : 3 gorges d'évacuation
taillants 3 arêtes de coupe fractionnées
pointe de centrage à 130°

| Code | Réf | Ø (mm) | Composition du coffret |
|---|---|---|---|
| 000191646* | 263B | 4-5-6-8-10 | 5 pièces |

# FORET MÉTAL

NOS SOLUTIONS

DIAGER PARTENAIRE ENGAGÉ



## FORET QUEUE CYLINDRIQUE HSS LAMINE STANDARD

Applications : aciers alliés, aciers non alliés ou faiblement alliés, fonte graphite laminaire et fonte graphite sphéroidale
affûtage : classique
angle de pointe 118°
goujure : type N.

| Code | Réf | Ø (mm) | Composition du coffret |
|---|---|---|---|
| 000187121* | 776D | 1 à 13 par 0,5 | 25 pièces |

INTERNATIONAL TOOLS



## FORET QUEUE CYLINDRIQUE HSS SERIE COURTE "11.430"

Très approprié : aciers non alliés ou faiblement alliés
approprié pour : aciers alliés, fontes, aluminium, cuivre et leurs alliages, duroplastiques et thermoplastiques
surface non revêtue
affûtage en croix à partir du 3 mm
angle de pointe : 118° – type d'hélice : N
coupe à droite – tolérance : h8.

| Code | Réf | Ø (mm) | Composition du coffret |
|---|---|---|---|
| 10540676* | 191341300 | 1 à 13 par 0,5 | 25 pièces |

DIAGER PARTENAIRE ENGAGÉ



## FORET QUEUE CYLINDRIQUE HSS PRO DUO

Applications : aciers alliés, aciers non alliés ou faiblement alliés, fonte graphite laminaire et fonte graphite sphéroidale
affûtage : pointe en croix
angle de pointe : 118°
goujure : type N.

| Code | Réf | Ø (mm) | Composition du coffret |
|---|---|---|---|
| 000187120* | 718C | 1 à 10 par 1 | 10 pièces |

DIAGER PARTENAIRE ENGAGÉ



## FORET QUEUE CYLINDRIQUE HSS PRO

Applications : acier, zamac, bronze, graphite
angle de pointe 118°
goujoure : type N.

| Code | Réf | Ø (mm) | Composition du coffret |
|---|---|---|---|
| 000165068* | 745D | 1 à 10 par 0,5 | 19 pièces |
| 000165069* | 747D | 1 à 13 par 0,5 | 25 pièces |

Phantom



## FORET QUEUE CYLINDRIQUE HSS SERIE COURTE TAILLE MEULE 11.450

Très approprié : aciers alliés ou faiblement alliés, aciers non alliés
approprié : acier inoxydables, fontes, alliages d'aluminium, cuivre , plastiques
affûtage : pointe en croix
angle de pointe : 118°
type d'hélice : standard (N)
tolérance : H8
traitement : vaporisé.

| Code | Réf | Ø (mm) | Composition du coffret |
|---|---|---|---|
| 10013971* | 191451000 | 1 à 10 par 0,5 | 19 pièces |
| 10013960* | 191451150 | 1 à 10 par 0,5 | 25 pièces |
| 10013970* | 191451300 | 1 à 13 par 0,5 | 25 pièces |



DIAGER PARTENAIRE ENGAGÉ

## FORET QUEUE CYLINDRIQUE HSS G3

Applications : acier, inox, zamac, bronze, graphite
affûtage : pointe en croix
angle d'hélice/angle de pointe : 35°/135°
tolérance : H8
goujure : type S (meilleure évacuation des copeaux)
revêtement : multi-couches (barrière thermique).

| Code | Réf | Ø (mm) | Composition du coffret |
|---|---|---|---|
| 000165041* | 705D | 1 à 10 par 0,5 | 19 pièces |
| 000165042* | 706D | 1 à 13 par 0,5 | 25 pièces |



INTERNATIONAL TOOLS

## FORET QUEUE CYLINDRIQUE HSS COBALT 5% SERIE COURTE "11.490"

Très approprié : aciers, inox
approprié pour : fontes, aluminium, cuivre et leurs alliages
matière de l'outil : HSS-E (5% de cobalt)
surface bronze
affûtage en croix à partir du 3 mm
angle de pointe : 135°
type d'hélice : N
coupe à droite
tolérance : h8.

| Code | Réf | Ø (mm) | Composition du coffret |
|---|---|---|---|
| 10540678* | 191491300 | 1 à 13 par 0,5 | 25 pièces |

Phantom



## FORET QUEUE CYLINDRIQUE HSS COBALT 5% SERIE COURTE "11.500"

Très appropriés : aciers alliés, faiblement alliés ou non alliés, inox
appropriés : fontes, cuivres, alliages d'aluminium
affûtage : pointe en croix
angle de pointe : 135°
type d'hélice : standard (N)
tolérance : H8.

| Code | Réf | Ø (mm) | Composition du coffret |
|---|---|---|---|
| 10013969* | 191501300 | 1 à 13 par 0,5 | 25 pièces |

Phantom



## FORET ETAGE HSS QUEUE CYLINDRIQUE ERGO-STEP

Revêtement TiAlN
3 méplats
Affûtage en croix
Angle : 135°
Très appropriés : aciers alliés, aciers non alliés et faiblement alliés, inox
Appropriés : fontes, alliages d'aluminium, cuivres, et plastiques.

| Code | Réf | Ø (mm) | Composition du coffret |
|---|---|---|---|
| 10013929* | 494161000 | 4-12 mm, 4-20 mm, 6-30 mm | 3 pièces |



Phantom

## TARAUD MACHINE HSS-E COBALT 8% + FORET

Contenu du jeu :
- Tarauds "22.200/22.201" : M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12
- Forets "11.450" : 2,5-3,3-4,2-5-6,8-8,5-10,2 mm.

| Code | Réf |
|---|---|
| 10013930* | 292601980 |

# FORET BOIS ET MULTIMATÉRIAUX




FISCH

## MECHE A BOIS 3 POINTES

En acier, avec une pointe de centrage et 2 couteaux traçoirs
Pour le perçage dans du bois tendre, durs et laminés
Vitesse de rotation : 1500-3000 tr/min
Composition : Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm.

| Code | Réf | Ø (mm) | Composition du coffret |
|---|---|---|---|
| 10012892* | 01200008K | 3-4-5-6-7-8-9-10 | 8 pièces |




DIAGER PARTENAIRE ENGAGÉ

## FORET A QUEUE CYLINDRIQUE MULTI-MATERIAUX

Applications : bois, faïence, surface vitrifiée, céramique, acier
plaquette carbure 118°
affûtage positif sur 4 faces (meilleure évacuation des copeaux)
hélice en S (moins d'échauffement)
composition : Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm.

| Code | Réf | Ø (mm) | Composition du coffret |
|---|---|---|---|
| 000191645* | 215C | 3-4-5-6-7-8-9-10 | 8 pièces |



DIAGER PARTENAIRE ENGAGÉ

## MECHE A BOIS PLATE QUICK-LOCK

Applications : bois tendre, dur, aggloméré, lamellé, contreplaqué, plaque, plaque de plâtre, stratifié
Pour des perçages et façonnages rapides des gros diamètres
Pointe de centrage rectifiée
Attachement hexagonal Quicklock 6,35 mm
Composition : Ø 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30 mm.

| Code | Réf | Ø (mm) | Composition du coffret |
|---|---|---|---|
| 000187125* | 925C | 14 à 30 | 9 pièces |



DIAGER PARTENAIRE ENGAGÉ

## FORET A QUEUE CYLINDRIQUE VERRE

Applications : verre non trempé, faïence, porcelaine, brique, marbre
hélice rapide ave cun pas étroit
plaquette carbure
affûtage : ogive
utilisation en faible vitesse de rotation avec liquide de refroidissement (eau).

| Code | Réf | Ø (mm) | Longueur utile (mm) | Longueur totale (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 000009964* | 400D05 | 5 | 40 | 80 |
| 000009966* | 400D06 | 6 | 40 | 80 |
| 000009967* | 400D08 | 8 | 60 | 100 |
| 000009969* | 400D10 | 10 | 60 | 100 |



FISCH

## MECHE A BOIS SPIRALE UNIQUE

Mèche à bois spirale unique queue 6 pans
application: bois de charpente
pointe filetée auto-perçante et traçoir pour coupe nette
empreinte pour fraisoir
queue hexagonale
livrée en coffret bois.

| Code | Réf | Ø (mm) | Longueur utile (mm) | Longueur totale (mm) | Composition du coffret |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000925* | 00840006K235 | 6-8-10-12-14-16 | 165 | 235 | 6 pièces |
| 10016336* | 00840005K460 | 12-14-16-18-20 | 390 | 460 | 5 pièces |



DIAGER PARTENAIRE ENGAGÉ

## FORET A QUEUE CYLINDRIQUE CERAMIK

Applications : céramique
plaquette carbure à haute ténacité
affûtage : coupe positive avec arêtes tonnelées et mouche de centrage
hélice en L.

| Code | Réf | Ø (mm) | Longueur utile (mm) | Longueur totale (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 000009956* | 245D06 | 6 | 60 | 100 |
| 000009958* | 245D08 | 8 | 72 | 120 |



FISCH

## MECHE FORSTNER WAVE CUTTER

Applications: bois tendre ou dur
pour le perçage de trous précis à cote constante, de demi-lune ainsi que trous en biais
coupe ondulée brevetée "Wave Cutter" évitant l'échauffement
pointe de centrage
2 traçoirs, 2 coupes dégageuses
queue 3 pans décolletée de longueur 30 mm.

| Code | Réf | Ø (mm) | Longueur utile (mm) | Longueur totale (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 10010751* | 031701500 | 15 | 60 | 90 |
| 10010752* | 031702000 | 20 | 60 | 90 |
| 10010753* | 031702500 | 25 | 60 | 90 |
| 10010754* | 031703000 | 30 | 60 | 90 |
| 10010755* | 031703500 | 35 | 60 | 90 |



DIAGER PARTENAIRE ENGAGÉ

## FORET DIAMANT GREYCERAM M14

Pour le perçage des carrelages les plus dures (jusqu'à classe 5) : grès céram, terre cuite, faïence, marbre
attachement M14 pour une adaptation directement sur meuleuse
pour une utilisation sur perceuse, utiliser l'adaptateur 6 pans/M14.

| Code | Réf | Ø (mm) | Longueur utile (mm) | Longueur totale (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 10543092* | 423D06 | 6 | 40 | 80 |
| 10543093* | 423D08 | 8 | 40 | 80 |
| 10543094* | 423D10 | 10 | 45 | 80 |

# SCIE CLOCHE ET PERCEUSE MAGNÉTIQUE

NOS SOLUTIONS



DIAGER — PARTENAIRE ENGAGÉ

## SCIE CLOCHE HSS BI-METAL

Idéal pour percer bois et plâtre
Composition :
- 9 scies cloches : Ø 22, 29, 35, 44, 51, 68 mm
- 1 foret centreur Ø 6,35 x 82 mm
- 1 pilote hexagonal 8,7 mm
- 1 pilote hexagonal 9,5 mm.

| Code | Réf |
|---|---|
| 10567978* | 651C |

Milwaukee

## SCIE CLOCHE BI-METAL COBALT HOLE DOZER

Construction Bi-Metal
Matrice acier II contient 8% de cobalt
Adaptée aux nouveaux outils sans fils
Idéale pour les perçages dans : l'acier jusqu'à 1000 N/mm$^{22}$ , l'inox, les métaux non ferreux, la fonte, l'aluminium, le bois, le MDF, les plaques de plâtre et béton cellulaire, les matériaux sandwich, les PVC.
Composition :
- 6 scies cloches Ø 25, 32, 40, 54, 68, 76 mm
- 1 arbre FIXTEC pour Ø 14 à 30 mm (réf. 49567010)
- 1 arbre FIXTEC pour Ø 32 à 152 mm (réf. 49569100)
- 2 forets pilote, 1 clé Allen 1/8".



| Code | Réf |
|---|---|
| 10546665* | 49224201 |



KERKO TOGETHER WE CUT

## SCIE CLOCHE BI-METAL ERKO "ELECTRICIEN"

Technologie HSS M42 bimétal avec 8% de Cobalt
pas variable pour le perçage des aciers, inox, non ferreux, bois, plastiques, cloisons sèches
composition :
- 8 scies trépans (Ø 22/25/29/35/40/51/60/67 mm), profondeur : 38 mm
- 1 arbre 42001
- 1 arbre 42005.

| Code | Réf |
|---|---|
| 000114796* | 42800 |



KERKO TOGETHER WE CUT

## SCIE CLOCHE BI-METAL ERKO "INSTALLATEUR"

Idéal pour les installateurs
Technologie HSS M42 bimétal avec 8% de Cobalt
Pas variable pour le perçage des aciers, inox, non ferreux, bois, plastiques, cloisons sèches
Composition :
- 9 scies trépan : Ø 22, 25, 35, 41, 51, 60, 68, 76, 86 mm, profondeur 38 mm
- 1 arbre 42001 (14 à 230 mm)
- 1 arbre 42006 (32 à 210 mm)

évolutif et modulable (2 emplacements vides à compléter selon vos besoins).

| Code | Réf |
|---|---|
| 000180707* | 42900 |



KERKO TOGETHER WE CUT

## TREPAN CARBURE MULTIMAT

Denture en carbure de tungstène
Chaque trépan est déjà monté avec son adaptateur EASYCLIP
L'arbre EASYCLIP permet ainsi de changer de diamètre en 1 clic
Composition :
- 9 trépans : Ø 22, 25, 35, 44, 51, 60, 68, 76, 102 mm, profondeur 60 mm
- 1 arbre 42002-EZC
- 1 foret pilote HSS de rechange
- 1 foret pilote CARBURE
- 1 clef 6 pans.

| Code | Réf |
|---|---|
| 10015178* | 47900A-EZC |

JEPSON POWER GERMANY Leading Through Innovation

## PERCEUSE MAGNETIQUE MAGPRO 40/1S ADJUST SWIVEL

Système exclusif de coulissement pivotant
Base pivotante gauche-droite : 2 x 15°
Base coulissante : 15 mm
Carottage max. Ø 40 mm
Système de serrage rapide Weldon 19 mm
Poignée à 3 manches et récipient liquide de refroidissement réversibles
Tension 230 V / 50 Hz
Carottage max. Ø : 12 - 40 x 110 mm
Forets max. Ø : 13 x 140 mm
Course : 85/200 mm
Lubrification automatique incluse
Livrée dans une mallette avec support de carottage, chaîne de sécurité, mousqueton, clé Allen, éjecteurs court/long.



| | |
|---|---|
| Code | 10560427 |
| Réf | 490140S |
| Modèle | MAGPRO 40/1S ADJUST SWIVEL |
| Puissance absorbée (w) | 1100 |
| Force magnétique (Nm) | 10500 |
| Vitesse en charge (tr/min) | 625 |
| Dimensions du pied magnétique (mm) | 158 x 76 |
| Poids (kg) | 12 |



Phantom

## FRAISE A CAROTTER HSS-EX "62.100"

Très appropriée : aciers, fontes, cuivre et ses alliages
appropriée : aluminium et alliage d'aluminium, duroplastiques et thermoplastiques
version courte
surface non revêtue
Composition : Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm + tige d'éjection 6,35/5,3 x 77mm, avec fente.

| Code | Réf | Emmanchement | Profondeur de coupe (mm) |
|---|---|---|---|
| 10097828 | 692100001 | Weldon 19 mm | 30 |

# VISSEUSE À CHOC ET EMBOUT



## BOSCH

### BOULONNEUSE 2-EN-1 18V GDX 18V-200

Moteur Brushless sans charbon
porte-outil 2 en 1 permettant de commuter rapidement entre outil à six pans creux 1/4" et outil à carré mâle 1/2"
dosage précis de la vitesse et du couple grâce à la gâchette de vitesse
éclairage LED intégré
Ø vis M6-M16
livrée en coffret L-BOXX
sans batterie, ni chargeur.

| Code | 10533305* |
|---|---|
| Réf | 06019J2205 |
| Modèle | GDX 18V-200 |
| Tension batterie (v) | 18 |
| Couple de vissage (Nm) | 200 |
| Fréquence de frappe (cps/min) | 4200 |
| Poids (kg) | 1,20 |



## Makita

### VISSEUSE A CHOCS 18V DTD201Z

Moteur Brushless sans charbon
4 réglages de vitesse
Frein électrique
Régulateur à molette pour adapter la vitesse aux différents travaux à réaliser
Mode T pour enfoncer les vis auto-perceuses dans le métal mince à grande vitesse, puis s'arrête après que l'outil commence à frapper pour éviter un serrage excessif
Eclairage LED
Sans batterie, ni chargeur.

| Code | 10576472 |
|---|---|
| Réf | DTD201Z |
| Modèle | DTD201Z |
| Tension batterie (v) | 18 |
| Couple de vissage (Nm) | 210 |
| Fréquence de frappe (cps/min) | 0 - 2000 / 3600 / 4200 / 4400 |
| Poids (kg) | 0,98 |



## Milwaukee

### VISSEUSE A CHOCS 18V M18 FID3-0X

Moteur Brushless sans charbon
Conception compacte : longueur totale de seulement 113 mm, idéale pour les espaces restreints
4 réglages de vitesse et de couple différents :
- Mode 1: idéal pour les travaux de précision
- Mode 2: idéal pour ne pas abîmer les écrous et les matériaux
- Mode 3: adapté aux applications les plus difficiles
- Mode 4: une alliance idéale entre la précision et la performance avec une vitesse, un couple et une cadence ajustés automatiquement selon l'application
Mandrin hexagonal 1/4" pour un changement rapide des embouts
Livrée en HD BOX
Sans batterie, ni chargeur.

| Code | 10536974* |
|---|---|
| Réf | 4933479864 |
| Modèle | M18 FID3-0X |
| Tension batterie (v) | 18 |
| Couple de vissage (Nm) | 226 |
| Fréquence de frappe (cps/min) | 0-4400 |
| Poids (kg) | 1,00 |

DIAGER — PARTENAIRE ENGAGÉ

### EMBOUT DE VISSAGE BLUE-SHOCK (COFFRET DE 10)

Conçu pour l'utilisation sur visseuse à choc et visseuse de forte puissance
La zone shock absorber offre une zone de torsion pour résister au couple de serrage élevé
Coffret comprenant PZ2(x2)-PZ3 / TX15-20(x2)-25(x2)-30 + 1 porte embout Spécial Visseuse à choc.



| Code | Réf | Empreinte | Longueur (mm) |
|---|---|---|---|
| 10534092* | 631C | Pozidriv - Torx | 30 |

## VESSEL

### EMBOUT DE VISSAGE IMPACT BALL (ETUI DE 11)

Embout à chocs Impact Ball haute durabilité (30x plus résistant) fabriqué en alliage VoHA VESSEL haute durabilité 62HRC
conception avec double zone de torsion et bille d'absorption des chocs assurant plus de longévité de l'embout et moins de destruction de la vis
Idéal pour les visseuses à chocs et à puissante motorisation
étui de 10 embouts 30 mm + 1 porte-embout 1/4".




| Code | Réf | Empreinte | N° |
|---|---|---|---|
| 10551510* | 426576 | Philips-Pozidriv-Torx | PH1-PH2-PH3-PZ1-PZ2-PZ3-T15-T20-T25-T30 |
| 10551511* | 11839B | Philips-Fente-Carré-Torx | PH1-PH2-PH3-6,5-SQ2-T10-T15-T20-T25-T30 |

## VESSEL

### EMBOUT DE VISSAGE IMPACT BALL (ETUI DE 31)

Embout à chocs Impact Ball haute durabilité (30x plus résistant)
conception avec double zone de torsion et bille d'absorption des chocs
idéal pour les visseuses à chocs et à puissante motorisation
étui de 30 embouts 30 mm + 1 porte-embout 1/4"
N°: PH1-PH2 x 2-PH3 x 2-PZ1-PZ2 x 2-PZ3 x 2-TT10-TT15-TT20-TT25-TT27-TT30-T10-T15-T20-T25-T27-T30-SL4-SL5.5-SL6.5-H3-H4-H5-H6.




| Code | Réf | Empreinte |
|---|---|---|
| 10551513* | 426577 | Philips-Pozidriv-Torx Tamper-Torx-Fente-Hexagonal |

# BOULONNEUSE À CHOC

NOS SOLUTIONS



## BOULONNEUSE A CHOCS 18V DTW301ZJ

Moteur Brushless sans charbon
mode "arrêt automatique" : l'outil s'arrête dès que le boulon ou l'écrou sont assez desserrés
3 niveaux de puissance de chocs à réglage électronique
vitesse variable et frein électrique
LED haute luminosité intégrée + bague phosphorescente
inverseur de sens de rotation
capacité de serrage boulon standard : M10 - M20
capacité de serrage boulon HR : M10 - M16
livrée en coffret MAKPAC
sans batterie ni chargeur.

| | |
|---|---|
| Code | 10532229* |
| Réf | DTW301ZJ |
| Modèle | DTW301ZJ |
| Tension batterie (v) | 18 |
| Entrainement | carré 1/2" |
| Capacité boulon max | M20 |
| Couple de serrage (Nm) | 100/160/210/330 |
| Couple de desserrage (Nm) | 580 |
| Fréquence de frappe (cps/min) | 0-1800/0-2600/0-3400/0-4000 |
| Poids (kg) | 1,80 |



## BOULONNEUSE A CHOCS 18V DTW700ZJ

Moteur Brushless sans charbon
Temps de réaction réglable sur 3 positions pour l'arrêt automatique en rotation horaire et antihoraire
Vitesse variable et frein électrique
Lampe LED intégrée
Capacité de serrage Boulon standard M10 - M24
Capacité de serrage Boulon HR M10 - M16
Livré en coffret MAKPAC
Sans batterie, ni chargeur

| | |
|---|---|
| Code | 10563070 |
| Réf | DTW700ZJ |
| Modèle | DTW700ZJ |
| Tension batterie (v) | 18 |
| Entrainement | carré 1/2" |
| Capacité boulon max | M24 |
| Couple de serrage (Nm) | 150 / 200 / 320 /700 |
| Couple de desserrage (Nm) | 1000 |
| Fréquence de frappe (cps/min) | 0 - 1000 / 1700 / 2400 / 2700 |
| Poids (kg) | 2,30 |



## BOULONNEUSE A CHOCS 18V DTW1002ZJ

Moteur Brusless sans charbon
Frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette
3 niveaux de puissance de chocs à réglage électronique
Vitesse variable à la gâchette
Double éclairage LED intégré
Inverseur de sens de rotation
Vitesse à vide : 900/1000/1800 tr/min
Capacité boulon standard : M12 à M30
Capacité boulon HR : M10 à M24
Livrée en coffret MAKPAC
Sans batterie, ni chargeur.

| | |
|---|---|
| Code | 10563071 |
| Réf | DTW1002ZJ |
| Modèle | DTW1002ZJ |
| Tension batterie (v) | 18 |
| Entrainement | carré 1/2" |
| Capacité boulon max | M30 |
| Couple de serrage (Nm) | 300 / 600 / 1200 |
| Couple de desserrage (Nm) | 1600 |
| Fréquence de frappe (cps/min) | 0 - 1800 / 2000 / 2200 |
| Poids (kg) | 3,30 |



## BOULONNEUSE A CHOCS 18V GDS 18V-330 HC

Moteur Brushless sans charbon
deux modes de vissage par défaut pour des usages multiples
possibilité d'adaptation et de personnalisation de chaque mode via l'application Bosch Toolbox
trois réglages de vitesse/couple au choix
indicateur d'état de charge
éclairage LED
livrée en coffret L-BOXX avec module Bluetooth
sans batterie, ni chargeur.

| | |
|---|---|
| Code | 10545552 |
| Réf | 06019L5001 |
| Modèle | GDS 18V-330 HC |
| Tension batterie (v) | 18 |
| Entrainement | carré 1/2" |
| Capacité boulon max | M18 |
| Couple de serrage (Nm) | 330 |
| Couple de desserrage (Nm) | 560 |
| Fréquence de frappe (cps/min) | 3800 |
| Poids (kg) | 1,20 |



## BOULONNEUSE A CHOCS 18V GDS 18V-450 HC

Moteur Brushless sans charbon
2 modes de vissage par défaut pour des vissages maitrisés
fréquence de frappe : 3300 cps/min
Ø des vis M10-M20
livrée en coffret L-BOXX avec module Bluetooth
sans batterie, ni chargeur.

| | |
|---|---|
| Code | 10536627* |
| Réf | 06019K4001 |
| Modèle | GDS 18V-450 HC |
| Tension batterie (v) | 18 |
| Entrainement | carré 1/2" |
| Capacité boulon max | M20 |
| Couple de serrage (Nm) | 250/330/450 |
| Couple de desserrage (Nm) | 800 |
| Fréquence de frappe (cps/min) | 0-1900/0-2500/0-3300 |
| Poids (kg) | 1,60 |



## BOULONNEUSE A CHOCS 18V GDS 18V-1000

Moteur Brushless sans charbon avec technologie BITURBO
porte outil carré mâle 1/2" avec bague de friction
interface utilisateur avec deux modes par défaut : métal (A) et bois (B)
d'autres modes sont paramétrables et personnalisables via l'application Bosch Toolbox
3 réglages de vitesse/couple
protection électronique des cellules et du moteur
éclairage LED intégré
Ø des vis M14-M24
livrée en coffret L-BOXX
sans batterie, ni chargeur.

| | |
|---|---|
| Code | 10533304* |
| Réf | 06019J8301 |
| Modèle | GDS 18V-1000 |
| Tension batterie (v) | 18 |
| Entrainement | carré 1/2" |
| Capacité boulon max | M24 |
| Couple de serrage (Nm) | 350-700-1000 |
| Couple de desserrage (Nm) | 1600 |
| Fréquence de frappe (cps/min) | 0-1600/0-2400/0-2600 |
| Poids (kg) | 2,90 |

# BOULONNEUSE À CHOC ET DOUILLE



## BOULONNEUSE A CHOCS 12V M12 FCIWF12G3-0

Moteur Brushless sans charbon
le système 4-Mode DRIVE CONTROL permet à l'utilisateur de passer sur quatre vitesses et couples différents afin de maximiser la polyvalence de l'application.
sélection du mode à gâchette pour un choix facile des réglages de vitesse à une seule main.
tri-LED pour un éclairage sans ombre de la zone de travail
sans batterie, ni chargeur.

| Code | 10562966* |
|---|---|
| Réf | 4933493454 |
| Modèle | M12 FCIWF12G3-0 |
| Tension batterie (v) | 12 |
| Entrainement | carré 1/2" |
| Capacité boulon max | M16 |
| Couple de serrage (Nm) | 271/406/542/20 |
| Couple de desserrage (Nm) | 745 |
| Fréquence de frappe (cps/min) | 0-1500/0-3000/0-3300 |
| Poids (kg) | 1,08 |



## BOULONNEUSE A CHOCS 18V M18 FMTIW2F12-0X

Moteur Brushless sans charbon
4 réglages de couple et vitesses différents
la fonction extraction de boulon permet d'avoir le couple maximum puis le régime se réduit lorsque le boulon est desserré afin d'éviter la chute du boulon ou tout endommagement de matière
le mode d'arrêt automatique n'applique pas plus de 47 Nm de couple pour les applications de serrage à la main afin d'éviter un serrage excessif
livrée en coffret HD BOX sans batterie, ni chargeur.

| Code | 10529705* |
|---|---|
| Réf | 4933478449 |
| Modèle | M18 FMTIW2F12-0X |
| Tension batterie (v) | 18 |
| Entrainement | carré 1/2" |
| Capacité boulon max | M22 |
| Couple de serrage (Nm) | 475/610/745/47 |
| Couple de desserrage (Nm) | 881 |
| Fréquence de frappe (cps/min) | 0-900/0-2100/0-3100 |
| Poids (kg) | 2,30 |



## BOULONNEUSE A CHOCS 18V M18 FHIW2F12-0X

Moteur Brushless sans charbon
protection contre les surchauffes et les surcharges
DRIVE CONTROL pour adapter le couple, la vitesse, la cadence selon les applications
électronique REDLINK PLUS™ offrant une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie
4 modes de vitesse de couple
livrée en coffret HD BOX
sans batterie, ni chargeur.

| Code | 10545835* |
|---|---|
| Réf | 4933492782 |
| Modèle | M18 FHIW2F12-0X |
| Tension batterie (v) | 18 |
| Entrainement | carré 1/2" |
| Capacité boulon max | M36 |
| Couple de serrage (Nm) | 881/1220/1491/68 |
| Couple de desserrage (Nm) | 2034 |
| Fréquence de frappe (cps/min) | 0-1300/0-2200/0-2400/0-2400 |
| Poids (kg) | 2,70 |



## DOUILLE A CHOCS 1/2" COURTE (COFFRET DE 11)

Matière : CR-MO
longueur : 38 mm
composition : Ø 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm.

| Code | Réf |
|---|---|
| 10012909* | H0082M |



## DOUILLE A CHOCS SHOCKWAVE 1/2" COURTE (COFFRET DE 13)

Composition :
10 douilles Ø 10,12,13,14,15,17,19,21,22,24 mm
1 joint universel 15°
1 adaptateur ¼" Hex - ½" carré
1 rallonge 150 mm.

| Code | Réf |
|---|---|
| 10560296 | 4932480456 |



## DOUILLES A CHOCS 1/2" LONGUE (COFFRET DE 11)

Matière : CR-MO
Longueur : 78 mm
Composition : Ø 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm

| Code | Réf |
|---|---|
| 10546696* | H0082LM |



## DOUILLE A CHOCS SHOCKWAVE 1/2" LONGUE (COFFRET DE 10)

Composition : Ø 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 mm.

| Code | Réf |
|---|---|
| 10560297 | 4932480457 |

# BOULONNEUSE À CHOC ET DOUILLE

NOS SOLUTIONS



## BOULONNEUSE A CHOCS 18V M18 ONEFHIWF34-0X

Moteur Brushless sans charbon
DRIVE CONTROL 4 modes pour adapter le couple, la vitesse et la cadence selon les applications
mode 4 idéal pour retirer les écrous
électronique REDLINK PLUS™ offrant une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie
technologie ONE-KEY™ pour suivre et sécuriser vos outils
livrée en coffret HD BOX
sans batterie, ni chargeur.

| | |
|---|---|
| **Code** | 10532775* |
| **Réf** | 4933459729 |
| **Modèle** | M18 ONEFHIWF34-0X |
| **Tension batterie (v)** | 18 |
| **Entrainement** | carré 3/4" |
| **Capacité boulon max** | M33 |
| **Couple de serrage (Nm)** | 702/1138/1627/1627 |
| **Couple de desserrage (Nm)** | 2034 |
| **Fréquence de frappe (cps/min)** | 0-850/0-1850/0-2400/0-2400 |
| **Poids (kg)** | 2,80 |



## BOULONNEUSE A CHOCS 18V M18 ONEFHIWF1-0X

Moteur Brushless sans charbon
DRIVE CONTROL 4 Modes pour adapter le couple, la vitesse et la cadence selon les applications
couple identique à chaque utilisation grâce à l'application ONE-KEY™
la localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth
ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance
la fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'application
livrée en HD BOX
sans batterie, ni chargeur.

| | |
|---|---|
| **Code** | 10039032 |
| **Réf** | 4933459732 |
| **Modèle** | M18 ONEFHIWF1-0X |
| **Type de batterie** | Li-Ion |
| **Tension batterie (v)** | 18 |
| **Capacité batterie (Ah)** | - |
| **Entrainement** | carré 1" |
| **Capacité boulon max** | M42 |
| **Couple de serrage (Nm)** | 530/1020/1800/2033 |
| **Couple de desserrage (Nm)** | 2400 |
| **Fréquence de frappe (cps/min)** | 0-1350/0-1650/0-2100/0-2500 |
| **Poids (kg)** | 4,82 |



## DOUILLE A CHOCS SHOCKWAVE 3/4" COURTE (COFFRET DE 5)

Composition : Ø 27, 30, 32, 33, 36 mm + anneau de sécurité.

| Code | Réf |
|---|---|
| 10576433 | 4932498749 |



## DOUILLE A CHOCS SHOCKWAVE 1" COURTE (COFFRET DE 5)

Composition : Ø 27, 30, 32, 33, 36 mm + anneaux de retenue de sécurité.

| Code | Réf |
|---|---|
| 10576435 | 4932498751 |



## DOUILLE A CHOCS SHOCKWAVE 3/4" LONGUE (COFFRET DE 5)

Composition : Ø 27, 30, 32, 33, 36 mm + anneaux de retenue de sécurité.

| Code | Réf |
|---|---|
| 10576434 | 4932498750 |



## DOUILLE A CHOCS SHOCKWAVE 1" LONGUE (COFFRET DE 5)

Composition : Ø 27, 30, 32, 33, 36 mm + anneaux de retenue de sécurité.

| Code | Réf |
|---|---|
| 10576436 | 4932498752 |

# PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS







Milwaukee

## A PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 12V 1,15J M12 FHAC16-0X

Moteur Brushless sans charbon
4 modes de fonctionnement : Perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin (variolock)
Système anti-vibration (AVS)
Livré en coffret HD Box
Sans batterie, ni chargeur.

BOSCH

## B PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 18V 1,9J GBH 18V-22

Moteur Brushless sans charbon
système anti-vibrations
Kickback Control
livré en coffret L-BOXX avec butée de profondeur
sans batterie, ni chargeur.







Makita

## C PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 18V 2J DHR202ZJ

Poignée latérale caoutchoutée orientable sur 360° avec butée de profondeur
débrayage de sécurité
livré en coffret MAKPAC avec butée de profondeur, poignée
sans batterie, ni chargeur.

Makita

## D PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 18V 2J DHR243ZJ

Moteur Brushless sans charbon
mandrins interchangeables à verrouillage rapide (SDS-Plus et autoserrant)
limiteur de couple
40 positions de burin
inverseur de sens de rotation
livré en coffret MAKPAC avec mandrin automatique interchangeable 13 mm, butée de profondeur
sans batterie, ni chargeur.

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Code | 10557760* | 10544996* | 10015175* | 10015176* |
| Réf | 4933499184 | 0611924001 | DHR202ZJ | DHR243ZJ |
| Modèle | M12 FHAC16-0X | GBH 18V-22 | DHR202ZJ | DHR243ZJ |
| Tension batterie (v) | 12 | 18 | 18 | 18 |
| Force de frappe (J) | 1,15 | 1,9 | 2 | 2 |
| Fréquence de frappe (cps/min) | 4410 | 4675 | 4000 | 4700 |
| Ø de perçage maximal acier (mm) | | 13 | 13 | 13 |
| Ø de perçage maximal bois (mm) | | 20 | 26 | 27 |
| Ø de perçage maximal béton (mm) | 16 | 22 | 20 | 24 |
| Taux de vibration perçage (m/s²) | 12,3 | 14 | 14,5 | 13,0 |
| Taux de vibration burinage (m/s²) | 10,3 | 9,4 | 11,0 | 11,0 |
| Poids (kg) | 2,30 | 2,30 | 3,50 | 3,40 |

# PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS

NOS SOLUTIONS




BOSCH

## A PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 18V 2,6J GBH 18V-26

Moteur Brushless sans charbon
fonction anti-rebond Kick Back Control
fonction Constant Speed
protection électronique du moteur embrayage de sécurité
variateur de vitesse fonction VarioLock
système Vibration Control
éclairage LED intégré
livré en coffret L-BOXX avec poignée supplémentaire, butée de profondeur 210 mm, chiffon
sans batterie, ni chargeur.




Milwaukee

## B PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 18V 2,5J M18 FHX-0X

Moteur Brushless sans charbon
4 modes pour plus de polyvalences : perçage-burinage, burinage, perçage, Variolock pour facilement orienter le burin
AUTOSTOP™ : mécanisme de sécurité breveté permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage lors de l'opération afin de protéger l'utilisateur
système AVS anti-vibration
système FIXTEC™ permettant d'intervertir entre l'emmanchement SDS-PLUS et le mandrin auto-serrant 13mm
livré en coffret HD BOX avec poignée latérale, butée de profondeur, graisse, mandrin FIXTEC™ 13 mm
sans batterie, ni chargeur.




Milwaukee

## C PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 18V 2,3J M18 BLHX-0X

Moteur Brushless sans charbon
système FIXTEC™ permettant d'intervertir entre l'emmanchement SDS-PLUS et le mandrin auto-serrant 13 mm
4 modes pour plus de polyvalences : perçage-burinage, burinage, perçage, Variolock pour facilement orienter le burin
livré en coffret HD BOX avec poignée latérale anti-vibration, butée de profondeur, graisse, mandrin métallique FIXTEC™ 13 mm
sans batterie, ni chargeur.




Milwaukee

## D PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 18V 5J M18 ONEFHPX-0X

Moteur Brushless sans charbon
Mécanisme de sécurité AUTOSTOP™ permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage
Mandrin FIXTEC™ permettant d'intervertir entre l'emmanchement SDS-PLUS et le mandrin auto-serrant 13mm
4 modes de fonctionnement : Perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin (variolock)
Compatible avec le système d'aspiration M18 FPDDEXL
Livré en coffret HD Box avec poignée latérale avec jauge de profondeur en métal et mandrin FIXTEC™
Sans batterie, ni chargeur.

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Code | 10000250* | 10533082* | 10532776* | 10559853* |
| Réf | 0611909001 | 4933478888 | 4933478891 | 4933478495 |
| Modèle | GBH 18V-26 | M18 FHX-0X | M18 BLHX-0X | M18 ONEFHPX-0X |
| Tension batterie (v) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Force de frappe (J) | 2,6 | 2,5 | 2,3 | 5 |
| Fréquence de frappe (cps/min) | 4350 | 4800 | 5100 | 4600 |
| Ø de perçage maximal acier (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Ø de perçage maximal bois (mm) | 30 | 28 | 26 | 30 |
| Ø de perçage maximal béton (mm) | 26 | 26 | 26 | 32 |
| Taux de vibration perçage (m/s²) | 15,2 | 12,9 | 8,9 | 8,4 |
| Taux de vibration burinage (m/s²) | 9,9 | 14,2 | 9,5 | 7,9 |
| Poids (kg) | 3,20 | 3,40 | 2,80 | 4,20 |

# PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS




BOSCH

## PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 830W 2,7J GBH 2-26

Embrayage de sécurité
variateur de vitesse
fonction Vario-Lock
système de réduction des vibrations « Vibration Control »
système KickBack Control réduisant le risque de rebonds soudains grâce à l'arrêt automatique de l'outil
vitesse de rotation : 900 tr/min
câble de 4 m
livré en coffret avec chiffon, poignée auxiliaire, butée de profondeur, mandrin interchangeable SDS-Plus, mandrin Quick-Change 13 mm.

| | |
|---|---|
| **Code** | 10523914* |
| **Réf** | 06112A3000 |
| **Modèle** | GBH 2-26 |
| **Puissance absorbée (w)** | 830 |
| **Force de frappe (J)** | 2,7 |
| **Fréquence de frappe (cps/min)** | 4000 |
| **Ø de perçage maximal acier (mm)** | 13 |
| **Ø de perçage maximal béton (mm)** | 26 |
| **Ø de perçage maximal bois (mm)** | 30 |
| **Ø de perçage maximal avec trépans (mm)** | 68 |
| **Taux de vibration perçage (m/s²)** | 17,5 |
| **Taux de vibration burinage (m/s²)** | 14 |
| **Poids (kg)** | 2,70 |




HiKOKI HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS — PARTENAIRE ENGAGÉ

## PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 830W 2,9J DH26PC2WSZ

Régime réglable en continu
3 positions: perçage à percussion, perçage et burinage réglables sur le côté de la machine | arrêt de percussion Poignée softgrip ergonomique
Livré en coffret PVC avec poignée auxiliaire, butée de profondeur.

| | |
|---|---|
| **Code** | 10554144 |
| **Réf** | DH26PC2WSZ |
| **Modèle** | DH26PC2WSZ |
| **Puissance absorbée (w)** | 830 |
| **Force de frappe (J)** | 2,9 |
| **Fréquence de frappe (cps/min)** | 4300 |
| **Ø de perçage maximal acier (mm)** | 13 |
| **Ø de perçage maximal béton (mm)** | 26 |
| **Ø de perçage maximal bois (mm)** | 32 |
| **Poids (kg)** | 2,8 |




BOSCH

## PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 880W 3,2J GBH 2-28 F

Embrayage de sécurité
variateur de vitesse fonction Vario-Lock
vitesse de rotation : 900 tr/min
câble de 4 m
livré en coffret L-Case avec butée de profondeur, poignée auxiliaire, chiffon.

| | |
|---|---|
| **Code** | 000205591* |
| **Réf** | 0611267600 |
| **Modèle** | GBH 2-28 F |
| **Puissance absorbée (w)** | 880 |
| **Force de frappe (J)** | 3,2 |
| **Fréquence de frappe (cps/min)** | 4000 |
| **Ø de perçage maximal acier (mm)** | 13 |
| **Ø de perçage maximal béton (mm)** | 28 |
| **Ø de perçage maximal bois (mm)** | 30 |
| **Ø de perçage maximal avec trépans (mm)** | 68 |
| **Taux de vibration perçage (m/s²)** | 11,0 |
| **Taux de vibration burinage (m/s²)** | 11,0 |
| **Poids (kg)** | 3,10 |




HiKOKI HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS — PARTENAIRE ENGAGÉ

## PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 900W 3,2J DH28PECWSZ

Moteur Brushless sans charbon
stop de rotation, stop de frappe
sélecteur de vitesses
vitesses constantes
interrupteur à variateur de vitesses
mémorisation de la profondeur de perçage idéal pour les forages en série
électropneumatique
double système de sécurité, débrayage mécanique, protection électrique
système anti-vibration UVP
livré en coffret avec poignée auxiliaire, butée de profondeur.

| | |
|---|---|
| **Code** | 10524565 |
| **Réf** | DH28PECWSZ |
| **Modèle** | DH28PECWSZ |
| **Puissance absorbée (w)** | 900 |
| **Force de frappe (J)** | 3,2 |
| **Fréquence de frappe (cps/min)** | 4300 |
| **Ø de perçage maximal acier (mm)** | 13 |
| **Ø de perçage maximal béton (mm)** | 28 |
| **Ø de perçage maximal bois (mm)** | 32 |
| **Ø de perçage maximal avec trépans (mm)** | 50 |
| **Taux de vibration perçage (m/s²)** | 11,9 |
| **Taux de vibration burinage (m/s²)** | 10,4 |
| **Poids (kg)** | 3,00 |

# CONSOMMABLE SDS-PLUS

DIAGER PARTENAIRE ENGAGÉ

## FORET BETON SDS-PLUS ROCKFASTER+



Applications : béton, béton armé, pierre naturelle, brique, parpaing
Plaquette carbure monobloc
Goujure large pour une meilleure évacuation des poussières et une aération optimale pour éviter la surchauffe
Listel épais pour une meilleure résistance à l'usure
Hélice triple en U
3 taillants du Ø 5 à 7 mm
6 taillants du Ø 8 à 20 mm.

| Code | Réf | Ø (mm) | Longueur utile (mm) | Longueur totale (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 10552792* | 118D06L0160 | 6 | 100 | 160 |
| 10552801* | 118D08L0160 | 8 | 100 | 160 |
| 10552808* | 118D10L0160 | 10 | 100 | 160 |
| 10552814* | 118D12L0160 | 12 | 100 | 160 |

RockFaster
TRAVERSE TOUS LES BÉTONS, MÊME ARMÉS




DIAGER PARTENAIRE ENGAGÉ

## FORET BETON SDS-PLUS ROCKFASTER

3 taillants du Ø 5 à 7 mm
6 taillants du Ø 8 à 20 mm.

| Code | Réf | Ø (mm) | Composition du coffret |
|---|---|---|---|
| 10552843* | 1002A | 6-8-10x110 - 6-8-10-12x160 | 7 pièces |
| 10552841* | 1003A | 3x Ø6-8x160 - 2x Ø10x160 - 1x Ø12-14x160 | 10 pièces |

heller

## FORET BETON SDS+ BIONIC PRO 2 TAILLANTS




2 taillants pour béton et béton renforcé
pastille en carbure de tungstène incrustée
Amorçage de trou particulièrement simple et sans éclatements même après de nombreux perçages du fait de la double pointe de centrage.

| Code | Réf | Ø (mm) |
|---|---|---|
| 10558876* | 16315 | 5-6-8x50/110 + 6-8-10-12x100/160 |

PRODIXAL PARTENAIRE ENGAGÉ

## FORET BETON SDS-PLUS 4 TAILLANTS




Design spécifique de la tête de coupe et spirale à 2 hélices d'évacuation
La pastille carbure extrêmement robuste, combinée à un acier très résistant, garantit une très grande longévité d'utilisation
Perçage particulièrement confortable grâce à une réduction des vibrations
Applications : béton, béton armé, maçonnerie, pierre naturelle, brique silico-calcaire, carrelage, marbre.

| Code | Réf | Ø (mm) |
|---|---|---|
| 10562902* | 10562902 | 6-8-10x110 - 6-8-10-12x160 |

DIAGER PARTENAIRE ENGAGÉ

## KIT TREPAN CARBURE CRUSHER SDS-PLUS



Kit trépan carbure (trépan + porte trépan avec foret centreur) prêt à l'emploi
Attachement M16.

| Code | Réf | Ø (mm) | Longueur utile (mm) |
|---|---|---|---|
| 10544475* | 325CD40 | 40 | 50 |
| 10544476* | 325CD50 | 50 | 50 |
| 10544478* | 325CD68 | 68 | 50 |
| 10544479* | 325CD80 | 80 | 50 |

Milwaukee

## FORET BETON SDS-PLUS 4 TAILLANTS MX4




Applications : béton, béton armé, pierre, granit, brique pleine
4X90° : 4 taillants symétriques au carbure.

| Code | Réf |
|---|---|
| 10566194* | 4932500060 |

DIAGER PARTENAIRE ENGAGÉ

## KIT DEMOLITION SDS-PLUS




Composition :
- 1 burin plat SDS+ L 20x250 mm
- 1 burin plat SDS+ L 40x200 mm
- 1 pic SDS+ Ø 14x250 mm.

| Code | Réf |
|---|---|
| 10567976* | 3000G |

DIAGER PARTENAIRE ENGAGÉ

## PIC ET BURIN SDS-PLUS




Composition :
- 2 burins plats SDS+ L 20x250 mm
- 1 burin plat SDS+ L 40x250 mm
- 2 pics SDS+ Ø 14 x 250 mm.

| Code | Réf |
|---|---|
| 000191644* | 111C |

heller

## BURIN SDS-PLUS ENDURO



Durée d'utilisation augmentée grâce au design innovant de la lame de coupe auto-affûtable

| Code | Réf | Type | Largeur de taillant (mm) | Longueur totale (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 10561043* | 28543 | plat | 20 | 250 |
| 10561044* | 28544 | bèche | 40 | 250 |
| 10561060* | 28542 | pointu | 14 | 250 |
| 10561061* | 31142 | carrelage | 40 | 200 |

# PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX










HiKOKI HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS — PARTENAIRE ENGAGÉ

## PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX DH40MEY2WSZ

Moteur Brushless sans charbon
Système anti-vibration UVP + poignée anti-vibration
Fonction RFC (anti-retour) : protection de l'utilisateur
Vitesses variables
Blocage de l'interrupteur en burinage
Emmanchement rapide avec orientation 12 positions : applications variées
Livré en coffret avec poignée latérale avant, tube de graisse.

| Code | 10554145 |
|---|---|
| Réf | DH40MEY2WSZ |
| Modèle | DH40MEY2WSZ |
| Puissance absorbée (w) | 1150 |
| Force de frappe (J) | 9 |
| Fréquence de frappe (cps/min) | 1400-2800 |
| Ø de perçage maximal béton (mm) | 40 |
| Ø de perçage maximal avec trépan (mm) | 105 |
| Taux de vibration perçage (m/s²) | 10,9 |
| Taux de vibration burinage (m/s²) | 10,6 |
| Poids (kg) | 6,80 |

BOSCH

## PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX GBH 5-40 DCE

Molette de réglage de la vitesse de rotation et de la fréquence de frappe
interrupteur verrouillable
régulation électronique constante
système Vibration Control
fonction Vario-Lock
livré en coffret de transport avec poignée supplémentaire, chiffon, tube de graisse.

| Code | 000117442* |
|---|---|
| Réf | 0611264000 |
| Modèle | GBH 5-40 DCE |
| Puissance absorbée (w) | 1150 |
| Force de frappe (J) | 8,8 |
| Fréquence de frappe (cps/min) | 1500-3050 |
| Ø de perçage maximal béton (mm) | 40 |
| Ø de perçage maximal avec trépan (mm) | 90 |
| Taux de vibration perçage (m/s²) | 10,5 |
| Taux de vibration burinage (m/s²) | 7,5 |
| Poids (kg) | 6,80 |

Makita

## PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX HR4003C

Commande électronique de la vitesse pour l'obtention d'une vitesse constante
réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages)
burinage en continu grâce à son interrupteur électronique
protection du sélecteur en aluminium
livré en coffret plastique.

| Code | 000205873* |
|---|---|
| Réf | HR4003C |
| Modèle | HR4003C |
| Puissance absorbée (w) | 1100 |
| Force de frappe (J) | 8,3 |
| Fréquence de frappe (cps/min) | 1450-2900 |
| Ø de perçage maximal béton (mm) | 40 |
| Ø de perçage maximal avec trépan (mm) | 105 |
| Taux de vibration perçage (m/s²) | 10 |
| Taux de vibration burinage (m/s²) | 9 |
| Poids (kg) | 6,20 |










HiKOKI HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS — PARTENAIRE ENGAGÉ

## PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX DH45MAWSZ

Deux modes : perforateur burineur et burineur seul avec 12 positions de burin sélectionnables pour une polyvalence optimale
La commande de vitesses variables permet aux utilisateurs de modifier la vitesse de perforation / burinage en fonction de l'application
Les mèches et les burins SDS-Max peuvent être remplacés en une seule action au lieu des deux habituelles
Low Vibration Handle (LVH) pour un confort de travail et une prise en main optimaux
Livré avec boîtier moulé, poignée supplémentaire, graisse.

| Code | 10562286 |
|---|---|
| Réf | DH45MAWSZ |
| Modèle | DH45MAWSZ |
| Puissance absorbée (w) | 1400 |
| Force de frappe (J) | 11,3 |
| Fréquence de frappe (cps/min) | 1750-2900 |
| Ø de perçage maximal béton (mm) | 45 |
| Taux de vibration perçage (m/s²) | 14,1 |
| Taux de vibration burinage (m/s²) | 10,8 |
| Poids (kg) | 9,40 |

Makita

## PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX 1350W 9,4J HR4511C

Système anti-vibration AVT, poignée sur amortisseur
16 positions de burin
réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages)
régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné
livré en coffret avec butée de profondeur, chiffon, graisse pour emmanchement, poignées.

| Code | 000180628 |
|---|---|
| Réf | HR4511C |
| Modèle | HR4511C |
| Puissance absorbée (w) | 1350 |
| Force de frappe (J) | 9,4 |
| Fréquence de frappe (cps/min) | 1250-2750 |
| Ø de perçage maximal béton (mm) | 45 |
| Ø de perçage maximal avec trépan (mm) | 125 |
| Taux de vibration burinage (m/s²) | 7,5 |
| Poids (kg) | 9,00 |

BOSCH

## PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX 1500W 12,5J GBH 8-45 D

Orientation du burin dans 12 positions Vario-lock
verrouillage de l'interrupteur pour faciliter les applications de burinage en continu
variateur de vitesse à 6 positions
témoin d'usure des charbons
livré en coffret de transport avec poignée supplémentaire, tube de graisse.

| Code | 10176483* |
|---|---|
| Réf | 0611265100 |
| Modèle | GBH 8-45 D |
| Puissance absorbée (w) | 1500 |
| Force de frappe (J) | 12,5 |
| Fréquence de frappe (cps/min) | 1380-2720 |
| Ø de perçage maximal béton (mm) | 45 |
| Ø de perçage maximal avec trépan (mm) | 125 |
| Taux de vibration perçage (m/s²) | 18,5 |
| Taux de vibration burinage (m/s²) | 14 |
| Poids (kg) | 8,20 |

# PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX

NOS SOLUTIONS



HiKOKI HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS — PARTENAIRE ENGAGÉ

## PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX 1500W 22J DH52MEYWSZ

Moteur Brushless, contrôle de la vitesse
stop de rotation
électropneumatique
variateur de vitesses
débrayage de sécurité
emmanchement rapide
triple protection anti-vibration
poignée AR et auxiliaire soft grip
carter en aluminium.

| Code | 10015574 |
|---|---|
| Réf | DH52MEYWSZ |
| Modèle | DH52MEYWSZ |
| Puissance absorbée (w) | 1500 |
| Force de frappe (J) | 22 |
| Fréquence de frappe (cps/min) | 2400 |
| Ø de perçage maximal béton (mm) | 52 |
| Ø de perçage maximal avec trépan (mm) | 160 |
| Taux de vibration perçage (m/s²) | 12,1 |
| Taux de vibration burinage (m/s²) | 9,3 |
| Poids (kg) | 11,5 |



Makita

## PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX 1510W 20J HR5212C

Technologie anti-vibrations
Régulateur à molette pour adapter la vitesse aux différents travaux à réaliser
Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages)
Commande électronique de la vitesse.
Interrupteur à 2 modes pour "perforer uniquement" ou "perforer avec rotation"
Câble : 5m
Livré avec poignet latérale, un tube de graisse,

| Code | 10563081 |
|---|---|
| Réf | HR5212C |
| Modèle | HR5212C |
| Puissance absorbée (w) | 1510 |
| Force de frappe (J) | 20 |
| Fréquence de frappe (cps/min) | 1100 - 2250 |
| Ø de perçage maximal béton (mm) | 52 |
| Ø de perçage maximal avec trépan (mm) | 160 |
| Taux de vibration perçage (m/s²) | 7,5 |
| Taux de vibration burinage (m/s²) | 9,9 |
| Poids (kg) | 11,9 |







HiKOKI HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS — PARTENAIRE ENGAGÉ

## PIQUEUR SDS-MAX 1150W 10,1J H45MEYWTZ

Moteur Brushless sans charbon
Variateur électronique 4 vitesses
Régulation électronique de vitesse sous charge
Technologie anti-vibrations UVP
Poignée à faible vibration
Carter aluminium
Burins remplaçables en une seule opération
Fonction verrouillage pour travail continu
Câble de 4 m.

| Code | 10015577 |
|---|---|
| Réf | H45MEYWTZ |
| Modèle | H45MEYWTZ |
| Puissance absorbée (w) | 1150 |
| Force de frappe (J) | 10,1 |
| Emmanchement de l'outil | SDS-MAX |
| Fréquence de frappe (cps/min) | 1430-2850 |
| Puissance sonore (dBA) | 98 |
| Poids (kg) | 7,3 |

Makita

## BURINEUR SDS-MAX 1100W 8,1J HM0871C

Système anti-vibration (technologie AVT + poignée)
Soft No Load : le moteur ralentit hors charge pour plus de précision et moins de vibrations ; pas de frappe à vide
12 positions de burin
réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages)
système de frappe protégé, pas de frappe à vide
cordon d'alimentation de 4 m
livré en coffret avec graisse et poignée.

| Code | 000159958 |
|---|---|
| Réf | HM0871C |
| Modèle | HM0871C |
| Puissance absorbée (w) | 1100 |
| Force de frappe (J) | 8,1 |
| Emmanchement de l'outil | SDS-MAX |
| Fréquence de frappe (cps/min) | 2650 |
| Taux de vibration (m/s²) | 11,1 |
| Poids (kg) | 5,60 |

BOSCH

## MARTEAU PIQUEUR SDS-MAX 1150W 8,3J GSH 5 CE

Molette de réglage de la fréquence de frappe
interrupteur verrouillable
vario-lock : 12 positions de réglage du burin
régulation électronique constante, témoin de maintenance et affichage de la mise sous tension
câble d'alimentation avec boule rotative
livré en coffret avec poignée supplémentaire, burin pointu 400 mm, chiffon, tube de graisse.

| Code | 000117443 |
|---|---|
| Réf | 0611321000 |
| Modèle | GSH 5 CE |
| Puissance absorbée (w) | 1150 |
| Force de frappe (J) | 8,3 |
| Emmanchement de l'outil | SDS-MAX |
| Fréquence de frappe (cps/min) | 2900 |
| Taux de vibration (m/s²) | 11,00 |
| Poids (kg) | 6,20 |

# BURINEUR ET BRISE BÉTON




makita

## BURINEUR SDS-MAX 1510W 19,1J HM1203C

12 positions de burin
réglage électronique de la fréquence de frappe (5 plages)
ergonomie Soft Grip
charbons auto-rupteurs
témoin lumineux
cordon d'alimentation de 4 m
livré en coffret avec chiffon, poignée burinage, pointe à béton 280 mm.

| Code | 000180640 |
|---|---|
| Réf | HM1203C |
| Modèle | HM1203C |
| Puissance absorbée (w) | 1510 |
| Force de frappe (J) | 19,1 |
| Emmanchement de l'outil | SDS-MAX |
| Fréquence de frappe (cps/min) | 950-1900 |
| Taux de vibration (m/s²) | 15,5 |
| Poids (kg) | 9,70 |




HiKOKI HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS PARTENAIRE ENGAGÉ

## PIQUEUR SDS-MAX 1500W 18J H60MEYWTZ

Moteur Brushless sans charbon
Variateur électronique de vitesse
Régulation électronique de la puissance sous charge
Système anti-vibrations UVP (User Vibration Protection)
Poignée à faible vibration LVH
Carter aluminium renforcé
Fonction de verrouillage pour travail continu
Câble de 4 m.

| Code | 10015578 |
|---|---|
| Réf | H60MEYWTZ |
| Modèle | H60MEYWTZ |
| Puissance absorbée (w) | 1500 |
| Force de frappe (J) | 18 |
| Emmanchement de l'outil | SDS-MAX |
| Fréquence de frappe (cps/min) | 1500-2100 |
| Taux de vibration (m/s²) | 11,9 |
| Poids (kg) | 12,2 |




BOSCH

## MARTEAU PIQUEUR SDS-MAX 1700W 23J GSH 11 VC

12 positions facilement ajustables des outils
témoin d'usure des charbons
variateur de fréquence de frappe
faible niveau de vibrations (8 m/s²) grâce à la poignée principale isolée du bloc moteur
constante électronique
livré en coffret de transport avec burin pointu, tube de graisse, poignée supplémentaire.

| Code | 000204458 |
|---|---|
| Réf | 0611336000 |
| Modèle | GSH 11 VC |
| Puissance absorbée (w) | 1700 |
| Force de frappe (J) | 23 |
| Emmanchement de l'outil | SDS-MAX |
| Fréquence de frappe (cps/min) | 900-1700 |
| Taux de vibration (m/s²) | 8 |
| Poids (kg) | 11,40 |




makita

## MARTEAU PIQUEUR 1510W 25J HM1317C

Système anti-vibration (technologie AVT)
Fonction Soft No Load : le moteur ralentit hors charge
Réglage électronique de la fréquence de frappe sur 5 plages
Démarrage progressif
ergonomie Soft Grip
Témoin lumineux de maintenance
Livré en coffret avec pointe auto-affûtante Hex 30.

| Code | 000180582 |
|---|---|
| Réf | HM1317C |
| Modèle | HM1317C |
| Puissance absorbée (w) | 1510 |
| Force de frappe (J) | 25 |
| Emmanchement de l'outil | Hex 30 mm |
| Fréquence de frappe (cps/min) | 730-1450 |
| Taux de vibration (m/s²) | 9,2 |
| Poids (kg) | 17 |

HiKOKI HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS PARTENAIRE ENGAGÉ

## BRISE BETON 1340W 37,4J H65SB3WTZ

Technologie anti-vibrations UVP
Système d'amortissement avec doubles amortisseurs avant
Poignée à faible vibration
Carter moteur aluminium
Fonction verrouillage pour travail continu
Câble de 4 m
Livré en coffret à roulettes.

| Code | 10015582 |
|---|---|
| Réf | H65SB3WTZ |
| Modèle | H65SB3WTZ |
| Puissance absorbée (w) | 1340 |
| Force de frappe (J) | 37,4 |
| Emmanchement de l'outil | Hex 30 mm |
| Fréquence de frappe (cps/min) | 1400 |
| Taux de vibration (m/s²) | 14 |
| Poids (kg) | 18,00 |



# CONSOMMABLE SDS-MAX

NOS SOLUTIONS



heller PREMIUM TOOLS

## FORET BETON SDS-MAX ENDURO TRIJET

Tête en carbure de tungstène incrustée pour une résistance extrême dans l'armature et une avance de perçage très rapide
Meilleur transport possible de la poussière de perçage sans effet de déflagration grâce à l'hélice 3D Twinmax à grand volume d'extraction même dans les trous profonds
Très faible vibration grâce au design de l'hélice
Amorçage de trou particulièrement simple et évitement des éclatements même après de nombreux perçages.

| Code | Réf | Ø (mm) | Longueur utile (mm) | Longueur totale (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 10559013* | 22363 | 18 | 200 | 340 |
| 10559018* | 22366 | 20 | 400 | 520 |
| 10559022* | 22369 | 22 | 400 | 520 |
| 10559029* | 22374 | 25 | 400 | 520 |
| 10559040* | 22383 | 32 | 400 | 520 |
| 10559048* | 22392 | 40 | 400 | 520 |
| 10559052* | 23343 | 45 | 400 | 520 |
| 10559053* | 23344 | 50 | 400 | 520 |



heller PREMIUM TOOLS

## FORET BETON SDS-MAX ENDURO

Tête en carbure de tungstène incrustée pour une résistance extrême dans l'armature et une avance de perçage très rapide
Meilleur transport possible de la poussière de perçage sans effet de déflagration grâce à l'hélice 3D Twinmax à grand volume d'extraction même dans les trous profonds
Très faible vibration grâce au design de l'hélice
Amorçage de trou particulièrement simple et évitement des éclatements même après de nombreux perçages.

| Code | Réf | Ø (mm) | Longueur totale (mm) |
|---|---|---|---|
| 10559054 | 28205 | 20-22-25 | 320 |
| 10559055 | 22470 | 25-30-35 | 320 |



heller PREMIUM TOOLS

## BURIN SDS-MAX ENDURO

| Code | Réf | Type | Ø (mm) | Longueur totale (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 10558490* | 28546 | plat | 25 | 350 |
| 10558489* | 28545 | pointu | 18 | 350 |
| 10558491* | 28547 | bêche | 50 | 350 |
| 10558492* | 31143 | carrelage | 50 | 350 |



DIAGER PARTENAIRE ENGAGÉ

## PIC ET BURIN SDS-MAX

Composition :
- 2 pics SDS-MAX Ø 18 x 400 mm
- 2 burins SDS-MAX L 24 x 400 mm
- 1 burin SDS-MAX L 50 x 360 mm.

| Code | Réf |
|---|---|
| 000200780* | 315C |



DIAGER PARTENAIRE ENGAGÉ

## KIT DEMOLITION SDS-MAX

Composition :
- 1 burin plat compatible SDS-MAX L 24x400 mm
- 1 burin plat compatible SDS-MAX L 50x360 mm
- 1 pic compatible SDS-MAX Ø 18x400 mm.

| Code | Réf |
|---|---|
| 10567979* | 3000F |



DIAGER PARTENAIRE ENGAGÉ FABRICATION FRANÇAISE

## KIT D'EXTRACTION POUR TREPAN CARBURE SDS-MAX

Permet de retirer le trépan carbure fixé sur le porte trépan.

| Code | Réf |
|---|---|
| 000110765 | 303 |



DIAGER PARTENAIRE ENGAGÉ FABRICATION FRANÇAISE

## KIT TREPAN CARBURE CRUSHER SDS-MAX

Composition : trépan + porte-trépan longueur 420 mm + foret centreur.

| Code | Réf | Ø (mm) |
|---|---|---|
| 10577243* | 300CD100 | 110 |
| 10577244* | 300CD125 | 125 |



DIAGER PARTENAIRE ENGAGÉ

## BURIN PLAT HEXAGONAL CYLINDRIQUE

Spécial pour brise béton électrique avec emmanchement cylindrique Ø24x55 mm.

| Code | Réf | Emmanchement | Largeur de taillant (mm) | Longueur (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 000191740 | 394L32L0400 | HEX 30 | 32 | 400 |



DIAGER PARTENAIRE ENGAGÉ

## PIC HEXAGONAL CYLINDRIQUE

Spécial pour brise béton électrique avec emmanchement cylindrique Ø24x55 mm.

| Code | Réf | Emmanchement | Ø (mm) | Longueur (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 000191739 | 393D24L0400 | HEX 30 | 24 | 400 |


BOSCH
Professional

# MEULAGE ET TRONÇONNAGE


30 Meuleuse 125mm
32 Meuleuse 230mm
32 Disque à tronçonner
33 Disque à ébarber
34 Disque diamant
36 Disque à lamelles et disque fibre
37 Brosse
37 Meuleuse 76mm
38 Meuleuse droite et consommable

# MEULEUSE 125 MM



Milwaukee

## A MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18V M18 BLSAG125X-0

Moteur Brushless sans charbon
protection anti Kick Back
système FIXTEC™ pour un changement de disque sans outil
réglage rapide du carter sans clé
livrée avec carter de protection, fixation de carter, poignée latérale AVS, bride, écrou de bride, filtre anti-poussière
Sans batterie, ni chargeur.



Milwaukee

## B MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18V M18 FSAG125X-0X

Moteur Brushless sans charbon
Protection anti KickBack
Système FIXTEC™ pour un changement de disque sans outil
Carter de protection réglable sans outil
Filtre anti-poussière amovible pour empêcher l'entrée de débris et ainsi prolonger la durée de vie du moteur
Poignée latérale anti-vibration
Fonction de verrouillage empêchant le démarrage
Livrée en coffret HD BOX avec carter de protection, fixation de carter, poignée latérale AVS, bride, écrou de bride, filtre antipoussière
Sans batterie, ni chargeur.



Milwaukee

## C MEULEUSE D ANGLE 125MM 18V M18 ONEFSAG125XPDB-0X

Moteur Brushless sans charbon
Protection anti KickBack
Système FIXTEC™ pour un changement de disque sans outil
Carter de protection réglable sans outil
Filtre anti-poussière amovible
Poignée latérale anti-vibration
Fonction de verrouillage empêchant le démarrage
Interrupteur non verrouillable "Homme Mort" avec fonction anti-redémarrage
Frein de disque RAPIDSTOP™
Technologie ONE-KEY™ pour le suivi de l'emplacement de l'outil et la prévention contre le vol
Livrée en coffret HD BOX avec carter de protection, fixation de carter, poignée latérale AVS, bride, écrou de bride, filtre antipoussière
Sans batterie, ni chargeur.

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| **Code** | 10543100* | 10532778* | 10531039* |
| **Réf** | 4933492643 | 4933478428 | 4933478434 |
| **Modèle** | M18 BLSAG125X-0 | M18 FSAG125X-0X | M18 ONEFSAG125XPDB-0X |
| **Tension batterie (v)** | 18 | 18 | 18 |
| **Ø du disque (mm)** | 125 | 125 | 125 |
| **Vitesse à vide (tr/min)** | 11000 | 8500 | 8500 |
| **Variateur de vitesse** | Non | Non | Non |
| **Interrupteur** | Verrouillable | Verrouillable | Non verrouillable |
| **Frein** | Non | Non | Oui |
| **Poids (kg)** | 1,70 | 2,00 | 2,00 |



BOSCH

## A MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18V GWS 18V-8

Moteur Brushless sans charbon
Protection anti KickBack
Protection anti-redémarrage
Démarrage progressif
Arrêt de l'outil en cas de surcharge
Livrée en coffret L-BOXX avec capot de protection, clé à ergots, écrou de serrage, flasque de serrage, poignée auxiliaire
Sans batterie, ni chargeur.



BOSCH

## B MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18V GWS 18V-11

Moteur Brushless sans charbon
Protection anti KickBack
Protection anti-redémarrage
Arrêt de l'outil en cas de surcharge & lorsqu'il tombe accidentellement
Système de freinage rapide
Livrée en coffret L-BOXX avec capot de protection, flasque de serrage, écrou de serrage rapide, poignée auxiliaire Vibration Control
Sans batterie, ni chargeur.

| | A | B |
|---|---|---|
| **Code** | 10557903* | 10557905* |
| **Réf** | 06019N9001 | 06019N4102 |
| **Modèle** | GWS 18V-8 | GWS 18V-11 |
| **Tension batterie (v)** | 18 | 18 |
| **Ø du disque (mm)** | 125 | 125 |
| **Vitesse à vide (tr/min)** | 11000 | 9000 |
| **Variateur de vitesse** | Non | Non |
| **Interrupteur** | Verrouillable | Verrouillable |
| **Frein** | Non | Oui |
| **Poids (kg)** | 1,60 | 1,70 |

# MEULEUSE 125 MM

NOS SOLUTIONS



## A MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18V DGA506Z

Moteur Brushless sans charbon
Protection anti KickBack
Protection anti-redémarrage
Démarrage progressif
Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau
Protection électronique contre la surcharge
Frein électronique
Livrée avec capot de protection, flasque, écrou, clé à ergots, meule à ébarber inox
Sans batterie, ni chargeur.



## B MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18V DGA508ZJ

Moteur Brushless sans charbon
Protection anti KickBack
Protection anti-redémarrage
Démarrage progressif
Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau
Protection électronique contre la surcharge
Frein électronique
Interrupteur non verrouillable "Homme Mort"
Livrée en coffret MAKPAC avec capot de protection, flasque, écrou, clé à ergots, meule à ébarber inox
Sans batterie, ni chargeur.

| | A | B |
|---|---|---|
| Code | 000205869* | 10018079* |
| Réf | DGA506Z | DGA508ZJ |
| Modèle | DGA506Z | DGA508ZJ |
| Tension batterie (v) | 18 | 18 |
| Ø du disque (mm) | 125 | 125 |
| Vitesse à vide (tr/min) | 8500 | 8500 |
| Variateur de vitesse | Non | Non |
| Interrupteur | Verrouillable | Non verrouillable |
| Frein | Oui | Oui |
| Poids (kg) | 2,00 | 2,00 |



## B MEULEUSE D'ANGLE 125MM 1400W WEQ 1400-125

Système M-Quick pour un changement de meule sans outil
avancée rapide grâce à une vitesse constante sous charge
débrayage de sécurité mécanique Metabo S-automatic : minimise le rebond en cas de blocage de la meule
protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
protection électronique contre la surcharge
démarrage progressif électronique
possibilité de modifier de 90° la position de l'interrupteur (pour les gauchers, pour le tronçonnage ou pour l'ébarbage)
câble de 4 m
livrée avec capot de protection, flasque d'appui, écrou de serrage M-Quick, poignée supplémentaire.



## C MEULEUSE D'ANGLE 125MM 1350W W 13-125 QUICK

Changement de meule sans outil sur simple pression d'un bouton
capot de protection réglable sans outil, avec fixation anti-torsion
débrayage de sécurité mécanique Metabo S-automatic
protection anti-redémarrage
livrée avec capot de protection, flasque d'appui, écrou de serrage M-Quick, poignée supplémentaire MVT.



## C MEULEUSE D'ANGLE 125MM 1550W WE 15-125 QUICK

Démarrage progressif
protection contre la surcharge
système anti-redémarrage
débrayage de sécurité
carter orientable sans clé
poignée anti-vibration
livrée avec caport de protection, flasque d'appui, écrou de serrage Quick, poignée supplémentaire.



## D MEULEUSE D'ANGLE 125MM 1700W GWS 17-125 PSB

Présélection de vitesse pour un réglage personnalisé de la vitesse de rotation
Protection Switch (interrupteur Homme Mort)
Système de freinage intelligent
Fonction KickBack Control : arrêt automatique de l'outil en cas de blocage soudain ou intempestif de l'outil
Protection anti-redémarrage
Démarrage progressif
Protection contre les surcharges
Régulation électronique de la vitesse
Livrée avec capot de protection, capot de protection spécial tronçonnage enclipsable, flasque de serrage, écrou de serrage, écrou de serrage rapide SDS, clé à ergots, filtre à poussière, poignée auxiliaire Vibration Control.

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Code | 10123232* | 10533096* | 10000268* | 10545034 |
| Réf | 600347000 | 603627000 | 600448000 | 06017D1700 |
| Modèle | WEQ 1400-125 | W 13-125 Quick | WE 15-125 QUICK | GWS 17-125 PSB |
| Puissance absorbée (w) | 1400 | 1350 | 1550 | 1700 |
| Vitesse à vide (tr/min) | 11500 | 11000 | 11000 | 2800-11500 |
| Variateur de vitesse | Non | Non | Non | Oui |
| Interrupteur | Verrouillable | Verrouillable | Verrouillable | Non verrouillable |
| Frein | Non | Non | Non | Oui |
| Poids (kg) | 2,20 | 2,40 | 2,50 | 2,30 |

# MEULEUSE 230 MM ET DISQUE À TRONÇONNER



## BOSCH

### MEULEUSE D'ANGLE 230MM 2200W GWS 22-230 P

PROtection switch (interrupteur homme mort) pour une meilleure protection de l'utilisateur
livrée avec clé à ergots, couvercle de protection, écrou de serrage, flasque de serrage, poignée supplémentaire Vibration Control.

| | |
|---|---|
| **Code** | 10533317* |
| **Réf** | 06018C1105 |
| **Modèle** | GWS 22-230 P |
| **Puissance absorbée (w)** | 2200 |
| **Vitesse à vide (tr/min)** | 6500 |
| **Variateur de vitesse** | Non |
| **Interrupteur** | Non verrouillable |
| **Frein** | Non |
| **Poids (kg)** | 5,50 |

## BOSCH

### MEULEUSE D'ANGLE 230MM 2400W GWS 24-230 P

Protection élevée de l'utilisateur grâce au PROtection switch (interrupteur homme mort)
vibrations réduites grâce à la poignée anti-vibrations supplémentaires et au fonctionnement plus régulier du moteur
livrée avec clé à ergots, couvercle de protection, écrou de serrage, flasque de serrage, poignée auxiliaire.

| | |
|---|---|
| **Code** | 10533123* |
| **Réf** | 06018C3100 |
| **Modèle** | GWS 24-230 P |
| **Puissance absorbée (w)** | 2400 |
| **Vitesse à vide (tr/min)** | 6500 |
| **Variateur de vitesse** | Non |
| **Interrupteur** | Non verrouillable |
| **Frein** | Non |
| **Poids (kg)** | 5,70 |

## BOSCH

### MEULEUSE D'ANGLE 230MM 2700W GWS 27-230 PR

Système Kick Back control : arrêt de l'outil en cas de blocage de la meule
Poignée étrier rotative
PROtection Switch
Système anti-vibration
Livrée avec flasque de serrage, écrou de serrage, capot de protection à réglage rapide, clé à ergots, poignée supplémentaire Vibration Control.

| | |
|---|---|
| **Code** | 10548651* |
| **Réf** | 06018C7100 |
| **Modèle** | GWS 27-230 PR |
| **Puissance absorbée (w)** | 2700 |
| **Vitesse à vide (tr/min)** | 6500 |
| **Variateur de vitesse** | Non |
| **Interrupteur** | Non verrouillable |
| **Frein** | Non |
| **Poids (kg)** | 6,30 |




PRODIXAL — PARTENAIRE ENGAGÉ

### DISQUE A TRONCONNER

En résine organique bakélite et toile de renfort fibre de verre
Abrasif : oxyde d'aluminium
Matériaux pouvant être usinés : aciers Carbone et aciers Inoxydables
Boite de 25.

| Code | Réf | Exécution | Ø (mm) | Épaisseur (mm) | Vitesse max. d'utilisation (tr/min) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10543182* | 66252850376 | à moyeu plat | 125 | 1.0 | 12250 |
| 10543183* | 66252850377 | à moyeu plat | 125 | 1,6 | 12250 |
| 10543184* | 66252850378 | à moyeu déporté | 125 | 2,5 | 12250 |
| 10543185* | 66252850379 | à moyeu plat | 230 | 1,9 | 6650 |

PFERD

### DISQUE A TRONCONNER SG STEELOX



Rendement de tronçonnage élevé
très bonne durée de vie
abrasif : corindon A
matériaux pouvant être usinés : acier inoxydable (INOX)
boîte de 25.

| Code | Réf | Exécution | Ø (mm) | Épaisseur (mm) | Vitesse max. d'utilisation (tr/min) |
|---|---|---|---|---|---|
| 009115189* | 61341112 | à moyeu plat | 125 | 1,0 | 12200 |
| 009103103* | 61341122 | à moyeu plat | 125 | 1,6 | 12200 |
| 000155732* | 61341222 | à moyeu déporté | 125 | 2,4 | 12200 |
| 000203263* | 61328400 | à moyeu plat | 230 | 2,0 | 6600 |
| 000155734* | 61324223 | à moyeu déporté | 230 | 2,5 | 6600 |

PFERD

### DISQUE A TRONCONNER PSF STEELOX



Outil universel mi-dur de dureté P-INOX
abrasif : corindon A
matériaux pouvant être usinés : acier inoxydable (INOX), acier
application : tronçonnage de tôles, profilés et matériaux pleins
boîte de 25.

| Code | Réf | Exécution | Ø (mm) | Épaisseur (mm) | Vitesse max. d'utilisation (tr/min) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000166418 | 61721100 | à moyeu plat | 125 | 1,0 | 12200 |
| 000009708* | 61721121 | à moyeu plat | 125 | 1,6 | 12200 |

# DISQUE À TRONÇONNER ET À ÉBARBER

NOS SOLUTIONS



## DISQUE A TRONCONNER ACIER/INOX/ALU A 346 EXTRA

Résine synthétique, renforcée de fibres
Abrasif : corindon
Utilisation universelle sur acier et acier inoxydable (INOX)
Convient particulièrement à la découpe de matériaux plus fins comme les profilés ou les tuyaux
Boite de 25.

| Code | Réf | Exécution | Ø (mm) | Épaisseur (mm) | Vitesse max. d'utilisation (tr/min) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10562308* | 340938 | à moyeu plat | 125 | 1,6 | 12250 |



## DISQUE A TRONCONNER ACIER/INOX/ALU EDGE SPECIAL

Disque de tronçonnage haute-performance avec un grain abrasif auto-affûtant
abrasif : Corindon
matériaux pouvant être troncçonnés : acier, acier inoxydable, aluminium
conditionné par 25 pièces dans la Kronenflex Box® une protection contre l'humidité.

| Code | Réf | Exécution | Ø (mm) | Épaisseur (mm) | Vitesse max. d'utilisation (tr/min) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10563292 | 355379 | à moyeu plat | 125 | 1,2 | 12250 |



## DISQUE A TRONCONNER ALU A 60N SUPRA

Résine synthétique, renforcée de fibres
Abrasif : corindon
Composition spéciale pour le travail sur les métaux non-ferreux comme l'aluminium
Boite de 25.

| Code | Réf | Exécution | Ø (mm) | Épaisseur (mm) | Vitesse max. d'utilisation (tr/min) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10562307* | 264298 | à moyeu plat | 125 | 1,0 | 12250 |



## DISQUE A TRONCONNER INOX A 980 TZ SPECIAL

abrasif : Corindon
matériaux pouvant être tronçonnés : acier inoxydable, acier, métaux non ferreux
vendu par 25 pièces dans les boites hermétiques Kronenflex® pour une conservation des performances

| Code | Réf | Exécution | Ø (mm) | Épaisseur (mm) | Vitesse max. d'utilisation (tr/min) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10538810* | 322183 | à moyeu plat | 125 | 0,8 | 12250 |



PRODIXAL — PARTENAIRE ENGAGÉ

## DISQUE A EBARBER

Disque à ébarber, en résine organique bakélite et toile de renfort fibres de verre
abrasif : oxyde d'aluminium
applications : pour le meulage, l'ébarbage, le surfaçage, l'arasage et le chanfreinage de toutes formes de pièces
matériaux pouvant être usinés : aciers Carbone et aciers Inoxydables
boîte de 10.

| Code | Réf | Exécution | Ø (mm) | Épaisseur (mm) | Vitesse max. d'utilisation (tr/min) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10543186* | 66252850380 | à moyeu déporté | 125 | 6 | 12250 |
| 10543187* | 66252850381 | à moyeu déporté | 230 | 6 | 6650 |



PFERD

## DISQUE A TRONCONNER PSF DUODISC STEELOX E 125-1,9

Outils mi-dur de dureté P pour le tronçonnage et l'ébavurage léger
abrasif: corindon A
matériaux pouvant être usinés: acier inoxydable (INOX), acier
application : tronçonnage, ébavurage léger, meulage léger de surfaces
boîte de 10.

| Code | Réf | Exécution | Ø (mm) | Épaisseur (mm) | Vitesse max. d'utilisation (tr/min) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000155736* | 62012630 | à moyeu déporté | 125 | 1,9 | 12200 |



PFERD

## DISQUE ABRASIF CC-GRIND ROBUST 125 SGP STEELOX

Surface obtenue nettement meilleure qu'avec un disque à ébarber, plus plane qu'avec un disque à lamelles
plus résistant à la déformation et performant, même dans des conditions climatiques extrêmes qu'un disque fibre
grains abrasifs haute performance VICTOGRAIN : pouvoir abrasif élevé et durée de vie exceptionnelle
matériaux pouvant être usinés: acier inoxydable et acier
applications: ébavurage, meulage de surface, usinage des surfaces, chanfreinage, travail des arêtes, cordons de soudures, meulage fin en plusieurs étapes
boîte de 10.

| Code | Réf | Exécution | Ø (mm) | Vitesse max. d'utilisation (tr/min) |
|---|---|---|---|---|
| 10535367 | 64195126 | à moyeu déporté | 125 | 12200 |

# DISQUE DIAMANT



SAMEDIA

## PLATEAU DE PONCAGE PLT10

Ponçage des bétons, matériaux de construction
bonne évacuation des poussières grâce aux segments T.

| Code | Réf | Ø (mm) | Alésage (mm) | Hauteur de segment (mm) | Nombre de segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 10561888* | 314606/001 | 125 | 22,2 | 4 | 9 |



DIAM INDUSTRIES

## ASSIETTE A PONCER DIAMANT BETON PNZ

Ponçage du béton et époxy
trous de dimension importante pour une meilleure évacuation des poussières.

| Code | Réf | Ø (mm) | Alésage (mm) | Hauteur de segment (mm) | Type de coupe | Nombre de segments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000155868* | PNZ125 | 125 | 22,23 | 5,5 | à sec | 12 |




SAMEDIA

## DISQUE DIAMANT BETON FIRST BV15

Segments crénelés soudé Laser
très bonne durée de vie dans les bétons, bétons armés et matériaux de construction.

| Code | Réf | Ø (mm) | Alésage (mm) | Hauteur de segment (mm) | Nombre de segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 10523553* | 314537/004 | 125 | 22,23 | 12 | 10 |
| 10523552* | 314321/004 | 230 | 22,23 | 15 | 15 |




PRODIXAL PARTENAIRE ENGAGÉ

## DISQUE FIN BETON RX

Disque fin pour permettre une meilleure pénétration dans les matériaux
adapté pour la maçonnerie, béton, béton armé, pavé autobloquant, regard, buse, canalisation, brique
spécialement adapté à la vitesse de rotation des machines à batterie.

| Code | Réf | Ø (mm) | Alésage (mm) | Hauteur de segment (mm) | Nombre de segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 10562013* | 315185/005 | 125 | 22,23 | 10 | 10 |
| 10562014* | 315186/005 | 230 | 22,23 | 10 | 12 |




DIAM INDUSTRIES

## DISQUE DIAMANT UNIVERSEL BS50

Matériaux: pour béton, béton armé, brique, parpaing.
tôle renforcée permettant une meilleure rigidité lors des coupes, encoches "gouttes d'eau".

| Code | Réf | Ø (mm) | Alésage (mm) | Hauteur de segment (mm) | Type de coupe |
|---|---|---|---|---|---|
| 000174418* | BS50125 | 125 | 22,23 | 10 | à sec |
| 000174419* | BS50230 | 230 | 22,23 | 10 | à sec |




DIAM INDUSTRIES

## DISQUE DIAMANT MIXTE DSLMAXX

Conception des segments avec des croisillons permettant un meilleur passage dans les matériaux et une réduction des frottements latéraux
matériaux : béton, asphalte, granit, acier creux ou de faible épaisseur.

| Code | Réf | Ø (mm) | Alésage (mm) | Hauteur de segment (mm) | Type de coupe | Nombre de segments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10009832* | DSLMAXX125/22 | 125 | 22,23 | 12 | à sec | 9 |
| 10532101* | DSLMAXX230/22 | 230 | 22,23 | 12 | à sec | 16 |




DIAM INDUSTRIES

## DISQUE DIAMANT BETON

Segments crénelés
matériaux :béton, béton armé,universel maçonnerie.

| Code | Réf | Ø (mm) | Alésage (mm) | Hauteur de segment (mm) | Type de coupe | Nombre de segments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10556947* | BS72230/22 | 230 | 22,23 | 10 | à sec | 16 |




SAMEDIA

## DISQUE DIAMANT GRANIT/BETON SHOXX G13

Segments en trapèze qui limitent les vibrations
rendement exceptionnel dans la plupart des matériaux de construction comme le béton, la pierre, le granit, pavé autobloquant ...

| Code | Réf | Ø (mm) | Alésage (mm) | Hauteur de segment (mm) | Nombre de segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 10523554* | 300105/001 | 125 | 22,23 | 13 | 9 |
| 10015876* | 300106/001 | 230 | 22,23 | 13 | 16 |

# DISQUE DIAMANT

NOS SOLUTIONS




PRODIXAL PARTENAIRE ENGAGÉ

## DISQUE GRES RX

Matériaux : céramique, grès cérame, carrelage
tôle ultra fine de 1,4 mm
jante continue alternée.

| Code | Réf | Ø (mm) | Alésage (mm) | Hauteur de segment (mm) | Type de coupe |
|---|---|---|---|---|---|
| 10562015* | 315187/005 | 125 | 22,23 | 8 | à sec |




DIAM INDUSTRIES

## DISQUE DIAMANT CARRELAGE/ CERAMIQUE/MARBRE FC90

Le disque du carreleur exigeant
spécialement étudié pour une coupe nette et sans éclats de matériaux très durs
épaisseur très fine de 1,4 mm, centre acier renforcé par 3 épaisseurs de tôle, jante continue en croisillons
matériaux : grès cérame, céramique, faïence, carrelage.

| Code | Réf | Ø (mm) | Alésage (mm) | Hauteur de segment (mm) | Type de segment |
|---|---|---|---|---|---|
| 000195394* | FC90125/22 | 125 | 22,23 | 10 | à sec |




KGS Swiss Diamond Technology®

## DISQUE DIAMANT 2 EN 1 COUPE ET PONCE SWIFLEX® COBRA

Pour le ponçage, tronçonnage, décapage grossier et enlèvement de matière, coupe multi-matériaux
Utilisation possible à sec ou à eau.
Matériaux compatibles : carrelage, béton, tuiles, parpaing, briques, PVC, plastiques renforcés, matériaux composites, céramique, pierres naturelles, pierres dures, pierres naturelles, métaux non ferreux.

| Code | Réf | Ø (mm) | Alésage (mm) | Version |
|---|---|---|---|---|
| 10556836* | 17692 | 125 | M14 | simple face |
| 10556837* | 17695 | 230 | M14 | simple face |
| 10556839* | 17697 | 125 | M14 | double face |
| 10556840* | 17699 | 230 | M14 | double face |

# dompro.fr
# POUR MIEUX VOUS SERVIR

- Moteur de recherche simplifié
- Trouver le magasin le plus proche de chez vous
- Fiches produits détaillées
- Consultation des stocks disponibles et accès aux tarifs préférentiels
- Possibilité de livrer dès J+24h
- Livraison partout en France, dans l'agence la plus proche ou **directement chez vous**



# DISQUE À LAMELLES ET DISQUE FIBRE

PRODIXAL PARTENAIRE ENGAGÉ

## DISQUE A LAMELLES



Support fibre de verre renforcée
Toile coton lourd X
Abrasif Zirconium
Distribution fermée
Matériaux pouvant être usinés : aciers carbone et acier inoxydables
Boite de 10.

| Code | Réf | Exécution | Ø (mm) | Grain | Vitesse max. d'utilisation (tr/min) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10543176* | 66254434930 | plat | 125 | 40 | 12250 |
| 10543177* | 66254434931 | plat | 125 | 60 | 12250 |
| 10543178* | 66254434932 | plat | 125 | 80 | 12250 |
| 10543179* | 66254434926 | bombé | 125 | 40 | 12250 |
| 10543180* | 66254434927 | bombé | 125 | 60 | 12250 |
| 10543181* | 66254434929 | bombé | 125 | 80 | 12250 |

PFERD

## DISQUE A LAMELLES POLIFAN® PSF STEELOX



Pour des travaux de meulage universels et exigeants
abrasif : corindon zirconien Z
matériaux pouvant être usinés : acier, acier inoxydable (INOX)
applications : meulage de surface, usinage des cordons de soudure
boîte de 10.

| Code | Réf | Exécution | Ø (mm) | Grain | Vitesse max. d'utilisation (tr/min) |
|---|---|---|---|---|---|
| 009104968* | 67764125 | conique | 125 | 40 | 12200 |
| 009104967* | 67766125 | conique | 125 | 60 | 12200 |
| 009104966* | 67768125 | conique | 125 | 80 | 12200 |
| 10570872 | 67664125 | plate | 125 | 40 | 12200 |
| 10570873 | 67666125 | plate | 125 | 60 | 12200 |
| 10570874 | 67668125 | plate | 125 | 80 | 12200 |

PFERD

## DISQUE A LAMELLES POLIFAN® SG POWER STEELOX



Rendement d'enlèvement de matière très agressif
Abrasif : corindon zirconien Z
matériaux pouvant être usinés : acier, acier inoxydable (INOX)
Application : usinage de cordons de soudure, chanfreinage, ébavurage, meulage de surface
Boîte de 10.

| Code | Réf | Exécution | Ø (mm) | Grain | Vitesse max. d'utilisation (tr/min) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000203260* | 67784125 | conique | 125 | 40 | 12200 |
| 000203261 | 67786125 | conique | 125 | 60 | 12200 |
| 10570869 | 67684125 | plate | 125 | 40 | 12200 |
| 10570870 | 67686125 | plate | 125 | 60 | 12200 |

HERMES

## DISQUE A LAMELLES CN 46640 Z



Abrasif céramique
enlèvement de matière très rapide et important
revêtement anti-échauffement PROCUT
support toile mixte coton synthétique très épaisse Z sur plateau fibre de verre
matériaux pouvant être usinés : acier, acier inoxydable ou métaux non ferreux
boîte de 10.

| Code | Réf | Exécution | Ø (mm) | Grain | Vitesse max. d'utilisation (tr/min) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000199839* | 6382462 | plate | 125 | 40 | 12200 |
| 10538009* | 6271292 | plate | 125 | 60 | 12200 |
| 000199841* | 6271293 | plate | 125 | 80 | 12200 |
| 000199611* | 6254421 | conique | 125 | 40 | 12200 |
| 000199612* | 6254422 | conique | 125 | 60 | 12200 |
| 000199613* | 6254419 | conique | 125 | 80 | 12200 |

HERMES

## DISQUE FIBRE RB 314 FIBRE



Abrasif Corindon
support fibre x
distribution granulométrique fermée
ébavurage, ponçage des cordons de soudure sur aciers au carbone et métaux non ferreux.

| Code | Réf | Ø (mm) | Grain | Conditionnement | Type d'abrasif |
|---|---|---|---|---|---|
| 000007660* | 50067 | 125 | 36 | 25 | corindon |
| 000007661* | 66338 | 125 | 60 | 25 | corindon |
| 000007662* | 91421 | 125 | 80 | 25 | corindon |

HERMES

## DISQUE FIBRE RB 414 X PROCUT



Abrasif zirconium
support fibre X
distribution fermée
recommandé tout spécialement pour l'acier inox pour travaux d'ébavurage, ponçage des cordons de soudure, nettoyage de la rouille, ponçage des veilles couches de peinture.

| Code | Réf | Ø (mm) | Grain | Conditionnement | Type d'abrasif |
|---|---|---|---|---|---|
| 000192164* | 6006423 | 125 | 36 | 25 | zirconium |
| 000192166* | 6006426 | 125 | 60 | 25 | zirconium |
| 000192167* | 6006427 | 125 | 80 | 25 | zirconium |

HERMES

## DISQUE FIBRE CR 456 FIBRE PROCUT



Abrasif à haut pouvoir tranchant
support fibre x
distribution fermée
haut pouvoir d'enlèvement résine PROCUT additionnelle pour réduction de la température lors du ponçage
pour travaux d'ébavurage, ponçage des cordons de soudure, nettoyage et enlèvement de la rouille, ponçage des vieilles couches de peinture, réparation des tôles.

| Code | Réf | Ø (mm) | Grain | Conditionnement | Type d'abrasif |
|---|---|---|---|---|---|
| 000199610* | 6177311 | 125 | 80 | 25 | céramique |
| 000199609* | 6170357 | 125 | 60 | 25 | céramique |
| 000199608* | 6178350 | 125 | 36 | 25 | céramique |

HERMES

## PLATEAU SUPPORT POUR DISQUE FIBRE



Plateau support caoutchouc rigide.

| Code | Réf | Ø (mm) | Attachement |
|---|---|---|---|
| 10016431* | 34762 | 120 | M14 |

# BROSSE ET MEULEUSE 76MM

NOS SOLUTIONS



## DISQUE DE NETTOYAGE ET DECAPAGE WEBRAX MULTICLEAN

Abrasif : carbure de silicium
structure non tissé très ouverte et stable
support : fibre de verre
application : nettoyage et enlèvement de la rouille, ébavurage vieilles couches de peinture, de colle, de résidus de soudure, de résidus de béton.

| Code | Réf | Ø (mm) | Conditionnement |
|---|---|---|---|
| 10567362* | 6561745 | 125 | 5 |



## BROSSE COUPE

Particulièrement recommandé pour le nettoyage en douceur des grandes surfaces.

| Code | Réf | Matériau de garnissage | Ø de la brosse (mm) | Longueur du garnissage (mm) | Ø du fil (mm) | Dimensions du Filetage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10547248* | 0002-613.161 | acier ondulé | 60 | 21 | 0,30 | M14x2,0 |



## BROSSE COUPE

Brosse coupe à haute performance idéale pour la finition de surface plane.
Pour l'enlèvement de scories, de rouille, l'ébavurage et le nettoyage.

| Code | Réf | Matériau de garnissage | Ø de la brosse (mm) | Longueur du garnissage (mm) | Ø du fil (mm) | Dimensions du Filetage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10547245* | 0002-608.151 | acier torsadé | 65 | 20 | 0,50 | M14x2,0 |



## BROSSE CIRCULAIRE

Garnissage extrêmement dense, très bonne agressivité, supporte une importante vitesse de rotation.
Pour le décalaminage, l'ébavurage, l'enlèvement de colle, la préparation et le nettoyage de cordons de soudure.

| Code | Réf | Matériau de garnissage | Ø de la brosse (mm) | Epaisseur de fil (mm) | Ø d'alésage (mm) | Longueur du garnissage (mm) | Ø du fil (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10547243* | 2202-631.151 | acier torsadé | 125 | 13 | 22,2 | 28 | 0,50 |



## MEULEUSE D'ANGLE 76MM 12V M12 FCOT-0

Moteur Brushless sans charbon
Garde réglable et sens de rotation de la lame sélectionnable avant/arrière unique pour protéger l'utilisateur des débris
Capot anti-poussière à dégagement rapide avec réglage de la profondeur et extracteur de poussière
Livrée avec 1 disque diamant , 1 disque métal inox, 1 disque carbure
Sans batterie, ni chargeur.

| | |
|---|---|
| Code | 10016405* |
| Réf | 4933464618 |
| Modèle | M12 FCOT-0 |
| Tension batterie (v) | 12 |
| Ø du disque (mm) | 76 |
| Vitesse à vide (tr/min) | 20000 |
| Variateur de vitesse | Non |
| Interrupteur | Verrouillable |
| Frein | Non |
| Poids (kg) | 0,90 |



## MEULEUSE D'ANGLE 76MM 12V GWS 12V-76

Moteur Brushless sans charbon
Extrêmement compacte et ergonomique, idéale pour effectuer diverses coupes rapides sur les chantiers
Extrêmement polyvalente pour une grande variété de matériaux
Livrée en L-BOXX avec 1 disque à tronçonner au carbure Carbide Multi Wheel, 2 disques à tronçonner pour inox Expert, capot de protection
Sans batterie, ni chargeur.

| | |
|---|---|
| Code | 10557907* |
| Réf | 06019F2003 |
| Modèle | GWS 12V-76 |
| Tension batterie (v) | 12 |
| Ø du disque (mm) | 76 |
| Vitesse à vide (tr/min) | 19500 |
| Variateur de vitesse | Non |
| Interrupteur | Verrouillable |
| Frein | Non |
| Poids (kg) | 0,50 |




## DISQUE A TRONCONNER ACIER/INOX A 660

Disque à tronçonner conçu pour l'utilisation sur des matériaux comme l'acier inoxydable et l'acier, dans des zones très difficiles
découpe de tôles, profilés, et matériaux pleins.

| Code | Réf | Ø (mm) | Épaisseur (mm) | Alésage (mm) | Vitesse max. d'utilisation (tr/min) | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10562347* | 368879 | 76 | 1,00 | 10 | 20100 | 40 |

# MEULEUSE DROITE ET CONSOMMABLE



## MEULEUSE DROITE 710W GE 710 COMPACT

Molette pour la présélection de la vitesse de rotation
arrêt électronique de sécurité du moteur en cas de blocage de l'outil utilisé
protection anti-redémarrage et contre la surcharge thermique
vitesse de rotation en charge nominale : 24000 tr/min
Ø du collier de serrage : 43 mm
câble de 4 m
livrée avec pince de serrage 6 mm, 2 clés plates.



## MEULEUSE DROITE 710W GE 710 PLUS

Blocage de la broche pour un changement facile de l'outil
Molette pour la présélection de la vitesse de rotation
Arrêt de sécurité électronique du moteur en cas de blocage de l'outil
Protection anti-redémarrage et protection électronique contre la surcharge
Ø du collier de serrage : 43 mm
Ø pince : 6 mm
câble de 4 m
livrée avec pince de serrage 6 mm, cache en caoutchouc, 1 clé plate.



## MEULEUSE DROITE 750W GGS 30 S

Changement d'accessoire facile et rapide grâce au blocage de broche
Fonction KickBack Control – Démarrage progressif – Protection anti-redémarrage
Travail de précision grâce à la molette de réglage de vitesse et aux fonctions de contrôle de la vitesse constante
Ø du collet de broche : 43 mm
Ø meule max :25 mm
Ø maxi. pince de serrage : 6 mm, 1/4'', 3 mm, 8 mm
Livrée avec pince serrage 6 mm, clé.



## MEULEUSE DROITE 750W GGS 30 LS

Changement d'accessoire facile et rapide grâce au blocage de broche
Fonction KickBack Control
Démarrage progressif – Protection anti-redémarrage
Présélection de vitesse
Ø du collet de broche : 43 mm
Ø meule max : 25 mm
Ø de pince de serrage max : 6 mm, 1/4'', 3 mm, 8 mm
Livrée avec pince de serrage 6 mm avec écrou, 1 clé.

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Code | 000183743 | 000183744* | 10563923* | 10545576* |
| Réf | 600615000 | 600616000 | 06012B5120 | 06012B5020 |
| Modèle | GE 710 COMPACT | GE 710 PLUS | GGS 30 S | GGS 30 LS |
| Puissance absorbée (w) | 710 | 710 | 750 | 750 |
| Vitesse à vide (tr/min) | 13000-34000 | 10000-30500 | 7000-33000 | 33000 |
| Ø pince (mm) | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Poids (kg) | 1,40 | 1,60 | 1,50 | 1,70 |



## FRAISE LIME CYLINDRIQUE BOUT PLAT ZYA

Denture croisée D3 PLUS.

| Code | Réf | Ø de tête (mm) | Longueur utile (mm) | Longueur totale (mm) | Ø de queue (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10576495 | 21101726 | 8 | 20 | 60 | 6 |
| 10576496 | 21102126 | 10 | 20 | 60 | 6 |
| 10570907 | 21101926 | 12 | 25 | 65 | 6 |



## FRAISE LIME CYLINDRIQUE A BOUT ARRONDI WRC

Denture croisée D3 PLUS.

| Code | Réf | Ø de tête (mm) | Longueur utile (mm) | Longueur totale (mm) | Ø de queue (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10570903 | 21105026 | 6 | 16 | 55 | 6 |
| 10570904 | 21105126 | 8 | 20 | 60 | 6 |
| 10570905 | 21105226 | 10 | 20 | 60 | 6 |
| 10570906 | 21105326 | 12 | 25 | 65 | 6 |



## FRAISE LIME FORME OGIVE A BOUT ARRONDI RBF

Denture croisée D3 PLUS.

| Code | Réf | Ø de tête (mm) | Longueur utile (mm) | Longueur totale (mm) | Ø de queue (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10577326 | 21117626 | 8 | 20 | 60 | 6 |
| 10577327 | 21117726 | 10 | 20 | 60 | 6 |
| 10577328 | 21117826 | 12 | 25 | 65 | 6 |



## FRAISE LIME FORME OGIVE A BOUT POINTU SPG

Denture croisée D3 PLUS.

| Code | Réf | Ø de tête (mm) | Longueur utile (mm) | Longueur totale (mm) | Ø de queue (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10577312 | 21122589 | 8 | 20 | 60 | 6 |
| 10577313 | 21122626 | 10 | 20 | 60 | 6 |
| 10570915 | 21122726 | 12 | 25 | 65 | 6 |



## FRAISE LIME CARBURE FORME SPHERIQUE A BOUT ROND KUD

Denture croisée D3 PLUS.

| Code | Réf | Ø de tête (mm) | Longueur utile (mm) | Longueur totale (mm) | Ø de queue (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10577333 | 21112026 | 4 | 3 | 45 | 6 |
| 10577334 | 21112526 | 6 | 5 | 45 | 6 |
| 10577335 | 21112626 | 8 | 7 | 47 | 6 |
| 10577336 | 21112726 | 10 | 9 | 49 | 6 |

# MEULEUSE DROITE ET CONSOMMABLE



## ROUE A LAMELLES SUR TIGE

Abrasif : corindon
support toile X
distribution fermée
pour le ponçage de formes, le travail sur cordons de soudure et défauts
boîte de 10.

| Code | Réf | Ø (mm) | Hauteur (mm) | Ø de tige (mm) | Grain | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000192168* | 6146923 | 30 | 15 | 6 | 40 | 10 |
| 000192169* | 6146924 | 30 | 15 | 6 | 60 | 10 |
| 000192170* | 6146925 | 30 | 15 | 6 | 80 | 10 |
| 000199632* | 6146811 | 40 | 20 | 6 | 40 | 10 |
| 000199633* | 6146812 | 40 | 20 | 6 | 60 | 10 |
| 000199634* | 6146813 | 40 | 20 | 6 | 80 | 10 |
| 000192172* | 6147365 | 60 | 30 | 6 | 40 | 10 |
| 000192173* | 6147366 | 60 | 30 | 6 | 60 | 10 |
| 000192174* | 6147367 | 60 | 30 | 6 | 80 | 10 |



## BROSSE CIRCULAIRE SUR TIGE

Brosse agressive pour une utilisation intensive à vitesse élevée
Pour les applications de nettoyage et d'ébavurage lourds telles que :
• l'enlèvement des écailles de soudage et de silicates ;
• la finition de la soudure ;
• l'enlèvement de la protection contre le sol dans les véhicules automobiles.

| Code | Réf | Matériau de garnissage | Ø de la brosse (mm) | Ø de tige (mm) | Longueur du garnissage (mm) | Ø du fil (mm) | Vitesse max. d'utilisation (tr/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10547252* | 7202-611.151 | acier torsadé | 75 | 6 | 18 | 0,50 | 20000 |
| 10547253* | 7012-611.351 | inox torsadé | 75 | 6 | 18 | 0,50 | 20000 |



## BROSSE CIRCULAIRE SUR TIGE FIL

Brosse composée d'un garnissage de moyenne densité pour travaux de nettoyage léger comme l'enlèvement de peinture ou de tartre.

| Code | Réf | Matériau de garnissage | Ø de la brosse (mm) | Ø de tige (mm) | Longueur du garnissage (mm) | Ø du fil (mm) | Vitesse max. d'utilisation (tr/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10547254* | 7003-600.221 | acier ondulé | 50 | 6 | 10 | 0,30 | 4500 |
| 10547255* | 7003-600.421 | acier ondulé | 75 | 6 | 16 | 0,30 | 4500 |
| 10547260* | 7008-600.432 | inox ondulé | 75 | 6 | 16 | 0,30 | 4500 |



## BROSSE COUPE SUR TIGE

Pour un travail de nettoyage exigeant.

| Code | Réf | Matériau de garnissage | Ø de la brosse (mm) | Ø de tige (mm) | Longueur du garnissage (mm) | Vitesse max. d'utilisation (tr/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10547210* | 7004-608.151 | acier torsadé | 65 | 6 | 23 | 6000 |



## BROSSE COUPE SUR TIGE

Brosse avec une densité de garnissage moyenne pour des travaux de nettoyage légers comme l'enlèvement de peinture ou de rouille.

| Code | Réf | Matériau de garnissage | Ø de la brosse (mm) | Ø de tige (mm) | Longueur du garnissage (mm) | Ø du fil (mm) | Vitesse max. d'utilisation (tr/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10547267* | 7003-600.821 | acier ondulé | 50 | 6 | 17 | 0,30 | 4500 |
| 10547268* | 7003-600.921 | acier ondulé | 75 | 6 | 20 | 0,30 | 4500 |
| 10547269* | 7008-600.832 | inox ondulé | 50 | 6 | 17 | 0,30 | 4500 |
| 10547270* | 7008-600.361 | inox ondulé | 75 | 6 | 20 | 0,30 | 4500 |



## BROSSE PINCEAU SUR TIGE

Pour cardage, ébavurage, enlèvement de laque et de scories, détartrage, dépolissage, nettoyage.
Parfaitement adaptées pour le nettoyage d'alésage.

| Code | Réf | Matériau de garnissage | Ø de la brosse (mm) | Ø de tige (mm) | Longueur du garnissage (mm) | Ø du fil (mm) | Vitesse max. d'utilisation (tr/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10547278* | 7002-630.305 | acier torsadé | 20 | 6 | 29 | 0,35 | 20000 |
| 10547279* | 7002-630.328 | inox torsadé | 20 | 6 | 29 | 0,26 | 20000 |



## BROSSE PINCEAU SUR TIGE

Brosse pinceau recommandée pour les endroits difficiles d'accès et les zones internes.
Pour cardage, ébavurage, enlèvement de laque et de scories, détartrage, dépolissage, nettoyage.
Particulièrement adaptée pour l'élimination de bavures, scories, calamines, peinture, rouille, revêtements, caoutchouc, résidents incandescents et autres souillures dans des endroits difficilement accessibles.

| Code | Réf | Matériau de garnissage | Ø de la brosse (mm) | Ø de tige (mm) | Longueur du garnissage (mm) | Ø du fil (mm) | Vitesse max. d'utilisation (tr/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10547274* | 1802-509.143 | acier ondulé | 25 | 6 | 25 | 0,20 | 18000 |
| 10547276* | 7002-509.343 | inox ondulé | 25 | 6 | 25 | 0,20 | 18000 |


metabo
KGS 305 M

# SCIAGE ET DÉCOUPE


42 Scie circulaire bois et lame
44 Scie sauteuse et lame
46 Scie sabre et lame
48 Outil oscillant et lame
50 Scie à onglet et lame
52 Scie circulaire métal
53 Cisaille et grignoteuse

# SCIE CIRCULAIRE BOIS ET LAME



makita

## A SCIE CIRCULAIRE HS7601K

Compacte et légère
possibilité de monter la machine sur un rail de guidage avec son adaptateur (en option)
livrée en coffret avec lame carbure 24 dents.



BOSCH

## B SCIE CIRCULAIRE GKS 190

Soufflerie intégrée
Réglage rapide de l'angle et de la profondeur de coupe, oblique jusqu'à 56°
Interrupteur droitier/gaucher
Livrée avec 1 lame Optiline, 1 adaptateur d'extraction des poussières, butée parallèle, clé mâle six pans 5 mm.



HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS
PARTENAIRE ENGAGÉ

## C SCIE CIRCULAIRE C9U3WBZ

Blocage de l'arbre
coupe d'onglet jusqu'à 45°
interrupteur de sécurité
couteau diviseur
soufflerie dégageant la ligne de coupe
livrée en coffret avec clé hex. 6 mm, raccord aspirateur, guide parallèle, lame carbure bois Ø 235 mm.



makita

## D SCIE CIRCULAIRE 5903RK

Ejection optimisée des copeaux pour une bonne visibilité de la zone de travail et un guidage précis
Equipée d'un couteau diviseur
Blocage de l'arbre pour un changement rapide de l'outil Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage livré en option
Livrée en coffret avec lame carbure bois, clé six pans, guide parallèle, raccord d'aspiration.





makita

## E SCIE CIRCULAIRE PLONGEANTE SP6000J

Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups
sécurité anti-basculement pour coupes biaises
réglages facile sans outil
repères gradués pour un réglage précis
profondeur de coupe max à 48° : 38 mm
inclinaison (biaise) D/G : 48/1 °
livrée en coffret MAK-PAC avec lame carbure bois, rail

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | 10018388* | 000205195* | 10524572 | 009103020* | 90000033* |
| Réf | HS7601K | 0601623000 | C9U3WBZ | 5903RK | SP6000J |
| Modèle | HS7601K | GKS 190 | C9U3WBZ | 5903RK | SP6000J |
| Puissance absorbée (w) | 1200 | 1400 | 2000 | 2000 | 1300 |
| Ø lame (mm) | 190 | 190 | 235 | 235 | 165 |
| Alésage lame (mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 |
| Profondeur de coupe à 90° (mm) | 66 | 70 | 86 | 85 | 56 |
| Profondeur de coupe à 45° (mm) | 46 | 50 | 65 | 64 | 40 |
| Vitesse à vide (tr/min) | 5200 | 5500 | 5200 | 4500 | 2000-5800 |
| Puissance sonore (dBA) | 98 | 107 | 101 | 106 | 102 |
| Taux de vibration (m/s²) | 2,5 | 2,5 | 4,1 | 3 | 2,5 |
| Poids (kg) | 4,00 | 4,20 | 7,20 | 7,20 | 4,40 |



LEMAN

## LAME CIRCULAIRE CARBURE BOIS MASSIF LSC.964BA

Lame en carbure de tungstène (plus résistant que l'acier)
Lames jusqu'à 235 mm livrées avec bagues de réduction
Alésage 20 (20/16 + 20/12,7) et alésage 30 (30/16 + 30/20)
Utilisation optimale sur bois massif
Utilisation adaptée sur panneau MDF/HDF, panneau contre-plaqué, panneau latté, panneau de particules
Utilisation possible sur panneau base minérale, panneau composite.

| Code | Réf | Ø (mm) | Alésage (mm) | Épaisseur (mm) | Nombre de dents | Type de denture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10560767* | 964.165.2024 | 165 | 20 | 2,6/1,6 | 24 | alternée positive |
| 10531133* | 964.165.2048 | 165 | 20 | 2,6/1,6 | 48 | alternée positive |
| 000007073* | 964.190.3024 | 190 | 30 | 2,8/1,8 | 24 | alternée positive |
| 000007074* | 964.190.3048 | 190 | 30 | 2,8/1,8 | 48 | alternée positive |
| 000007080* | 964.235.3024 | 235 | 30 | 2,8/1,8 | 24 | alternée positive |
| 000007081* | 964.235.3048 | 235 | 30 | 2,8/1,8 | 48 | alternée positive |



freud

## LAME CIRCULAIRE POUR LE BOIS

Idéale pour les bois durs, les bois tendres, le contreplaqué, les panneaux agglomérés et MDF.
Réduction des frottements et protection anti-corrosion grâce au revêtement Perma-Shield.
Fentes anti-vibrations permettant une réduction des vibrations et du bruit.

| Code | Réf | Ø (mm) | Alésage (mm) | Épaisseur (mm) | Nombre de dents | Type de denture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10576505 | F03FS09688 | 165 | 20 | 2,4/1,6 | 24 | alternée positive |
| 10560882 | F03FS09690 | 165 | 20 | 2,4/1,6 | 48 | alternée positive |
| 10560883 | F03FS09717 | 190 | 30 | 2,4/1,6 | 24 | alternée positive |
| 10560884 | F03FS09719 | 190 | 30 | 2,4/1,6 | 48 | alternée positive |
| 10560885 | F03FS09733 | 235 | 30 | 2,8/1,8 | 24 | alternée positive |
| 10560886 | F03FS09735 | 235 | 30 | 2,8/1,8 | 48 | alternée positive |

# SCIE CIRCULAIRE BOIS ET LAME

NOS SOLUTIONS



## A SCIE CIRCULAIRE 18V DHS680ZJ

Moteur Brushless sans charbon
contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée
démarrage progressif
bouton de sécurité pour prévenir l'activation accidentelle de la gâchette
frein électrique
jet d'air soufflant la sciure pour une meilleure visibilité du trait de coupe
possibilité de monter la machine sur un rail de guidage avec un adaptateur (en option)
livrée en coffret MAKPAC avec lame bois EFFICUT 25 dents, clé à six pans 5, guide parallèle
sans batterie, ni chargeur.



## B SCIE CIRCULAIRE 18V GKS 18V-57 G

Frein moteur très rapide bloquant la lame immédiatement
Eclairage LED intégré
Soufflerie
Démarrage progressif
Blocage de broche
Livrée en coffret L-BOXX avec 1 lame 36 dents, adaptateur pour aspirateur, butée parallèle
Sans batterie, ni chargeur.



## C SCIE CIRCULAIRE 18V M18 FCSDC165-0C

Moteur FUEL™ Brushless
Coupe biaise de -5° à 45° pour une polyvalence maximale
LED et soufflerie intégrées pour une visibilité parfaite du trait de coupe
Livrée en coffret
Sans batterie, ni chargeur.



## D SCIE CIRCULAIRE 18V M18 BLCS66-0X

Moteur Brushless sans charbon
protection contre les redémarrages
frein inertiel de la lame : stoppe instantanément la rotation en cas de relâchement de l'interrupteur
livrée en coffret HD BOX avec lame de scie, guide latéral, goulotte d'extraction de poussière, clé à lame
sans batterie, ni chargeur.

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Code | 10532018* | 10000255* | 10566299* | 10010921* |
| Réf | DHS680ZJ | 06016A2101 | 4933499996 | 4933464589 |
| Modèle | DHS680ZJ | GKS 18V-57 G | M18 FCSDC165-0C | M18 BLCS66-0X |
| Tension batterie (v) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Ø lame (mm) | 165 | 165 | 165 | 190 |
| Ø Alésage de la lame (mm) | 20 | 20 | 20 | 30 |
| Position de la lame | Gauche | Droite | Droite | Droite |
| Profondeur de coupe à 90° (mm) | 57 | 57 | 66 | 66 |
| Profondeur de coupe à 45° (mm) | 41 | 42 | 46 | 48 |
| Vitesse à vide (tr/min) | 5000 | 3400 | 6000 | 5000 |
| Compatibilité rail de guidage | Oui | Oui | Oui | Non |
| Poids (kg) | 3,30 | 4,10 | 2,80 | 3,30 |



## LAME CIRCULAIRE POUR LE BOIS

Lame en carbure de tungstène (plus résistant que l'acier)
Autonomie de batterie optimisée – Réduction des chutes de matière
Découpes laser du corps réduisant les vibrations et l'impact sonore
Idéal pour bois massif, bois latté, bois contre-plaqué et MDF.

| Code | Réf | Ø (mm) | Alésage (mm) | Épaisseur (mm) | Nombre de dents | Type de denture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10547019* | 964CL.165.2028 | 165 | 20 | 1,6/1,0 | 28 | alternée positive |
| 10547021* | 964CL.190.3028 | 190 | 30 | 1,6/1,0 | 28 | alternée positive |
| 10547006* | 964C.165.2048 | 165 | 20 | 1,6/1,0 | 48 | alternée positive |
| 10547008* | 964C.190.3048 | 190 | 30 | 1,6/1,0 | 48 | alternée positive |



## LAME CIRCULAIRE POUR ALUMINIUM

Lame en carbure de tungstène (plus résistant que l'acier)
Autonomie de batterie optimisée
Réduction des chutes de matière
Découpes laser du corps réduisant les vibrations et l'impact sonore
Idéal pour aluminium, PVC, matières plastiques.

| Code | Réf | Ø (mm) | Alésage (mm) | Épaisseur (mm) | Nombre de dents | Type de denture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10546994* | 964C.165.20AL | 165 | 20 | 1,8/1,2 | 54 | trapézoïdale plate négative |
| 10546996* | 964C.190.30AL | 190 | 30 | 2,0/1,4 | 56 | trapézoïdale plate négative |

freud



## LAME CIRCULAIRE POUR LE BOIS

Idéale pour les bois durs, les bois tendres, le contreplaqué, les panneaux agglomérés et MDF.
Lame en carbure de titane cobalt (TiCo)
Réduction des frottement et protection anti-corrosion grâce au revêtement Perma-Shield.
Fentes anti-vibrations permettant une réduction des vibrations et du bruit.

| Code | Réf | Ø (mm) | Alésage (mm) | Épaisseur (mm) | Nombre de dents | Type de denture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10576501 | F03FS10052 | 165 | 20 | 1,45/1 | 24 | alternée positive |
| 10576502 | F03FS10054 | 165 | 20 | 1,45/1 | 48 | alternée positive |
| 10576503 | F03FS10058 | 190 | 30 | 1,45/1 | 24 | alternée positive |
| 10576504 | F03FS10059 | 190 | 30 | 1,45/1 | 48 | alternée positive |

freud



## LAME CIRCULAIRE POUR ALUMINIUM

Autonomie de batterie optimisée
Idéale pour l'aluminium, le cuivre, le laiton et les plastiques.
Lame en carbure de titane cobalt (TiCo)
Réduction des frottement et protection anti-corrosion grâce au revêtement Perma-Shield.
Fentes anti-vibrations permettant une réduction des vibrations et du bruit.

| Code | Réf | Ø (mm) | Alésage (mm) | Épaisseur (mm) | Nombre de dents | Type de denture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10576499 | F03FS10086 | 165 | 20 | 1,8/1,3 | 54 | trapézoïdale plate |
| 10576500 | F03FS10088 | 190 | 30 | 1,8/1,3 | 54 | trapézoïdale plate |

# SCIE SAUTEUSE ET LAME





## BOSCH

### SCIE SAUTEUSE 18V GST 18V-125 B

Moteur Brushless sans charbon
Eclairage LED
Mouvement pendulaire à 4 positions
Présélection de vitesse
Peut être inclinée sur le côté jusqu'à 45° pour réaliser des coupes biaises
Patin de glissement en plastique amovible pour protéger les pièces fragiles
Livrée en coffret L-BOXX avec set d'aspiration, 1 lame T 144 D Speed for Wood, pare-éclats.

| Code | 10545559* |
|---|---|
| Réf | 06015B3000 |
| Modèle | GST 18V-125 B |
| Tension batterie (v) | 18 |
| Course (mm) | 26 |
| Cadence de coupe (cps/min) | 0-3500 |
| Capacité de coupe maximale acier (mm) | 10 |
| Capacité de coupe maximale bois (mm) | 125 |
| Capacité de coupe maximale alu (mm) | 20 |
| Poids (kg) | 2,00 |

## makita

### SCIE SAUTEUSE 18V DJV180ZX

Mouvement pendulaire 4 positions
éclairage LED
changement de lame sans outil
livrée avec dispositif anti-éclatement, raccord d'aspiration, protecteur de base, clé hexagonale
sans batterie, ni chargeur.

| Code | 10563074* |
|---|---|
| Réf | DJV180ZX |
| Modèle | DJV180ZX |
| Tension batterie (v) | 18 |
| Course (mm) | 26 |
| Cadence de coupe (cps/min) | 0-2600 |
| Capacité de coupe maximale acier (mm) | 10 |
| Capacité de coupe maximale bois (mm) | 135 |
| Capacité de coupe maximale alu (mm) | 20 |
| Poids (kg) | 2,70 |



## KERKO

### LAME DE SCIE SAUTEUSE BOIS COUPE NETTE

Technologie HCS pour le bois et le plastique
Etui de 5 lames.




| Code | Réf | Correspondance | Longueur totale (mm) | Longueur utile (mm) | Denture (TPI) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10013898* | 31035 | T101D | 100 | 75 | 6 |
| 10013899* | 31040 | T101B | 100 | 75 | 10 |
| 10013900* | 31045 | T101BR | 100 | 75 | 10 |

## KERKO

### LAME DE SCIE SAUTEUSE BOIS CLOUTE

Technologie HSS pour le bois clouté
Etui de 5 lames.




| Code | Réf | Correspondance | Longueur totale (mm) | Longueur utile (mm) | Denture (TPI) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10013901* | 31055 | T127D | 100 | 75 | 8 |

## KERKO

### LAME DE SCIE SAUTEUSE METAL

Technologie HSS pour la tôle en acier, l'aluminium
Etui de 5 lames.




| Code | Réf | Correspondance | Longueur totale (mm) | Longueur utile (mm) | Denture (TPI) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10013902* | 31065 | T118A | 75 | 50 | 21 |

# SCIE SAUTEUSE ET LAME



BOSCH

## SCIE SAUTEUSE 18V GST 18V-125 S

Moteur Brushless sans charbon
Porte lame SDS
Eclairage LED
Mouvement pendulaire à 4 positions
Présélection de vitesse
Peut être inclinée sur le côté jusqu'à 45° pour réaliser des coupes biaises
Patin de glissement en plastique amovible pour protéger les pièces fragiles
Livrée en coffret L-BOXX avec set d'aspiration, 1 lame T 144 D Speed for Wood, pare-éclats
Sans batterie, ni chargeur.

| Code | 10545560* |
|---|---|
| Réf | 06015B2000 |
| Modèle | GST 18V-125 S |
| Tension batterie (v) | 18 |
| Course (mm) | 26 |
| Cadence de coupe (cps/min) | 500-3500 |
| Capacité de coupe maximale acier (mm) | 10 |
| Capacité de coupe maximale bois (mm) | 125 |
| Capacité de coupe maximale alu (mm) | 20 |
| Poids (kg) | 1,90 |



Milwaukee

## SCIE SAUTEUSE 18V M18 FJS-0X

Moteur Brushless sans charbon
système de fixation FIXTEC™pour un changement facile et rapide de la lame
plateau ajustable sans clé pour des coupes biseautées entre 0 et 45°
action pendulaire en cinq étapes
souffleur de poussière intégré
Éclairage LED
sabot amovible pour éviter les marques et les rayures lors de la coupe de matériaux souples
livrée en coffret HD Box
sans batterie, ni chargeur.

| Code | 10536972* |
|---|---|
| Réf | 4933464726 |
| Modèle | M18 FJS-0X |
| Tension batterie (v) | 18 |
| Course (mm) | 25 |
| Cadence de coupe (cps/min) | 0-3500 |
| Capacité de coupe maximale acier (mm) | 10 |
| Capacité de coupe maximale bois (mm) | 135 |
| Poids (kg) | 2,90 |




M.P.S.

## LAME DE SCIE SAUTEUSE BOIS TENDRE

Acier au chrome vanadium hautement allié pour l'usinage dans les matériaux plus souples
Pour bois tendre, bois de construction, plans de travail de cuisine, contreplaqué, multiplex, panneaux de menuiserie, MDF, panneaux de particules
Coupe droite, coupe très rapide, coupe rugueuse.
Étui de 5 lames.

| Code | Réf | Correspondance | Longueur totale (mm) | Longueur utile (mm) | Denture (TPI) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10577248 | 3104-5 | T144D | 100 | 75 | 6 |




M.P.S.

## LAME DE SCIE SAUTEUSE BOIS TENDRE DOUBLE CLEAN

Acier au chrome vanadium
Pour bois tendre, bois de construction, panneaux revêtus,plans de travail de cuisine, contreplaqué, contreplaqué multiplis, panneaux de menuiserie
Coupe droite, lame extra longue, coupe très propre sans éclats, bords supérieur et inférieur sans éclats des deux cotés.
Étui de 5 lames.

| Code | Réf | Correspondance | Longueur totale (mm) | Longueur utile (mm) | Denture (TPI) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10577258 | 3162-5 | T308B | 100 | 75 | 19 |




M.P.S.

## LAME DE SCIE SAUTEUSE BOIS TENDRE

Acier au chrome vanadium
Pour bois tendre, bois de construction, contreplaqué, multiplex, panneaux de menuiserie, MDF, panneau de particules
Coupe droite, très rapide, très propre.
Étui de 5 lames.

| Code | Réf | Correspondance | Longueur totale (mm) | Longueur utile (mm) | Denture (TPI) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10577253 | 3103-5 | T101D | 100 | 75 | 6 |
| 10577251 | 3101-5 | T101B | 100 | 75 | 10 |
| 10577257 | 3102-5 | T101BR | 100 | 75 | 10 |




M.P.S.

## LAME DE SCIE SAUTEUSE METAL

Technologie HSS
Pour tôles, métal et aluminium, tôles d'acier, métal non ferreux
Coupe droite.
Étui de 5 lames.

| Code | Réf | Correspondance | Longueur totale (mm) | Longueur utile (mm) | Denture (TPI) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10577264 | 3111-F-5 | T118AF/T118A | 75 | 50 | 21 |

# SCIE SABRE ET LAME










## BOSCH

### SCIE SABRE 18V GSA 18 V-24

Moteur Brushless sans charbon
Variateur de vitesse
Eclairage LED
Livrée en coffret L-BOXX avec 1 lame de scie bois S2345X, 1 lame de scie Metal S922EF, 1 clip pour escabeau
Sans batterie, ni chargeur.

| | |
|---|---|
| **Code** | 10566582* |
| **Réf** | 06016A5101 |
| **Modèle** | GSA 18V-24 |
| **Tension batterie (v)** | 18 |
| **Cadence de coupe (cps/min)** | 0-3100 |
| **Capacité de coupe maximale bois (mm)** | 230 |
| **Capacité de coupe maximale acier (mm)** | 20 |
| **Course (mm)** | 24 |
| **Poids (kg)** | 1,70 |

### SCIE SABRE 18V M18 FHZ-0X

Moteur Brushless sans charbon
système FIXTEC pour changement rapide de lame
éclairage LED
technologie REDLINK PLUS™ : protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie
livrée en coffret HD-BOX avec 1 lame Sawzall
sans batterie, ni chargeur.

| | |
|---|---|
| **Code** | 10562951* |
| **Réf** | 4933500564 |
| **Modèle** | M18 FHZ-0X |
| **Tension batterie (v)** | 18 |
| **Cadence de coupe (cps/min)** | 0-3000 |
| **Capacité de coupe maximale bois (mm)** | 90 |
| **Course (mm)** | 22 |
| **Poids (kg)** | 1,90 |

## BOSCH

### SCIE SABRE 18V GSA 18V-280

Moteur Brushless sans charbon
Variateur de vitesse
Mécanisme d'équilibrage réduisant les vibrations
Livrée en coffret L-BOXX avec 1 lame S 922 EF pour métal, 1 lame S 922 HF pour bois
Sans batterie, ni chargeur.

| | |
|---|---|
| **Code** | 10576486 |
| **Réf** | 06016D1001 |
| **Modèle** | GSA 18V-280 |
| **Tension batterie (v)** | 18 |
| **Cadence de coupe (cps/min)** | 0-3100 |
| **Capacité de coupe maximale bois (mm)** | 250 |
| **Capacité de coupe maximale acier (mm)** | 150 |
| **Course (mm)** | 28 |
| **Poids (kg)** | 2,50 |




### LAME DE SCIE SABRE BIMETAL BOIS THIN KERF

Qualité Bi-métal.
FANG TIP™: Pour les coupes en plein bois et l'accès aux espaces réduits.
NAIL GUARD™: Meilleure résistance aux rebonds pour une durée de vie accrue.
Idéales pour le bois avec des vis ou des boulons.
Géométrie agressive des dents pour des coupes encore plus rapides.
Design incliné pour une coupe plongeante et atteignant des zones restreintes.
Étui de 5 lames.

| Code | Réf | Longueur (mm) | Denture (TPI) | Épaisseur (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 10557521* | 48475035 | 150 | 5 | 1,25 |
| 10557522* | 48475036 | 230 | 5 | 1,25 |
| 10557523* | 48475037 | 300 | 5 | 1,25 |




### LAME DE SCIE SABRE BIMETAL METAL "THIN KERF"

Qualité Bi-Métal, denture avec 8% de Cobalt
Emmanchement renforcé pour renforcer la lame au niveau de son point le plus faible.
Étui de 5 lames.

| Code | Réf | Longueur (mm) | Denture (TPI) | Épaisseur (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 10557524* | 48475182 | 150 | 14 | 0,90 |
| 10557525* | 48475184 | 150 | 18 | 0,90 |
| 10557526* | 48475186 | 150 | 24 | 0,90 |
| 10557527* | 48475187 | 230 | 14 | 0,90 |
| 10557528* | 48475188 | 230 | 18 | 0,90 |
| 10557529* | 48475189 | 300 | 18 | 0,90 |




### LAME DE SCIE SABRE BIMETAL BOIS AX

Qualité Bi-métal.
FANG TIP™: Pour les coupes en plein bois et l'accès aux espaces réduits.
NAIL GUARD™: Meilleure résistance aux rebonds pour une durée de vie accrue.
Idéales pour le bois avec des vis ou des boulons.
Géométrie agressive des dents pour des coupes encore plus rapides.
Design incliné pour une coupe plongeante et atteignant des zones restreintes.
Étui de 5 lames.

| Code | Réf | Longueur (mm) | Denture (TPI) | Épaisseur (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 10557515* | 48475021 | 150 | 5 | 1,60 |
| 10557516* | 48475026 | 230 | 5 | 1,60 |
| 10557517* | 48475027 | 300 | 5 | 1,60 |




### LAME DE SCIE SABRE BIMETAL MULTI-MATERIAUX WRECKER

Qualité Bi-métal.
Denture durcie et plus agressive avec dégagement uniforme pour évacuer les copeaux efficacement et améliorer la vitesse de coupe.
Lame en forme de pointe idéale pour l'attaque en plein bois (coupe en plongée).
Particulièrement efficace pour les applications de démolitions avec bois / clous, métal.
Étui de 5 lames.

| Code | Réf | Longueur (mm) | Denture (TPI) | Épaisseur (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 10557512* | 48475701 | 150 | 7/11 | 1,60 |
| 10557513* | 48475706 | 230 | 7/11 | 1,60 |
| 10557514* | 48475711 | 300 | 7/11 | 1,60 |

# SCIE SABRE ET LAME









## SCIE RECIPRO 18V DJR186Z

Nouveau système d'entraînement augmentant la course de la lame et le rendement et réduisant les déviations de la lame et les vibrations
technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
frein électrique arrêtant la lame instantanée
bouton de sécurité pour prévenir l'activation accidentelle de la gâchette
changement de lame sans outil
sans batterie, ni chargeur.

| | |
|---|---|
| **Code** | 10018137* |
| **Réf** | DJR186Z |
| **Modèle** | DJR186Z |
| **Tension batterie (v)** | 18 |
| **Cadence de coupe (cps/min)** | 0-2800 |
| **Capacité de coupe maximale bois (mm)** | 255 |
| **Course (mm)** | 32 |
| **Poids (kg)** | 3,50 |

## SCIE SABRE 18V M18 FSZ-0X

Moteur Brushless sans charbon
levier de changement de lame FIXTEC™ renforcé
support de batterie renforcé en métal
éclairage LED
livrée en coffret HD BOX
sans batterie, ni chargeur.

| | |
|---|---|
| **Code** | 10016402* |
| **Réf** | 4933478293 |
| **Modèle** | M18 FSX-0X |
| **Tension batterie (v)** | 18 |
| **Cadence de coupe (cps/min)** | 0-3000 |
| **Capacité de coupe maximale bois (mm)** | 300 |
| **Capacité de coupe maximale acier (mm)** | 20 |
| **Course (mm)** | 32 |
| **Poids (kg)** | 3,10 |




PRODIXAL PARTENAIRE ENGAGÉ

## LAME DE SCIE SABRE BIMETAL BOIS AVEC CLOUS

Qualité HSS Bi-métal avec 8% de Cobalt
Idéal pour bois avec clous, MDF, panneaux de particules, plastiques renforcés de fibres, CFRP, GFRP, époxy, démolition, rénovation de bâtiment anciens, coupe de courbes grossières
Etui de 5 lames.

| Code | Modèle | Longueur (mm) | Longueur utile (mm) | Denture (TPI) | Épaisseur (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10563949* | S611DF | 150 | 130 | 6 | 1,27 |
| 10563950* | S1111VF | 230 | 210 | 6 | 1,27 |




PRODIXAL PARTENAIRE ENGAGÉ

## LAME DE SCIE SABRE BIMETAL METAL EPAIS

Qualité HSS Bi-métal avec 8% de Cobalt
Idéal pour tôles de moyenne épaisseur, tubes, profilés, acier inoxydable, poutrelles en acier, tôles d'acier, profils d'acier, profils ouverts épais, profils fermés épais, tubes en acier de moyenne, tubes en acier épais.
Etui de 5 lames.

| Code | Modèle | Longueur (mm) | Longueur utile (mm) | Denture (TPI) | Épaisseur (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10563954* | S922BF | 150 | 130 | 14 | 0,9 |
| 10563955* | S1122BF | 230 | 210 | 14 | 0,9 |




PRODIXAL PARTENAIRE ENGAGÉ

## LAME DE SCIE SABRE BIMETAL BOIS AVEC CLOUS

Qualité HSS Bi-métal avec 8% de Cobalt
Idéal pour bois avec clous, métaux non ferreux, aluminium, profils ouverts épais, tubes en acier de moyenne épaisseur, construction de palettes.
Etui de 5 lames.

| Code | Modèle | Longueur (mm) | Longueur utile (mm) | Denture (TPI) | Épaisseur (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10563951* | S1122HF | 230 | 210 | 10/14 | 0,9 |




PRODIXAL PARTENAIRE ENGAGÉ

## LAME DE SCIE SABRE BIMETAL METAL FIN

Qualité HSS Bi-métal avec 8% de Cobalt
Idéal pour tôles fines, tubes et profilés, acier inoxydable, tôles d'acier, métaux non ferreux, aluminium, profils ouverts fins, profils fermés fins, tubes d'acier fins.
Etui de 5 lames.

| Code | Modèle | Longueur (mm) | Longueur utile (mm) | Denture (TPI) | Épaisseur (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10563952* | S922EF | 150 | 130 | 18 | 0,9 |
| 10563953* | S1122EF | 230 | 210 | 18 | 0,9 |

# OUTIL OSCILLANT ET LAME







## BOSCH

### DECOUPEUR PONCEUR 18V GOP 18V-34

Moteur Brushless sans charbon
Changement d'accessoire rapide et sans outil grâce au système StarLock
Système Vibration Control réduisant les vibrations
Eclairage LED intégré
Livré en coffret L-BOXX avec :
1 butée de profondeur Starlock Expert
5 feuilles abrasives (2xG80, 2xG120, 1xG240)
1 adaptateur d'aspirateur Starlock avec collier de serrage
1 lame plongeante BIM StarlockPlus PAII 65 APB, Curved-Tec, Wood + Metal
1 plateau de ponçage delta Starlock AVZ 93 G
1 spatule HCS Starlock ATZ 52 SC, rigide, Multi Material
1 petite boîte bleue pour accessoires Starlock
1 lame HCS Starlock ASZ 32 SC, multi-matériaux
1 lame plongeante BIM Starlock AIZ 20 AB, Wood + Metal
1 lame segment BIM Starlock ACZ 100 BB, Wood + Metal
1 lame segment à concrétion carbure Starlock ACZ 85 RT3, Grout + Abrasive
1 lame plongeante Metal Max Starlock Plus PAIZ 32 AIT, métal
Sans batterie, ni chargeur.

| Code | 10545557* |
|---|---|
| Réf | 06018G2002 |
| Modèle | GOP 18V-34 |
| Tension batterie (v) | 18 |
| Amplitude d'oscillation (°) | 2 x 1,7 |
| Nombre d'oscillations (osc/min) | 10000 - 20000 |
| Poids (kg) | 1,20 |



## Makita

### DECOUPEUR PONCEUR 18V DTM52ZJ

Vitesse variable
Technologie AVT (anti-vibration) assurant une performance de vibrations extra-faible
12 réglages d'angle à chaque 30° de 0° à 360°
Eclairage LED intégré
Compatible avec les empreintes Starlock, Starlock Plus et Starlock Max
Livré en coffret MAKPAC
Sans batterie, ni chargeur.

| Code | 10532231* |
|---|---|
| Réf | DTM52ZJ |
| Modèle | DTM52ZJ |
| Tension batterie (v) | 18 |
| Amplitude d'oscillation (°) | 2 x 1,8 |
| Nombre d'oscillations (osc/min) | 10000-20000 |
| Poids (kg) | 1,70 |

## Milwaukee

### DECOUPEUR PONCEUR 18V M18 FMT-0X

Moteur Bruhsless sans chrbon
10 réglages permettant d'ajuster la vitesse à l'application
changement de lame sans outil FIXTEC™ avec adaptateur de changement de lame universel inclus
éclairage LED intégré à 180°
livré en coffret HD BOX avec 1 lame universelle OPEN-LOK, 1 patin de ponçage, 5 feuilles abrasives (1xG60, 1xG80, 2xG120, 1xG240)
sans batterie, ni chargeur.

| Code | 10536918* |
|---|---|
| Réf | 4933478491 |
| Modèle | M18 FMT-0X |
| Tension batterie (v) | 18 |
| Amplitude d'oscillation (°) | 2 x 2,1 |
| Nombre d'oscillations (osc/min) | 10000-20000 |
| Poids (kg) | 1,90 |

## TAJIMA

### LAME DE SCIE STARLOCK MULTIFONCTION HCS POUR LE BOIS



| Code | Réf | Type de denture | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Utilisation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10535307* | SL133HCS | extra fine | 50 | 35 | bois |

## TAJIMA

### LAME DE SCIE PLONGEANTE BI-METAL STARLOCK



| Code | Réf | Type de denture | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Utilisation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10535308* | SL160BIM | alternée, gros travaux | 50 | 35 | bois clouté |
| 10535310* | SL221BIM | alternée, gros travaux | 50 | 50 | bois clouté |

## TAJIMA

### LAME DE SCIE PLONGEANTE BI-METAL STARLOCK BOIS & METAL



| Code | Réf | Type de denture | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Utilisation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10535311* | SL222BIM | denture universelle ondulée | 50 | 28 | bois et métal |

## TAJIMA

### LAME DE SCIE STARLOCK MULTIFONCTION BIM



| Code | Réf | Type de denture | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Utilisation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10535318* | SL157BIM | extra fine | 50 | 30 | métal |

## TAJIMA

### LAME DE SCIE PLONGEANTE HCS STARLOCK



| Code | Réf | Type de denture | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Utilisation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10535306* | SL126HCSJP | japonaise alternée grosse | 50 | 35 | bois/plâtre/matériau tendre |
| 10535317* | SL230HCSJP | japonaise alternée grosse | 50 | 65 | plastique/bois |

# PRODIXAL

LA MARQUE CŒUR DE GAMME DU RÉSEAU

DomPro




**DISQUE À ÉBARDER – DISQUE GRÈS – DISQUE FIN BÉTON**

**DISQUE À TRONÇONNER – DISQUE À LAMELLES**

**FORET BÉTON SDS-PLUS 4 TAILLANTS**

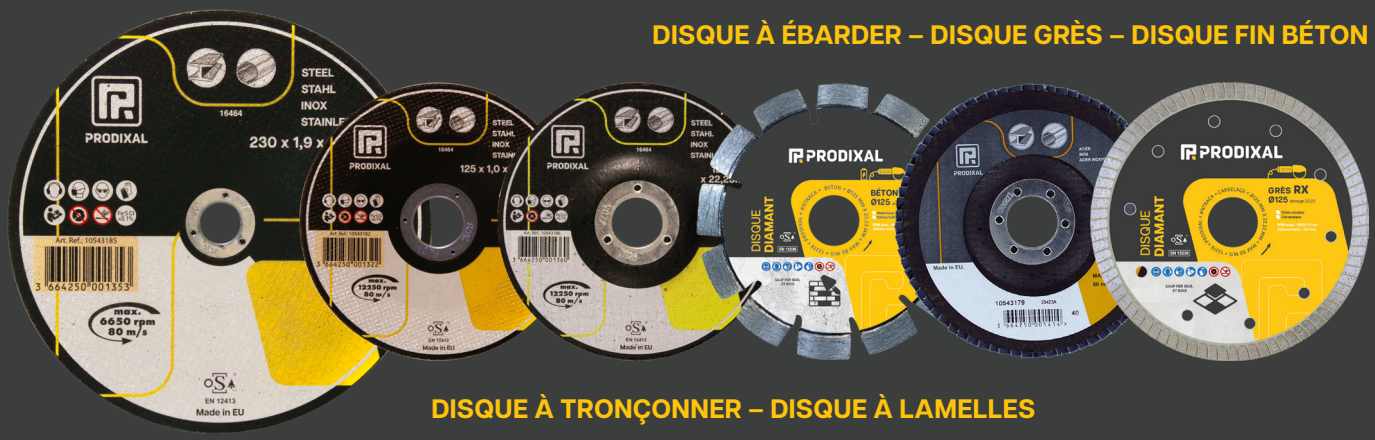


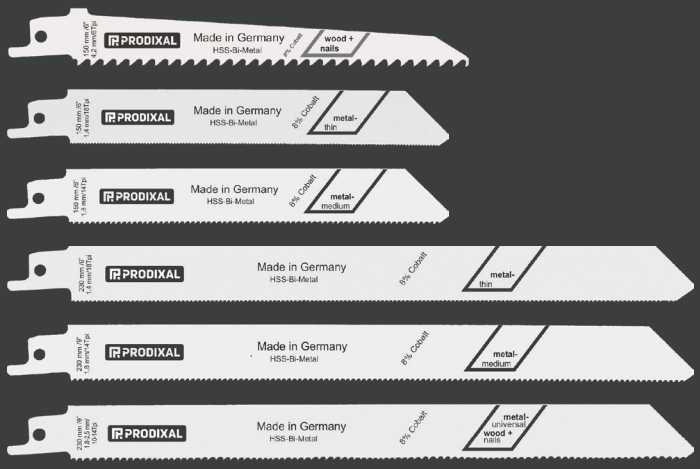


**LAME DE SCIE SABRE BIMÉTAL**
**BOIS AVEC CLOUS – MÉTAL FIN – MÉTAL ÉPAIS**

# PERFORMANCE ET QUALITÉ AU SERVICE DES PROS

ACCÉDEZ
À TOUS LES PRODUITS
PRODIXAL

# SCIE À ONGLET ET LAME







## SCIE A ONGLET RADIALE KGSV 216 MC

Precision Cut Line (PCL) : ligne de coupe précise sans ajustement grâce à la LED bien placée
Fonction radiale compacte sans besoin d'espace derrière
Plateau qui tourne dans les deux sens et tête de scie inclinable dans les deux sens
Vitesse de rotation réglable
Démarrage progressif
Livrée avec lame de scie carbure 60 dents, 2 rallonges latérales de table intégrées, butée de tronçonnage, pince de serrage, outil pour le changement de la lame, enroulement de câble, sac collecteur de sciures.

| Code | 10562496* |
|---|---|
| Réf | 615216000 |
| Modèle | KGSV 216 MC |
| Puissance absorbée (w) | 1500 |
| Ø lame (mm) | 216 |
| Alésage lame (mm) | 30 |
| Largeur de coupe à 90° (mm) | 305 |
| Profondeur de coupe à 90° (mm) | 70 |
| Vitesse à vide (tr/min) | 2200 - 5300 |
| Poids (kg) | 15,4 |

## SCIE A ONGLET RADIALE KGSV 254 MC

Precision Cut Line (PCL) : ligne de coupe précise sans ajustement grâce à la LED bien placée Fonction radiale compacte sans besoin d'espace derrière la scie
Plateau qui tourne dans les deux sens et tête de scie inclinable dans les deux sens
Vitesse de rotation réglable
Démarrage progressif
Livrée avec lame de scie carbure 60 dents, 2 rallonges latérales de table intégrées, butée de tronçonnage, pince de serrage, outil pour le changement de la lame, enroulement de câble, sac collecteur de sciures.

| Code | 10562497* |
|---|---|
| Réf | 615254000 |
| Modèle | KGSV 254 MC |
| Puissance absorbée (w) | 1800 |
| Ø lame (mm) | 254 |
| Alésage lame (mm) | 30 |
| Largeur de coupe à 90° (mm) | 305 |
| Profondeur de coupe à 90° (mm) | 92 |
| Vitesse à vide (tr/min) | 1900 - 4500 |
| Poids (kg) | 18,40 |

## SCIE A ONGLET RADIALE KGS 305M

Precision Cut Line (PCL) : ligne de coupe précise sans ajustement grâce à la LED bien placée
Plateau rotatif avec réglage rapide et précis des angles
Inclinaison de la lame de scie jusqu'à 47° des deux côtés
Démarrage progressif
Livrée avec lame 305x30 Z56, 2 rallonges latérales de table intégrées, butée de tronçonnage, pince de serrage, outil pour le changement de la lame, enroulement de câble, sac collecteur de sciures.

| Code | 10576483 |
|---|---|
| Réf | 613305000 |
| Modèle | KGS 305 M |
| Puissance absorbée (w) | 2000 |
| Ø lame (mm) | 305 |
| Alésage lame (mm) | 30 |
| Largeur de coupe à 90° (mm) | 305 |
| Profondeur de coupe à 90° (mm) | 110 |
| Vitesse à vide (tr/min) | 3700 |
| Poids (kg) | 18,6 |





## SOCLE POUR SCIE A ONGLET KSU251

Avec fonction Trolley pour utilisation mobile même avec la scie montée
longueur totale : 127-250 cm
hauteur table de travail : 92-99 cm
charge maximale dans la zone médiane : 250 Kg.

| Code | Réf |
|---|---|
| 000203815 | 629005000 |

## CHARIOT ETABLI

Hauteur ajustable de 550 à 800 mm
support pliant équipé de roues pour un transport facile

| Code | Réf |
|---|---|
| 10536365 | DEAWST05 |

# SCIE À ONGLET ET LAME

NOS SOLUTIONS



## SCIE A ONGLET RADIALE LS1018LN

Laser précis placé sur le carter de lame
frein électrique
classe du laser 2
inclinaison (biaise) droite/gauche : 45/45°
pivot (onglet) droite/gauche : 60/47°
livrée avec équerre de réglage, étau, lame carbure bois 40 dents, sac à poussière, 2 servantes.

| Code | 10038997 |
|---|---|
| Réf | LS1018LN |
| Modèle | LS1018LN |
| Puissance absorbée (w) | 1430 |
| Ø lame (mm) | 260 |
| Alésage lame (mm) | 30 |
| Largeur de coupe à 90° (mm) | 310 |
| Profondeur de coupe à 90° (mm) | 91 |
| Vitesse à vide (tr/min) | 4300 |
| Poids (kg) | 19,90 |



## LAME CIRCULAIRE POUR LE BOIS

Lame en carbure de tungstène (plus résistant que l'acier)
Lames jusqu'à 235 mm livrées avec bagues de réduction
Utilisation optimale sur bois massif
Utilisation adaptée sur panneau MDF/HDF, panneau contre-plaqué, panneau latté, panneau de particules
Utilisation possible sur panneau base minérale, panneau composite.
Denture alternée négative

| Code | Réf | Ø (mm) | Alésage (mm) | Épaisseur (mm) | Nombre de dents |
|---|---|---|---|---|---|
| 000007075* | 964.216.3024 | 216 | 30 | 2,8/1,8 | 24 |
| 000007076* | 964.216.3048 | 216 | 30 | 2,8/1,8 | 48 |
| 000166530 | 964.260.2548 | 260 | 30 | 2,5/1,8 | 48 |
| 000166531 | 964.260.2560 | 260 | 30 | 2,5/1,8 | 60 |
| 000166533* | 964.305.3032 | 305 | 30 | 3,2/2,2 | 32 |
| 000166534* | 964.305.3060 | 305 | 30 | 3,2/2,2 | 60 |



## LAME CIRCULAIRE POUR LE BOIS

Idéale pour les bois durs, les bois tendres, le contreplaqué, les panneaux agglomérés et MDF.
Lame en carbure de titane cobalt (TiCo)
Réduction des frottement et protection anti-corrosion grâce au revêtement Perma-Shield.
Réduction des vibrations grâce aux fentes anti-vibrations permettant une utilisation fluide et une réduction du bruit.
Denture alternée négative

| Code | Réf | Ø (mm) | Alésage (mm) | Épaisseur (mm) | Nombre de dents |
|---|---|---|---|---|---|
| 10560880 | F03FS09750 | 216 | 30 | 2,4/1,8 | 48 |
| 10560887 | F03FS09760 | 260 | 30 | 2,4/1,8 | 60 |
| 10560881 | F03FS09763 | 305 | 30 | 2,4/1,8 | 72 |



## SCIE A ONGLET RADIALE LS1219L

Technologie DXT
précision augmentée avec le guidage laser
inclinaison (biaise) droite/gauche : 48°
pivot (inglet) droite/gauche : 60°
classe du laser 2M
livrée avec lame bois EFFICUT 60 dents.

| Code | 10018435 |
|---|---|
| Réf | LS1219L |
| Modèle | LS1219L |
| Puissance absorbée (w) | 1650 |
| Ø lame (mm) | 305 |
| Alésage lame (mm) | 30 |
| Largeur de coupe à 90° (mm) | 416 |
| Profondeur de coupe à 90° (mm) | 171 |
| Vitesse à vide (tr/min) | 3200 |
| Poids (kg) | 29,50 |



## LAME CIRCULAIRE POUR ALUMINIUM

Lame en carbure de tungstène (plus résistant que l'acier)
Lames jusqu'à 235 mm livrées avec bagues de réduction
Alésage 20 (20/16 + 20/12,7) et alésage 30 (30/16 + 30/20).
Utilisation adaptée sur panneau mélaminé, laiton cuivre.
Denture trapézoïdale négative

| Code | Réf | Ø (mm) | Alésage (mm) | Épaisseur (mm) | Nombre de dents |
|---|---|---|---|---|---|
| 000007077* | 964.216.30AL | 216 | 30 | 2,8/2,0 | 60 |
| 10531135* | 964.255.30AL | 255 | 30 | 3,2/2,3 | 80 |
| 10531136* | 964.305.96AL | 305 | 30 | 3,2/2,5 | 96 |



## LAME CIRCULAIRE POUR ALUMINIUM

Idéale pour l'aluminium, le cuivre, le laiton et les plastiques.
Lame en carbure de titane cobalt (TiCo)
Réduction des frottement et protection anti-corrosion grâce au revêtement Perma-Shield.
Réduction des vibrations grâce aux fentes anti-vibrations permettant une utilisation fluide et une réduction du bruit.
Denture trapézoïdale plate négative

| Code | Réf | Ø (mm) | Alésage (mm) | Épaisseur (mm) | Nombre de dents |
|---|---|---|---|---|---|
| 10560889 | F03FS09821 | 216 | 30 | 2,5/1,8 | 64 |
| 10560891 | F03FS09827 | 260 | 30 | 2,3/1,8 | 80 |
| 10560888 | F03FS09829 | 305 | 30 | 2,8/2,0 | 96 |

# SCIE CIRCULAIRE MÉTAL




JEPSON POWER GERMANY
Leading Through Innovation

## SCIE CIRCULAIRE SUPER HAND DRY CUTTER 8320

Coupe à sec, sans lubrifiant.
Carter de protection fermé, empêchant la fuite des copeaux.
Collecteur de copeaux intégré, un aspirateur peut être branché.
Indicateur LED de surcharge.
Capacité maximale à 90° (avec rail de guidage) : Rond : 120 x 6 mm / Carré : 120 x 120 x 6 mm / Rectangle : 120 x 6 mm.
Livrée avec lame carbure Ø 320 mm 84D pour panneau sandwich & acier.

| | |
|---|---|
| **Code** | 10560441 |
| **Réf** | 608270 |
| **Modèle** | SUPER HAND DRY CUTTER 8320 |
| **Puissance absorbée (w)** | 1800 |
| **Ø lame (mm)** | 320 |
| **Alésage lame (mm)** | 25,4 |
| **Vitesse à vide (tr/min)** | 1700 |
| **Poids (kg)** | 8,40 |

Milwaukee

## SCIE CIRCULAIRE A METAUX 18V M18 FMCS-0X




Moteur Brushless sans charbon électronique REDLINK PLUS™ offrant une protection contre les surcharges de l'outil de la batterie
coupe à froid sans étincelle permettant de maximiser la sécurité sur les chantiers
livrée en coffret HD BOX
sans batterie, ni chargeur.

| | |
|---|---|
| **Code** | 10532780* |
| **Réf** | 4933459192 |
| **Modèle** | M18 FMCS-0X |
| **Tension batterie (v)** | 18 |
| **Ø lame (mm)** | 150 |
| **Ø Alésage de la lame (mm)** | 20 |
| **Profondeur de coupe à 90° (mm)** | 57 |
| **Vitesse à vide (tr/min)** | 3900 |
| **Poids (kg)** | 2,80 |

JEPSON POWER GERMANY
Leading Through Innovation

**LAME ULTRA-FINE**




## LAME CIRCULAIRE CARBURE DRYTECH® LBS RESISTANT AUX CHOCS

Coupe rapide, sans lubrifiants, pratiquement sans bavures.
Lame ultra fine idéale pour la coupe aisée et rapide des caillebotis en acier, grilles métalliques, tôles trapézoïdales, conduits, tubes minces et chemins de câbles.
Le sciage avec 1 lame LBS signifie économie, rapidité et efficacité de coupe.
Économie d'énergie et plus de puissance pour les machines sans fils.

| Code | Réf | Ø (mm) | Alésage (mm) | Épaisseur (mm) | Nombre de dents | Vitesse de rotation max. (tr/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10563670* | 72215034 | 150 | 20 | 1,2/0,94 | 34 | 4500 |

# RESTEZ CONNECTÉS À L'ACTUALITÉ **DE NOTRE RÉSEAU**

- **Promotions, événements et opérations réseau :** restez informés des offres spéciales
- **Événements :** suivez les moments forts de notre réseau
- **Nouveautés produits et solutions :** découvrez les dernières références, innovations techniques et gammes disponibles dans nos points de vente.




**Suivez-nous sur les réseaux sociaux**

DomPro

# CISAILLE ET GRIGNOTEUSE



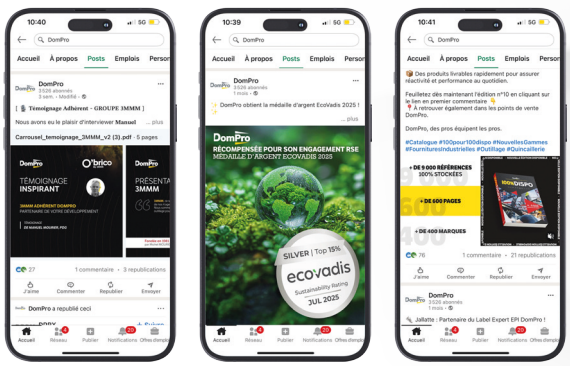

TRUMPF

## CISAILLE 18V TRUTOOL C 250 (3B5) SOLO BOX

Pour des coupes rapides et sans déformation
Coupe jusqu'à 2,5 mm dans l'acier
Découpe sans déformation de la tôle
Idéale pour les profilés, gaines et longues coupes droites
Excellente visibilité de la ligne de coupe
Machine compacte et facile à manier
Sans batterie, ni chargeur.

| | |
|---|---|
| **Code** | 10564252 |
| **Réf** | 2534387 |
| **Modèle** | C 250 |
| **Tension batterie (v)** | 18 |
| **Rayon de courbure** | L 45 mm / R 80 mm |
| **Capacité de coupe maximale acier 400 N/mm² (mm)** | 2,50 |
| **Capacité de coupe maximale acier 600 N/mm² (mm)** | 1,50 |
| **Capacité de coupe maximale métaux non ferreux 250 N/mm² (mm)** | 3,00 |
| **Poids (kg)** | 2,50 |



TRUMPF

## CISAILLE 18V TRUTOOL S 250 (4A5) D SOLO BOX

L'usinage de courbes se fait sans effort et une géométrie de couteau, de table de coupe et de protection pour les mains parfaitement harmonisée y contribue.
Chaque collision avec le copeau de tôle est évitée lors du processus de coupe.
Force d'avance minimale grâce à une géométrie de couteau, de table de coupe et de protection contre les copeaux parfaitement harmonisée.
Aucune collision lors de la coupe : parfait guidage du copeau de coupe grâce à un positionnement harmonisé de la table de coupe et de la protection pour les mains.
Les couteaux en forme de losange garantissent un comportement de coupe agréable, même en cas de coupes en courbe et de coupes de feuillards.
Livrée en coffret avec 2 couteaux (montés).
Sans batterie, ni chargeur.

| | |
|---|---|
| **Code** | 10563130 |
| **Réf** | 3005539 |
| **Modèle** | S 250 |
| **Tension batterie (v)** | 18 |
| **Rayon de courbure** | 20 |
| **Capacité de coupe maximale acier 400 N/mm² (mm)** | 2,50 |
| **Capacité de coupe maximale acier 600 N/mm² (mm)** | 2,00 |
| **Capacité de coupe maximale acier 800 N/mm² (mm)** | 1,50 |
| **Capacité de coupe maximale métaux non ferreux 250 N/mm² (mm)** | 3,00 |
| **Poids (kg)** | 2,50 |



TRUMPF

## GRIGNOTEUSE 18V TRUTOOL N 200 (3A5) SOLO BOX

Moteur Brushless sans charbon
Poinçon rond creux pour une maniabilité maximale
Pour les tôles planes et ondulées
Parfait pour les découpes intérieures et l'entaillage
Outil puissant : peut même couper les doubles tôles
Le poinçon et la matrice peuvent être remplacés sans outil
Livrée en coffret TRUMPF Box S2
Sans batterie, ni chargeur.

| | |
|---|---|
| **Code** | 10564253 |
| **Réf** | 2534381 |
| **Modèle** | TRUTOOL N200 |
| **Tension batterie (v)** | 18 |
| **Capacité de coupe maximale acier 400 N/mm² (mm)** | 2,00 |
| **Capacité de coupe maximale acier 600 N/mm² (mm)** | 1,50 |
| **Capacité de coupe maximale acier 800 N/mm² (mm)** | 1,00 |
| **Capacité de coupe maximale métaux non ferreux 250 N/mm² (mm)** | 2,50 |
| **Largeur de coupe (mm)** | 4 |
| **Poids (kg)** | 2,20 |



TRUMPF

## GRIGNOTEUSE TOLE EPAISSE TRUTOOL N 350 (3A1) D

Possibilité de tourner la machine sur place car elle est équipée d'un poinçon circulaire creux.
Idéale pour les découpes intérieures et les grugeages.
Le changement de matrice et de poinçon est réalisé rapidement et sans outil supplémentaire.
La poignée ergonomique et la circonférence de poignée optimale permettent un travail confortable et efficace.
Avec le régulateur de vitesse, vous adaptez la vitesse d'exécution individuellement à la tâche de coupe en question.
Livrée en coffret TRUMPF Box M3 avec tube de graisse "G1" 25 gr, matrice standard (montée), poignée TruTool N 350, poinçon standard (monté).

| | |
|---|---|
| **Code** | 10560562 |
| **Réf** | 2574698 |
| **Modèle** | N 350 |
| **Puissance absorbée (w)** | 1700 |
| **Largeur de coupe (mm)** | 7 |
| **Capacité de coupe maximale acier 400 N/mm² (mm)** | 3,50 |
| **Capacité de coupe maximale acier 600 N/mm² (mm)** | 2,30 |
| **Capacité de coupe maximale acier 800 N/mm² (mm)** | 1,80 |
| **Capacité de coupe maximale métaux non ferreux 250 N/mm² (mm)** | 3,50 |
| **Poids (kg)** | 3,70 |


BOSCH
Professional
GOF 1250 CE

# DÉFONÇAGE ET AFFLEURAGE


56 Défonceuse et affleureuse
57 Fraise

# DÉFONCEUSE ET AFFLEUREUSE



## BOSCH

### DEFONCEUSE 1250W GOF 1250 CE

Système de réglage micrométrique breveté par pas de 1/10 mm pour un ajustement précis de la profondeur de fraisage
blocage de broche innovant permettant un changement d'accessoire rapide
livrée en coffret L-BOXX avec adaptateur de bague de copiage, butée parallèle avec réglage micrométrique, clé plate 19 mm, pince avec écrou de serrage 8 mm.

| | |
|---|---|
| **Code** | 10536660 |
| **Réf** | 0601626001 |
| **Modèle** | GOF 1250 CE |
| **Puissance absorbée (w)** | 1250 |
| **Vitesse à vide (tr/min)** | 10000-24000 |
| **Ø pince (mm)** | 8 |
| **Profondeur de plongée (mm)** | 60 |
| **Poids (kg)** | 3,60 |





## makita

### DEFONCEUSE 900W RP0900XJ

Compacte et légère
possibilité de monter la défonceuse sur un rail de délignage
système d'évacuation des poussières optimisé
changement facile de la fraise grâce au blocage de l'axe
livrée en coffret MAK-PAC avec clé plate 13 mm, clé plate 22 mm, douille de réduction, guide parallèle, pince de serrage Ø 6 mm.

| | |
|---|---|
| **Code** | 000191706* |
| **Réf** | RP0900XJ |
| **Modèle** | RP0900XJ |
| **Puissance absorbée (w)** | 900 |
| **Vitesse à vide (tr/min)** | 27000 |
| **Ø pince (mm)** | 6-8 |
| **Profondeur de plongée (mm)** | 35 |
| **Poids (kg)** | 2,70 |

## metabo

PARTENAIRE ENGAGÉ

### AFFLEUREUSE 500W FM 500-6

Compacte et légère
Réglage en continu et précis de la profondeur et fixation de l'unité du moteur à l'aide d'un cric à crémaillère
Socle transparent pour une visibilité maximale sur la fraise et la pièce à usiner
Protection anti-redémarrage
Livrée avec 2 clés plates, guide latéral, guide de copiage, guidage à rouleaux, capot transparent.

| | |
|---|---|
| **Code** | 10546666* |
| **Réf** | 601741000 |
| **Modèle** | FM 500-6 |
| **Puissance absorbée (w)** | 500 |
| **Profondeur de fraisage (mm)** | 40 |
| **Vitesse à vide (tr/min)** | 32000 |
| **Ø pince (mm)** | 6 |
| **Poids (kg)** | 1,30 |





# FRAISE

NOS SOLUTIONS



## freud

### FRAISE POUR AFFLEUREUSE (COFFRET DE 5)

Fraises en carbure de titane cobalt permettant d'obtenir des arêtes de coupe plus tranchantes et des résultats parfaits
Revêtement exclusif Perma-SHIELD offrant une très bonne protection contre la chaleur, l'accumulation de résine et la corrosion
Composition :
Fraise droite à deux tranchants Ø 10
Fraise à affleurer Ø 12,7
Fraise à affleurer avec roulement supérieur Ø 19
Fraise pour quart de rond Ø 16,7
Fraise à bout arrondi Ø 9,6.

| Code | Réf | Ø de queue (mm) |
|---|---|---|
| 10577344 | F03FR04805 | 6 |



## freud

### FRAISE MIXTE POUR DEFONCEUSE (COFFRET DE 6)

Fraises en carbure de titane cobalt permettant d'obtenir des arêtes de coupe plus tranchantes et des résultats parfaits
Revêtement exclusif Perma-SHIELD offrant une très bonne protection contre la chaleur, l'accumulation de résine et la corrosion
Composition :
Fraises droites à deux tranchants Ø 10 - 20
Fraise à affleurer Ø 12,7
Fraise à affleurer avec roulement supérieur Ø 16
Fraise pour quart de rond Ø 22,7
Fraise à chanfreiner Ø 32.

| Code | Réf | Ø de queue (mm) |
|---|---|---|
| 10577346 | F03FR04609 | 8 |



## freud

### FRAISE DROITE POUR DEFONCEUSE (COFFRET DE 6)

Fraises en carbure de titane cobalt permettant d'obtenir des arêtes de coupe plus tranchantes et des résultats parfaits
Revêtement exclusif Perma-SHIELD offrant une très bonne protection contre la chaleur, l'accumulation de résine et la corrosion
Composition : Ø 8 - 10 - 12 - 16 - 18 - 20 mm.

| Code | Réf | Ø de queue (mm) |
|---|---|---|
| 10577345 | F03FR04605 | 8 |



## freud

### FRAISE MIXTE POUR DEFONCEUSE (COFFRET DE 10)

Fraises en carbure de titane cobalt permettant d'obtenir des arêtes de coupe plus tranchantes et des résultats parfaits – Revêtement exclusif Perma-SHIELD offrant une très bonne protection contre la chaleur, l'accumulation de résine et la corrosion
Composition :
Fraise droites à deux tranchants Ø 8 - 10 - 20
Fraise à affleurer Ø 12,7
Fraise à affleurer avec roulement supérieur Ø 16
Fraise pour quart de rond Ø 16,7 - 22,7
Fraise à chanfreiner Ø 32
Fraise à bout arrondi Ø 9,6
Fraise queue d'aronde Ø 12,7.

| Code | Réf | Ø de queue (mm) |
|---|---|---|
| 10577347 | F03FR04613 | 8 |










LEMAN

### FRAISE DE DEFONCEUSE (COFFRET DE 12)

Composition :
Fraise à gorge R=6
Fraise à affleurer Ø 12,7
Fraise droite Ø 12
Fraise à gorge R=6
Fraise queue d'aronde Ø 12,7
Fraise droite Ø 16
Fraise quart de rond R=6, R=10
Fraise droite Ø 8
Fraise à affleurer 45°
Fraise à rainurer en V Ø 14 - 90°
Fraise pour moulure R=4.

| Code | Réf | Ø de queue (mm) |
|---|---|---|
| 000024844 | 418.700.12 | 8 |

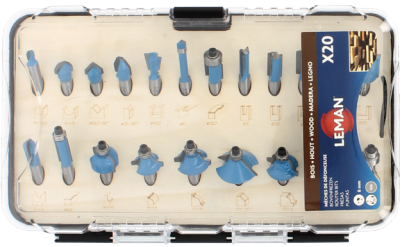LEMAN

### FRAISE DE DEFONCEUSE ASSORTIES (COFFRET DE 14)

Composition :
Fraise droite Ø 8, 10, 12, 16, 20
Fraise à gorge avec guide R=6
Fraise à gorge Ø 12
Fraise à queue d'aronde Ø 12,7
Fraise à chanfreiner 45°
Fraise à affleurer Ø 12
Fraise quart de rond R=6, R=10
Fraise à rainure en V Ø14 - 90°
Fraise pour moulure R=4.

| Code | Réf | Ø de queue (mm) |
|---|---|---|
| 10531159* | 428.700.14 | 8 |

LEMAN

### FRAISE DE DEFONCEUSE ASSORTIES (COFFRET DE 20)

Composition :
Fraise à gorge 3,2 - 6 mm
Fraise à rainurer en V 12,7 mm
Fraise à affleurer 30°
Fraise queue d'aronde14°
Fraise pour occulus 6 mm
Fraise à affleurer 12,7 mm
Fraise droite 8, 10, 12, 16, 20 mm
Fraise à gorge 5 mm
Fraise à affleurer 9,5 mm
Fraise à gorge R=6
Fraise quart de rond R=6
Fraise quart de rond 2 plats R=6
Fraise à affleurer 45°
Fraise pour moulure R=4
Fraise à feuillurer 28,6 mm.

| Code | Réf | Ø de queue (mm) |
|---|---|---|
| 000007091* | 428.700.20 | 8 |

makita
PART NO. 1660784
makita

# PONÇAGE ET FINITION


60 Rabot et fer
61 Ponceuse à bande
61 Ponceuse vibrante
61 Ponceuse à bras
61 Abrasif
62 Ponceuse excentrique
63 Disque abrasif

# RABOT ET FER



## RABOT 620W KP0800J

Réglage de la profondeur de coupe par pas de 0,1 mm
pied de protection escamotable
éjection des copeaux améliorée
poignées caoutchoutées et antidérapantes
palier de roulement en aluminium
cordon d'alimentation de 2,5 m
livré en coffret MAK-PAC avec calibre de réglage, clé à douille, raccord poussière.

| Code | 000180652* |
|---|---|
| Réf | KP0800J |
| Modèle | KP0800J |
| Puissance absorbée (w) | 620 |
| Vitesse à vide (tr/min) | 17000 |
| Profondeur de feuillure (mm) | 9 |
| Profondeur de rabotage (mm) | 2,5 |
| Largeur de rabotage (mm) | 82 |
| Puissance sonore (dBA) | 100 |
| Taux de vibration (m/s²) | 2,5 |
| Poids (kg) | 2,60 |



## RABOT 1050W KP0810CJ

Evacuation des copeaux réglable à gauche ou à droite
semelle avec 3 rainures en V pour faciliter le chanfreinage de 1,4 mm, 3 mm et 4 mm
profondeur max de feuillure : 25 mm
profondeur de rabotage : 4 mm
largeur de rabotage : 82 mm
livré en coffret MAK-PAC avec calibre de réglage, clé à douille, guide parallèle, jeu de plaques de réglage, porte guide.

| Code | 000180651 |
|---|---|
| Réf | KP0810CJ |
| Modèle | KP0810CJ |
| Puissance absorbée (w) | 1050 |
| Vitesse à vide (tr/min) | 12000 |
| Profondeur de feuillure (mm) | 25 |
| Profondeur de rabotage (mm) | 4 |
| Largeur de rabotage (mm) | 82 |
| Puissance sonore (dBA) | 93 |
| Taux de vibration (m/s²) | 3,5 |
| Poids (kg) | 3,40 |



## RABOT 18V DKP180Z

Semelle avec rainure en V pour faciliter le chanfreinage
frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette
réglage précis de la profondeur de coupe par pas de 0,1mm
pied de protection escamotable pour éviter d'endommager la lame et la pièce à travailler
poignées caoutchoutées et antidérapantes
palier de roulement en aluminium
vitesse à vide : 15000 tr/min
livré avec calibre de réglage, clé à douille, guide parallèle
sans batterie, ni chargeur.

| Code | 10001117* |
|---|---|
| Réf | DKP180Z |
| Modèle | DKP180Z |
| Tension batterie (v) | 18 |
| Profondeur de feuillure (mm) | 9 |
| Profondeur de rabotage (mm) | 2 |
| Largeur de rabotage (mm) | 82 |
| Poids (kg) | 3,40 |



## RABOT 18V DKP181ZJ

Moteur Brushless
Frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette
Semelle avec 3 rainures en V pour faciliter le chanfreinage
Réglage facile de la profondeur avec la molette
Système sans fil auto-démarrage AWS, se connecte aux aspirateurs compatibles avec Bluetooth
vitesse à vide : 12000 tr/min
Livré en coffret MAKPAC avec calibre de réglage, clé à douille, guide parallèle, jeu de contre-fer, guide de profondeur, jeu de plaquettes
Sans batterie, ni chargeur.

| Code | 10536339 |
|---|---|
| Réf | DKP181ZJ |
| Modèle | DKP181ZJ |
| Tension batterie (v) | 18 |
| Profondeur de feuillure (mm) | 25 |
| Profondeur de rabotage (mm) | 0-3 |
| Largeur de rabotage (mm) | 82 |
| Poids (kg) | 3,30 |







## FER DE RABOT REVERSIBLE

| Code | Réf | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|
| 10547028* | 142.782.02 | 82 | 5,5 | 1,1 | carte de 2 |
| 10531158* | 142.782.11 | 82 | 5,5 | 1,1 | carte de 10 |

# PONCEUSE À BANDE, VIBRANTE, À BRAS ET ABRASIF

NOS SOLUTIONS

## PONCEUSE A BANDE 1200W 9403J



Déport latéral nul pour les ponçages à ras de paroi Sac à poussière orientable
Centrage automatique de la bande
Evacuation pulsée des poussières
Vitesse de la bande : 500 m/min
Cordon d'alimentation de 5 m
Livrée en coffret MAK-PAC avec adaptateur pour aspirateur, bande abrasive 610 x 100 grain 80, sac à poussière.

| Code | 000205876* |
|---|---|
| Réf | 9403J |
| Modèle | 9403J |
| Puissance absorbée (w) | 1200 |
| Longueur de bande (mm) | 610 |
| Largeur de bande (mm) | 100 |
| Puissance sonore (dBA) | 97 |
| Taux de vibration (m/s²) | 2,5 |
| Poids (kg) | 5,70 |

## BANDE ABRASIVE HSB RB32220



Support toile X (rigidité moyenne)
abrasif corindon
distribution granulométrique semi ouverte
idéale sur tous types de bois durs et tendres mais également sur métaux
décapage d'ancienne peinture, ponçage de surface plane dégrossissage...
boîte de 10.

| Code | Réf | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Grain |
|---|---|---|---|---|
| 009115096* | 19933 | 100 | 610 | 40 |
| 009115097* | 19941 | 100 | 610 | 60 |
| 009115098* | 19968 | 100 | 610 | 80 |
| 009115099* | 19992 | 100 | 610 | 100 |
| 009115095* | 20001 | 100 | 610 | 120 |

## PONCEUSE VIBRANTE 190W BO3711



Variateur de vitesse
ergonomie Soft Grip
dimensions abrasifs standards : 93 x 228 mm
cordon d'alimentation de 2 m
livrée avec adaptateur et boîte à poussières.

| Code | 000180649* |
|---|---|
| Réf | BO3711 |
| Modèle | BO3711 |
| Puissance absorbée (w) | 190 |
| Nombre d'oscillations (osc/min) | 4000-11000 |
| Amplitude d'oscillation (mm) | 2 |
| Dimensions patin (mm) | 93 x 185 |
| Taux de vibration (m/s²) | 3,5 |
| Poids (kg) | 1,60 |

## COUPE PAPIER "BW 115"



Abrasif corindon supérieur à haut pouvoir tranchant
support papier E (papier fort avec bonne stabilité périphérique)
utilisation universelle sur bois, enduits, laques, métaux

| Code | Réf | Grain | Dimensions | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|
| 10548503* | 6482980 | 40 | 93 X 230 | 10 |
| 10548504* | 6482984 | 60 | 93 X 230 | 10 |
| 10548505* | 6482986 | 80 | 93 X 230 | 10 |
| 10548506* | 6237493 | 120 | 93 X 230 | 10 |
| 10548507* | 6482988 | 180 | 93 X 230 | 10 |

## PONCEUSE CLOISON SECHE DSL801ZU



Moteur Brushless sans charbon
Système sans fil auto-démarrage AWS,
se connecte aux aspirateurs compatibles avec Bluetooth
Fonction de verrouillage pour utilisation en continu
Démarrage progressif
Vitesse constante
Technologie XPT conçue pour résister à l'eau et à la poussière
Vitesse de rotation : 1000-1800 tr/min
Livrée en sac de transport avec plateau de ponçage, clé hexagonale, disque abrasif.

| Code | 10576163 |
|---|---|
| Réf | DSL801ZU |
| Modèle | DSL801ZU |
| Tension batterie (v) | 18 |
| Ø du plateau de ponçage (mm) | 225 |
| Poids (kg) | 4,60 |

## DISQUE ABRASIF PAPIER AUTO-AGRIPPANT "VC152" MULTIHOLE



Disque papier auto-agrippant
abrasif corindon
structure ouverte
grain 40 à 60 : support papier D, dos velours
grain 80 et +: support papier C, dos velours

| Code | Réf | Ø (mm) | Nombre de trous | Grain | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|
| 10560865* | 6530064 | 225 | multi-trous | 60 | 5 |
| 10560866* | 6530059 | 225 | multi-trous | 80 | 5 |
| 10560867* | 6530065 | 225 | multi-trous | 100 | 5 |
| 10560868* | 6530061 | 225 | multi-trous | 120 | 5 |
| 10560869* | 6530062 | 225 | multi-trous | 150 | 5 |
| 10560870* | 6530063 | 225 | multi-trous | 220 | 5 |
| 10541996* | 6412528 | 225 | multi-trous | 60 | 50 |
| 10541997* | 6412521 | 225 | multi-trous | 80 | 50 |
| 10541998* | 6413120 | 225 | multi-trous | 100 | 50 |
| 10541999* | 6412522 | 225 | mutli-trous | 120 | 50 |
| 10542000* | 6412529 | 225 | multi-trous | 150 | 50 |
| 10542001* | 6412531 | 225 | multi-trous | 220 | 50 |

# PONCEUSE EXCENTRIQUE









makita

## A PONCEUSE EXCENTRIQUE 300W BO5031J

Extraction des poussières intégrée
Ergonomie Soft Grip
Variateur de vitesse
Cordon d'alimentation de 2 m
Livrée en coffret avec sac à poussières.

makita

## B PONCEUSE EXCENTRIQUE 310W BO6030J

Compatible avec papier auto-agrippant à six ou huit perforations
extraction des poussières intégrée
poignée frontale amovible
variateur de vitesse
cordon d'alimentation de 2,5 m
livrée en coffret MAKPAC avec clé à six pans 5, disque abrasif Ø 150 grain 120, plateau de ponçage Ø 150 mm
porte sac à poussière, sac à poussières.

BOSCH

## C PONCEUSE EXCENTRIQUE 400W GEX 40-150

Présélection de la vitesse
Boitier collecteur de poussières avec système microfiltre intégré
Système de fixation auto-agrippant
Plateau de ponçage multi-trous pour une aspiration parfaite des poussières
Système d'amortissement des vibrations innovant
Livrée en coffret L-BOXX avec 1 feuille abrasive grain 120, clé Allen, micro-filtre, plateau de ponçage Ø 150 mm, poignée supplémentaire.










Milwaukee

## D PONCEUSE EXCENTRIQUE 18V M18 BOS125-0

6 réglages de vitesse
bac à poussière équipé d'un filtre
nombre d'oscillations : 14000-24000 osc/min
livrée avec sac à poussière, adaptateur d'aspirateur, extension, 2 disques de ponçage
sans batterie, ni chargeur.

BOSCH

## E PONCEUSE EXCENTRIQUE 18V GEX 18V-125

Moteur Brushless sans charbon
dispositif d'aspiration des poussières directement dans le sac à poussière intégral de l'outil et/ou en utilisant un aspirateur multi-usages
système de fixation auto-agrippant
vitesse d'oscillation : 12000-20000 osc/min
livrée en coffret L-BOXX avec plateau de ponçage Ø 125 mm, sac à poussière, 1 feuille abrasive grain 120
sans batterie, ni chargeur.

BOSCH

## F PONCEUSE EXCENTRIQUE 18V GEX 18V-150

Moteur Bruhsless sans charbon
Utilisation facile et intuitive grâce à l'interface utilisateur bien conçue et au bac à poussière innovant avec interface Click&Clean intégrée
Vitesse d'oscillation : 10000-20000 osc/min
Livrée en coffret L-BOXX avec 1 feuille abrasive G120, bague de protection.
Sans batterie, ni chargeur

| | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Code** | 000199016* | 000205875* | 10525792* | 10532779* | 10529646* | 10566578* |
| **Réf** | BO5031J | BO6030J | 060137B201 | 4933464228 | 0601372200 | 0601372903 |
| **Modèle** | BO5031J | BO6030J | GEX 40-150 | M18 BOS125-0 | GEX 18V-125 | GEX 18V-150 |
| **Tension batterie (v)** | | | | 18 | 18 | 18 |
| **Puissance absorbée (w)** | 300 | 310 | 400 | | | |
| **Ø du plateau de ponçage (mm)** | 125 | 150 | 150 | 125 | 125 | 150 |
| **Vitesse à vide (tr/min)** | 4000-12000 | 4000-10000 | 5500-12000 | 12000 | 6000-10000 | 5000-10000 |
| **Amplitude d'oscillation (mm)** | 2,8 | 3 | 2 | 2,4 | 2,5 | 3,0 |
| **Taux de vibration ($m/s^2$)** | 4 | 4 | 2,5 | 2,29 | 2,2 | 2,5 |
| **Poids (kg)** | 1,30 | 2,40 | 2,40 | 1,20 | 1,10 | 1,20 |

# DISQUE ABRASIF

NOS SOLUTIONS





## DISQUE MAILLE AUTO-AGRIPPANT SIANET 7900

Support toile réticulé s'adaptant à toutes les formes et contours
abrasif oxyde d'aluminium
pour ponçage de peintures, vernis, mastics, apprêt, égrénage, préparation de surface, ponçage fin de bois massif, contreplaqué, matières minérales, plaque de plâtre...

| Code | Réf | Ø (mm) | Grain | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|
| 000203475* | F03E00677U | 150 | 80 | 50 |
| 000203477* | F03E006782 | 150 | 120 | 50 |
| 000203479* | F03E006784 | 150 | 180 | 50 |
| 000203481* | F03E006786 | 150 | 240 | 50 |
| 000203482* | F03E006787 | 150 | 320 | 50 |
| 000203483* | F03E006788 | 150 | 400 | 50 |

## INTERFACE DE PROPRETE SIAFAST

Système auto-agrippant.

| Code | Réf | Ø (mm) | Nombre de trous |
|---|---|---|---|
| 10532115* | F03E007B1Y | 150 | 69 |





## DISQUE PAPIER AUTO-AGRIPPANT "BW 115"

Abrasif corindon supérieur à haut pouvoir tranchant
support papier E (papier fort avec bonne stabilité périphérique)
utilisation universelle sur bois, enduits, laques, métaux

| Code | Réf | Ø (mm) | Nombre de trous | Grain | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|
| 10545891* | 6539626 | 125 | 8 | 40 | 50 |
| 10545892* | 6540039 | 125 | 8 | 60 | 50 |
| 10545893* | 6065475 | 125 | 8 | 80 | 50 |
| 10545894* | 6540037 | 125 | 8 | 100 | 100 |
| 10545895* | 6542858 | 125 | 8 | 120 | 100 |
| 10545896* | 6540017 | 125 | 8 | 150 | 100 |
| 10545897* | 6540019 | 125 | 8 | 180 | 100 |
| 10545912* | 6539505 | 150 | 8+1 | 40 | 50 |
| 10545913* | 6005468 | 150 | 8+1 | 60 | 50 |
| 10545914* | 6537827 | 150 | 8+1 | 80 | 50 |
| 10545916* | 6537828 | 150 | 8+1 | 120 | 100 |
| 10545917* | 6539408 | 150 | 8+1 | 150 | 100 |
| 10545918* | 6539507 | 150 | 8+1 | 180 | 100 |
| 10545919* | 6539508 | 150 | 8+1 | 220 | 100 |

## DISQUE PAPIER AUTO-AGRIPPANT "VC154" LONGLIFE MULTIHOLE

Abrasif corindon semi-friable tranchant
support papier B latexé assurant une excellente adaptation aux formes complexes
très approprié au ponçage des apprêts, bois, composite et approprié au ponçage des métaux dans les milieux : automobiles, yachting, aéronautique, industriels ...

| Code | Réf | Ø (mm) | Nombre de trous | Grain | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|
| 10548173* | 6204405 | 150 | multi-trous | 80 | 50 |
| 10548174* | 6205445 | 150 | multi-trous | 120 | 100 |
| 10548175* | 6209832 | 150 | multi-trous | 180 | 100 |
| 10548169* | 6204409 | 150 | multi-trous | 240 | 100 |
| 10548170* | 6207066 | 150 | multi-trous | 320 | 100 |
| 10548171* | 6204411 | 150 | multi-trous | 400 | 100 |
| 10548172* | 6263713 | 150 | multi-trous | 600 | 100 |





## PLATEAU SUPPORT POUR DISQUE AUTO-AGRIPPANT

Plateau mousse densité MEDIUM, bord biseautés
face velcro pour disque auto-agrippants.
attachement 5/16'' et M8.

| Code | Réf | Ø (mm) | Nombre de trous |
|---|---|---|---|
| 000199598* | 6151581 | 123 | 8 |
| 000199601* | 6093578 | 147 | 8 + 1 |

## PLATEAU UNIVERSEL MULTIHOLE MEDIUM

Plateau mousse densité MEDIUM, bords biseautés
pour disque MULTIHOLE auto-agrippants
attachement 5/16'' et M8.

| Code | Réf | Ø (mm) | Nombre de trous |
|---|---|---|---|
| 10002073* | 6415180 | 123 | multi-trous |
| 10000931* | 6389957 | 147 | multi-trous |


KÄRCHER

# NETTOYAGE ET PRÉPARATION


66 Aspirateur
68 Aspirateur et souffleur
69 Nettoyeur haute pression eau froide

# ASPIRATEUR



BOSCH

## ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE GAS 18V-10 L

Pouvoir d'aspiration constant et continu grâce à la technologie cyclonique empêchant tout colmatage du filtre
Conception sans sac
Livré avec 1 tuyau de 1,6 m, 1 tube coudé, set de tubes d'aspiration 3 pièces, 1 suceur droit pour débris importants, 250 mm, 1 filtre plissé plat, 1 suceur pour sols, 1 adaptateur pour outil électroportatif, 1 bandoulière
Sans batterie, ni chargeur.

| Code | 10533312* |
|---|---|
| Réf | 06019C6302 |
| Modèle | GAS 18V-10 L |
| Débit d'air (l/s) | 34 |
| Dépression (mbar) | 90 |
| Capacité de la cuve (l) | 10 |
| Ø nominal standard (mm) | 35 |
| Classe de filtration | L |
| Poids (kg) | 4,70 |



Milwaukee

## ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE M18 VC2-0

Rangement des accessoires et du tuyau intégrés
Compatible DEK 26 facilitant la connexion entre l'aspirateur et les outils
Classe de protection IP54
Haut de l'aspirateur plat permettant d'empiler les rangements
Fonction soufflerie
Livré avec tuyau de 0,47 m
Sans batterie, ni chargeur.

| Code | 10011424* |
|---|---|
| Réf | 4933464029 |
| Modèle | M18 VC2-0 |
| Débit d'air (l/s) | 21 |
| Dépression (mbar) | 80 |
| Capacité de la cuve (l) | 7,5 |
| Ø nominal standard (mm) | 41 |
| Classe de filtration | - |
| Poids (kg) | 4,60 |







Nilfisk

## ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE AERO 21-0H PC

Décolmatage semi-automatique du filtre Push&Clean
certification classe H poussières nocives
filtre LongLife PTFE classe H (filtration >99,995%)
sécurité surchauffe moteur à coupure automatique
alarme colmatage du filtre/flexible bouché
idéal pour l'aspiration des poussières de silice cristalline
livré avec flexible d'aspiration Ø 32 mm x 1,9 m, 2 tubes droits Ø 36 mm, embouchure sol, eau et poussières 300 mm, buse plate biseautée 200 mm, buse universelle 115 mm, filtre PTFE Longlige lavable classe H14, sac à poussières synthétique.

Nilfisk

## ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE AERO 21-01 PC EU

Moteur By-Pass à refroidissement indépendant
décolmatage semi-automatique du filtre Push&Clean
fonction "souffleur"
utilisation possible sans sac
livré avec flexible d'aspiration Ø 32 mm x 1,9 m, 2 tubes Ø36 mm, embout universel, embout pour fentes 200 mm, brosse mixte Multi, filtre PET lavable classe M, sac à poussières.

Nilfisk

## ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE AERO 31-21 PC INOX EU

Moteur By-Pass à refroidissement indépendant
décolmatage semi-automatique du filtre Push&Clean
fonction "souffleur"
utilisation possible sans sac
livré avec flexible d'aspiration Ø 32 x 3,5 m, 2 tubes Ø 36, embout pour fente, embout universel, brosse mixte multi, filtre en PET lavable classe M, sac à poussières.

| Code | 10000971* | 10533344* | 10000970* |
|---|---|---|---|
| Réf | 107406600 | 107420062 | 107406607 |
| Modèle | AERO 21-01 PC | AERO 21-0H PC | AERO 31-21 PC INOX |
| Débit d'air (l/s) | 60 | 60 | 60 |
| Dépression (mbar) | 210 | 210 | 210 |
| Capacité de la cuve (l) | 20 | 20 | 30 |
| Matériau de la cuve | polypropylène | polypropylène | inox |
| Puissance absorbée max. (W) | 1250 | 1250 | 1250 |
| Longueur de câble (m) | 5 | 5 | 5 |
| Longueur de flexible (m) | 1,9 | 1,9 | 3,5 |
| Tension - phases (V ) | 220-240 | 230 | 220-240 |
| Connexion pour outils électriques | non | non | oui |
| Classe de filtration | - | H | - |
| Poids (kg) | 7,50 | 9,00 | 10,50 |

# ASPIRATEUR

NOS SOLUTIONS



## A ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE NT 27/1

Coupure automatique de la turbine en cas de trop plein de liquides
livré avec flexible d'aspiration 2,5 m avec coude, 2 tubes d'aspiration 0,5 m, sac filtrant papier, suceur eau et poussières 300 mm, suceur fentes, filtre cartouche.



## B ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE NT 22/1 AP L GO!FURTHER

Filtre cartouche en PES insensible à l'humidité
Idéal pour les tâches de nettoyage faciles et de moyenne intensité
Idéal pour la poussière, des gros déchets et les liquides
Décolmatage semi-automatique du filtre
Livré avec 10 sacs



## C ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE NT 30/1 TACT L

Bouton de commande "EASY!" avec 4 fonctions :
sans décolmatage, OFF,
décolmatage toutes les 15 secondes,
décolmatage toutes les minutes
fonction antistatique
système de décolmatage TACT : aspiration constante grâce au nettoyage du filtre automatique équipé d'un tube d'aspiration en acier inoxydable 2 x 0,5m, flexible d'aspiration 2,5 m, coude avec grip, suceur sol, suceur fente, filtre plissé plat PES, 1 sac filtrant 30 L et un sac d'élimination plastique.



## D ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE NT 30/1 TACT TE M

Système de décolmatage automatique du filtre
système antistatique complet avec accessoires conducteurs
système de filtration Eco
livré avec filtre d'aspiration de 4 m avec coude, 2 tubes d'aspiration 0,5 m, sac filtrant non tissé, suceur eau et poussières 360 mm, suceur fentes, filtre plissé plat, sac en plastique PE.

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Code | 10262126* | 10567980* | 10001162* | 10012830* |
| Réf | 14285000 | 13786270 | 11482010 | 11482350 |
| Modèle | NT 27/1 | NT 22/1 Ap L Go!Further | NT 30/1 TACT L | NT 30/1 TACT TE M |
| Débit d'air (l/s) | 67 | 72 | 74 | 74 |
| Dépression (mbar) | 200 | 249 | 254 | 254 |
| Capacité de la cuve (l) | 27 | 22 | 30 | 30 |
| Matériau de la cuve | PVC | PVC | PVC | PVC |
| Puissance absorbée max. (W) | 1380 | 1300 | 1380 | 1380 |
| Ø nominal standard (mm) | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Longueur de câble (m) | 7,5 | 6 | 7,5 | 7.5 |
| Longueur de flexible (m) | 2,5 | 1,9 | 2,5 | 4 |
| Tension - phases (V ) | 220-240 | 220-240 | 220 - 240 | 220-240 |
| Connexion pour outils électriques | non | non | non | oui |
| Classe de filtration | - | L | L | M |
| Poids (kg) | 7,5 | 5,7 | 13,50 | 14,2 |

Nilfisk

## ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE MAXXI 135 METAL FR

Moteur By-Pass à refroidissement indépendant
filtre permanent lavable – filtre à eau anti-mousse – utilisation possible sans sac – rangement facilité des accessoires
livré avec flexible d'aspiration Ø 38 x 2,5m, 2 tubes, embouchure poussière, embouchure eau, brosse ronde Ø 38 mm, embout plat Ø 38 mm, filtre synthétique lavable, filtre plastique spécial liquides.

| | |
|---|---|
| Code | 10000871* |
| Réf | 50000420 |
| Modèle | MAXXI 135 METAL |
| Débit d'air (l/s) | 41,7 |
| Dépression (mbar) | 202 |
| Capacité de la cuve (l) | 35 |
| Puissance absorbée max. (W) | 1200 |
| Longueur de flexible (m) | 2,5 |
| Niveau sonore (dBA) | 74 |
| Tension - phases (V ) | 230 |
| Connexion pour outils électriques | non |
| Poids (kg) | 13 |



# ASPIRATEUR ET SOUFFLEUR





BOSCH

## ASPIRATEUR GAS 18V-1

Fonction de vidage rapide et bac à poussière lavable
Idéal pour les nettoyages à sec préliminaires
Livré avec 2 tubes d'aspiration, suceur droit, suceur articulé à brosse, rallonge flexible
Sans batterie, ni chargeur.

| Code | 10545574* |
|---|---|
| Réf | 06019C6200 |
| Modèle | GAS 18V-1 |
| Débit d'air (l/s) | 10 |
| Capacité de la cuve (l) | 0,70 |
| Poids (kg) | 1,30 |



Milwaukee

## ASPIRATEUR M18 BLCV2-0

Moteur Bruhsless sans charbon
Classe L
Capture 99.97% des particules jusqu'à 3 microns
Eclairage LED à 360°
Réservoir transparent pour contrôle du niveau de remplissage
Livré avec 2 rallonges, un suceur sol, un flexible extensible et un embout suceur plat
Sans chargeur, ni batterie.

| Code | 10571556* |
|---|---|
| Réf | 4933500788 |
| Modèle | M18 BLCV2-0 |
| Débit d'air (l/s) | 18,9 |
| Capacité de la cuve (l) | 0,75 |
| Poids (kg) | 1,70 |



Makita

## ASPIRATEUR SOUFFLEUR 18V DUB185Z

Réglages du débit d'air : Haut / Moyen / Bas
fonction souffleur : permet de nettoyer votre espace de travail
fonction aspirateur : permet d'aspirer la poussière (sac 122814-8 en option)
variateur de vitesse
sans batterie, sans chargeur.

| Code | 10536348* |
|---|---|
| Réf | DUB185Z |
| Modèle | DUB185Z |
| Débit d'air (m³/h) | 192 |
| Poids (kg) | 1,10 |





BOSCH

## SOUFFLEUR 18V GBL 18V-120

Livré avec suceur, rallonge, suceur pour trou profond, tube de collecte des poussières
Sans batterie, ni chargeur.

| Code | 10536653* |
|---|---|
| Réf | 06019F5100 |
| Modèle | GBL 18V-120 |
| Débit d'air (m³/h) | 120 |
| Poids (kg) | 1,10 |



Milwaukee

## SOUFFLEUR 18V M18 BBL-0

3 vitesses avec un variateur de vitesse intégré dans la gâchette
Buse amovible pour un rangement facile et rapide
Interrupteur verrouillable
Livré avec rallonge buse (228,6 mm) et adaptateurs de gonflage.
Sans batterie, ni chargeur.

| Code | 10560255* |
|---|---|
| Réf | 4933446216 |
| Modèle | M18 BBL-0 |
| Débit d'air (m³/h) | 174 |
| Poids (kg) | 1,20 |

Makita

## SOUFFLEUR A POUSSIERE 18V DAS180Z

Moteur Brushless sans charbon
Contrôle de la vitesse variable par la gâchette
4 volume d'air de scène
Convient aux travaux de soufflage, de nettoyage des filtres, de gonflage et de dégonflage
Force de soufflage max : 2,8 N
Livré avec buses 3 mm, 7 mm, 13 mm, buse grand angle, buse de gonfleur dégonfleur, sac d'accessoires
Sans batterie, ni chargeur



| Code | 10563079* |
|---|---|
| Réf | DAS180Z |
| Modèle | DAS180Z |
| Débit d'air (m³/min) | 1,1 |
| Vitesse d'air (m/s) | 200 |
| Poids (kg) | 1,20 |

Milwaukee

## SOUFFLEUR A POUSSIERE 18V M18 BLHSB-0

Moteur Brushless sans charbon
Gâchette à vitesse variable avec 3 modes de sélection
Eclairage LED
Livré avec filtre, buse de 6 mm, buse de 10 mm, buse de gonflage, support de buse
Sans batterie, ni chargeur.



| Code | 10566217* |
|---|---|
| Réf | 4933500533 |
| Modèle | M18 BLHSB-0 |
| Débit d'air (m³/min) | 1,1 |
| Vitesse d'air (m/s) | 255 |
| Poids (kg) | 0,75 |

# NETTOYEUR HP EAU FROIDE

NOS SOLUTIONS



Nilfisk

## A NETTOYEUR HP EAU FROIDE MOBILE MC1C-125/500 XT EU

Enrouleur de flexible HP 10m (DN6)
Pistolet ERGO 2000
lance 4en1 avec rotabuse à couplage, buse HP Tornado 20°+ buse grand angle 65°+ Rotabuse+ Buse BP/détergent
guide flexible en aluminium
raccord rapide type GARDENA
poignée réglable en hauteur
roues robustes.



KÄRCHER makes a difference — PARTENAIRE ENGAGÉ

## C NETTOYEUR HP EAU FROIDE MONO HD 5/15 C+

Poignée de transport intégrée située à l'avant de l'appareil
guidon rétractable par simple pression d'un bouton
emplacement pour ranger le nettoyeur de surfaces directement sur l'appareil
rangements pratiques pour la buse triple et la rotabuse
bande de caoutchouc servant à fixer le flexible haute pression et le câble électrique
Equipée d'une poignée-pistolet EASY!Force Advance, lance 840 mm, buse triple (0°/25°/40°), rotabuse.



kränzle

## E NETTOYEUR HP A EAU FROIDE X10/140TST

Moteur 4 pôles à rotation lente 1400 tr/min
Manomètre en acier inoxydable
Système de rangement pour pistolet HPO et lance de nettoyage
Boîte à accessoires avec support intégré
Roues tout-terrain
Équipement : système d'échange par raccord rapide D12, pompe axiale, système d'arrêt total, régulation continue de la pression, flexible HP avec protection anti-rotation Twist-Stop.



Nilfisk

## B NETTOYEUR HP EAU FROIDE MOBILE MC2C-150/650 XT EU

Canon à mousse de série réduisant significativement le temps d'application du détergent
marche/arrêt automatique
réglage du débit a la pompe
concept raccords rapides Ergo
poignée rétractable en aluminium
pompe à graissage à vie
équipé d'un flexible HP 15 m, pistolet Ergo 2000, raccord d'entrée d'eau, lance inox avec buse 4 en 1, canon à mousse.



KÄRCHER makes a difference — PARTENAIRE ENGAGÉ

## D NETTOYEUR HP EAU FROIDE MONO HD 6/15 MX+

Système de rangement des accessoires
fonctionnement possible à la verticale et à l'horizontale
compartiment de rangement pour la rotabuse
Équipé d'une poignée pistolet EASY!Force, flexible HP 15m, lance 840 mm, Power buse, rotabus.



kränzle

## F NETTOYEUR HP EAU FROIDE MONO K 2195 TST

Système d'échange par raccord rapide pour le changement facile et rapide des accessoires
moteur à rotation lente 1400 tr/min
pompe en laiton forgée
pistons inox à revêtement céramique
lances inox
raccords laiton.

| | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 10553222* | 10560777* | 10002167* | 10262031* | 10544487 | 10532524 |
| Réf | 128471500 | 128471498 | 15209310 | 11509310 | 60361.0 | 60406.0 |
| Modèle | MC1C-125/500 XT EU | 230 | HD 5/15 C+ | HD 6/15 MX+ | X 10/140 TST | K 2195 TST |
| Tension - phases (V ) | 230 | 650/570 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Débit (L/h) | 500 | 150 | 500 | 560 | 600 | 480 |
| Pression de service (bar) | 150 | 3,3 | 150 | 150 | 30 - 140 | 180 |
| Puissance absorbée (kW) | 2,1 | 28,1 | 2,8 | 3,1 | 2,95 | 3,2 |
| Poids (kg) | 20,3 | 15 | 26,10 | 31,80 | 33 | 39 |
| Longueur de flexible (m) | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| Tambour enrouleur | oui | oui | non | oui | oui | oui |
| Vitesse de rotation de la pompe (tr/min) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 1400 |
| Type de pompe | | axiale | axiale | axiale | laiton forgé | laiton |

# INDEX DES PRODUITS


**A**

Affleureuse 56
Aspirateur 66-68

**B**

Bande abrasive 61
Boulonneuse 16-19
Brise béton 26
Brosse coupe 37, 39
Brosse pinceau sur tige 39
Brosse plate 37
Brosse plate sur tige 39
Burin hexagonal 27
Burin SDS-MAX 27
Burin SDS-PLUS 23, 27
Burineur 25-26

**C**

Chariot établi 50
Chasse trépan 27
Cisaille 53
Coffret douilles 18

**D**

Découpeur ponceur sans fil 48
Défonceuse 56
Disque à ébarber 33
Disque à lamelles 36
Disque à tronçonner 32-33, 37
Disque abrasif 33, 61, 63
Disque de nettoyage 37
Disque diamant 34-35
Disque fibre 36-37
Douille à chocs 18-19

**E**

Embout de vissage 12, 16

**F**

Fer de rabot 60
Foret béton 12, 23, 27
Foret diamanté 14
Foret étagé 13
Foret métaux 13
Foret multimatériaux 14
Foret verre 14
Fraise à carotter 15
Fraise à défoncer 57
Fraise affleureuse 57
Fraise de défonceuse 57
Fraise lime 38

**G**

Grignoteuse 53

**L**

Lame de scie circulaire 42-43, 51-52
Lame de scie pour découpeur ponceur 48
Lame de scie sabre 46-47
Lame de scie sauteuse 44-45
Laser 7

**M**

Marteau piqueur 25-26
Mèche à bois 14
Meuleuse d'angle 76 mm 37
Meuleuse d'angle 125 mm 30-31
Meuleuse d'angle 230 mm 32
Meuleuse droite 38

**N**

Nettoyeur haute pression 69

**P**

Perceuse à percussion sans fil 10
Perceuse magnétique 15
Perceuse visseuse 10-11
Perforateur burineur SDS-MAX 24-25
Perforateur burineur SDS-PLUS 20-22
Pic hexagonal 27
Pic SDS-MAX 27
Pic SDS-PLUS 23
Plateau de ponçage 34
Plateau diamant 34
Plateau pour disque fibre 36
Plateau pour disque auto-agrippant 63
Ponceuse à bande 61
Ponceuse à bras 61
Ponceuse excentrique 62
Ponceuse vibrante 61

**R**

Rabot 60
Roue à lamelles sur tige 39

**S**

Scie à onglets radiale 50-51
Scie circulaire 42-43
Scie circulaire à métaux 52
Scie circulaire plongeante 42
Scie cloche 15
Scie sabre 46-47
Scie sauteuse 44-45
Socle pour scie 50
Souffleur à poussière 68

**T**

Taraud 13
Taraudeuse 11
Télémètre 6
Trépan carbure 23, 27

**V**

Visseuse à chocs 16

# LE SITE DOMPRO
# POUR MIEUX VOUS SERVIR

***(Re)*découvrez dompro.fr et toutes les fonctionnalités développées pour vous !**




- ▸ Moteur de recherche simplifié
- ▸ Trouver le magasin le plus proche de chez vous
- ▸ Fiches produits détaillées
- ▸ Consultation des stocks disponibles et accès aux tarifs préférentiels
- ▸ Possibilité de livrer dès J+24h
- ▸ Livraison partout en France, dans l'agence la plus proche ou **directement chez vous**

# VOS TARIFS À JOUR
# SUR DOMPRO.FR

# LE RÉSEAU **DE PROXIMITÉ !**

## Retrouvez la liste complète des adhérents sur dompro.fr




Ce catalogue professionnel est exclusivement destiné aux professionnels.
Documents et photos non contractuels. Sous réserve d'erreurs typographiques. Crédit photo AdobeStock et fournisseurs

Création/Réalisation : PÉGASE – DomPro RCS Pontoise 448 829 697

DomPro | DES PROS ÉQUIPENT LES PROS

PARTENAIRE ENGAGÉ

Symbole signalant les fournisseurs intégrant une démarche RSE valorisée par une médaille ECOVADIS ou par une certification valide en ISO 14001 ou ISO 45001.

LE TRI FACILE BROCHURE BAC DE 1TN