DomPro

DES PROS
ÉQUIPENT LES PROS

MOGRA
FOURNITURES INDUSTRIELLES



NOS SOLUTIONS

ÉLECTROPORTATIFS ET CONSOMMABLES

ÉDITION 1

MESURE LASER • PERÇAGE & VISSAGE • MEULAGE & TRONÇONNAGE • SCIAGE & DÉCOUPE
DÉFONÇAGE & AFFLEURAGE • PONÇAGE & FINITION • NETTOYAGE & PRÉPARATION

dompro.fr

DomPro

VOS EXPERTS MULTI-TECHNIQUES **PROCHES DE VOUS !**

Fondé en 1996, DomPro est un acteur reconnu auprès des points de vente professionnels indépendants spécialisés dans la fourniture industrielle, la quincaillerie, l'outillage de bâtiment et le travail du métal.

DomPro, c'est avant tout un réseau d'adhérents experts, ancrés dans leur territoire et au plus près des réalités du terrain. Grâce à leur parfaite connaissance des métiers de leurs clients — quincailliers, artisans, industriels ou acteurs du bâtiment — ils apportent chaque jour des solutions techniques fiables et adaptées. Leur expertise et leur sens du service font de DomPro un partenaire de confiance pour tous les professionnels en quête de performance et de réactivité.

Depuis janvier 2021, **DomPro** a rejoint FORMUSSON DISTRIBUTION, groupe familial indépendant de négoce, qui prône les valeurs de proximité et de continuité dans ses relations avec les clients, les collaborateurs, les fournisseurs et les partenaires.

+400
MARQUES PARTENAIRES

+17 000
PRODUITS STOCKÉS

+500 000
RÉFÉRENCES

ILS ONT TOUTE **NOTRE CONFIANCE**

HERMES · BOSCH · CEDREY · DIAGER · DIAM INDUSTRIES · KERKO TOGETHER WE CUT · FISCH · freud · geo FENNEL

heller PREMIUM TOOLS · HiKOKI HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS · INTERNATIONAL TOOLS · JEPSON POWER GERMANY · KÄRCHER makes a difference · KGS Swiss Diamond Technology · KLINGSPOR · kränzle · LEMAN

makita · metabo · METRICA MADE TO MEASURE · Milwaukee · MPS · Nilfisk · osborn · PFERD · Phantom

PRODIXAL · SAMEDIA · sia ABRASIVES · TAJIMA · TRUMPF · VESSEL

SOMMAIRE



MESURE LASER

▸ Page 4



PERÇAGE ET VISSAGE

▸ Page 8



MEULAGE ET TRONÇONNAGE

▸ Page 28



SCIAGE ET DÉCOUPE

▸ Page 40



DÉFONÇAGE ET AFFLEURAGE

▸ Page 54



PONÇAGE ET FINITION

▸ Page 58



NETTOYAGE ET PRÉPARATION

▸ Page 64

INDEX

▸ Page 70


roneo
600
300

MESURE LASER

6 Télémètre
7 Laser

TÉLÉMÈTRE



BOSCH

TELEMETRE LASER GLM 40-31

Conception robuste certifiée IP 65 et boîtier anti-chocs permettant de résister à des chutes jusqu'à 1,5 m
Utilisation intuitive avec un écran facile à lire pour des mesures rapides et sans problème
Sept modes de mesure et calculs automatiques pour une grande polyvalence dans une large gamme d'applications
Classe laser II
Livré avec housse de protection, 2 piles 1,5V LR6(AA).

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée du faisceau (m)	Précision (mm)
10563922*	0601075000	rouge	40	1,5

geo FENNEL

TELEMETRE LASER GEODIST 80



Permet d'ouvrir facilement des zones extérieures, même étendues, grâce à une caméra de repérage
Distance/Superficie/Volume – Mesure continue/minimum/maximum
Addition/Soustraction – Décalage +/- et mise en place
Affichage couleur / rotatif
Appareil photo à viseur avec zoom 4 x
Connexion pour trépied 1/4"
Mesure de l'inclinaison 4 x 90
Plan de mesure : avant, arrière, connexion au trépied
Mesure point à point (3D)
Fonctions de Pythagore
Mesure automatique de la distance et de la hauteur
Mesures trapézoïdales
Mesure de l'aire d'un triangle/cercle
Cylindre de mesure du volume
Mémoire (1000 dernières mesures)
Exportation des données via Bluetooth et USB
Application GeoDist®Connect (Android et Apple)
Protection IP65
Classe laser II
Livré avec accu NiMH, câble de charge USB, étui et dragonne.

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée du faisceau (m)	Précision (mm)
10532103*	300180	rouge	80	± 0,3˚, ± 2



geo FENNEL

TELEMETRE LASER GEODIST 50

Mesure continue jusqu'à 50 m
calcul surface et volume, fonction devis, additionne et soustrait
calcul de hauteur via Pythagore
mesure à partir de l'avant ou de l'arrière de l'appareil
mémorisation des 10 dernières mesures
unités de mesure : mm, ft, inch
éclairage de l'écran automatique
son confimant la prise de mesure
mise en veille automatique
IP 54
Classe laser II
Livré avec étui, piles..

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée du faisceau (m)	Précision (mm)
10012162*	300150	rouge	50	2,0



BOSCH

TELEMETRE LASER GLM 100-25 C

Mesure laser précise jusqu'à 100 m de distance grâce au viseur numérique avec fonction zoom
lecture facile sur le grand écran couleur IPS à contraste élevé avec pivotement automatique de l'affichage
archivage facile des données grâce à la connectivité Bluetooth
protection IP54
classe laser II
plage de mesure entre 0.08 et 100 m
plage de mesure d'inclinaison: 0 - 360˚ (4 x 90˚)
livré avec house de protection, dragonne, 3 piles 1.5V LR6.

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée du faisceau (m)	Précision (mm)
10536607*	0601072Y00	rouge	100	1,5



BOSCH

TELEMETRE LASER GLM 50-27 CG

Conception robuste certifiée IP 65 et boîtier anti-chocs permettant de résister à des chutes jusqu'à 1,5 m
documentation rapide et transfert rapide des données avec la connectivité Bluetooth® et l'application MeasureOn Bosch
classe laser II
livré avec housse de protection, dragonne, 2 piles 1,5V LR6.

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée du faisceau (m)	Précision (mm)
10533320*	0601072U00	vert	50	1,5



METRICA MADE TO MEASURE

TELEMETRE LASER DOUBLE ALU 60+60

Corps en aluminium équipé d'un aimant sur l'arrière permettant de positionner l'appareil sur des structures métalliques
deux faisceaux laser utilisables individuellement ou en même temps
écran HD qui s'adapte en position verticale / horizontale automatiquement
calculs automatiques de surfaces, additions, soustractions & volume
mesure continue avec indications des valeurs Min / Max
prise de mesures à l'avant ou l'arrière de l'appareil
plage de mesure angulaire : +/-90˚
arrêt automatique classe laser II
protection IP 54
batterie rechargeable intégrée, USB-C.

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée du faisceau (m)	Précision (mm)
10549777	61662	rouge	60+60	2,0

LASER



LASER CROIX ET TREPIED COLONNE GEO1X-GREEN SET

1 croix laser
précision : ± 3 mm / 10 m
portée sans cellule : 15 m
ouverture d'angle Hz/Vl : 110°/120°
protection : IP 54
alarme visuelle et sonore quand le laser n'est pas de niveau
support mural
trou pour fixation par vis ou aimants sur le dos du support
filetages 1/4" & 5/8" pour utilisation sur trépieds
livré avec support mural, 4 x AA piles alcaline, sacoche de transport et carton quadri avec trou de fixation.

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée sans cellule (m)	Portée avec cellule (m)	Précision
10532102*	541260	vert	30	60	± 3 mm / 10 m



LASER MULTI LIGNES AXEO 3D

Laser lignes 3 x 360°, génère 6 croix lasers
Filetages 5/8" & 1/4"
Protection IP54
Classe laser 2
Livré en coffret avec batterie Li-Ion, support multi-fonctions, support mural, câble USB-C, télécommande.

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée sans cellule (m)	Portée avec cellule (m)	Précision
10571363*	534700	vert	30	60	± 3 mm / 10 m



LASER LIGNES GCL 2-15

Lignes laser horizontales et verticales
mise à niveau automatique jusqu'à ± 4°
filetage du trépied: 1/4", 5/8"
étanchéité à l'eau et à la poussière IP 54
classe laser II
livré avec platine de mesure laser, housse de protection, support rotatif RM 1, 3 piles 1,5 V LR6.

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée du faisceau (m)	Précision
10533297*	601066	rouge	15	± 0,3 mm/m



LASER LIGNES GLL 80-33 G

Lignes laser horizontales et verticales
mise à niveau automatique jusqu'à ± 4°
étanchéité à l'eau et à la poussière IP 65
classe laser 2
filetage trépied : 1/4'', 5/8''
livré avec platine de mesure laser, housse de protection, support LB10 Professional, 4 piles 1,5 V LR6.

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée du faisceau (m)	Portée avec cellule (m)	Précision
10566576*	0601065500	vert	30	80	± 0,3 mm/m



LASER FLASH GREEN 360° (LA "CANETTE")

Projette un plan horizontal sur 360° plus un plan vertical à 90° formant 1 croix sur le mur
laser à intensité réglable (4 niveaux) pour réduire la consommation de batterie
utilisation intérieure/extérieure (avec récepteur non inclus)
clignotement automatique du laser si l'appareil est hors de la plage de nivellement automatique
système de verrouillage automatique pour éviter les vibrations
conception compacte, revêtement en caoutchouc antidérapant et antichoc
base magnétique et capot métallique pour un empilage facile avec un deuxième Green
pile Ion-Li rechargeables via le câble USB fourni
fourni avec pochette et support mural magnétique
précision de nivellement ± 3 mm / 10 m
plage auto-nivellement ± 4°
classe laser II
pile 2000 mAh li-ion
protection IP 54
filetage pour trépied 1/4".

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée sans cellule (m)	Portée avec cellule (m)	Précision
10549778	61435	vert	40	60	± 3 mm / 10 m



LASER ROTATIF RONEO

Auto-nivellement horizontal automatique
Arrêt automatique et signal acoustique lorsque la plage d'auto-nivellement est dépassée
Verrou de compensateur protégeant l'appareil pendant le transport
Plage d'auto-nivellement :± 3°
Précision horizontale : ± 1,0 mm / 10 m
Classe laser 2
Protection IP65
Livré en ToolBox avec cellule de réception FR 50 avec support, chargeur USB-C, 1 batterie Li-Ion, mire télescopique TN 12-0, trépied à colonne FS 9.

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée avec cellule (m)
10571370*	292200-BC50	rouge	500


Milwaukee
PURE

PERÇAGE ET VISSAGE

10 Perceuse visseuse
12 Embout de vissage
12 Foret béton
13 Foret métal
14 Foret bois
14 Foret multimatériaux
15 Scie cloche
15 Perceuse magnétique
16 Visseuse à choc et embout
17 Boulonneuse à choc et douille
20 Perforateur burineur SDS-PLUS
23 Consommable SDS-PLUS
24 Perforateur burineur SDS-MAX
26 Burineur et brise béton
27 Consommable SDS-MAX

PERCEUSE VISSEUSE



Milwaukee

PERCEUSE VISSEUSE 18V 5AH M18 BLDDRC-502C

Moteur Brushless sans charbon
Protection REDLINK contre les surcharges, les surchauffes et les décharges totales
Mandrin métal 13 mm
Indicateur de charge et éclairage LED
Vitesse à vide : 0-550/0-1700 tr/min
Livrée en coffret avec 2 batteries 18V 5 Ah, chargeur rapide M12-18 FC.

Code	10545836*
Réf	4933492835
Modèle	M18 BLDDRC-502C
Tension batterie (v)	18
Capacité batterie (Ah)	5
Couple de vissage (Nm)	60
Ø de perçage maximal acier (mm)	13
Ø de perçage maximal bois (mm)	52
Poids (kg)	1,50



Milwaukee

PERCEUSE VISSEUSE 18V M18 BLDD2-0X

Moteur Brushless sans charbon
Protection REDLINK contre les surcharges, les surchauffes et les décharges totales
Mandrin métal 13 mm
Indicateur de charge et éclairage LED
Vitesse à vide : 0-550/0-1800 tr/min
Livrée en coffret HD BOX
Sans batterie, ni chargeur.

Code	10538480*
Réf	4933464514
Modèle	M18 BLDD2-0X
Tension batterie (v)	18
Capacité batterie (Ah)	-
Couple de vissage (Nm)	82
Ø de perçage maximal acier (mm)	13
Ø de perçage maximal bois (mm)	76
Poids (kg)	1,30



Milwaukee

PERCEUSE A PERCUSSION 18V M18 FPD3-0X

Moteur Brushless sans charbon
Mandrin métallique 13 mm
Protection REDLINK PLUS contre les surcharges, les surchauffes et les décharges totales
Système de sécurité AUTOSTOP™ qui arrête automatiquement l'outil en cas de blocage
Indicateur de charge et éclairage LED
Vitesse à vide : 0-500/0-2100 tr/min
Livrée en coffret HD BOX
Sans batterie, ni chargeur.

Code	10536976*
Réf	4933479859
Modèle	M18 FPD3-0X
Tension batterie (v)	18
Capacité batterie (Ah)	-
Couple de vissage (Nm)	158
Fréquence de frappe (cps/min)	33000
Ø de perçage maximal acier (mm)	16
Ø de perçage maximal bois (mm)	89
Poids (kg)	1,75



BOSCH

PERCEUSE VISSEUSE 18V GSR 18V-65

Moteur Brushless sans charbon
Mandrin métallique 13 mm
Système de sécurité KickBack Control qui arrête automatiquement l'outil en cas de blocage, désactivable
Double éclairage LED
Vitesse à vide : 0-550/0-2100 tr/min
Livrée en coffret L-BOXX
Sans batterie, ni chargeur.

Code	10557898*
Réf	06019N3201
Modèle	GSR 18V-65
Tension batterie (v)	18
Couple de vissage (Nm)	63
Ø de perçage maximal bois (mm)	35
Poids (kg)	1,06



BOSCH

PERCEUSE VISSEUSE 18V GSR 18V-110 C

Moteur Brushless sans charbon
Mandrin métallique 13 mm
Protection électronique du moteur contre les surcharges et la surchauffe
débrayage de précision
Système de sécurité KickBack Control qui arrête automatiquement l'outil en cas de blocage
Eclairage LED
Vitesse à vide : 0-480/0-2100 tr/min
Livrée en coffret L-BOXX
Sans batterie, ni chargeur.

Code	10529645*
Réf	06019G0109
Modèle	GSR 18V-110 C
Tension batterie (v)	18
Couple de vissage (Nm)	110
Ø de perçage maximal acier (mm)	13
Ø de perçage maximal bois (mm)	82
Poids (kg)	1,80

PERCEUSE VISSEUSE

NOS SOLUTIONS



PERCEUSE VISSEUSE 18V 5AH DDF484RTJ

Moteur Brushless sans charbon
Mandrin métal auto-serrant 13 mm recouvert d'une enveloppe plastique pour ne pas marquer les matières
Carter d'engrenage en aluminium et pignonnerie entièrement métallique
Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
Double éclairage LED intégré
Poignée à revêtement Soft Grip
Vitesse à vide : 0-500/0-2000 tr/min
Livrée en coffret MAKPAC avec 2 batteries Li-Ion 18V 5Ah, chargeur, crochet ceinture, embout de vissage double PH2/ plat.

Code	10001096*
Réf	DDF484RTJ
Modèle	DDF484RTJ
Tension batterie (v)	18
Capacité batterie (Ah)	5
Couple de vissage (Nm)	54
Ø de perçage maximal acier (mm)	13
Ø de perçage maximal bois (mm)	38
Poids (kg)	1,80



PERCEUSE VISSEUSE 18V DDF490Z

Moteur Brushless sans charbon
Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
Frein électrique
Eclairage LED
Vitesse à vide : 0-500/0-1900 tr/min
Sans batterie, ni chargeur.

Code	10562877*
Réf	DDF490Z
Modèle	DDF490Z
Tension batterie (v)	18
Capacité batterie (Ah)	-
Couple de vissage (Nm)	65
Ø de perçage maximal acier (mm)	13
Ø de perçage maximal bois (mm)	38
Poids (kg)	1,00



PERCEUSE VISSEUSE 18V DDF492ZJ

Moteur Brushless sans charbon
Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
Réglage précis du couple de vissage en 21 positions + position perçage
Éclairage LED intégré
Mandrin métal auto-serrant Ø13 mm
Frein électrique
Vitesse à vide : 0 - 550 / 0 - 2100 tr/min
Livrée en coffret MAKPAC
Sans batterie, ni chargeur.

Code	10562876*
Réf	DDF492ZJ
Modèle	DDF492ZJ
Tension batterie (v)	18
Capacité batterie (Ah)	-
Couple de vissage (Nm)	141
Ø de perçage maximal acier (mm)	13
Ø de perçage maximal bois (mm)	76
Poids (kg)	1,6



TARAUDEUSE 18V GB 18 LTX BL Q I

Moteur Brushless sans charbon
Perceuse-visseuse avec fonction de taraudage unique brevetée
Taraudage et nettoyage rapide des filets grâce au changement automatique du sens de rotation
Mandrin à changement rapide pour les taraudeuses avec forets carrés et cylindriques
Système Metabo Quick de changement rapide du porte-outil et de l'outil
Générateur d'impulsions désactivable pour dévisser les vis bloquées et amorce de perçage sur des surfaces lisses
Débrayage de couple électronique
Protection du moteur contre la surcharge et la surchauffe
Arrêt électronique de sécurité : pas de retour de couple en cas de blocage du forêt
Vitesse à vide : 0-550/0-2000 tr/min
Livrée en coffret MetaBOX avec mandrin taraud à changement rapide M4-M6, mandrin taraud à changement rapide M8-M12, poignée supplémentaire, crochet de ceinture et chargeur d'embouts
Sans batterie, ni chargeur.

Code	10530901
Réf	602362840
Modèle	GB 18 LTX BL Q I
Tension batterie (v)	18
Couple de vissage (Nm)	130
Ø de perçage maximal acier (mm)	13
Ø de perçage maximal bois (mm)	68
Poids (kg)	1,80

EMBOUT DE VISSAGE & FORET BÉTON



DIAGER PARTENAIRE ENGAGÉ

EMBOUT DE VISSAGE TORSION

Résistance élevée au couple de serrage grâce à la géométrie torsion
Protection anti-rouille
Composition :
11 embouts PZ1-2 (2)-3/PH1-2 (2)-3/ TX15-20-25
1 porte embout.

Code	Réf	Empreinte	Longueur (mm)	Composition
10534090*	U642D	Pozidriv Phillips Torx	25	12 pièces



DIAGER PARTENAIRE ENGAGÉ

EMBOUT DE VISSAGE TORSION

Résistance élevée au couple de serrage grâce à la géométrie torsion
Protection anti-rouille
Composition :
31 embouts 25 mm : PZ1(x2)-2(x3)-3(x2) / PH1(x2)-2(x3)-3(x2) / PL4,5-5,5 / TX10-15-20(x3)-25(x2)-30(x2)-40 / HEX2-3-4-5-6
1 porte embout standard.

Code	Réf	Empreinte	Longueur (mm)	Composition
10534093*	634C	Pozidriv Phillips Plat - Torx Hexa	25	32 pièces




DIAGER PARTENAIRE ENGAGÉ

EMBOUT DE VISSAGE TORSION

Résistance élevée au couple de serrage grâce à la géométrie torsion
Protection anti-rouille
Composition :
30 embouts 25 mm : PZ1-2(x3)-3-(x2) / PH1-2(x3)-3(x2) / PL4,5-5,5/ HEX2-3-4-5 / TX10-15-20(x2)-25(x2)-30(x2)-40 / SQ1-2-3
7 embouts 50 mm : PZ1-PZ2 / PH2-PH3 / TX20-TX25-TX30
1 porte embout.

Code	Réf	Empreinte	Longueur (mm)	Composition
10534094*	632C	Pozidriv Phillips Plat - Hexa Carré - Torx	25 - 50	38 pièces

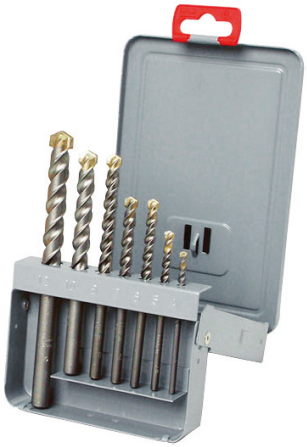

DIAGER PARTENAIRE ENGAGÉ

FORET BETON A QUEUE CYLINDRIQUE PRO

Béton, parpaing, brique, pierre, plâtre
plaquette carbure à affûtage semi positif
hélice double roulée avec listel

Code	Réf	Ø (mm)	Composition du coffret
000187082*	208D	4-5-6-7-8-10-12	7 pièces



DIAGER PARTENAIRE ENGAGÉ

FORET BETON A QUEUE CYLINDRIQUE MEGA

Applications : béton, parpaing, brique, pierre, plâtre
plaquette carbure à affûtage semi positif
hélice fraisée en U
finition polie et goujure traitée anti-adhérence.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition du coffret
000187081*	256C	3-4-5-6-7-8-9-10	8 pièces



DIAGER PARTENAIRE ENGAGÉ

FORET BETON A QUEUE CYLINDRIQUE OPTIMA 3

Applications : béton, parpaing, brique, pierre, granit, siporex
plaquette carbure monobloc à affûtage positif
hélice : 3 gorges d'évacuation
taillants 3 arêtes de coupe fractionnées
pointe de centrage à 130°

Code	Réf	Ø (mm)	Composition du coffret
000191646*	263B	4-5-6-8-10	5 pièces

FORET MÉTAL

NOS SOLUTIONS

DIAGER PARTENAIRE ENGAGÉ



FORET QUEUE CYLINDRIQUE HSS LAMINE STANDARD

Applications : aciers alliés, aciers non alliés ou faiblement alliés, fonte graphite laminaire et fonte graphite sphéroidale
affûtage : classique
angle de pointe 118°
goujure : type N.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition du coffret
000187121*	776D	1 à 13 par 0,5	25 pièces

INTERNATIONAL TOOLS



FORET QUEUE CYLINDRIQUE HSS SERIE COURTE "11.430"

Très approprié : aciers non alliés ou faiblement alliés
approprié pour : aciers alliés, fontes, aluminium, cuivre et leurs alliages, duroplastiques et thermoplastiques
surface non revêtue
affûtage en croix à partir du 3 mm
angle de pointe : 118° – type d'hélice : N
coupe à droite – tolérance : h8.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition du coffret
10540676*	191341300	1 à 13 par 0,5	25 pièces

DIAGER PARTENAIRE ENGAGÉ




FORET QUEUE CYLINDRIQUE HSS PRO DUO

Applications : aciers alliés, aciers non alliés ou faiblement alliés, fonte graphite laminaire et fonte graphite sphéroidale
affûtage : pointe en croix
angle de pointe : 118°
goujure : type N.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition du coffret
000187120*	718C	1 à 10 par 1	10 pièces

DIAGER PARTENAIRE ENGAGÉ



FORET QUEUE CYLINDRIQUE HSS PRO

Applications : acier, zamac, bronze, graphite
angle de pointe 118°
goujoure : type N.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition du coffret
000165068*	745D	1 à 10 par 0,5	19 pièces
000165069*	747D	1 à 13 par 0,5	25 pièces

Phantom



FORET QUEUE CYLINDRIQUE HSS SERIE COURTE TAILLE MEULE 11.450

Très approprié : aciers alliés ou faiblement alliés, aciers non alliés
approprié : acier inoxydables, fontes, alliages d'aluminium, cuivre , plastiques
affûtage : pointe en croix
angle de pointe : 118°
type d'hélice : standard (N)
tolérance : H8
traitement : vaporisé.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition du coffret
10013971*	191451000	1 à 10 par 0,5	19 pièces
10013960*	191451150	1 à 10 par 0,5	25 pièces
10013970*	191451300	1 à 13 par 0,5	25 pièces



DIAGER PARTENAIRE ENGAGÉ

FORET QUEUE CYLINDRIQUE HSS G3

Applications : acier, inox, zamac, bronze, graphite
affûtage : pointe en croix
angle d'hélice/angle de pointe : 35°/135°
tolérance : H8
goujure : type S (meilleure évacuation des copeaux)
revêtement : multi-couches (barrière thermique).

Code	Réf	Ø (mm)	Composition du coffret
000165041*	705D	1 à 10 par 0,5	19 pièces
000165042*	706D	1 à 13 par 0,5	25 pièces



INTERNATIONAL TOOLS

FORET QUEUE CYLINDRIQUE HSS COBALT 5% SERIE COURTE "11.490"

Très approprié : aciers, inox
approprié pour : fontes, aluminium, cuivre et leurs alliages
matière de l'outil : HSS-E (5% de cobalt)
surface bronze
affûtage en croix à partir du 3 mm
angle de pointe : 135°
type d'hélice : N
coupe à droite
tolérance : h8.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition du coffret
10540678*	191491300	1 à 13 par 0,5	25 pièces

Phantom



FORET QUEUE CYLINDRIQUE HSS COBALT 5% SERIE COURTE "11.500"

Très appropriés : aciers alliés, faiblement alliés ou non alliés, inox
appropriés : fontes, cuivres, alliages d'aluminium
affûtage : pointe en croix
angle de pointe : 135°
type d'hélice : standard (N)
tolérance : H8.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition du coffret
10013969*	191501300	1 à 13 par 0,5	25 pièces

Phantom



FORET ETAGE HSS QUEUE CYLINDRIQUE ERGO-STEP

Revêtement TiAlN
3 méplats
Affûtage en croix
Angle : 135°
Très appropriés : aciers alliés, aciers non alliés et faiblement alliés, inox
Appropriés : fontes, alliages d'aluminium, cuivres, et plastiques.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition du coffret
10013929*	494161000	4-12 mm, 4-20 mm, 6-30 mm	3 pièces



Phantom

TARAUD MACHINE HSS-E COBALT 8% + FORET

Contenu du jeu :
- Tarauds "22.200/22.201" : M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12
- Forets "11.450" : 2,5-3,3-4,2-5-6,8-8,5-10,2 mm.

Code	Réf
10013930*	292601980

FORET BOIS ET MULTIMATÉRIAUX



FISCH

MECHE A BOIS 3 POINTES

En acier, avec une pointe de centrage et 2 couteaux traçoirs
Pour le perçage dans du bois tendre, durs et laminés
Vitesse de rotation : 1500-3000 tr/min
Composition : Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition du coffret
10012892*	01200008K	3-4-5-6-7-8-9-10	8 pièces



DIAGER PARTENAIRE ENGAGÉ

FORET A QUEUE CYLINDRIQUE MULTI-MATERIAUX

Applications : bois, faïence, surface vitrifiée, céramique, acier
plaquette carbure 118°
affûtage positif sur 4 faces (meilleure évacuation des copeaux)
hélice en S (moins d'échauffement)
composition : Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition du coffret
000191645*	215C	3-4-5-6-7-8-9-10	8 pièces



DIAGER PARTENAIRE ENGAGÉ

MECHE A BOIS PLATE QUICK-LOCK

Applications : bois tendre, dur, aggloméré, lamellé, contreplaqué, plaque, plaque de plâtre, stratifié
Pour des perçages et façonnages rapides des gros diamètres
Pointe de centrage rectifiée
Attachement hexagonal Quicklock 6,35 mm
Composition : Ø 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30 mm.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition du coffret
000187125*	925C	14 à 30	9 pièces



DIAGER PARTENAIRE ENGAGÉ

FORET A QUEUE CYLINDRIQUE VERRE

Applications : verre non trempé, faïence, porcelaine, brique, marbre
hélice rapide ave cun pas étroit
plaquette carbure
affûtage : ogive
utilisation en faible vitesse de rotation avec liquide de refroidissement (eau).

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
000009964*	400D05	5	40	80
000009966*	400D06	6	40	80
000009967*	400D08	8	60	100
000009969*	400D10	10	60	100



FISCH

MECHE A BOIS SPIRALE UNIQUE

Mèche à bois spirale unique queue 6 pans
application: bois de charpente
pointe filetée auto-perçante et traçoir pour coupe nette
empreinte pour fraisoir
queue hexagonale
livrée en coffret bois.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Composition du coffret
10000925*	00840006K235	6-8-10-12-14-16	165	235	6 pièces
10016336*	00840005K460	12-14-16-18-20	390	460	5 pièces



DIAGER PARTENAIRE ENGAGÉ

FORET A QUEUE CYLINDRIQUE CERAMIK

Applications : céramique
plaquette carbure à haute ténacité
affûtage : coupe positive avec arêtes tonnelées et mouche de centrage
hélice en L.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
000009956*	245D06	6	60	100
000009958*	245D08	8	72	120



FISCH

MECHE FORSTNER WAVE CUTTER

Applications: bois tendre ou dur
pour le perçage de trous précis à cote constante, de demi-lune ainsi que trous en biais
coupe ondulée brevetée "Wave Cutter" évitant l'échauffement
pointe de centrage
2 traçoirs, 2 coupes dégageuses
queue 3 pans décolletée de longueur 30 mm.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
10010751*	031701500	15	60	90
10010752*	031702000	20	60	90
10010753*	031702500	25	60	90
10010754*	031703000	30	60	90
10010755*	031703500	35	60	90



DIAGER PARTENAIRE ENGAGÉ

FORET DIAMANT GREYCERAM M14

Pour le perçage des carrelages les plus dures (jusqu'à classe 5) : grès céram, terre cuite, faïence, marbre
attachement M14 pour une adaptation directement sur meuleuse
pour une utilisation sur perceuse, utiliser l'adaptateur 6 pans/M14.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
10543092*	423D06	6	40	80
10543093*	423D08	8	40	80
10543094*	423D10	10	45	80

SCIE CLOCHE ET PERCEUSE MAGNÉTIQUE

NOS SOLUTIONS



DIAGER — PARTENAIRE ENGAGÉ

SCIE CLOCHE HSS BI-METAL

Idéal pour percer bois et plâtre
Composition :
- 9 scies cloches : Ø 22, 29, 35, 44, 51, 68 mm
- 1 foret centreur Ø 6,35 x 82 mm
- 1 pilote hexagonal 8,7 mm
- 1 pilote hexagonal 9,5 mm.

Code	Réf
10567978*	651C

Milwaukee

SCIE CLOCHE BI-METAL COBALT HOLE DOZER

Construction Bi-Metal
Matrice acier II contient 8% de cobalt
Adaptée aux nouveaux outils sans fils
Idéale pour les perçages dans : l'acier jusqu'à 1000 N/mm^{22} , l'inox, les métaux non ferreux, la fonte, l'aluminium, le bois, le MDF, les plaques de plâtre et béton cellulaire, les matériaux sandwich, les PVC.
Composition :
- 6 scies cloches Ø 25, 32, 40, 54, 68, 76 mm
- 1 arbre FIXTEC pour Ø 14 à 30 mm (réf. 49567010)
- 1 arbre FIXTEC pour Ø 32 à 152 mm (réf. 49569100)
- 2 forets pilote, 1 clé Allen 1/8".



Code	Réf
10546665*	49224201



KERKO TOGETHER WE CUT

SCIE CLOCHE BI-METAL ERKO "ELECTRICIEN"

Technologie HSS M42 bimétal avec 8% de Cobalt
pas variable pour le perçage des aciers, inox, non ferreux, bois, plastiques, cloisons sèches
composition :
- 8 scies trépans (Ø 22/25/29/35/40/51/60/67 mm), profondeur : 38 mm
- 1 arbre 42001
- 1 arbre 42005.

Code	Réf
000114796*	42800



KERKO TOGETHER WE CUT

SCIE CLOCHE BI-METAL ERKO "INSTALLATEUR"

Idéal pour les installateurs
Technologie HSS M42 bimétal avec 8% de Cobalt
Pas variable pour le perçage des aciers, inox, non ferreux, bois, plastiques, cloisons sèches
Composition :
- 9 scies trépan : Ø 22, 25, 35, 41, 51, 60, 68, 76, 86 mm, profondeur 38 mm
- 1 arbre 42001 (14 à 230 mm)
- 1 arbre 42006 (32 à 210 mm)

évolutif et modulable (2 emplacements vides à compléter selon vos besoins).

Code	Réf
000180707*	42900



KERKO TOGETHER WE CUT

TREPAN CARBURE MULTIMAT

Denture en carbure de tungstène
Chaque trépan est déjà monté avec son adaptateur EASYCLIP
L'arbre EASYCLIP permet ainsi de changer de diamètre en 1 clic
Composition :
- 9 trépans : Ø 22, 25, 35, 44, 51, 60, 68, 76, 102 mm, profondeur 60 mm
- 1 arbre 42002-EZC
- 1 foret pilote HSS de rechange
- 1 foret pilote CARBURE
- 1 clef 6 pans.

Code	Réf
10015178*	47900A-EZC

JEPSON POWER GERMANY Leading Through Innovation

PERCEUSE MAGNETIQUE MAGPRO 40/1S ADJUST SWIVEL

Système exclusif de coulissement pivotant
Base pivotante gauche-droite : 2 x 15°
Base coulissante : 15 mm
Carottage max. Ø 40 mm
Système de serrage rapide Weldon 19 mm
Poignée à 3 manches et récipient liquide de refroidissement réversibles
Tension 230 V / 50 Hz
Carottage max. Ø : 12 - 40 x 110 mm
Forets max. Ø : 13 x 140 mm
Course : 85/200 mm
Lubrification automatique incluse
Livrée dans une mallette avec support de carottage, chaîne de sécurité, mousqueton, clé Allen, éjecteurs court/long.



Code	10560427
Réf	490140S
Modèle	MAGPRO 40/1S ADJUST SWIVEL
Puissance absorbée (w)	1100
Force magnétique (Nm)	10500
Vitesse en charge (tr/min)	625
Dimensions du pied magnétique (mm)	158 x 76
Poids (kg)	12



Phantom

FRAISE A CAROTTER HSS-EX "62.100"

Très appropriée : aciers, fontes, cuivre et ses alliages
appropriée : aluminium et alliage d'aluminium, duroplastiques et thermoplastiques
version courte
surface non revêtue
Composition : Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm + tige d'éjection 6,35/5,3 x 77mm, avec fente.

Code	Réf	Emmanchement	Profondeur de coupe (mm)
10097828	692100001	Weldon 19 mm	30

VISSEUSE À CHOC ET EMBOUT



BOSCH

BOULONNEUSE 2-EN-1 18V GDX 18V-200

Moteur Brushless sans charbon
porte-outil 2 en 1 permettant de commuter rapidement entre outil à six pans creux 1/4" et outil à carré mâle 1/2"
dosage précis de la vitesse et du couple grâce à la gâchette de vitesse
éclairage LED intégré
Ø vis M6-M16
livrée en coffret L-BOXX
sans batterie, ni chargeur.

Code	10533305*
Réf	06019J2205
Modèle	GDX 18V-200
Tension batterie (v)	18
Couple de vissage (Nm)	200
Fréquence de frappe (cps/min)	4200
Poids (kg)	1,20



Makita

VISSEUSE A CHOCS 18V DTD201Z

Moteur Brushless sans charbon
4 réglages de vitesse
Frein électrique
Régulateur à molette pour adapter la vitesse aux différents travaux à réaliser
Mode T pour enfoncer les vis auto-perceuses dans le métal mince à grande vitesse, puis s'arrête après que l'outil commence à frapper pour éviter un serrage excessif
Eclairage LED
Sans batterie, ni chargeur.

Code	10576472
Réf	DTD201Z
Modèle	DTD201Z
Tension batterie (v)	18
Couple de vissage (Nm)	210
Fréquence de frappe (cps/min)	0 - 2000 / 3600 / 4200 / 4400
Poids (kg)	0,98



Milwaukee

VISSEUSE A CHOCS 18V M18 FID3-0X

Moteur Brushless sans charbon
Conception compacte : longueur totale de seulement 113 mm, idéale pour les espaces restreints
4 réglages de vitesse et de couple différents :
- Mode 1: idéal pour les travaux de précision
- Mode 2: idéal pour ne pas abîmer les écrous et les matériaux
- Mode 3: adapté aux applications les plus difficiles
- Mode 4: une alliance idéale entre la précision et la performance avec une vitesse, un couple et une cadence ajustés automatiquement selon l'application
Mandrin hexagonal 1/4" pour un changement rapide des embouts
Livrée en HD BOX
Sans batterie, ni chargeur.

Code	10536974*
Réf	4933479864
Modèle	M18 FID3-0X
Tension batterie (v)	18
Couple de vissage (Nm)	226
Fréquence de frappe (cps/min)	0-4400
Poids (kg)	1,00

DIAGER — PARTENAIRE ENGAGÉ

EMBOUT DE VISSAGE BLUE-SHOCK (COFFRET DE 10)

Conçu pour l'utilisation sur visseuse à choc et visseuse de forte puissance
La zone shock absorber offre une zone de torsion pour résister au couple de serrage élevé
Coffret comprenant PZ2(x2)-PZ3 / TX15-20(x2)-25(x2)-30 + 1 porte embout Spécial Visseuse à choc.



Code	Réf	Empreinte	Longueur (mm)
10534092*	631C	Pozidriv - Torx	30

VESSEL

EMBOUT DE VISSAGE IMPACT BALL (ETUI DE 11)

Embout à chocs Impact Ball haute durabilité (30x plus résistant) fabriqué en alliage VoHA VESSEL haute durabilité 62HRC
conception avec double zone de torsion et bille d'absorption des chocs assurant plus de longévité de l'embout et moins de destruction de la vis
Idéal pour les visseuses à chocs et à puissante motorisation
étui de 10 embouts 30 mm + 1 porte-embout 1/4".



Code	Réf	Empreinte	N°
10551510*	426576	Philips-Pozidriv-Torx	PH1-PH2-PH3-PZ1-PZ2-PZ3-T15-T20-T25-T30
10551511*	11839B	Philips-Fente-Carré-Torx	PH1-PH2-PH3-6,5-SQ2-T10-T15-T20-T25-T30

VESSEL

EMBOUT DE VISSAGE IMPACT BALL (ETUI DE 31)

Embout à chocs Impact Ball haute durabilité (30x plus résistant)
conception avec double zone de torsion et bille d'absorption des chocs
idéal pour les visseuses à chocs et à puissante motorisation
étui de 30 embouts 30 mm + 1 porte-embout 1/4"
N°: PH1-PH2 x 2-PH3 x 2-PZ1-PZ2 x 2-PZ3 x 2-TT10-TT15-TT20-TT25-TT27-TT30-T10-T15-T20-T25-T27-T30-SL4-SL5.5-SL6.5-H3-H4-H5-H6.



Code	Réf	Empreinte
10551513*	426577	Philips-Pozidriv-Torx Tamper-Torx-Fente-Hexagonal

BOULONNEUSE À CHOC

NOS SOLUTIONS



BOULONNEUSE A CHOCS 18V DTW301ZJ

Moteur Brushless sans charbon
mode "arrêt automatique" : l'outil s'arrête dès que le boulon ou l'écrou sont assez desserrés
3 niveaux de puissance de chocs à réglage électronique
vitesse variable et frein électrique
LED haute luminosité intégrée + bague phosphorescente
inverseur de sens de rotation
capacité de serrage boulon standard : M10 - M20
capacité de serrage boulon HR : M10 - M16
livrée en coffret MAKPAC
sans batterie ni chargeur.

Code	10532229*
Réf	DTW301ZJ
Modèle	DTW301ZJ
Tension batterie (v)	18
Entrainement	carré 1/2"
Capacité boulon max	M20
Couple de serrage (Nm)	100/160/210/330
Couple de desserrage (Nm)	580
Fréquence de frappe (cps/min)	0-1800/0-2600/0-3400/0-4000
Poids (kg)	1,80



BOULONNEUSE A CHOCS 18V DTW700ZJ

Moteur Brushless sans charbon
Temps de réaction réglable sur 3 positions pour l'arrêt automatique en rotation horaire et antihoraire
Vitesse variable et frein électrique
Lampe LED intégrée
Capacité de serrage Boulon standard M10 - M24
Capacité de serrage Boulon HR M10 - M16
Livré en coffret MAKPAC
Sans batterie, ni chargeur

Code	10563070
Réf	DTW700ZJ
Modèle	DTW700ZJ
Tension batterie (v)	18
Entrainement	carré 1/2"
Capacité boulon max	M24
Couple de serrage (Nm)	150 / 200 / 320 /700
Couple de desserrage (Nm)	1000
Fréquence de frappe (cps/min)	0 - 1000 / 1700 / 2400 / 2700
Poids (kg)	2,30



BOULONNEUSE A CHOCS 18V DTW1002ZJ

Moteur Brusless sans charbon
Frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette
3 niveaux de puissance de chocs à réglage électronique
Vitesse variable à la gâchette
Double éclairage LED intégré
Inverseur de sens de rotation
Vitesse à vide : 900/1000/1800 tr/min
Capacité boulon standard : M12 à M30
Capacité boulon HR : M10 à M24
Livrée en coffret MAKPAC
Sans batterie, ni chargeur.

Code	10563071
Réf	DTW1002ZJ
Modèle	DTW1002ZJ
Tension batterie (v)	18
Entrainement	carré 1/2"
Capacité boulon max	M30
Couple de serrage (Nm)	300 / 600 / 1200
Couple de desserrage (Nm)	1600
Fréquence de frappe (cps/min)	0 - 1800 / 2000 / 2200
Poids (kg)	3,30



BOULONNEUSE A CHOCS 18V GDS 18V-330 HC

Moteur Brushless sans charbon
deux modes de vissage par défaut pour des usages multiples
possibilité d'adaptation et de personnalisation de chaque mode via l'application Bosch Toolbox
trois réglages de vitesse/couple au choix
indicateur d'état de charge
éclairage LED
livrée en coffret L-BOXX avec module Bluetooth
sans batterie, ni chargeur.

Code	10545552
Réf	06019L5001
Modèle	GDS 18V-330 HC
Tension batterie (v)	18
Entrainement	carré 1/2"
Capacité boulon max	M18
Couple de serrage (Nm)	330
Couple de desserrage (Nm)	560
Fréquence de frappe (cps/min)	3800
Poids (kg)	1,20



BOULONNEUSE A CHOCS 18V GDS 18V-450 HC

Moteur Brushless sans charbon
2 modes de vissage par défaut pour des vissages maitrisés
fréquence de frappe : 3300 cps/min
Ø des vis M10-M20
livrée en coffret L-BOXX avec module Bluetooth
sans batterie, ni chargeur.

Code	10536627*
Réf	06019K4001
Modèle	GDS 18V-450 HC
Tension batterie (v)	18
Entrainement	carré 1/2"
Capacité boulon max	M20
Couple de serrage (Nm)	250/330/450
Couple de desserrage (Nm)	800
Fréquence de frappe (cps/min)	0-1900/0-2500/0-3300
Poids (kg)	1,60



BOULONNEUSE A CHOCS 18V GDS 18V-1000

Moteur Brushless sans charbon avec technologie BITURBO
porte outil carré mâle 1/2" avec bague de friction
interface utilisateur avec deux modes par défaut : métal (A) et bois (B)
d'autres modes sont paramétrables et personnalisables via l'application Bosch Toolbox
3 réglages de vitesse/couple
protection électronique des cellules et du moteur
éclairage LED intégré
Ø des vis M14-M24
livrée en coffret L-BOXX
sans batterie, ni chargeur.

Code	10533304*
Réf	06019J8301
Modèle	GDS 18V-1000
Tension batterie (v)	18
Entrainement	carré 1/2"
Capacité boulon max	M24
Couple de serrage (Nm)	350-700-1000
Couple de desserrage (Nm)	1600
Fréquence de frappe (cps/min)	0-1600/0-2400/0-2600
Poids (kg)	2,90

BOULONNEUSE À CHOC ET DOUILLE



BOULONNEUSE A CHOCS 12V M12 FCIWF12G3-0

Moteur Brushless sans charbon
le système 4-Mode DRIVE CONTROL permet à l'utilisateur de passer sur quatre vitesses et couples différents afin de maximiser la polyvalence de l'application.
sélection du mode à gâchette pour un choix facile des réglages de vitesse à une seule main.
tri-LED pour un éclairage sans ombre de la zone de travail
sans batterie, ni chargeur.

Code	10562966*
Réf	4933493454
Modèle	M12 FCIWF12G3-0
Tension batterie (v)	12
Entrainement	carré 1/2"
Capacité boulon max	M16
Couple de serrage (Nm)	271/406/542/20
Couple de desserrage (Nm)	745
Fréquence de frappe (cps/min)	0-1500/0-3000/0-3300
Poids (kg)	1,08



BOULONNEUSE A CHOCS 18V M18 FMTIW2F12-0X

Moteur Brushless sans charbon
4 réglages de couple et vitesses différents
la fonction extraction de boulon permet d'avoir le couple maximum puis le régime se réduit lorsque le boulon est desserré afin d'éviter la chute du boulon ou tout endommagement de matière
le mode d'arrêt automatique n'applique pas plus de 47 Nm de couple pour les applications de serrage à la main afin d'éviter un serrage excessif
livrée en coffret HD BOX sans batterie, ni chargeur.

Code	10529705*
Réf	4933478449
Modèle	M18 FMTIW2F12-0X
Tension batterie (v)	18
Entrainement	carré 1/2"
Capacité boulon max	M22
Couple de serrage (Nm)	475/610/745/47
Couple de desserrage (Nm)	881
Fréquence de frappe (cps/min)	0-900/0-2100/0-3100
Poids (kg)	2,30



BOULONNEUSE A CHOCS 18V M18 FHIW2F12-0X

Moteur Brushless sans charbon
protection contre les surchauffes et les surcharges
DRIVE CONTROL pour adapter le couple, la vitesse, la cadence selon les applications
électronique REDLINK PLUS™ offrant une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie
4 modes de vitesse de couple
livrée en coffret HD BOX
sans batterie, ni chargeur.

Code	10545835*
Réf	4933492782
Modèle	M18 FHIW2F12-0X
Tension batterie (v)	18
Entrainement	carré 1/2"
Capacité boulon max	M36
Couple de serrage (Nm)	881/1220/1491/68
Couple de desserrage (Nm)	2034
Fréquence de frappe (cps/min)	0-1300/0-2200/0-2400/0-2400
Poids (kg)	2,70



DOUILLE A CHOCS 1/2" COURTE (COFFRET DE 11)

Matière : CR-MO
longueur : 38 mm
composition : Ø 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm.

Code	Réf
10012909*	H0082M



DOUILLE A CHOCS SHOCKWAVE 1/2" COURTE (COFFRET DE 13)

Composition :
10 douilles Ø 10,12,13,14,15,17,19,21,22,24 mm
1 joint universel 15°
1 adaptateur ¼" Hex - ½" carré
1 rallonge 150 mm.

Code	Réf
10560296	4932480456



DOUILLES A CHOCS 1/2" LONGUE (COFFRET DE 11)

Matière : CR-MO
Longueur : 78 mm
Composition : Ø 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm

Code	Réf
10546696*	H0082LM



DOUILLE A CHOCS SHOCKWAVE 1/2" LONGUE (COFFRET DE 10)

Composition : Ø 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 mm.

Code	Réf
10560297	4932480457

BOULONNEUSE À CHOC ET DOUILLE

NOS SOLUTIONS



BOULONNEUSE A CHOCS 18V M18 ONEFHIWF34-0X

Moteur Brushless sans charbon
DRIVE CONTROL 4 modes pour adapter le couple, la vitesse et la cadence selon les applications
mode 4 idéal pour retirer les écrous
électronique REDLINK PLUS™ offrant une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie
technologie ONE-KEY™ pour suivre et sécuriser vos outils
livrée en coffret HD BOX
sans batterie, ni chargeur.

Code	10532775*
Réf	4933459729
Modèle	M18 ONEFHIWF34-0X
Tension batterie (v)	18
Entrainement	carré 3/4"
Capacité boulon max	M33
Couple de serrage (Nm)	702/1138/1627/1627
Couple de desserrage (Nm)	2034
Fréquence de frappe (cps/min)	0-850/0-1850/0-2400/0-2400
Poids (kg)	2,80



BOULONNEUSE A CHOCS 18V M18 ONEFHIWF1-0X

Moteur Brushless sans charbon
DRIVE CONTROL 4 Modes pour adapter le couple, la vitesse et la cadence selon les applications
couple identique à chaque utilisation grâce à l'application ONE-KEY™
la localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth
ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance
la fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'application
livrée en HD BOX
sans batterie, ni chargeur.

Code	10039032
Réf	4933459732
Modèle	M18 ONEFHIWF1-0X
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (v)	18
Capacité batterie (Ah)	-
Entrainement	carré 1"
Capacité boulon max	M42
Couple de serrage (Nm)	530/1020/1800/2033
Couple de desserrage (Nm)	2400
Fréquence de frappe (cps/min)	0-1350/0-1650/0-2100/0-2500
Poids (kg)	4,82



DOUILLE A CHOCS SHOCKWAVE 3/4" COURTE (COFFRET DE 5)

Composition : Ø 27, 30, 32, 33, 36 mm + anneau de sécurité.

Code	Réf
10576433	4932498749



DOUILLE A CHOCS SHOCKWAVE 1" COURTE (COFFRET DE 5)

Composition : Ø 27, 30, 32, 33, 36 mm + anneaux de retenue de sécurité.

Code	Réf
10576435	4932498751



DOUILLE A CHOCS SHOCKWAVE 3/4" LONGUE (COFFRET DE 5)

Composition : Ø 27, 30, 32, 33, 36 mm + anneaux de retenue de sécurité.

Code	Réf
10576434	4932498750



DOUILLE A CHOCS SHOCKWAVE 1" LONGUE (COFFRET DE 5)

Composition : Ø 27, 30, 32, 33, 36 mm + anneaux de retenue de sécurité.

Code	Réf
10576436	4932498752

PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS





Milwaukee

A PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 12V 1,15J M12 FHAC16-0X

Moteur Brushless sans charbon
4 modes de fonctionnement : Perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin (variolock)
Système anti-vibration (AVS)
Livré en coffret HD Box
Sans batterie, ni chargeur.

BOSCH

B PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 18V 1,9J GBH 18V-22

Moteur Brushless sans charbon
système anti-vibrations
Kickback Control
livré en coffret L-BOXX avec butée de profondeur
sans batterie, ni chargeur.





Makita

C PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 18V 2J DHR202ZJ

Poignée latérale caoutchoutée orientable sur 360° avec butée de profondeur
débrayage de sécurité
livré en coffret MAKPAC avec butée de profondeur, poignée
sans batterie, ni chargeur.

Makita

D PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 18V 2J DHR243ZJ

Moteur Brushless sans charbon
mandrins interchangeables à verrouillage rapide (SDS-Plus et autoserrant)
limiteur de couple
40 positions de burin
inverseur de sens de rotation
livré en coffret MAKPAC avec mandrin automatique interchangeable 13 mm, butée de profondeur
sans batterie, ni chargeur.

	A	B	C	D
Code	10557760*	10544996*	10015175*	10015176*
Réf	4933499184	0611924001	DHR202ZJ	DHR243ZJ
Modèle	M12 FHAC16-0X	GBH 18V-22	DHR202ZJ	DHR243ZJ
Tension batterie (v)	12	18	18	18
Force de frappe (J)	1,15	1,9	2	2
Fréquence de frappe (cps/min)	4410	4675	4000	4700
Ø de perçage maximal acier (mm)		13	13	13
Ø de perçage maximal bois (mm)		20	26	27
Ø de perçage maximal béton (mm)	16	22	20	24
Taux de vibration perçage (m/s²)	12,3	14	14,5	13,0
Taux de vibration burinage (m/s²)	10,3	9,4	11,0	11,0
Poids (kg)	2,30	2,30	3,50	3,40

PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS

NOS SOLUTIONS



BOSCH

A PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 18V 2,6J GBH 18V-26

Moteur Brushless sans charbon
fonction anti-rebond Kick Back Control
fonction Constant Speed
protection électronique du moteur embrayage de sécurité
variateur de vitesse fonction VarioLock
système Vibration Control
éclairage LED intégré
livré en coffret L-BOXX avec poignée supplémentaire, butée de profondeur 210 mm, chiffon
sans batterie, ni chargeur.



Milwaukee

B PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 18V 2,5J M18 FHX-0X

Moteur Brushless sans charbon
4 modes pour plus de polyvalences : perçage-burinage, burinage, perçage, Variolock pour facilement orienter le burin
AUTOSTOP™ : mécanisme de sécurité breveté permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage lors de l'opération afin de protéger l'utilisateur
système AVS anti-vibration
système FIXTEC™ permettant d'intervertir entre l'emmanchement SDS-PLUS et le mandrin auto-serrant 13mm
livré en coffret HD BOX avec poignée latérale, butée de profondeur, graisse, mandrin FIXTEC™ 13 mm
sans batterie, ni chargeur.



Milwaukee

C PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 18V 2,3J M18 BLHX-0X

Moteur Brushless sans charbon
système FIXTEC™ permettant d'intervertir entre l'emmanchement SDS-PLUS et le mandrin auto-serrant 13 mm
4 modes pour plus de polyvalences : perçage-burinage, burinage, perçage, Variolock pour facilement orienter le burin
livré en coffret HD BOX avec poignée latérale anti-vibration, butée de profondeur, graisse, mandrin métallique FIXTEC™ 13 mm
sans batterie, ni chargeur.



Milwaukee

D PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 18V 5J M18 ONEFHPX-0X

Moteur Brushless sans charbon
Mécanisme de sécurité AUTOSTOP™ permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage
Mandrin FIXTEC™ permettant d'intervertir entre l'emmanchement SDS-PLUS et le mandrin auto-serrant 13mm
4 modes de fonctionnement : Perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin (variolock)
Compatible avec le système d'aspiration M18 FPDDEXL
Livré en coffret HD Box avec poignée latérale avec jauge de profondeur en métal et mandrin FIXTEC™
Sans batterie, ni chargeur.

	A	B	C	D
Code	10000250*	10533082*	10532776*	10559853*
Réf	0611909001	4933478888	4933478891	4933478495
Modèle	GBH 18V-26	M18 FHX-0X	M18 BLHX-0X	M18 ONEFHPX-0X
Tension batterie (v)	18	18	18	18
Force de frappe (J)	2,6	2,5	2,3	5
Fréquence de frappe (cps/min)	4350	4800	5100	4600
Ø de perçage maximal acier (mm)	13	13	13	13
Ø de perçage maximal bois (mm)	30	28	26	30
Ø de perçage maximal béton (mm)	26	26	26	32
Taux de vibration perçage (m/s²)	15,2	12,9	8,9	8,4
Taux de vibration burinage (m/s²)	9,9	14,2	9,5	7,9
Poids (kg)	3,20	3,40	2,80	4,20

PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS



BOSCH

PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 830W 2,7J GBH 2-26

Embrayage de sécurité
variateur de vitesse
fonction Vario-Lock
système de réduction des vibrations « Vibration Control »
système KickBack Control réduisant le risque de rebonds soudains grâce à l'arrêt automatique de l'outil
vitesse de rotation : 900 tr/min
câble de 4 m
livré en coffret avec chiffon, poignée auxiliaire, butée de profondeur, mandrin interchangeable SDS-Plus, mandrin Quick-Change 13 mm.

Code	10523914*
Réf	06112A3000
Modèle	GBH 2-26
Puissance absorbée (w)	830
Force de frappe (J)	2,7
Fréquence de frappe (cps/min)	4000
Ø de perçage maximal acier (mm)	13
Ø de perçage maximal béton (mm)	26
Ø de perçage maximal bois (mm)	30
Ø de perçage maximal avec trépans (mm)	68
Taux de vibration perçage (m/s²)	17,5
Taux de vibration burinage (m/s²)	14
Poids (kg)	2,70



HiKOKI HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS — PARTENAIRE ENGAGÉ

PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 830W 2,9J DH26PC2WSZ

Régime réglable en continu
3 positions: perçage à percussion, perçage et burinage réglables sur le côté de la machine | arrêt de percussion Poignée softgrip ergonomique
Livré en coffret PVC avec poignée auxiliaire, butée de profondeur.

Code	10554144
Réf	DH26PC2WSZ
Modèle	DH26PC2WSZ
Puissance absorbée (w)	830
Force de frappe (J)	2,9
Fréquence de frappe (cps/min)	4300
Ø de perçage maximal acier (mm)	13
Ø de perçage maximal béton (mm)	26
Ø de perçage maximal bois (mm)	32
Poids (kg)	2,8



BOSCH

PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 880W 3,2J GBH 2-28 F

Embrayage de sécurité
variateur de vitesse fonction Vario-Lock
vitesse de rotation : 900 tr/min
câble de 4 m
livré en coffret L-Case avec butée de profondeur, poignée auxiliaire, chiffon.

Code	000205591*
Réf	0611267600
Modèle	GBH 2-28 F
Puissance absorbée (w)	880
Force de frappe (J)	3,2
Fréquence de frappe (cps/min)	4000
Ø de perçage maximal acier (mm)	13
Ø de perçage maximal béton (mm)	28
Ø de perçage maximal bois (mm)	30
Ø de perçage maximal avec trépans (mm)	68
Taux de vibration perçage (m/s²)	11,0
Taux de vibration burinage (m/s²)	11,0
Poids (kg)	3,10



HiKOKI HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS — PARTENAIRE ENGAGÉ

PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 900W 3,2J DH28PECWSZ

Moteur Brushless sans charbon
stop de rotation, stop de frappe
sélecteur de vitesses
vitesses constantes
interrupteur à variateur de vitesses
mémorisation de la profondeur de perçage idéal pour les forages en série
électropneumatique
double système de sécurité, débrayage mécanique, protection électrique
système anti-vibration UVP
livré en coffret avec poignée auxiliaire, butée de profondeur.

Code	10524565
Réf	DH28PECWSZ
Modèle	DH28PECWSZ
Puissance absorbée (w)	900
Force de frappe (J)	3,2
Fréquence de frappe (cps/min)	4300
Ø de perçage maximal acier (mm)	13
Ø de perçage maximal béton (mm)	28
Ø de perçage maximal bois (mm)	32
Ø de perçage maximal avec trépans (mm)	50
Taux de vibration perçage (m/s²)	11,9
Taux de vibration burinage (m/s²)	10,4
Poids (kg)	3,00

CONSOMMABLE SDS-PLUS

DIAGER PARTENAIRE ENGAGÉ

FORET BETON SDS-PLUS ROCKFASTER+



Applications : béton, béton armé, pierre naturelle, brique, parpaing
Plaquette carbure monobloc
Goujure large pour une meilleure évacuation des poussières et une aération optimale pour éviter la surchauffe
Listel épais pour une meilleure résistance à l'usure
Hélice triple en U
3 taillants du Ø 5 à 7 mm
6 taillants du Ø 8 à 20 mm.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
10552792*	118D06L0160	6	100	160
10552801*	118D08L0160	8	100	160
10552808*	118D10L0160	10	100	160
10552814*	118D12L0160	12	100	160

RockFaster
TRAVERSE TOUS LES BÉTONS, MÊME ARMÉS



DIAGER PARTENAIRE ENGAGÉ

FORET BETON SDS-PLUS ROCKFASTER

3 taillants du Ø 5 à 7 mm
6 taillants du Ø 8 à 20 mm.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition du coffret
10552843*	1002A	6-8-10x110 - 6-8-10-12x160	7 pièces
10552841*	1003A	3x Ø6-8x160 - 2x Ø10x160 - 1x Ø12-14x160	10 pièces

heller

FORET BETON SDS+ BIONIC PRO 2 TAILLANTS



2 taillants pour béton et béton renforcé
pastille en carbure de tungstène incrustée
Amorçage de trou particulièrement simple et sans éclatements même après de nombreux perçages du fait de la double pointe de centrage.

Code	Réf	Ø (mm)
10558876*	16315	5-6-8x50/110 + 6-8-10-12x100/160

PRODIXAL PARTENAIRE ENGAGÉ

FORET BETON SDS-PLUS 4 TAILLANTS



Design spécifique de la tête de coupe et spirale à 2 hélices d'évacuation
La pastille carbure extrêmement robuste, combinée à un acier très résistant, garantit une très grande longévité d'utilisation
Perçage particulièrement confortable grâce à une réduction des vibrations
Applications : béton, béton armé, maçonnerie, pierre naturelle, brique silico-calcaire, carrelage, marbre.

Code	Réf	Ø (mm)
10562902*	10562902	6-8-10x110 - 6-8-10-12x160

DIAGER PARTENAIRE ENGAGÉ

KIT TREPAN CARBURE CRUSHER SDS-PLUS



Kit trépan carbure (trépan + porte trépan avec foret centreur) prêt à l'emploi
Attachement M16.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)
10544475*	325CD40	40	50
10544476*	325CD50	50	50
10544478*	325CD68	68	50
10544479*	325CD80	80	50

Milwaukee

FORET BETON SDS-PLUS 4 TAILLANTS MX4



Applications : béton, béton armé, pierre, granit, brique pleine
4X90° : 4 taillants symétriques au carbure.

Code	Réf
10566194*	4932500060

DIAGER PARTENAIRE ENGAGÉ

KIT DEMOLITION SDS-PLUS



Composition :
- 1 burin plat SDS+ L 20x250 mm
- 1 burin plat SDS+ L 40x200 mm
- 1 pic SDS+ Ø 14x250 mm.

Code	Réf
10567976*	3000G

DIAGER PARTENAIRE ENGAGÉ

PIC ET BURIN SDS-PLUS



Composition :
- 2 burins plats SDS+ L 20x250 mm
- 1 burin plat SDS+ L 40x250 mm
- 2 pics SDS+ Ø 14 x 250 mm.

Code	Réf
000191644*	111C

heller

BURIN SDS-PLUS ENDURO



Durée d'utilisation augmentée grâce au design innovant de la lame de coupe auto-affûtable

Code	Réf	Type	Largeur de taillant (mm)	Longueur totale (mm)
10561043*	28543	plat	20	250
10561044*	28544	bèche	40	250
10561060*	28542	pointu	14	250
10561061*	31142	carrelage	40	200

PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX







HiKOKI HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS — PARTENAIRE ENGAGÉ

PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX DH40MEY2WSZ

Moteur Brushless sans charbon
Système anti-vibration UVP + poignée anti-vibration
Fonction RFC (anti-retour) : protection de l'utilisateur
Vitesses variables
Blocage de l'interrupteur en burinage
Emmanchement rapide avec orientation 12 positions : applications variées
Livré en coffret avec poignée latérale avant, tube de graisse.

Code	10554145
Réf	DH40MEY2WSZ
Modèle	DH40MEY2WSZ
Puissance absorbée (w)	1150
Force de frappe (J)	9
Fréquence de frappe (cps/min)	1400-2800
Ø de perçage maximal béton (mm)	40
Ø de perçage maximal avec trépan (mm)	105
Taux de vibration perçage (m/s²)	10,9
Taux de vibration burinage (m/s²)	10,6
Poids (kg)	6,80

BOSCH

PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX GBH 5-40 DCE

Molette de réglage de la vitesse de rotation et de la fréquence de frappe
interrupteur verrouillable
régulation électronique constante
système Vibration Control
fonction Vario-Lock
livré en coffret de transport avec poignée supplémentaire, chiffon, tube de graisse.

Code	000117442*
Réf	0611264000
Modèle	GBH 5-40 DCE
Puissance absorbée (w)	1150
Force de frappe (J)	8,8
Fréquence de frappe (cps/min)	1500-3050
Ø de perçage maximal béton (mm)	40
Ø de perçage maximal avec trépan (mm)	90
Taux de vibration perçage (m/s²)	10,5
Taux de vibration burinage (m/s²)	7,5
Poids (kg)	6,80

Makita

PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX HR4003C

Commande électronique de la vitesse pour l'obtention d'une vitesse constante
réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages)
burinage en continu grâce à son interrupteur électronique
protection du sélecteur en aluminium
livré en coffret plastique.

Code	000205873*
Réf	HR4003C
Modèle	HR4003C
Puissance absorbée (w)	1100
Force de frappe (J)	8,3
Fréquence de frappe (cps/min)	1450-2900
Ø de perçage maximal béton (mm)	40
Ø de perçage maximal avec trépan (mm)	105
Taux de vibration perçage (m/s²)	10
Taux de vibration burinage (m/s²)	9
Poids (kg)	6,20







HiKOKI HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS — PARTENAIRE ENGAGÉ

PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX DH45MAWSZ

Deux modes : perforateur burineur et burineur seul avec 12 positions de burin sélectionnables pour une polyvalence optimale
La commande de vitesses variables permet aux utilisateurs de modifier la vitesse de perforation / burinage en fonction de l'application
Les mèches et les burins SDS-Max peuvent être remplacés en une seule action au lieu des deux habituelles
Low Vibration Handle (LVH) pour un confort de travail et une prise en main optimaux
Livré avec boîtier moulé, poignée supplémentaire, graisse.

Code	10562286
Réf	DH45MAWSZ
Modèle	DH45MAWSZ
Puissance absorbée (w)	1400
Force de frappe (J)	11,3
Fréquence de frappe (cps/min)	1750-2900
Ø de perçage maximal béton (mm)	45
Taux de vibration perçage (m/s²)	14,1
Taux de vibration burinage (m/s²)	10,8
Poids (kg)	9,40

Makita

PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX 1350W 9,4J HR4511C

Système anti-vibration AVT, poignée sur amortisseur
16 positions de burin
réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages)
régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné
livré en coffret avec butée de profondeur, chiffon, graisse pour emmanchement, poignées.

Code	000180628
Réf	HR4511C
Modèle	HR4511C
Puissance absorbée (w)	1350
Force de frappe (J)	9,4
Fréquence de frappe (cps/min)	1250-2750
Ø de perçage maximal béton (mm)	45
Ø de perçage maximal avec trépan (mm)	125
Taux de vibration burinage (m/s²)	7,5
Poids (kg)	9,00

BOSCH

PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX 1500W 12,5J GBH 8-45 D

Orientation du burin dans 12 positions Vario-lock
verrouillage de l'interrupteur pour faciliter les applications de burinage en continu
variateur de vitesse à 6 positions
témoin d'usure des charbons
livré en coffret de transport avec poignée supplémentaire, tube de graisse.

Code	10176483*
Réf	0611265100
Modèle	GBH 8-45 D
Puissance absorbée (w)	1500
Force de frappe (J)	12,5
Fréquence de frappe (cps/min)	1380-2720
Ø de perçage maximal béton (mm)	45
Ø de perçage maximal avec trépan (mm)	125
Taux de vibration perçage (m/s²)	18,5
Taux de vibration burinage (m/s²)	14
Poids (kg)	8,20

PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX

NOS SOLUTIONS



HiKOKI HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS — PARTENAIRE ENGAGÉ

PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX 1500W 22J DH52MEYWSZ

Moteur Brushless, contrôle de la vitesse
stop de rotation
électropneumatique
variateur de vitesses
débrayage de sécurité
emmanchement rapide
triple protection anti-vibration
poignée AR et auxiliaire soft grip
carter en aluminium.

Code	10015574
Réf	DH52MEYWSZ
Modèle	DH52MEYWSZ
Puissance absorbée (w)	1500
Force de frappe (J)	22
Fréquence de frappe (cps/min)	2400
Ø de perçage maximal béton (mm)	52
Ø de perçage maximal avec trépan (mm)	160
Taux de vibration perçage (m/s²)	12,1
Taux de vibration burinage (m/s²)	9,3
Poids (kg)	11,5



Makita

PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX 1510W 20J HR5212C

Technologie anti-vibrations
Régulateur à molette pour adapter la vitesse aux différents travaux à réaliser
Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages)
Commande électronique de la vitesse.
Interrupteur à 2 modes pour "perforer uniquement" ou "perforer avec rotation"
Câble : 5m
Livré avec poignet latérale, un tube de graisse,

Code	10563081
Réf	HR5212C
Modèle	HR5212C
Puissance absorbée (w)	1510
Force de frappe (J)	20
Fréquence de frappe (cps/min)	1100 - 2250
Ø de perçage maximal béton (mm)	52
Ø de perçage maximal avec trépan (mm)	160
Taux de vibration perçage (m/s²)	7,5
Taux de vibration burinage (m/s²)	9,9
Poids (kg)	11,9







HiKOKI HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS — PARTENAIRE ENGAGÉ

PIQUEUR SDS-MAX 1150W 10,1J H45MEYWTZ

Moteur Brushless sans charbon
Variateur électronique 4 vitesses
Régulation électronique de vitesse sous charge
Technologie anti-vibrations UVP
Poignée à faible vibration
Carter aluminium
Burins remplaçables en une seule opération
Fonction verrouillage pour travail continu
Câble de 4 m.

Code	10015577
Réf	H45MEYWTZ
Modèle	H45MEYWTZ
Puissance absorbée (w)	1150
Force de frappe (J)	10,1
Emmanchement de l'outil	SDS-MAX
Fréquence de frappe (cps/min)	1430-2850
Puissance sonore (dBA)	98
Poids (kg)	7,3

Makita

BURINEUR SDS-MAX 1100W 8,1J HM0871C

Système anti-vibration (technologie AVT + poignée)
Soft No Load : le moteur ralentit hors charge pour plus de précision et moins de vibrations ; pas de frappe à vide
12 positions de burin
réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages)
système de frappe protégé, pas de frappe à vide
cordon d'alimentation de 4 m
livré en coffret avec graisse et poignée.

Code	000159958
Réf	HM0871C
Modèle	HM0871C
Puissance absorbée (w)	1100
Force de frappe (J)	8,1
Emmanchement de l'outil	SDS-MAX
Fréquence de frappe (cps/min)	2650
Taux de vibration (m/s²)	11,1
Poids (kg)	5,60

BOSCH

MARTEAU PIQUEUR SDS-MAX 1150W 8,3J GSH 5 CE

Molette de réglage de la fréquence de frappe
interrupteur verrouillable
vario-lock : 12 positions de réglage du burin
régulation électronique constante, témoin de maintenance et affichage de la mise sous tension
câble d'alimentation avec boule rotative
livré en coffret avec poignée supplémentaire, burin pointu 400 mm, chiffon, tube de graisse.

Code	000117443
Réf	0611321000
Modèle	GSH 5 CE
Puissance absorbée (w)	1150
Force de frappe (J)	8,3
Emmanchement de l'outil	SDS-MAX
Fréquence de frappe (cps/min)	2900
Taux de vibration (m/s²)	11,00
Poids (kg)	6,20

BURINEUR ET BRISE BÉTON



makita

BURINEUR SDS-MAX 1510W 19,1J HM1203C

12 positions de burin
réglage électronique de la fréquence de frappe (5 plages)
ergonomie Soft Grip
charbons auto-rupteurs
témoin lumineux
cordon d'alimentation de 4 m
livré en coffret avec chiffon, poignée burinage, pointe à béton 280 mm.

Code	000180640
Réf	HM1203C
Modèle	HM1203C
Puissance absorbée (w)	1510
Force de frappe (J)	19,1
Emmanchement de l'outil	SDS-MAX
Fréquence de frappe (cps/min)	950-1900
Taux de vibration (m/s²)	15,5
Poids (kg)	9,70



HiKOKI HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS PARTENAIRE ENGAGÉ

PIQUEUR SDS-MAX 1500W 18J H60MEYWTZ

Moteur Brushless sans charbon
Variateur électronique de vitesse
Régulation électronique de la puissance sous charge
Système anti-vibrations UVP (User Vibration Protection)
Poignée à faible vibration LVH
Carter aluminium renforcé
Fonction de verrouillage pour travail continu
Câble de 4 m.

Code	10015578
Réf	H60MEYWTZ
Modèle	H60MEYWTZ
Puissance absorbée (w)	1500
Force de frappe (J)	18
Emmanchement de l'outil	SDS-MAX
Fréquence de frappe (cps/min)	1500-2100
Taux de vibration (m/s²)	11,9
Poids (kg)	12,2



BOSCH

MARTEAU PIQUEUR SDS-MAX 1700W 23J GSH 11 VC

12 positions facilement ajustables des outils
témoin d'usure des charbons
variateur de fréquence de frappe
faible niveau de vibrations (8 m/s²) grâce à la poignée principale isolée du bloc moteur
constante électronique
livré en coffret de transport avec burin pointu, tube de graisse, poignée supplémentaire.

Code	000204458
Réf	0611336000
Modèle	GSH 11 VC
Puissance absorbée (w)	1700
Force de frappe (J)	23
Emmanchement de l'outil	SDS-MAX
Fréquence de frappe (cps/min)	900-1700
Taux de vibration (m/s²)	8
Poids (kg)	11,40



makita

MARTEAU PIQUEUR 1510W 25J HM1317C

Système anti-vibration (technologie AVT)
Fonction Soft No Load : le moteur ralentit hors charge
Réglage électronique de la fréquence de frappe sur 5 plages
Démarrage progressif
ergonomie Soft Grip
Témoin lumineux de maintenance
Livré en coffret avec pointe auto-affûtante Hex 30.

Code	000180582
Réf	HM1317C
Modèle	HM1317C
Puissance absorbée (w)	1510
Force de frappe (J)	25
Emmanchement de l'outil	Hex 30 mm
Fréquence de frappe (cps/min)	730-1450
Taux de vibration (m/s²)	9,2
Poids (kg)	17

HiKOKI HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS PARTENAIRE ENGAGÉ

BRISE BETON 1340W 37,4J H65SB3WTZ

Technologie anti-vibrations UVP
Système d'amortissement avec doubles amortisseurs avant
Poignée à faible vibration
Carter moteur aluminium
Fonction verrouillage pour travail continu
Câble de 4 m
Livré en coffret à roulettes.

Code	10015582
Réf	H65SB3WTZ
Modèle	H65SB3WTZ
Puissance absorbée (w)	1340
Force de frappe (J)	37,4
Emmanchement de l'outil	Hex 30 mm
Fréquence de frappe (cps/min)	1400
Taux de vibration (m/s²)	14
Poids (kg)	18,00



CONSOMMABLE SDS-MAX

NOS SOLUTIONS



heller PREMIUM TOOLS

FORET BETON SDS-MAX ENDURO TRIJET

Tête en carbure de tungstène incrustée pour une résistance extrême dans l'armature et une avance de perçage très rapide
Meilleur transport possible de la poussière de perçage sans effet de déflagration grâce à l'hélice 3D Twinmax à grand volume d'extraction même dans les trous profonds
Très faible vibration grâce au design de l'hélice
Amorçage de trou particulièrement simple et évitement des éclatements même après de nombreux perçages.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
10559013*	22363	18	200	340
10559018*	22366	20	400	520
10559022*	22369	22	400	520
10559029*	22374	25	400	520
10559040*	22383	32	400	520
10559048*	22392	40	400	520
10559052*	23343	45	400	520
10559053*	23344	50	400	520



heller PREMIUM TOOLS

FORET BETON SDS-MAX ENDURO

Tête en carbure de tungstène incrustée pour une résistance extrême dans l'armature et une avance de perçage très rapide
Meilleur transport possible de la poussière de perçage sans effet de déflagration grâce à l'hélice 3D Twinmax à grand volume d'extraction même dans les trous profonds
Très faible vibration grâce au design de l'hélice
Amorçage de trou particulièrement simple et évitement des éclatements même après de nombreux perçages.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur totale (mm)
10559054	28205	20-22-25	320
10559055	22470	25-30-35	320



heller PREMIUM TOOLS

BURIN SDS-MAX ENDURO

Code	Réf	Type	Ø (mm)	Longueur totale (mm)
10558490*	28546	plat	25	350
10558489*	28545	pointu	18	350
10558491*	28547	bêche	50	350
10558492*	31143	carrelage	50	350



DIAGER PARTENAIRE ENGAGÉ

PIC ET BURIN SDS-MAX

Composition :
- 2 pics SDS-MAX Ø 18 x 400 mm
- 2 burins SDS-MAX L 24 x 400 mm
- 1 burin SDS-MAX L 50 x 360 mm.

Code	Réf
000200780*	315C



DIAGER PARTENAIRE ENGAGÉ

KIT DEMOLITION SDS-MAX

Composition :
- 1 burin plat compatible SDS-MAX L 24x400 mm
- 1 burin plat compatible SDS-MAX L 50x360 mm
- 1 pic compatible SDS-MAX Ø 18x400 mm.

Code	Réf
10567979*	3000F



DIAGER PARTENAIRE ENGAGÉ FABRICATION FRANÇAISE

KIT D'EXTRACTION POUR TREPAN CARBURE SDS-MAX

Permet de retirer le trépan carbure fixé sur le porte trépan.

Code	Réf
000110765	303



DIAGER PARTENAIRE ENGAGÉ FABRICATION FRANÇAISE

KIT TREPAN CARBURE CRUSHER SDS-MAX

Composition : trépan + porte-trépan longueur 420 mm + foret centreur.

Code	Réf	Ø (mm)
10577243*	300CD100	110
10577244*	300CD125	125



DIAGER PARTENAIRE ENGAGÉ

BURIN PLAT HEXAGONAL CYLINDRIQUE

Spécial pour brise béton électrique avec emmanchement cylindrique Ø24x55 mm.

Code	Réf	Emmanchement	Largeur de taillant (mm)	Longueur (mm)
000191740	394L32L0400	HEX 30	32	400



DIAGER PARTENAIRE ENGAGÉ

PIC HEXAGONAL CYLINDRIQUE

Spécial pour brise béton électrique avec emmanchement cylindrique Ø24x55 mm.

Code	Réf	Emmanchement	Ø (mm)	Longueur (mm)
000191739	393D24L0400	HEX 30	24	400


BOSCH
Professional

MEULAGE ET TRONÇONNAGE

30 Meuleuse 125mm
32 Meuleuse 230mm
32 Disque à tronçonner
33 Disque à ébarber
34 Disque diamant
36 Disque à lamelles et disque fibre
37 Brosse
37 Meuleuse 76mm
38 Meuleuse droite et consommable

MEULEUSE 125 MM



Milwaukee

A MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18V M18 BLSAG125X-0

Moteur Brushless sans charbon
protection anti Kick Back
système FIXTEC™ pour un changement de disque sans outil
réglage rapide du carter sans clé
livrée avec carter de protection, fixation de carter, poignée latérale AVS, bride, écrou de bride, filtre anti-poussière
Sans batterie, ni chargeur.



Milwaukee

B MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18V M18 FSAG125X-0X

Moteur Brushless sans charbon
Protection anti KickBack
Système FIXTEC™ pour un changement de disque sans outil
Carter de protection réglable sans outil
Filtre anti-poussière amovible pour empêcher l'entrée de débris et ainsi prolonger la durée de vie du moteur
Poignée latérale anti-vibration
Fonction de verrouillage empêchant le démarrage
Livrée en coffret HD BOX avec carter de protection, fixation de carter, poignée latérale AVS, bride, écrou de bride, filtre antipoussière
Sans batterie, ni chargeur.



Milwaukee

C MEULEUSE D ANGLE 125MM 18V M18 ONEFSAG125XPDB-0X

Moteur Brushless sans charbon
Protection anti KickBack
Système FIXTEC™ pour un changement de disque sans outil
Carter de protection réglable sans outil
Filtre anti-poussière amovible
Poignée latérale anti-vibration
Fonction de verrouillage empêchant le démarrage
Interrupteur non verrouillable "Homme Mort" avec fonction anti-redémarrage
Frein de disque RAPIDSTOP™
Technologie ONE-KEY™ pour le suivi de l'emplacement de l'outil et la prévention contre le vol
Livrée en coffret HD BOX avec carter de protection, fixation de carter, poignée latérale AVS, bride, écrou de bride, filtre antipoussière
Sans batterie, ni chargeur.

	A	B	C
Code	10543100*	10532778*	10531039*
Réf	4933492643	4933478428	4933478434
Modèle	M18 BLSAG125X-0	M18 FSAG125X-0X	M18 ONEFSAG125XPDB-0X
Tension batterie (v)	18	18	18
Ø du disque (mm)	125	125	125
Vitesse à vide (tr/min)	11000	8500	8500
Variateur de vitesse	Non	Non	Non
Interrupteur	Verrouillable	Verrouillable	Non verrouillable
Frein	Non	Non	Oui
Poids (kg)	1,70	2,00	2,00



BOSCH

A MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18V GWS 18V-8

Moteur Brushless sans charbon
Protection anti KickBack
Protection anti-redémarrage
Démarrage progressif
Arrêt de l'outil en cas de surcharge
Livrée en coffret L-BOXX avec capot de protection, clé à ergots, écrou de serrage, flasque de serrage, poignée auxiliaire
Sans batterie, ni chargeur.



BOSCH

B MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18V GWS 18V-11

Moteur Brushless sans charbon
Protection anti KickBack
Protection anti-redémarrage
Arrêt de l'outil en cas de surcharge & lorsqu'il tombe accidentellement
Système de freinage rapide
Livrée en coffret L-BOXX avec capot de protection, flasque de serrage, écrou de serrage rapide, poignée auxiliaire Vibration Control
Sans batterie, ni chargeur.

	A	B
Code	10557903*	10557905*
Réf	06019N9001	06019N4102
Modèle	GWS 18V-8	GWS 18V-11
Tension batterie (v)	18	18
Ø du disque (mm)	125	125
Vitesse à vide (tr/min)	11000	9000
Variateur de vitesse	Non	Non
Interrupteur	Verrouillable	Verrouillable
Frein	Non	Oui
Poids (kg)	1,60	1,70

MEULEUSE 125 MM

NOS SOLUTIONS



A MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18V DGA506Z

Moteur Brushless sans charbon
Protection anti KickBack
Protection anti-redémarrage
Démarrage progressif
Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau
Protection électronique contre la surcharge
Frein électronique
Livrée avec capot de protection, flasque, écrou, clé à ergots, meule à ébarber inox
Sans batterie, ni chargeur.



B MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18V DGA508ZJ

Moteur Brushless sans charbon
Protection anti KickBack
Protection anti-redémarrage
Démarrage progressif
Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau
Protection électronique contre la surcharge
Frein électronique
Interrupteur non verrouillable "Homme Mort"
Livrée en coffret MAKPAC avec capot de protection, flasque, écrou, clé à ergots, meule à ébarber inox
Sans batterie, ni chargeur.

	A	B
Code	000205869*	10018079*
Réf	DGA506Z	DGA508ZJ
Modèle	DGA506Z	DGA508ZJ
Tension batterie (v)	18	18
Ø du disque (mm)	125	125
Vitesse à vide (tr/min)	8500	8500
Variateur de vitesse	Non	Non
Interrupteur	Verrouillable	Non verrouillable
Frein	Oui	Oui
Poids (kg)	2,00	2,00



B MEULEUSE D'ANGLE 125MM 1400W WEQ 1400-125

Système M-Quick pour un changement de meule sans outil
avancée rapide grâce à une vitesse constante sous charge
débrayage de sécurité mécanique Metabo S-automatic : minimise le rebond en cas de blocage de la meule
protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
protection électronique contre la surcharge
démarrage progressif électronique
possibilité de modifier de 90° la position de l'interrupteur (pour les gauchers, pour le tronçonnage ou pour l'ébarbage)
câble de 4 m
livrée avec capot de protection, flasque d'appui, écrou de serrage M-Quick, poignée supplémentaire.



C MEULEUSE D'ANGLE 125MM 1350W W 13-125 QUICK

Changement de meule sans outil sur simple pression d'un bouton
capot de protection réglable sans outil, avec fixation anti-torsion
débrayage de sécurité mécanique Metabo S-automatic
protection anti-redémarrage
livrée avec capot de protection, flasque d'appui, écrou de serrage M-Quick, poignée supplémentaire MVT.



C MEULEUSE D'ANGLE 125MM 1550W WE 15-125 QUICK

Démarrage progressif
protection contre la surcharge
système anti-redémarrage
débrayage de sécurité
carter orientable sans clé
poignée anti-vibration
livrée avec caport de protection, flasque d'appui, écrou de serrage Quick, poignée supplémentaire.



D MEULEUSE D'ANGLE 125MM 1700W GWS 17-125 PSB

Présélection de vitesse pour un réglage personnalisé de la vitesse de rotation
Protection Switch (interrupteur Homme Mort)
Système de freinage intelligent
Fonction KickBack Control : arrêt automatique de l'outil en cas de blocage soudain ou intempestif de l'outil
Protection anti-redémarrage
Démarrage progressif
Protection contre les surcharges
Régulation électronique de la vitesse
Livrée avec capot de protection, capot de protection spécial tronçonnage enclipsable, flasque de serrage, écrou de serrage, écrou de serrage rapide SDS, clé à ergots, filtre à poussière, poignée auxiliaire Vibration Control.

	A	B	C	D
Code	10123232*	10533096*	10000268*	10545034
Réf	600347000	603627000	600448000	06017D1700
Modèle	WEQ 1400-125	W 13-125 Quick	WE 15-125 QUICK	GWS 17-125 PSB
Puissance absorbée (w)	1400	1350	1550	1700
Vitesse à vide (tr/min)	11500	11000	11000	2800-11500
Variateur de vitesse	Non	Non	Non	Oui
Interrupteur	Verrouillable	Verrouillable	Verrouillable	Non verrouillable
Frein	Non	Non	Non	Oui
Poids (kg)	2,20	2,40	2,50	2,30

MEULEUSE 230 MM ET DISQUE À TRONÇONNER



BOSCH

MEULEUSE D'ANGLE 230MM 2200W GWS 22-230 P

PROtection switch (interrupteur homme mort) pour une meilleure protection de l'utilisateur
livrée avec clé à ergots, couvercle de protection, écrou de serrage, flasque de serrage, poignée supplémentaire Vibration Control.

Code	10533317*
Réf	06018C1105
Modèle	GWS 22-230 P
Puissance absorbée (w)	2200
Vitesse à vide (tr/min)	6500
Variateur de vitesse	Non
Interrupteur	Non verrouillable
Frein	Non
Poids (kg)	5,50

BOSCH

MEULEUSE D'ANGLE 230MM 2400W GWS 24-230 P

Protection élevée de l'utilisateur grâce au PROtection switch (interrupteur homme mort)
vibrations réduites grâce à la poignée anti-vibrations supplémentaires et au fonctionnement plus régulier du moteur
livrée avec clé à ergots, couvercle de protection, écrou de serrage, flasque de serrage, poignée auxiliaire.

Code	10533123*
Réf	06018C3100
Modèle	GWS 24-230 P
Puissance absorbée (w)	2400
Vitesse à vide (tr/min)	6500
Variateur de vitesse	Non
Interrupteur	Non verrouillable
Frein	Non
Poids (kg)	5,70

BOSCH

MEULEUSE D'ANGLE 230MM 2700W GWS 27-230 PR

Système Kick Back control : arrêt de l'outil en cas de blocage de la meule
Poignée étrier rotative
PROtection Switch
Système anti-vibration
Livrée avec flasque de serrage, écrou de serrage, capot de protection à réglage rapide, clé à ergots, poignée supplémentaire Vibration Control.

Code	10548651*
Réf	06018C7100
Modèle	GWS 27-230 PR
Puissance absorbée (w)	2700
Vitesse à vide (tr/min)	6500
Variateur de vitesse	Non
Interrupteur	Non verrouillable
Frein	Non
Poids (kg)	6,30



PRODIXAL — PARTENAIRE ENGAGÉ

DISQUE A TRONCONNER

En résine organique bakélite et toile de renfort fibre de verre
Abrasif : oxyde d'aluminium
Matériaux pouvant être usinés : aciers Carbone et aciers Inoxydables
Boite de 25.

Code	Réf	Exécution	Ø (mm)	Épaisseur (mm)	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
10543182*	66252850376	à moyeu plat	125	1.0	12250
10543183*	66252850377	à moyeu plat	125	1,6	12250
10543184*	66252850378	à moyeu déporté	125	2,5	12250
10543185*	66252850379	à moyeu plat	230	1,9	6650

PFERD

DISQUE A TRONCONNER SG STEELOX



Rendement de tronçonnage élevé
très bonne durée de vie
abrasif : corindon A
matériaux pouvant être usinés : acier inoxydable (INOX)
boîte de 25.

Code	Réf	Exécution	Ø (mm)	Épaisseur (mm)	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
009115189*	61341112	à moyeu plat	125	1,0	12200
009103103*	61341122	à moyeu plat	125	1,6	12200
000155732*	61341222	à moyeu déporté	125	2,4	12200
000203263*	61328400	à moyeu plat	230	2,0	6600
000155734*	61324223	à moyeu déporté	230	2,5	6600

PFERD

DISQUE A TRONCONNER PSF STEELOX



Outil universel mi-dur de dureté P-INOX
abrasif : corindon A
matériaux pouvant être usinés : acier inoxydable (INOX), acier
application : tronçonnage de tôles, profilés et matériaux pleins
boîte de 25.

Code	Réf	Exécution	Ø (mm)	Épaisseur (mm)	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
000166418	61721100	à moyeu plat	125	1,0	12200
000009708*	61721121	à moyeu plat	125	1,6	12200

DISQUE À TRONÇONNER ET À ÉBARBER

NOS SOLUTIONS



DISQUE A TRONCONNER ACIER/INOX/ALU A 346 EXTRA

Résine synthétique, renforcée de fibres
Abrasif : corindon
Utilisation universelle sur acier et acier inoxydable (INOX)
Convient particulièrement à la découpe de matériaux plus fins comme les profilés ou les tuyaux
Boite de 25.

Code	Réf	Exécution	Ø (mm)	Épaisseur (mm)	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
10562308*	340938	à moyeu plat	125	1,6	12250



DISQUE A TRONCONNER ACIER/INOX/ALU EDGE SPECIAL

Disque de tronçonnage haute-performance avec un grain abrasif auto-affûtant
abrasif : Corindon
matériaux pouvant être troncçonnés : acier, acier inoxydable, aluminium
conditionné par 25 pièces dans la Kronenflex Box® une protection contre l'humidité.

Code	Réf	Exécution	Ø (mm)	Épaisseur (mm)	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
10563292	355379	à moyeu plat	125	1,2	12250



DISQUE A TRONCONNER ALU A 60N SUPRA

Résine synthétique, renforcée de fibres
Abrasif : corindon
Composition spéciale pour le travail sur les métaux non-ferreux comme l'aluminium
Boite de 25.

Code	Réf	Exécution	Ø (mm)	Épaisseur (mm)	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
10562307*	264298	à moyeu plat	125	1,0	12250



DISQUE A TRONCONNER INOX A 980 TZ SPECIAL

abrasif : Corindon
matériaux pouvant être tronçonnés : acier inoxydable, acier, métaux non ferreux
vendu par 25 pièces dans les boites hermétiques Kronenflex® pour une conservation des performances

Code	Réf	Exécution	Ø (mm)	Épaisseur (mm)	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
10538810*	322183	à moyeu plat	125	0,8	12250



PRODIXAL — PARTENAIRE ENGAGÉ

DISQUE A EBARBER

Disque à ébarber, en résine organique bakélite et toile de renfort fibres de verre
abrasif : oxyde d'aluminium
applications : pour le meulage, l'ébarbage, le surfaçage, l'arasage et le chanfreinage de toutes formes de pièces
matériaux pouvant être usinés : aciers Carbone et aciers Inoxydables
boîte de 10.

Code	Réf	Exécution	Ø (mm)	Épaisseur (mm)	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
10543186*	66252850380	à moyeu déporté	125	6	12250
10543187*	66252850381	à moyeu déporté	230	6	6650



PFERD

DISQUE A TRONCONNER PSF DUODISC STEELOX E 125-1,9

Outils mi-dur de dureté P pour le tronçonnage et l'ébavurage léger
abrasif: corindon A
matériaux pouvant être usinés: acier inoxydable (INOX), acier
application : tronçonnage, ébavurage léger, meulage léger de surfaces
boîte de 10.

Code	Réf	Exécution	Ø (mm)	Épaisseur (mm)	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
000155736*	62012630	à moyeu déporté	125	1,9	12200



PFERD

DISQUE ABRASIF CC-GRIND ROBUST 125 SGP STEELOX

Surface obtenue nettement meilleure qu'avec un disque à ébarber, plus plane qu'avec un disque à lamelles
plus résistant à la déformation et performant, même dans des conditions climatiques extrêmes qu'un disque fibre
grains abrasifs haute performance VICTOGRAIN : pouvoir abrasif élevé et durée de vie exceptionnelle
matériaux pouvant être usinés: acier inoxydable et acier
applications: ébavurage, meulage de surface, usinage des surfaces, chanfreinage, travail des arêtes, cordons de soudures, meulage fin en plusieurs étapes
boîte de 10.

Code	Réf	Exécution	Ø (mm)	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
10535367	64195126	à moyeu déporté	125	12200

DISQUE DIAMANT



SAMEDIA

PLATEAU DE PONCAGE PLT10

Ponçage des bétons, matériaux de construction
bonne évacuation des poussières grâce aux segments T.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur de segment (mm)	Nombre de segments
10561888*	314606/001	125	22,2	4	9



DIAM INDUSTRIES

ASSIETTE A PONCER DIAMANT BETON PNZ

Ponçage du béton et époxy
trous de dimension importante pour une meilleure évacuation des poussières.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur de segment (mm)	Type de coupe	Nombre de segments
000155868*	PNZ125	125	22,23	5,5	à sec	12



SAMEDIA

DISQUE DIAMANT BETON FIRST BV15

Segments crénelés soudé Laser
très bonne durée de vie dans les bétons, bétons armés et matériaux de construction.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur de segment (mm)	Nombre de segments
10523553*	314537/004	125	22,23	12	10
10523552*	314321/004	230	22,23	15	15



PRODIXAL PARTENAIRE ENGAGÉ

DISQUE FIN BETON RX

Disque fin pour permettre une meilleure pénétration dans les matériaux
adapté pour la maçonnerie, béton, béton armé, pavé autobloquant, regard, buse, canalisation, brique
spécialement adapté à la vitesse de rotation des machines à batterie.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur de segment (mm)	Nombre de segments
10562013*	315185/005	125	22,23	10	10
10562014*	315186/005	230	22,23	10	12



DIAM INDUSTRIES

DISQUE DIAMANT UNIVERSEL BS50

Matériaux: pour béton, béton armé, brique, parpaing.
tôle renforcée permettant une meilleure rigidité lors des coupes, encoches "gouttes d'eau".

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur de segment (mm)	Type de coupe
000174418*	BS50125	125	22,23	10	à sec
000174419*	BS50230	230	22,23	10	à sec



DIAM INDUSTRIES

DISQUE DIAMANT MIXTE DSLMAXX

Conception des segments avec des croisillons permettant un meilleur passage dans les matériaux et une réduction des frottements latéraux
matériaux : béton, asphalte, granit, acier creux ou de faible épaisseur.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur de segment (mm)	Type de coupe	Nombre de segments
10009832*	DSLMAXX125/22	125	22,23	12	à sec	9
10532101*	DSLMAXX230/22	230	22,23	12	à sec	16



DIAM INDUSTRIES

DISQUE DIAMANT BETON

Segments crénelés
matériaux :béton, béton armé,universel maçonnerie.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur de segment (mm)	Type de coupe	Nombre de segments
10556947*	BS72230/22	230	22,23	10	à sec	16



SAMEDIA

DISQUE DIAMANT GRANIT/BETON SHOXX G13

Segments en trapèze qui limitent les vibrations
rendement exceptionnel dans la plupart des matériaux de construction comme le béton, la pierre, le granit, pavé autobloquant ...

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur de segment (mm)	Nombre de segments
10523554*	300105/001	125	22,23	13	9
10015876*	300106/001	230	22,23	13	16

DISQUE DIAMANT

NOS SOLUTIONS




PRODIXAL PARTENAIRE ENGAGÉ

DISQUE GRES RX

Matériaux : céramique, grès cérame, carrelage
tôle ultra fine de 1,4 mm
jante continue alternée.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur de segment (mm)	Type de coupe
10562015*	315187/005	125	22,23	8	à sec



DIAM INDUSTRIES

DISQUE DIAMANT CARRELAGE/ CERAMIQUE/MARBRE FC90

Le disque du carreleur exigeant
spécialement étudié pour une coupe nette et sans éclats de matériaux très durs
épaisseur très fine de 1,4 mm, centre acier renforcé par 3 épaisseurs de tôle, jante continue en croisillons
matériaux : grès cérame, céramique, faïence, carrelage.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur de segment (mm)	Type de segment
000195394*	FC90125/22	125	22,23	10	à sec



KGS Swiss Diamond Technology®

DISQUE DIAMANT 2 EN 1 COUPE ET PONCE SWIFLEX® COBRA

Pour le ponçage, tronçonnage, décapage grossier et enlèvement de matière, coupe multi-matériaux
Utilisation possible à sec ou à eau.
Matériaux compatibles : carrelage, béton, tuiles, parpaing, briques, PVC, plastiques renforcés, matériaux composites, céramique, pierres naturelles, pierres dures, pierres naturelles, métaux non ferreux.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Version
10556836*	17692	125	M14	simple face
10556837*	17695	230	M14	simple face
10556839*	17697	125	M14	double face
10556840*	17699	230	M14	double face

dompro.fr
POUR MIEUX VOUS SERVIR

- Moteur de recherche simplifié
- Trouver le magasin le plus proche de chez vous
- Fiches produits détaillées
- Consultation des stocks disponibles et accès aux tarifs préférentiels
- Possibilité de livrer dès J+24h
- Livraison partout en France, dans l'agence la plus proche ou **directement chez vous**



DISQUE À LAMELLES ET DISQUE FIBRE

PRODIXAL PARTENAIRE ENGAGÉ

DISQUE A LAMELLES



Support fibre de verre renforcée
Toile coton lourd X
Abrasif Zirconium
Distribution fermée
Matériaux pouvant être usinés : aciers carbone et acier inoxydables
Boite de 10.

Code	Réf	Exécution	Ø (mm)	Grain	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
10543176*	66254434930	plat	125	40	12250
10543177*	66254434931	plat	125	60	12250
10543178*	66254434932	plat	125	80	12250
10543179*	66254434926	bombé	125	40	12250
10543180*	66254434927	bombé	125	60	12250
10543181*	66254434929	bombé	125	80	12250

PFERD

DISQUE A LAMELLES POLIFAN® PSF STEELOX



Pour des travaux de meulage universels et exigeants
abrasif : corindon zirconien Z
matériaux pouvant être usinés : acier, acier inoxydable (INOX)
applications : meulage de surface, usinage des cordons de soudure
boîte de 10.

Code	Réf	Exécution	Ø (mm)	Grain	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
009104968*	67764125	conique	125	40	12200
009104967*	67766125	conique	125	60	12200
009104966*	67768125	conique	125	80	12200
10570872	67664125	plate	125	40	12200
10570873	67666125	plate	125	60	12200
10570874	67668125	plate	125	80	12200

PFERD

DISQUE A LAMELLES POLIFAN® SG POWER STEELOX



Rendement d'enlèvement de matière très agressif
Abrasif : corindon zirconien Z
matériaux pouvant être usinés : acier, acier inoxydable (INOX)
Application : usinage de cordons de soudure, chanfreinage, ébavurage, meulage de surface
Boîte de 10.

Code	Réf	Exécution	Ø (mm)	Grain	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
000203260*	67784125	conique	125	40	12200
000203261	67786125	conique	125	60	12200
10570869	67684125	plate	125	40	12200
10570870	67686125	plate	125	60	12200

HERMES

DISQUE A LAMELLES CN 46640 Z



Abrasif céramique
enlèvement de matière très rapide et important
revêtement anti-échauffement PROCUT
support toile mixte coton synthétique très épaisse Z sur plateau fibre de verre
matériaux pouvant être usinés : acier, acier inoxydable ou métaux non ferreux
boîte de 10.

Code	Réf	Exécution	Ø (mm)	Grain	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
000199839*	6382462	plate	125	40	12200
10538009*	6271292	plate	125	60	12200
000199841*	6271293	plate	125	80	12200
000199611*	6254421	conique	125	40	12200
000199612*	6254422	conique	125	60	12200
000199613*	6254419	conique	125	80	12200

HERMES

DISQUE FIBRE RB 314 FIBRE



Abrasif Corindon
support fibre x
distribution granulométrique fermée
ébavurage, ponçage des cordons de soudure sur aciers au carbone et métaux non ferreux.

Code	Réf	Ø (mm)	Grain	Conditionnement	Type d'abrasif
000007660*	50067	125	36	25	corindon
000007661*	66338	125	60	25	corindon
000007662*	91421	125	80	25	corindon

HERMES

DISQUE FIBRE RB 414 X PROCUT



Abrasif zirconium
support fibre X
distribution fermée
recommandé tout spécialement pour l'acier inox pour travaux d'ébavurage, ponçage des cordons de soudure, nettoyage de la rouille, ponçage des veilles couches de peinture.

Code	Réf	Ø (mm)	Grain	Conditionnement	Type d'abrasif
000192164*	6006423	125	36	25	zirconium
000192166*	6006426	125	60	25	zirconium
000192167*	6006427	125	80	25	zirconium

HERMES

DISQUE FIBRE CR 456 FIBRE PROCUT



Abrasif à haut pouvoir tranchant
support fibre x
distribution fermée
haut pouvoir d'enlèvement résine PROCUT additionnelle pour réduction de la température lors du ponçage
pour travaux d'ébavurage, ponçage des cordons de soudure, nettoyage et enlèvement de la rouille, ponçage des vieilles couches de peinture, réparation des tôles.

Code	Réf	Ø (mm)	Grain	Conditionnement	Type d'abrasif
000199610*	6177311	125	80	25	céramique
000199609*	6170357	125	60	25	céramique
000199608*	6178350	125	36	25	céramique

HERMES

PLATEAU SUPPORT POUR DISQUE FIBRE



Plateau support caoutchouc rigide.

Code	Réf	Ø (mm)	Attachement
10016431*	34762	120	M14

BROSSE ET MEULEUSE 76MM

NOS SOLUTIONS



DISQUE DE NETTOYAGE ET DECAPAGE WEBRAX MULTICLEAN

Abrasif : carbure de silicium
structure non tissé très ouverte et stable
support : fibre de verre
application : nettoyage et enlèvement de la rouille, ébavurage vieilles couches de peinture, de colle, de résidus de soudure, de résidus de béton.

Code	Réf	Ø (mm)	Conditionnement
10567362*	6561745	125	5



BROSSE COUPE

Particulièrement recommandé pour le nettoyage en douceur des grandes surfaces.

Code	Réf	Matériau de garnissage	Ø de la brosse (mm)	Longueur du garnissage (mm)	Ø du fil (mm)	Dimensions du Filetage
10547248*	0002-613.161	acier ondulé	60	21	0,30	M14x2,0



BROSSE COUPE

Brosse coupe à haute performance idéale pour la finition de surface plane.
Pour l'enlèvement de scories, de rouille, l'ébavurage et le nettoyage.

Code	Réf	Matériau de garnissage	Ø de la brosse (mm)	Longueur du garnissage (mm)	Ø du fil (mm)	Dimensions du Filetage
10547245*	0002-608.151	acier torsadé	65	20	0,50	M14x2,0



BROSSE CIRCULAIRE

Garnissage extrêmement dense, très bonne agressivité, supporte une importante vitesse de rotation.
Pour le décalaminage, l'ébavurage, l'enlèvement de colle, la préparation et le nettoyage de cordons de soudure.

Code	Réf	Matériau de garnissage	Ø de la brosse (mm)	Epaisseur de fil (mm)	Ø d'alésage (mm)	Longueur du garnissage (mm)	Ø du fil (mm)
10547243*	2202-631.151	acier torsadé	125	13	22,2	28	0,50



MEULEUSE D'ANGLE 76MM 12V M12 FCOT-0

Moteur Brushless sans charbon
Garde réglable et sens de rotation de la lame sélectionnable avant/arrière unique pour protéger l'utilisateur des débris
Capot anti-poussière à dégagement rapide avec réglage de la profondeur et extracteur de poussière
Livrée avec 1 disque diamant , 1 disque métal inox, 1 disque carbure
Sans batterie, ni chargeur.


Code	10016405*
Réf	4933464618
Modèle	M12 FCOT-0
Tension batterie (v)	12
Ø du disque (mm)	76
Vitesse à vide (tr/min)	20000
Variateur de vitesse	Non
Interrupteur	Verrouillable
Frein	Non
Poids (kg)	0,90



MEULEUSE D'ANGLE 76MM 12V GWS 12V-76

Moteur Brushless sans charbon
Extrêmement compacte et ergonomique, idéale pour effectuer diverses coupes rapides sur les chantiers
Extrêmement polyvalente pour une grande variété de matériaux
Livrée en L-BOXX avec 1 disque à tronçonner au carbure Carbide Multi Wheel, 2 disques à tronçonner pour inox Expert, capot de protection
Sans batterie, ni chargeur.

Code	10557907*
Réf	06019F2003
Modèle	GWS 12V-76
Tension batterie (v)	12
Ø du disque (mm)	76
Vitesse à vide (tr/min)	19500
Variateur de vitesse	Non
Interrupteur	Verrouillable
Frein	Non
Poids (kg)	0,50



DISQUE A TRONCONNER ACIER/INOX A 660

Disque à tronçonner conçu pour l'utilisation sur des matériaux comme l'acier inoxydable et l'acier, dans des zones très difficiles
découpe de tôles, profilés, et matériaux pleins.

Code	Réf	Ø (mm)	Épaisseur (mm)	Alésage (mm)	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)	Conditionnement
10562347*	368879	76	1,00	10	20100	40

MEULEUSE DROITE ET CONSOMMABLE



MEULEUSE DROITE 710W GE 710 COMPACT

Molette pour la présélection de la vitesse de rotation
arrêt électronique de sécurité du moteur en cas de blocage de l'outil utilisé
protection anti-redémarrage et contre la surcharge thermique
vitesse de rotation en charge nominale : 24000 tr/min
Ø du collier de serrage : 43 mm
câble de 4 m
livrée avec pince de serrage 6 mm, 2 clés plates.



MEULEUSE DROITE 710W GE 710 PLUS

Blocage de la broche pour un changement facile de l'outil
Molette pour la présélection de la vitesse de rotation
Arrêt de sécurité électronique du moteur en cas de blocage de l'outil
Protection anti-redémarrage et protection électronique contre la surcharge
Ø du collier de serrage : 43 mm
Ø pince : 6 mm
câble de 4 m
livrée avec pince de serrage 6 mm, cache en caoutchouc, 1 clé plate.



MEULEUSE DROITE 750W GGS 30 S

Changement d'accessoire facile et rapide grâce au blocage de broche
Fonction KickBack Control – Démarrage progressif – Protection anti-redémarrage
Travail de précision grâce à la molette de réglage de vitesse et aux fonctions de contrôle de la vitesse constante
Ø du collet de broche : 43 mm
Ø meule max :25 mm
Ø maxi. pince de serrage : 6 mm, 1/4'', 3 mm, 8 mm
Livrée avec pince serrage 6 mm, clé.



MEULEUSE DROITE 750W GGS 30 LS

Changement d'accessoire facile et rapide grâce au blocage de broche
Fonction KickBack Control
Démarrage progressif – Protection anti-redémarrage
Présélection de vitesse
Ø du collet de broche : 43 mm
Ø meule max : 25 mm
Ø de pince de serrage max : 6 mm, 1/4'', 3 mm, 8 mm
Livrée avec pince de serrage 6 mm avec écrou, 1 clé.

	A	B	C	D
Code	000183743	000183744*	10563923*	10545576*
Réf	600615000	600616000	06012B5120	06012B5020
Modèle	GE 710 COMPACT	GE 710 PLUS	GGS 30 S	GGS 30 LS
Puissance absorbée (w)	710	710	750	750
Vitesse à vide (tr/min)	13000-34000	10000-30500	7000-33000	33000
Ø pince (mm)	6	6	6	8
Poids (kg)	1,40	1,60	1,50	1,70



FRAISE LIME CYLINDRIQUE BOUT PLAT ZYA

Denture croisée D3 PLUS.

Code	Réf	Ø de tête (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Ø de queue (mm)
10576495	21101726	8	20	60	6
10576496	21102126	10	20	60	6
10570907	21101926	12	25	65	6



FRAISE LIME CYLINDRIQUE A BOUT ARRONDI WRC

Denture croisée D3 PLUS.

Code	Réf	Ø de tête (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Ø de queue (mm)
10570903	21105026	6	16	55	6
10570904	21105126	8	20	60	6
10570905	21105226	10	20	60	6
10570906	21105326	12	25	65	6



FRAISE LIME FORME OGIVE A BOUT ARRONDI RBF

Denture croisée D3 PLUS.

Code	Réf	Ø de tête (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Ø de queue (mm)
10577326	21117626	8	20	60	6
10577327	21117726	10	20	60	6
10577328	21117826	12	25	65	6



FRAISE LIME FORME OGIVE A BOUT POINTU SPG

Denture croisée D3 PLUS.

Code	Réf	Ø de tête (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Ø de queue (mm)
10577312	21122589	8	20	60	6
10577313	21122626	10	20	60	6
10570915	21122726	12	25	65	6



FRAISE LIME CARBURE FORME SPHERIQUE A BOUT ROND KUD

Denture croisée D3 PLUS.

Code	Réf	Ø de tête (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Ø de queue (mm)
10577333	21112026	4	3	45	6
10577334	21112526	6	5	45	6
10577335	21112626	8	7	47	6
10577336	21112726	10	9	49	6

MEULEUSE DROITE ET CONSOMMABLE



ROUE A LAMELLES SUR TIGE

Abrasif : corindon
support toile X
distribution fermée
pour le ponçage de formes, le travail sur cordons de soudure et défauts
boîte de 10.

Code	Réf	Ø (mm)	Hauteur (mm)	Ø de tige (mm)	Grain	Conditionnement
000192168*	6146923	30	15	6	40	10
000192169*	6146924	30	15	6	60	10
000192170*	6146925	30	15	6	80	10
000199632*	6146811	40	20	6	40	10
000199633*	6146812	40	20	6	60	10
000199634*	6146813	40	20	6	80	10
000192172*	6147365	60	30	6	40	10
000192173*	6147366	60	30	6	60	10
000192174*	6147367	60	30	6	80	10



BROSSE CIRCULAIRE SUR TIGE

Brosse agressive pour une utilisation intensive à vitesse élevée
Pour les applications de nettoyage et d'ébavurage lourds telles que :
• l'enlèvement des écailles de soudage et de silicates ;
• la finition de la soudure ;
• l'enlèvement de la protection contre le sol dans les véhicules automobiles.

Code	Réf	Matériau de garnissage	Ø de la brosse (mm)	Ø de tige (mm)	Longueur du garnissage (mm)	Ø du fil (mm)	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
10547252*	7202-611.151	acier torsadé	75	6	18	0,50	20000
10547253*	7012-611.351	inox torsadé	75	6	18	0,50	20000



BROSSE CIRCULAIRE SUR TIGE FIL

Brosse composée d'un garnissage de moyenne densité pour travaux de nettoyage léger comme l'enlèvement de peinture ou de tartre.

Code	Réf	Matériau de garnissage	Ø de la brosse (mm)	Ø de tige (mm)	Longueur du garnissage (mm)	Ø du fil (mm)	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
10547254*	7003-600.221	acier ondulé	50	6	10	0,30	4500
10547255*	7003-600.421	acier ondulé	75	6	16	0,30	4500
10547260*	7008-600.432	inox ondulé	75	6	16	0,30	4500



BROSSE COUPE SUR TIGE

Pour un travail de nettoyage exigeant.

Code	Réf	Matériau de garnissage	Ø de la brosse (mm)	Ø de tige (mm)	Longueur du garnissage (mm)	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
10547210*	7004-608.151	acier torsadé	65	6	23	6000



BROSSE COUPE SUR TIGE

Brosse avec une densité de garnissage moyenne pour des travaux de nettoyage légers comme l'enlèvement de peinture ou de rouille.

Code	Réf	Matériau de garnissage	Ø de la brosse (mm)	Ø de tige (mm)	Longueur du garnissage (mm)	Ø du fil (mm)	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
10547267*	7003-600.821	acier ondulé	50	6	17	0,30	4500
10547268*	7003-600.921	acier ondulé	75	6	20	0,30	4500
10547269*	7008-600.832	inox ondulé	50	6	17	0,30	4500
10547270*	7008-600.361	inox ondulé	75	6	20	0,30	4500



BROSSE PINCEAU SUR TIGE

Pour cardage, ébavurage, enlèvement de laque et de scories, détartrage, dépolissage, nettoyage.
Parfaitement adaptées pour le nettoyage d'alésage.

Code	Réf	Matériau de garnissage	Ø de la brosse (mm)	Ø de tige (mm)	Longueur du garnissage (mm)	Ø du fil (mm)	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
10547278*	7002-630.305	acier torsadé	20	6	29	0,35	20000
10547279*	7002-630.328	inox torsadé	20	6	29	0,26	20000



BROSSE PINCEAU SUR TIGE

Brosse pinceau recommandée pour les endroits difficiles d'accès et les zones internes.
Pour cardage, ébavurage, enlèvement de laque et de scories, détartrage, dépolissage, nettoyage.
Particulièrement adaptée pour l'élimination de bavures, scories, calamines, peinture, rouille, revêtements, caoutchouc, résidents incandescents et autres souillures dans des endroits difficilement accessibles.

Code	Réf	Matériau de garnissage	Ø de la brosse (mm)	Ø de tige (mm)	Longueur du garnissage (mm)	Ø du fil (mm)	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
10547274*	1802-509.143	acier ondulé	25	6	25	0,20	18000
10547276*	7002-509.343	inox ondulé	25	6	25	0,20	18000


metabo
KGS 305 M

SCIAGE ET DÉCOUPE

42 Scie circulaire bois et lame
44 Scie sauteuse et lame
46 Scie sabre et lame
48 Outil oscillant et lame
50 Scie à onglet et lame
52 Scie circulaire métal
53 Cisaille et grignoteuse

SCIE CIRCULAIRE BOIS ET LAME



makita

A SCIE CIRCULAIRE HS7601K

Compacte et légère
possibilité de monter la machine sur un rail de guidage avec son adaptateur (en option)
livrée en coffret avec lame carbure 24 dents.



BOSCH

B SCIE CIRCULAIRE GKS 190

Soufflerie intégrée
Réglage rapide de l'angle et de la profondeur de coupe, oblique jusqu'à 56°
Interrupteur droitier/gaucher
Livrée avec 1 lame Optiline, 1 adaptateur d'extraction des poussières, butée parallèle, clé mâle six pans 5 mm.



HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS
PARTENAIRE ENGAGÉ

C SCIE CIRCULAIRE C9U3WBZ

Blocage de l'arbre
coupe d'onglet jusqu'à 45°
interrupteur de sécurité
couteau diviseur
soufflerie dégageant la ligne de coupe
livrée en coffret avec clé hex. 6 mm, raccord aspirateur, guide parallèle, lame carbure bois Ø 235 mm.



makita

D SCIE CIRCULAIRE 5903RK

Ejection optimisée des copeaux pour une bonne visibilité de la zone de travail et un guidage précis
Equipée d'un couteau diviseur
Blocage de l'arbre pour un changement rapide de l'outil Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage livré en option
Livrée en coffret avec lame carbure bois, clé six pans, guide parallèle, raccord d'aspiration.





makita

E SCIE CIRCULAIRE PLONGEANTE SP6000J

Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups
sécurité anti-basculement pour coupes biaises
réglages facile sans outil
repères gradués pour un réglage précis
profondeur de coupe max à 48° : 38 mm
inclinaison (biaise) D/G : 48/1 °
livrée en coffret MAK-PAC avec lame carbure bois, rail

	A	B	C	D	E
Code	10018388*	000205195*	10524572	009103020*	90000033*
Réf	HS7601K	0601623000	C9U3WBZ	5903RK	SP6000J
Modèle	HS7601K	GKS 190	C9U3WBZ	5903RK	SP6000J
Puissance absorbée (w)	1200	1400	2000	2000	1300
Ø lame (mm)	190	190	235	235	165
Alésage lame (mm)	30	30	30	30	20
Profondeur de coupe à 90° (mm)	66	70	86	85	56
Profondeur de coupe à 45° (mm)	46	50	65	64	40
Vitesse à vide (tr/min)	5200	5500	5200	4500	2000-5800
Puissance sonore (dBA)	98	107	101	106	102
Taux de vibration (m/s²)	2,5	2,5	4,1	3	2,5
Poids (kg)	4,00	4,20	7,20	7,20	4,40



LEMAN

LAME CIRCULAIRE CARBURE BOIS MASSIF LSC.964BA

Lame en carbure de tungstène (plus résistant que l'acier)
Lames jusqu'à 235 mm livrées avec bagues de réduction
Alésage 20 (20/16 + 20/12,7) et alésage 30 (30/16 + 30/20)
Utilisation optimale sur bois massif
Utilisation adaptée sur panneau MDF/HDF, panneau contre-plaqué, panneau latté, panneau de particules
Utilisation possible sur panneau base minérale, panneau composite.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Nombre de dents	Type de denture
10560767*	964.165.2024	165	20	2,6/1,6	24	alternée positive
10531133*	964.165.2048	165	20	2,6/1,6	48	alternée positive
000007073*	964.190.3024	190	30	2,8/1,8	24	alternée positive
000007074*	964.190.3048	190	30	2,8/1,8	48	alternée positive
000007080*	964.235.3024	235	30	2,8/1,8	24	alternée positive
000007081*	964.235.3048	235	30	2,8/1,8	48	alternée positive



freud

LAME CIRCULAIRE POUR LE BOIS

Idéale pour les bois durs, les bois tendres, le contreplaqué, les panneaux agglomérés et MDF.
Réduction des frottements et protection anti-corrosion grâce au revêtement Perma-Shield.
Fentes anti-vibrations permettant une réduction des vibrations et du bruit.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Nombre de dents	Type de denture
10576505	F03FS09688	165	20	2,4/1,6	24	alternée positive
10560882	F03FS09690	165	20	2,4/1,6	48	alternée positive
10560883	F03FS09717	190	30	2,4/1,6	24	alternée positive
10560884	F03FS09719	190	30	2,4/1,6	48	alternée positive
10560885	F03FS09733	235	30	2,8/1,8	24	alternée positive
10560886	F03FS09735	235	30	2,8/1,8	48	alternée positive

SCIE CIRCULAIRE BOIS ET LAME

NOS SOLUTIONS



A SCIE CIRCULAIRE 18V DHS680ZJ

Moteur Brushless sans charbon
contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée
démarrage progressif
bouton de sécurité pour prévenir l'activation accidentelle de la gâchette
frein électrique
jet d'air soufflant la sciure pour une meilleure visibilité du trait de coupe
possibilité de monter la machine sur un rail de guidage avec un adaptateur (en option)
livrée en coffret MAKPAC avec lame bois EFFICUT 25 dents, clé à six pans 5, guide parallèle
sans batterie, ni chargeur.



B SCIE CIRCULAIRE 18V GKS 18V-57 G

Frein moteur très rapide bloquant la lame immédiatement
Eclairage LED intégré
Soufflerie
Démarrage progressif
Blocage de broche
Livrée en coffret L-BOXX avec 1 lame 36 dents, adaptateur pour aspirateur, butée parallèle
Sans batterie, ni chargeur.



C SCIE CIRCULAIRE 18V M18 FCSDC165-0C

Moteur FUEL™ Brushless
Coupe biaise de -5° à 45° pour une polyvalence maximale
LED et soufflerie intégrées pour une visibilité parfaite du trait de coupe
Livrée en coffret
Sans batterie, ni chargeur.



D SCIE CIRCULAIRE 18V M18 BLCS66-0X

Moteur Brushless sans charbon
protection contre les redémarrages
frein inertiel de la lame : stoppe instantanément la rotation en cas de relâchement de l'interrupteur
livrée en coffret HD BOX avec lame de scie, guide latéral, goulotte d'extraction de poussière, clé à lame
sans batterie, ni chargeur.

	A	B	C	D
Code	10532018*	10000255*	10566299*	10010921*
Réf	DHS680ZJ	06016A2101	4933499996	4933464589
Modèle	DHS680ZJ	GKS 18V-57 G	M18 FCSDC165-0C	M18 BLCS66-0X
Tension batterie (v)	18	18	18	18
Ø lame (mm)	165	165	165	190
Ø Alésage de la lame (mm)	20	20	20	30
Position de la lame	Gauche	Droite	Droite	Droite
Profondeur de coupe à 90° (mm)	57	57	66	66
Profondeur de coupe à 45° (mm)	41	42	46	48
Vitesse à vide (tr/min)	5000	3400	6000	5000
Compatibilité rail de guidage	Oui	Oui	Oui	Non
Poids (kg)	3,30	4,10	2,80	3,30



LAME CIRCULAIRE POUR LE BOIS

Lame en carbure de tungstène (plus résistant que l'acier)
Autonomie de batterie optimisée – Réduction des chutes de matière
Découpes laser du corps réduisant les vibrations et l'impact sonore
Idéal pour bois massif, bois latté, bois contre-plaqué et MDF.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Nombre de dents	Type de denture
10547019*	964CL.165.2028	165	20	1,6/1,0	28	alternée positive
10547021*	964CL.190.3028	190	30	1,6/1,0	28	alternée positive
10547006*	964C.165.2048	165	20	1,6/1,0	48	alternée positive
10547008*	964C.190.3048	190	30	1,6/1,0	48	alternée positive



LAME CIRCULAIRE POUR ALUMINIUM

Lame en carbure de tungstène (plus résistant que l'acier)
Autonomie de batterie optimisée
Réduction des chutes de matière
Découpes laser du corps réduisant les vibrations et l'impact sonore
Idéal pour aluminium, PVC, matières plastiques.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Nombre de dents	Type de denture
10546994*	964C.165.20AL	165	20	1,8/1,2	54	trapézoïdale plate négative
10546996*	964C.190.30AL	190	30	2,0/1,4	56	trapézoïdale plate négative

freud



LAME CIRCULAIRE POUR LE BOIS

Idéale pour les bois durs, les bois tendres, le contreplaqué, les panneaux agglomérés et MDF.
Lame en carbure de titane cobalt (TiCo)
Réduction des frottement et protection anti-corrosion grâce au revêtement Perma-Shield.
Fentes anti-vibrations permettant une réduction des vibrations et du bruit.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Nombre de dents	Type de denture
10576501	F03FS10052	165	20	1,45/1	24	alternée positive
10576502	F03FS10054	165	20	1,45/1	48	alternée positive
10576503	F03FS10058	190	30	1,45/1	24	alternée positive
10576504	F03FS10059	190	30	1,45/1	48	alternée positive

freud



LAME CIRCULAIRE POUR ALUMINIUM

Autonomie de batterie optimisée
Idéale pour l'aluminium, le cuivre, le laiton et les plastiques.
Lame en carbure de titane cobalt (TiCo)
Réduction des frottement et protection anti-corrosion grâce au revêtement Perma-Shield.
Fentes anti-vibrations permettant une réduction des vibrations et du bruit.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Nombre de dents	Type de denture
10576499	F03FS10086	165	20	1,8/1,3	54	trapézoïdale plate
10576500	F03FS10088	190	30	1,8/1,3	54	trapézoïdale plate

SCIE SAUTEUSE ET LAME





BOSCH

SCIE SAUTEUSE 18V GST 18V-125 B

Moteur Brushless sans charbon
Eclairage LED
Mouvement pendulaire à 4 positions
Présélection de vitesse
Peut être inclinée sur le côté jusqu'à 45° pour réaliser des coupes biaises
Patin de glissement en plastique amovible pour protéger les pièces fragiles
Livrée en coffret L-BOXX avec set d'aspiration, 1 lame T 144 D Speed for Wood, pare-éclats.

Code	10545559*
Réf	06015B3000
Modèle	GST 18V-125 B
Tension batterie (v)	18
Course (mm)	26
Cadence de coupe (cps/min)	0-3500
Capacité de coupe maximale acier (mm)	10
Capacité de coupe maximale bois (mm)	125
Capacité de coupe maximale alu (mm)	20
Poids (kg)	2,00

makita

SCIE SAUTEUSE 18V DJV180ZX

Mouvement pendulaire 4 positions
éclairage LED
changement de lame sans outil
livrée avec dispositif anti-éclatement, raccord d'aspiration, protecteur de base, clé hexagonale
sans batterie, ni chargeur.

Code	10563074*
Réf	DJV180ZX
Modèle	DJV180ZX
Tension batterie (v)	18
Course (mm)	26
Cadence de coupe (cps/min)	0-2600
Capacité de coupe maximale acier (mm)	10
Capacité de coupe maximale bois (mm)	135
Capacité de coupe maximale alu (mm)	20
Poids (kg)	2,70



KERKO

LAME DE SCIE SAUTEUSE BOIS COUPE NETTE

Technologie HCS pour le bois et le plastique
Etui de 5 lames.



Code	Réf	Correspondance	Longueur totale (mm)	Longueur utile (mm)	Denture (TPI)
10013898*	31035	T101D	100	75	6
10013899*	31040	T101B	100	75	10
10013900*	31045	T101BR	100	75	10

KERKO

LAME DE SCIE SAUTEUSE BOIS CLOUTE

Technologie HSS pour le bois clouté
Etui de 5 lames.



Code	Réf	Correspondance	Longueur totale (mm)	Longueur utile (mm)	Denture (TPI)
10013901*	31055	T127D	100	75	8

KERKO

LAME DE SCIE SAUTEUSE METAL

Technologie HSS pour la tôle en acier, l'aluminium
Etui de 5 lames.



Code	Réf	Correspondance	Longueur totale (mm)	Longueur utile (mm)	Denture (TPI)
10013902*	31065	T118A	75	50	21

SCIE SAUTEUSE ET LAME



BOSCH

SCIE SAUTEUSE 18V GST 18V-125 S

Moteur Brushless sans charbon
Porte lame SDS
Eclairage LED
Mouvement pendulaire à 4 positions
Présélection de vitesse
Peut être inclinée sur le côté jusqu'à 45° pour réaliser des coupes biaises
Patin de glissement en plastique amovible pour protéger les pièces fragiles
Livrée en coffret L-BOXX avec set d'aspiration, 1 lame T 144 D Speed for Wood, pare-éclats
Sans batterie, ni chargeur.

Code	10545560*
Réf	06015B2000
Modèle	GST 18V-125 S
Tension batterie (v)	18
Course (mm)	26
Cadence de coupe (cps/min)	500-3500
Capacité de coupe maximale acier (mm)	10
Capacité de coupe maximale bois (mm)	125
Capacité de coupe maximale alu (mm)	20
Poids (kg)	1,90



Milwaukee

SCIE SAUTEUSE 18V M18 FJS-0X

Moteur Brushless sans charbon
système de fixation FIXTEC™pour un changement facile et rapide de la lame
plateau ajustable sans clé pour des coupes biseautées entre 0 et 45°
action pendulaire en cinq étapes
souffleur de poussière intégré
Éclairage LED
sabot amovible pour éviter les marques et les rayures lors de la coupe de matériaux souples
livrée en coffret HD Box
sans batterie, ni chargeur.

Code	10536972*
Réf	4933464726
Modèle	M18 FJS-0X
Tension batterie (v)	18
Course (mm)	25
Cadence de coupe (cps/min)	0-3500
Capacité de coupe maximale acier (mm)	10
Capacité de coupe maximale bois (mm)	135
Poids (kg)	2,90




M.P.S.

LAME DE SCIE SAUTEUSE BOIS TENDRE

Acier au chrome vanadium hautement allié pour l'usinage dans les matériaux plus souples
Pour bois tendre, bois de construction, plans de travail de cuisine, contreplaqué, multiplex, panneaux de menuiserie, MDF, panneaux de particules
Coupe droite, coupe très rapide, coupe rugueuse.
Étui de 5 lames.

Code	Réf	Correspondance	Longueur totale (mm)	Longueur utile (mm)	Denture (TPI)
10577248	3104-5	T144D	100	75	6



M.P.S.

LAME DE SCIE SAUTEUSE BOIS TENDRE DOUBLE CLEAN

Acier au chrome vanadium
Pour bois tendre, bois de construction, panneaux revêtus,plans de travail de cuisine, contreplaqué, contreplaqué multiplis, panneaux de menuiserie
Coupe droite, lame extra longue, coupe très propre sans éclats, bords supérieur et inférieur sans éclats des deux cotés.
Étui de 5 lames.

Code	Réf	Correspondance	Longueur totale (mm)	Longueur utile (mm)	Denture (TPI)
10577258	3162-5	T308B	100	75	19



M.P.S.

LAME DE SCIE SAUTEUSE BOIS TENDRE

Acier au chrome vanadium
Pour bois tendre, bois de construction, contreplaqué, multiplex, panneaux de menuiserie, MDF, panneau de particules
Coupe droite, très rapide, très propre.
Étui de 5 lames.

Code	Réf	Correspondance	Longueur totale (mm)	Longueur utile (mm)	Denture (TPI)
10577253	3103-5	T101D	100	75	6
10577251	3101-5	T101B	100	75	10
10577257	3102-5	T101BR	100	75	10



M.P.S.

LAME DE SCIE SAUTEUSE METAL

Technologie HSS
Pour tôles, métal et aluminium, tôles d'acier, métal non ferreux
Coupe droite.
Étui de 5 lames.

Code	Réf	Correspondance	Longueur totale (mm)	Longueur utile (mm)	Denture (TPI)
10577264	3111-F-5	T118AF/T118A	75	50	21

SCIE SABRE ET LAME







BOSCH

SCIE SABRE 18V GSA 18 V-24

Moteur Brushless sans charbon
Variateur de vitesse
Eclairage LED
Livrée en coffret L-BOXX avec 1 lame de scie bois S2345X, 1 lame de scie Metal S922EF, 1 clip pour escabeau
Sans batterie, ni chargeur.

Code	10566582*
Réf	06016A5101
Modèle	GSA 18V-24
Tension batterie (v)	18
Cadence de coupe (cps/min)	0-3100
Capacité de coupe maximale bois (mm)	230
Capacité de coupe maximale acier (mm)	20
Course (mm)	24
Poids (kg)	1,70

SCIE SABRE 18V M18 FHZ-0X

Moteur Brushless sans charbon
système FIXTEC pour changement rapide de lame
éclairage LED
technologie REDLINK PLUS™ : protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie
livrée en coffret HD-BOX avec 1 lame Sawzall
sans batterie, ni chargeur.

Code	10562951*
Réf	4933500564
Modèle	M18 FHZ-0X
Tension batterie (v)	18
Cadence de coupe (cps/min)	0-3000
Capacité de coupe maximale bois (mm)	90
Course (mm)	22
Poids (kg)	1,90

BOSCH

SCIE SABRE 18V GSA 18V-280

Moteur Brushless sans charbon
Variateur de vitesse
Mécanisme d'équilibrage réduisant les vibrations
Livrée en coffret L-BOXX avec 1 lame S 922 EF pour métal, 1 lame S 922 HF pour bois
Sans batterie, ni chargeur.

Code	10576486
Réf	06016D1001
Modèle	GSA 18V-280
Tension batterie (v)	18
Cadence de coupe (cps/min)	0-3100
Capacité de coupe maximale bois (mm)	250
Capacité de coupe maximale acier (mm)	150
Course (mm)	28
Poids (kg)	2,50



LAME DE SCIE SABRE BIMETAL BOIS THIN KERF

Qualité Bi-métal.
FANG TIP™: Pour les coupes en plein bois et l'accès aux espaces réduits.
NAIL GUARD™: Meilleure résistance aux rebonds pour une durée de vie accrue.
Idéales pour le bois avec des vis ou des boulons.
Géométrie agressive des dents pour des coupes encore plus rapides.
Design incliné pour une coupe plongeante et atteignant des zones restreintes.
Étui de 5 lames.

Code	Réf	Longueur (mm)	Denture (TPI)	Épaisseur (mm)
10557521*	48475035	150	5	1,25
10557522*	48475036	230	5	1,25
10557523*	48475037	300	5	1,25



LAME DE SCIE SABRE BIMETAL METAL "THIN KERF"

Qualité Bi-Métal, denture avec 8% de Cobalt
Emmanchement renforcé pour renforcer la lame au niveau de son point le plus faible.
Étui de 5 lames.

Code	Réf	Longueur (mm)	Denture (TPI)	Épaisseur (mm)
10557524*	48475182	150	14	0,90
10557525*	48475184	150	18	0,90
10557526*	48475186	150	24	0,90
10557527*	48475187	230	14	0,90
10557528*	48475188	230	18	0,90
10557529*	48475189	300	18	0,90



LAME DE SCIE SABRE BIMETAL BOIS AX

Qualité Bi-métal.
FANG TIP™: Pour les coupes en plein bois et l'accès aux espaces réduits.
NAIL GUARD™: Meilleure résistance aux rebonds pour une durée de vie accrue.
Idéales pour le bois avec des vis ou des boulons.
Géométrie agressive des dents pour des coupes encore plus rapides.
Design incliné pour une coupe plongeante et atteignant des zones restreintes.
Étui de 5 lames.

Code	Réf	Longueur (mm)	Denture (TPI)	Épaisseur (mm)
10557515*	48475021	150	5	1,60
10557516*	48475026	230	5	1,60
10557517*	48475027	300	5	1,60



LAME DE SCIE SABRE BIMETAL MULTI-MATERIAUX WRECKER

Qualité Bi-métal.
Denture durcie et plus agressive avec dégagement uniforme pour évacuer les copeaux efficacement et améliorer la vitesse de coupe.
Lame en forme de pointe idéale pour l'attaque en plein bois (coupe en plongée).
Particulièrement efficace pour les applications de démolitions avec bois / clous, métal.
Étui de 5 lames.

Code	Réf	Longueur (mm)	Denture (TPI)	Épaisseur (mm)
10557512*	48475701	150	7/11	1,60
10557513*	48475706	230	7/11	1,60
10557514*	48475711	300	7/11	1,60

SCIE SABRE ET LAME





SCIE RECIPRO 18V DJR186Z

Nouveau système d'entraînement augmentant la course de la lame et le rendement et réduisant les déviations de la lame et les vibrations
technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
frein électrique arrêtant la lame instantanée
bouton de sécurité pour prévenir l'activation accidentelle de la gâchette
changement de lame sans outil
sans batterie, ni chargeur.

Code	10018137*
Réf	DJR186Z
Modèle	DJR186Z
Tension batterie (v)	18
Cadence de coupe (cps/min)	0-2800
Capacité de coupe maximale bois (mm)	255
Course (mm)	32
Poids (kg)	3,50

SCIE SABRE 18V M18 FSZ-0X

Moteur Brushless sans charbon
levier de changement de lame FIXTEC™ renforcé
support de batterie renforcé en métal
éclairage LED
livrée en coffret HD BOX
sans batterie, ni chargeur.

Code	10016402*
Réf	4933478293
Modèle	M18 FSX-0X
Tension batterie (v)	18
Cadence de coupe (cps/min)	0-3000
Capacité de coupe maximale bois (mm)	300
Capacité de coupe maximale acier (mm)	20
Course (mm)	32
Poids (kg)	3,10



PRODIXAL PARTENAIRE ENGAGÉ

LAME DE SCIE SABRE BIMETAL BOIS AVEC CLOUS

Qualité HSS Bi-métal avec 8% de Cobalt
Idéal pour bois avec clous, MDF, panneaux de particules, plastiques renforcés de fibres, CFRP, GFRP, époxy, démolition, rénovation de bâtiment anciens, coupe de courbes grossières
Etui de 5 lames.

Code	Modèle	Longueur (mm)	Longueur utile (mm)	Denture (TPI)	Épaisseur (mm)
10563949*	S611DF	150	130	6	1,27
10563950*	S1111VF	230	210	6	1,27



PRODIXAL PARTENAIRE ENGAGÉ

LAME DE SCIE SABRE BIMETAL METAL EPAIS

Qualité HSS Bi-métal avec 8% de Cobalt
Idéal pour tôles de moyenne épaisseur, tubes, profilés, acier inoxydable, poutrelles en acier, tôles d'acier, profils d'acier, profils ouverts épais, profils fermés épais, tubes en acier de moyenne, tubes en acier épais.
Etui de 5 lames.

Code	Modèle	Longueur (mm)	Longueur utile (mm)	Denture (TPI)	Épaisseur (mm)
10563954*	S922BF	150	130	14	0,9
10563955*	S1122BF	230	210	14	0,9



PRODIXAL PARTENAIRE ENGAGÉ

LAME DE SCIE SABRE BIMETAL BOIS AVEC CLOUS

Qualité HSS Bi-métal avec 8% de Cobalt
Idéal pour bois avec clous, métaux non ferreux, aluminium, profils ouverts épais, tubes en acier de moyenne épaisseur, construction de palettes.
Etui de 5 lames.

Code	Modèle	Longueur (mm)	Longueur utile (mm)	Denture (TPI)	Épaisseur (mm)
10563951*	S1122HF	230	210	10/14	0,9



PRODIXAL PARTENAIRE ENGAGÉ

LAME DE SCIE SABRE BIMETAL METAL FIN

Qualité HSS Bi-métal avec 8% de Cobalt
Idéal pour tôles fines, tubes et profilés, acier inoxydable, tôles d'acier, métaux non ferreux, aluminium, profils ouverts fins, profils fermés fins, tubes d'acier fins.
Etui de 5 lames.

Code	Modèle	Longueur (mm)	Longueur utile (mm)	Denture (TPI)	Épaisseur (mm)
10563952*	S922EF	150	130	18	0,9
10563953*	S1122EF	230	210	18	0,9

OUTIL OSCILLANT ET LAME







BOSCH

DECOUPEUR PONCEUR 18V GOP 18V-34

Moteur Brushless sans charbon
Changement d'accessoire rapide et sans outil grâce au système StarLock
Système Vibration Control réduisant les vibrations
Eclairage LED intégré
Livré en coffret L-BOXX avec :
1 butée de profondeur Starlock Expert
5 feuilles abrasives (2xG80, 2xG120, 1xG240)
1 adaptateur d'aspirateur Starlock avec collier de serrage
1 lame plongeante BIM StarlockPlus PAII 65 APB, Curved-Tec, Wood + Metal
1 plateau de ponçage delta Starlock AVZ 93 G
1 spatule HCS Starlock ATZ 52 SC, rigide, Multi Material
1 petite boîte bleue pour accessoires Starlock
1 lame HCS Starlock ASZ 32 SC, multi-matériaux
1 lame plongeante BIM Starlock AIZ 20 AB, Wood + Metal
1 lame segment BIM Starlock ACZ 100 BB, Wood + Metal
1 lame segment à concrétion carbure Starlock ACZ 85 RT3, Grout + Abrasive
1 lame plongeante Metal Max Starlock Plus PAIZ 32 AIT, métal
Sans batterie, ni chargeur.

Code	10545557*
Réf	06018G2002
Modèle	GOP 18V-34
Tension batterie (v)	18
Amplitude d'oscillation (°)	2 x 1,7
Nombre d'oscillations (osc/min)	10000 - 20000
Poids (kg)	1,20



Makita

DECOUPEUR PONCEUR 18V DTM52ZJ

Vitesse variable
Technologie AVT (anti-vibration) assurant une performance de vibrations extra-faible
12 réglages d'angle à chaque 30° de 0° à 360°
Eclairage LED intégré
Compatible avec les empreintes Starlock, Starlock Plus et Starlock Max
Livré en coffret MAKPAC
Sans batterie, ni chargeur.

Code	10532231*
Réf	DTM52ZJ
Modèle	DTM52ZJ
Tension batterie (v)	18
Amplitude d'oscillation (°)	2 x 1,8
Nombre d'oscillations (osc/min)	10000-20000
Poids (kg)	1,70

Milwaukee

DECOUPEUR PONCEUR 18V M18 FMT-0X

Moteur Bruhsless sans chrbon
10 réglages permettant d'ajuster la vitesse à l'application
changement de lame sans outil FIXTEC™ avec adaptateur de changement de lame universel inclus
éclairage LED intégré à 180°
livré en coffret HD BOX avec 1 lame universelle OPEN-LOK, 1 patin de ponçage, 5 feuilles abrasives (1xG60, 1xG80, 2xG120, 1xG240)
sans batterie, ni chargeur.

Code	10536918*
Réf	4933478491
Modèle	M18 FMT-0X
Tension batterie (v)	18
Amplitude d'oscillation (°)	2 x 2,1
Nombre d'oscillations (osc/min)	10000-20000
Poids (kg)	1,90

TAJIMA

LAME DE SCIE STARLOCK MULTIFONCTION HCS POUR LE BOIS



Code	Réf	Type de denture	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Utilisation
10535307*	SL133HCS	extra fine	50	35	bois

TAJIMA

LAME DE SCIE PLONGEANTE BI-METAL STARLOCK



Code	Réf	Type de denture	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Utilisation
10535308*	SL160BIM	alternée, gros travaux	50	35	bois clouté
10535310*	SL221BIM	alternée, gros travaux	50	50	bois clouté

TAJIMA

LAME DE SCIE PLONGEANTE BI-METAL STARLOCK BOIS & METAL



Code	Réf	Type de denture	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Utilisation
10535311*	SL222BIM	denture universelle ondulée	50	28	bois et métal

TAJIMA

LAME DE SCIE STARLOCK MULTIFONCTION BIM



Code	Réf	Type de denture	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Utilisation
10535318*	SL157BIM	extra fine	50	30	métal

TAJIMA

LAME DE SCIE PLONGEANTE HCS STARLOCK




Code	Réf	Type de denture	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Utilisation
10535306*	SL126HCSJP	japonaise alternée grosse	50	35	bois/plâtre/matériau tendre
10535317*	SL230HCSJP	japonaise alternée grosse	50	65	plastique/bois

PRODIXAL

LA MARQUE CŒUR DE GAMME DU RÉSEAU

DomPro

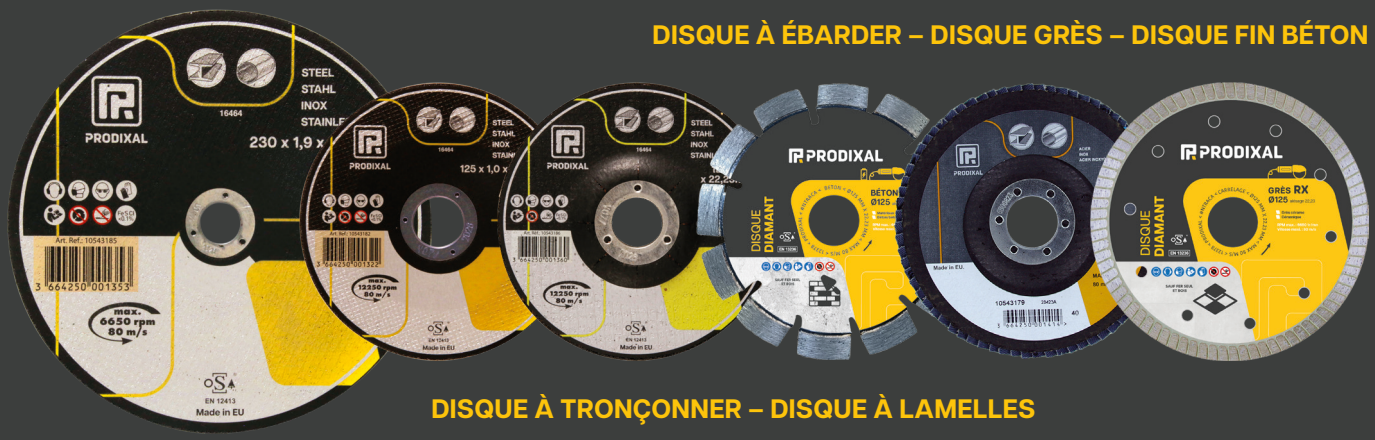


DISQUE À ÉBARDER – DISQUE GRÈS – DISQUE FIN BÉTON

DISQUE À TRONÇONNER – DISQUE À LAMELLES

FORET BÉTON SDS-PLUS 4 TAILLANTS



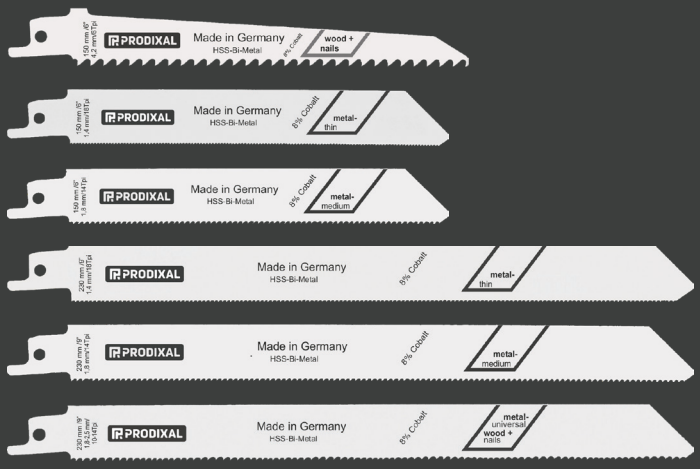

LAME DE SCIE SABRE BIMÉTAL
BOIS AVEC CLOUS – MÉTAL FIN – MÉTAL ÉPAIS

PERFORMANCE ET QUALITÉ AU SERVICE DES PROS

ACCÉDEZ
À TOUS LES PRODUITS
PRODIXAL

SCIE À ONGLET ET LAME







SCIE A ONGLET RADIALE KGSV 216 MC

Precision Cut Line (PCL) : ligne de coupe précise sans ajustement grâce à la LED bien placée
Fonction radiale compacte sans besoin d'espace derrière
Plateau qui tourne dans les deux sens et tête de scie inclinable dans les deux sens
Vitesse de rotation réglable
Démarrage progressif
Livrée avec lame de scie carbure 60 dents, 2 rallonges latérales de table intégrées, butée de tronçonnage, pince de serrage, outil pour le changement de la lame, enroulement de câble, sac collecteur de sciures.

Code	10562496*
Réf	615216000
Modèle	KGSV 216 MC
Puissance absorbée (w)	1500
Ø lame (mm)	216
Alésage lame (mm)	30
Largeur de coupe à 90° (mm)	305
Profondeur de coupe à 90° (mm)	70
Vitesse à vide (tr/min)	2200 - 5300
Poids (kg)	15,4

SCIE A ONGLET RADIALE KGSV 254 MC

Precision Cut Line (PCL) : ligne de coupe précise sans ajustement grâce à la LED bien placée Fonction radiale compacte sans besoin d'espace derrière la scie
Plateau qui tourne dans les deux sens et tête de scie inclinable dans les deux sens
Vitesse de rotation réglable
Démarrage progressif
Livrée avec lame de scie carbure 60 dents, 2 rallonges latérales de table intégrées, butée de tronçonnage, pince de serrage, outil pour le changement de la lame, enroulement de câble, sac collecteur de sciures.

Code	10562497*
Réf	615254000
Modèle	KGSV 254 MC
Puissance absorbée (w)	1800
Ø lame (mm)	254
Alésage lame (mm)	30
Largeur de coupe à 90° (mm)	305
Profondeur de coupe à 90° (mm)	92
Vitesse à vide (tr/min)	1900 - 4500
Poids (kg)	18,40

SCIE A ONGLET RADIALE KGS 305M

Precision Cut Line (PCL) : ligne de coupe précise sans ajustement grâce à la LED bien placée
Plateau rotatif avec réglage rapide et précis des angles
Inclinaison de la lame de scie jusqu'à 47° des deux côtés
Démarrage progressif
Livrée avec lame 305x30 Z56, 2 rallonges latérales de table intégrées, butée de tronçonnage, pince de serrage, outil pour le changement de la lame, enroulement de câble, sac collecteur de sciures.

Code	10576483
Réf	613305000
Modèle	KGS 305 M
Puissance absorbée (w)	2000
Ø lame (mm)	305
Alésage lame (mm)	30
Largeur de coupe à 90° (mm)	305
Profondeur de coupe à 90° (mm)	110
Vitesse à vide (tr/min)	3700
Poids (kg)	18,6





SOCLE POUR SCIE A ONGLET KSU251

Avec fonction Trolley pour utilisation mobile même avec la scie montée
longueur totale : 127-250 cm
hauteur table de travail : 92-99 cm
charge maximale dans la zone médiane : 250 Kg.

Code	Réf
000203815	629005000

CHARIOT ETABLI

Hauteur ajustable de 550 à 800 mm
support pliant équipé de roues pour un transport facile

Code	Réf
10536365	DEAWST05

SCIE À ONGLET ET LAME

NOS SOLUTIONS



SCIE A ONGLET RADIALE LS1018LN

Laser précis placé sur le carter de lame
frein électrique
classe du laser 2
inclinaison (biaise) droite/gauche : 45/45°
pivot (onglet) droite/gauche : 60/47°
livrée avec équerre de réglage, étau, lame carbure bois 40 dents, sac à poussière, 2 servantes.

Code	10038997
Réf	LS1018LN
Modèle	LS1018LN
Puissance absorbée (w)	1430
Ø lame (mm)	260
Alésage lame (mm)	30
Largeur de coupe à 90° (mm)	310
Profondeur de coupe à 90° (mm)	91
Vitesse à vide (tr/min)	4300
Poids (kg)	19,90



LAME CIRCULAIRE POUR LE BOIS

Lame en carbure de tungstène (plus résistant que l'acier)
Lames jusqu'à 235 mm livrées avec bagues de réduction
Utilisation optimale sur bois massif
Utilisation adaptée sur panneau MDF/HDF, panneau contre-plaqué, panneau latté, panneau de particules
Utilisation possible sur panneau base minérale, panneau composite.
Denture alternée négative

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Nombre de dents
000007075*	964.216.3024	216	30	2,8/1,8	24
000007076*	964.216.3048	216	30	2,8/1,8	48
000166530	964.260.2548	260	30	2,5/1,8	48
000166531	964.260.2560	260	30	2,5/1,8	60
000166533*	964.305.3032	305	30	3,2/2,2	32
000166534*	964.305.3060	305	30	3,2/2,2	60



LAME CIRCULAIRE POUR LE BOIS

Idéale pour les bois durs, les bois tendres, le contreplaqué, les panneaux agglomérés et MDF.
Lame en carbure de titane cobalt (TiCo)
Réduction des frottement et protection anti-corrosion grâce au revêtement Perma-Shield.
Réduction des vibrations grâce aux fentes anti-vibrations permettant une utilisation fluide et une réduction du bruit.
Denture alternée négative

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Nombre de dents
10560880	F03FS09750	216	30	2,4/1,8	48
10560887	F03FS09760	260	30	2,4/1,8	60
10560881	F03FS09763	305	30	2,4/1,8	72



SCIE A ONGLET RADIALE LS1219L

Technologie DXT
précision augmentée avec le guidage laser
inclinaison (biaise) droite/gauche : 48°
pivot (inglet) droite/gauche : 60°
classe du laser 2M
livrée avec lame bois EFFICUT 60 dents.

Code	10018435
Réf	LS1219L
Modèle	LS1219L
Puissance absorbée (w)	1650
Ø lame (mm)	305
Alésage lame (mm)	30
Largeur de coupe à 90° (mm)	416
Profondeur de coupe à 90° (mm)	171
Vitesse à vide (tr/min)	3200
Poids (kg)	29,50



LAME CIRCULAIRE POUR ALUMINIUM

Lame en carbure de tungstène (plus résistant que l'acier)
Lames jusqu'à 235 mm livrées avec bagues de réduction
Alésage 20 (20/16 + 20/12,7) et alésage 30 (30/16 + 30/20).
Utilisation adaptée sur panneau mélaminé, laiton cuivre.
Denture trapézoïdale négative

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Nombre de dents
000007077*	964.216.30AL	216	30	2,8/2,0	60
10531135*	964.255.30AL	255	30	3,2/2,3	80
10531136*	964.305.96AL	305	30	3,2/2,5	96



LAME CIRCULAIRE POUR ALUMINIUM

Idéale pour l'aluminium, le cuivre, le laiton et les plastiques.
Lame en carbure de titane cobalt (TiCo)
Réduction des frottement et protection anti-corrosion grâce au revêtement Perma-Shield.
Réduction des vibrations grâce aux fentes anti-vibrations permettant une utilisation fluide et une réduction du bruit.
Denture trapézoïdale plate négative

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Nombre de dents
10560889	F03FS09821	216	30	2,5/1,8	64
10560891	F03FS09827	260	30	2,3/1,8	80
10560888	F03FS09829	305	30	2,8/2,0	96

SCIE CIRCULAIRE MÉTAL



JEPSON POWER GERMANY
Leading Through Innovation

SCIE CIRCULAIRE SUPER HAND DRY CUTTER 8320

Coupe à sec, sans lubrifiant.
Carter de protection fermé, empêchant la fuite des copeaux.
Collecteur de copeaux intégré, un aspirateur peut être branché.
Indicateur LED de surcharge.
Capacité maximale à 90° (avec rail de guidage) : Rond : 120 x 6 mm / Carré : 120 x 120 x 6 mm / Rectangle : 120 x 6 mm.
Livrée avec lame carbure Ø 320 mm 84D pour panneau sandwich & acier.

Code	10560441
Réf	608270
Modèle	SUPER HAND DRY CUTTER 8320
Puissance absorbée (w)	1800
Ø lame (mm)	320
Alésage lame (mm)	25,4
Vitesse à vide (tr/min)	1700
Poids (kg)	8,40

Milwaukee

SCIE CIRCULAIRE A METAUX 18V M18 FMCS-0X



Moteur Brushless sans charbon électronique REDLINK PLUS™ offrant une protection contre les surcharges de l'outil de la batterie
coupe à froid sans étincelle permettant de maximiser la sécurité sur les chantiers
livrée en coffret HD BOX
sans batterie, ni chargeur.

Code	10532780*
Réf	4933459192
Modèle	M18 FMCS-0X
Tension batterie (v)	18
Ø lame (mm)	150
Ø Alésage de la lame (mm)	20
Profondeur de coupe à 90° (mm)	57
Vitesse à vide (tr/min)	3900
Poids (kg)	2,80

JEPSON POWER GERMANY
Leading Through Innovation

LAME ULTRA-FINE




LAME CIRCULAIRE CARBURE DRYTECH® LBS RESISTANT AUX CHOCS

Coupe rapide, sans lubrifiants, pratiquement sans bavures.
Lame ultra fine idéale pour la coupe aisée et rapide des caillebotis en acier, grilles métalliques, tôles trapézoïdales, conduits, tubes minces et chemins de câbles.
Le sciage avec 1 lame LBS signifie économie, rapidité et efficacité de coupe.
Économie d'énergie et plus de puissance pour les machines sans fils.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Nombre de dents	Vitesse de rotation max. (tr/min)
10563670*	72215034	150	20	1,2/0,94	34	4500

RESTEZ CONNECTÉS À L'ACTUALITÉ **DE NOTRE RÉSEAU**

- **Promotions, événements et opérations réseau :** restez informés des offres spéciales
- **Événements :** suivez les moments forts de notre réseau
- **Nouveautés produits et solutions :** découvrez les dernières références, innovations techniques et gammes disponibles dans nos points de vente.

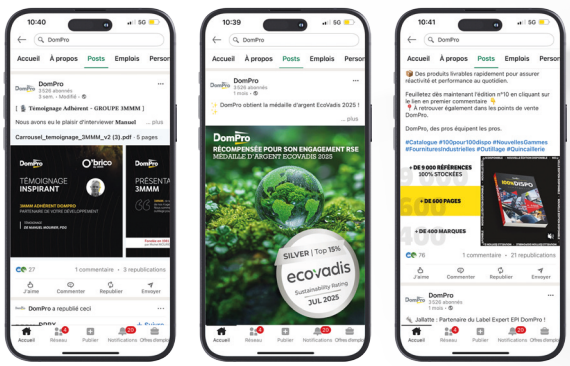

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

DomPro

CISAILLE ET GRIGNOTEUSE



TRUMPF

CISAILLE 18V TRUTOOL C 250 (3B5) SOLO BOX

Pour des coupes rapides et sans déformation
Coupe jusqu'à 2,5 mm dans l'acier
Découpe sans déformation de la tôle
Idéale pour les profilés, gaines et longues coupes droites
Excellente visibilité de la ligne de coupe
Machine compacte et facile à manier
Sans batterie, ni chargeur.

Code	10564252
Réf	2534387
Modèle	C 250
Tension batterie (v)	18
Rayon de courbure	L 45 mm / R 80 mm
Capacité de coupe maximale acier 400 N/mm² (mm)	2,50
Capacité de coupe maximale acier 600 N/mm² (mm)	1,50
Capacité de coupe maximale métaux non ferreux 250 N/mm² (mm)	3,00
Poids (kg)	2,50



TRUMPF

CISAILLE 18V TRUTOOL S 250 (4A5) D SOLO BOX

L'usinage de courbes se fait sans effort et une géométrie de couteau, de table de coupe et de protection pour les mains parfaitement harmonisée y contribue.
Chaque collision avec le copeau de tôle est évitée lors du processus de coupe.
Force d'avance minimale grâce à une géométrie de couteau, de table de coupe et de protection contre les copeaux parfaitement harmonisée.
Aucune collision lors de la coupe : parfait guidage du copeau de coupe grâce à un positionnement harmonisé de la table de coupe et de la protection pour les mains.
Les couteaux en forme de losange garantissent un comportement de coupe agréable, même en cas de coupes en courbe et de coupes de feuillards.
Livrée en coffret avec 2 couteaux (montés).
Sans batterie, ni chargeur.

Code	10563130
Réf	3005539
Modèle	S 250
Tension batterie (v)	18
Rayon de courbure	20
Capacité de coupe maximale acier 400 N/mm² (mm)	2,50
Capacité de coupe maximale acier 600 N/mm² (mm)	2,00
Capacité de coupe maximale acier 800 N/mm² (mm)	1,50
Capacité de coupe maximale métaux non ferreux 250 N/mm² (mm)	3,00
Poids (kg)	2,50



TRUMPF

GRIGNOTEUSE 18V TRUTOOL N 200 (3A5) SOLO BOX

Moteur Brushless sans charbon
Poinçon rond creux pour une maniabilité maximale
Pour les tôles planes et ondulées
Parfait pour les découpes intérieures et l'entaillage
Outil puissant : peut même couper les doubles tôles
Le poinçon et la matrice peuvent être remplacés sans outil
Livrée en coffret TRUMPF Box S2
Sans batterie, ni chargeur.

Code	10564253
Réf	2534381
Modèle	TRUTOOL N200
Tension batterie (v)	18
Capacité de coupe maximale acier 400 N/mm² (mm)	2,00
Capacité de coupe maximale acier 600 N/mm² (mm)	1,50
Capacité de coupe maximale acier 800 N/mm² (mm)	1,00
Capacité de coupe maximale métaux non ferreux 250 N/mm² (mm)	2,50
Largeur de coupe (mm)	4
Poids (kg)	2,20



TRUMPF

GRIGNOTEUSE TOLE EPAISSE TRUTOOL N 350 (3A1) D

Possibilité de tourner la machine sur place car elle est équipée d'un poinçon circulaire creux.
Idéale pour les découpes intérieures et les grugeages.
Le changement de matrice et de poinçon est réalisé rapidement et sans outil supplémentaire.
La poignée ergonomique et la circonférence de poignée optimale permettent un travail confortable et efficace.
Avec le régulateur de vitesse, vous adaptez la vitesse d'exécution individuellement à la tâche de coupe en question.
Livrée en coffret TRUMPF Box M3 avec tube de graisse "G1" 25 gr, matrice standard (montée), poignée TruTool N 350, poinçon standard (monté).

Code	10560562
Réf	2574698
Modèle	N 350
Puissance absorbée (w)	1700
Largeur de coupe (mm)	7
Capacité de coupe maximale acier 400 N/mm² (mm)	3,50
Capacité de coupe maximale acier 600 N/mm² (mm)	2,30
Capacité de coupe maximale acier 800 N/mm² (mm)	1,80
Capacité de coupe maximale métaux non ferreux 250 N/mm² (mm)	3,50
Poids (kg)	3,70


BOSCH
Professional
GOF 1250 CE

DÉFONÇAGE ET AFFLEURAGE

56 Défonceuse et affleureuse
57 Fraise

DÉFONCEUSE ET AFFLEUREUSE



BOSCH

DEFONCEUSE 1250W GOF 1250 CE

Système de réglage micrométrique breveté par pas de 1/10 mm pour un ajustement précis de la profondeur de fraisage
blocage de broche innovant permettant un changement d'accessoire rapide
livrée en coffret L-BOXX avec adaptateur de bague de copiage, butée parallèle avec réglage micrométrique, clé plate 19 mm, pince avec écrou de serrage 8 mm.

Code	10536660
Réf	0601626001
Modèle	GOF 1250 CE
Puissance absorbée (w)	1250
Vitesse à vide (tr/min)	10000-24000
Ø pince (mm)	8
Profondeur de plongée (mm)	60
Poids (kg)	3,60





makita

DEFONCEUSE 900W RP0900XJ

Compacte et légère
possibilité de monter la défonceuse sur un rail de délignage
système d'évacuation des poussières optimisé
changement facile de la fraise grâce au blocage de l'axe
livrée en coffret MAK-PAC avec clé plate 13 mm, clé plate 22 mm, douille de réduction, guide parallèle, pince de serrage Ø 6 mm.

Code	000191706*
Réf	RP0900XJ
Modèle	RP0900XJ
Puissance absorbée (w)	900
Vitesse à vide (tr/min)	27000
Ø pince (mm)	6-8
Profondeur de plongée (mm)	35
Poids (kg)	2,70

metabo

PARTENAIRE ENGAGÉ

AFFLEUREUSE 500W FM 500-6

Compacte et légère
Réglage en continu et précis de la profondeur et fixation de l'unité du moteur à l'aide d'un cric à crémaillère
Socle transparent pour une visibilité maximale sur la fraise et la pièce à usiner
Protection anti-redémarrage
Livrée avec 2 clés plates, guide latéral, guide de copiage, guidage à rouleaux, capot transparent.

Code	10546666*
Réf	601741000
Modèle	FM 500-6
Puissance absorbée (w)	500
Profondeur de fraisage (mm)	40
Vitesse à vide (tr/min)	32000
Ø pince (mm)	6
Poids (kg)	1,30





FRAISE

NOS SOLUTIONS



freud

FRAISE POUR AFFLEUREUSE (COFFRET DE 5)

Fraises en carbure de titane cobalt permettant d'obtenir des arêtes de coupe plus tranchantes et des résultats parfaits
Revêtement exclusif Perma-SHIELD offrant une très bonne protection contre la chaleur, l'accumulation de résine et la corrosion
Composition :
Fraise droite à deux tranchants Ø 10
Fraise à affleurer Ø 12,7
Fraise à affleurer avec roulement supérieur Ø 19
Fraise pour quart de rond Ø 16,7
Fraise à bout arrondi Ø 9,6.

Code	Réf	Ø de queue (mm)
10577344	F03FR04805	6



freud

FRAISE MIXTE POUR DEFONCEUSE (COFFRET DE 6)

Fraises en carbure de titane cobalt permettant d'obtenir des arêtes de coupe plus tranchantes et des résultats parfaits
Revêtement exclusif Perma-SHIELD offrant une très bonne protection contre la chaleur, l'accumulation de résine et la corrosion
Composition :
Fraises droites à deux tranchants Ø 10 - 20
Fraise à affleurer Ø 12,7
Fraise à affleurer avec roulement supérieur Ø 16
Fraise pour quart de rond Ø 22,7
Fraise à chanfreiner Ø 32.

Code	Réf	Ø de queue (mm)
10577346	F03FR04609	8



freud

FRAISE DROITE POUR DEFONCEUSE (COFFRET DE 6)

Fraises en carbure de titane cobalt permettant d'obtenir des arêtes de coupe plus tranchantes et des résultats parfaits
Revêtement exclusif Perma-SHIELD offrant une très bonne protection contre la chaleur, l'accumulation de résine et la corrosion
Composition : Ø 8 - 10 - 12 - 16 - 18 - 20 mm.

Code	Réf	Ø de queue (mm)
10577345	F03FR04605	8



freud


FRAISE MIXTE POUR DEFONCEUSE (COFFRET DE 10)

Fraises en carbure de titane cobalt permettant d'obtenir des arêtes de coupe plus tranchantes et des résultats parfaits – Revêtement exclusif Perma-SHIELD offrant une très bonne protection contre la chaleur, l'accumulation de résine et la corrosion
Composition :
Fraise droites à deux tranchants Ø 8 - 10 - 20
Fraise à affleurer Ø 12,7
Fraise à affleurer avec roulement supérieur Ø 16
Fraise pour quart de rond Ø 16,7 - 22,7
Fraise à chanfreiner Ø 32
Fraise à bout arrondi Ø 9,6
Fraise queue d'aronde Ø 12,7.

Code	Réf	Ø de queue (mm)
10577347	F03FR04613	8





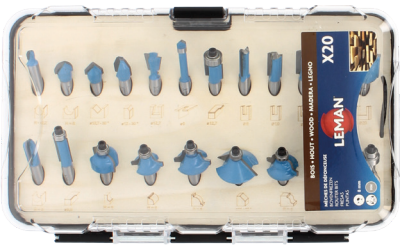

LEMAN

FRAISE DE DEFONCEUSE (COFFRET DE 12)

Composition :
Fraise à gorge R=6
Fraise à affleurer Ø 12,7
Fraise droite Ø 12
Fraise à gorge R=6
Fraise queue d'aronde Ø 12,7
Fraise droite Ø 16
Fraise quart de rond R=6, R=10
Fraise droite Ø 8
Fraise à affleurer 45°
Fraise à rainurer en V Ø 14 - 90°
Fraise pour moulure R=4.

Code	Réf	Ø de queue (mm)
000024844	418.700.12	8

LEMAN

FRAISE DE DEFONCEUSE ASSORTIES (COFFRET DE 14)

Composition :
Fraise droite Ø 8, 10, 12, 16, 20
Fraise à gorge avec guide R=6
Fraise à gorge Ø 12
Fraise à queue d'aronde Ø 12,7
Fraise à chanfreiner 45°
Fraise à affleurer Ø 12
Fraise quart de rond R=6, R=10
Fraise à rainure en V Ø14 - 90°
Fraise pour moulure R=4.

Code	Réf	Ø de queue (mm)
10531159*	428.700.14	8

LEMAN

FRAISE DE DEFONCEUSE ASSORTIES (COFFRET DE 20)

Composition :
Fraise à gorge 3,2 - 6 mm
Fraise à rainurer en V 12,7 mm
Fraise à affleurer 30°
Fraise queue d'aronde14°
Fraise pour occulus 6 mm
Fraise à affleurer 12,7 mm
Fraise droite 8, 10, 12, 16, 20 mm
Fraise à gorge 5 mm
Fraise à affleurer 9,5 mm
Fraise à gorge R=6
Fraise quart de rond R=6
Fraise quart de rond 2 plats R=6
Fraise à affleurer 45°
Fraise pour moulure R=4
Fraise à feuillurer 28,6 mm.

Code	Réf	Ø de queue (mm)
000007091*	428.700.20	8

makita
PART NO. 1660784
makita

PONÇAGE ET FINITION

60 Rabot et fer
61 Ponceuse à bande
61 Ponceuse vibrante
61 Ponceuse à bras
61 Abrasif
62 Ponceuse excentrique
63 Disque abrasif

RABOT ET FER



RABOT 620W KP0800J

Réglage de la profondeur de coupe par pas de 0,1 mm
pied de protection escamotable
éjection des copeaux améliorée
poignées caoutchoutées et antidérapantes
palier de roulement en aluminium
cordon d'alimentation de 2,5 m
livré en coffret MAK-PAC avec calibre de réglage, clé à douille, raccord poussière.

Code	000180652*
Réf	KP0800J
Modèle	KP0800J
Puissance absorbée (w)	620
Vitesse à vide (tr/min)	17000
Profondeur de feuillure (mm)	9
Profondeur de rabotage (mm)	2,5
Largeur de rabotage (mm)	82
Puissance sonore (dBA)	100
Taux de vibration (m/s²)	2,5
Poids (kg)	2,60



RABOT 1050W KP0810CJ

Evacuation des copeaux réglable à gauche ou à droite
semelle avec 3 rainures en V pour faciliter le chanfreinage de 1,4 mm, 3 mm et 4 mm
profondeur max de feuillure : 25 mm
profondeur de rabotage : 4 mm
largeur de rabotage : 82 mm
livré en coffret MAK-PAC avec calibre de réglage, clé à douille, guide parallèle, jeu de plaques de réglage, porte guide.

Code	000180651
Réf	KP0810CJ
Modèle	KP0810CJ
Puissance absorbée (w)	1050
Vitesse à vide (tr/min)	12000
Profondeur de feuillure (mm)	25
Profondeur de rabotage (mm)	4
Largeur de rabotage (mm)	82
Puissance sonore (dBA)	93
Taux de vibration (m/s²)	3,5
Poids (kg)	3,40



RABOT 18V DKP180Z

Semelle avec rainure en V pour faciliter le chanfreinage
frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette
réglage précis de la profondeur de coupe par pas de 0,1mm
pied de protection escamotable pour éviter d'endommager la lame et la pièce à travailler
poignées caoutchoutées et antidérapantes
palier de roulement en aluminium
vitesse à vide : 15000 tr/min
livré avec calibre de réglage, clé à douille, guide parallèle
sans batterie, ni chargeur.

Code	10001117*
Réf	DKP180Z
Modèle	DKP180Z
Tension batterie (v)	18
Profondeur de feuillure (mm)	9
Profondeur de rabotage (mm)	2
Largeur de rabotage (mm)	82
Poids (kg)	3,40



RABOT 18V DKP181ZJ

Moteur Brushless
Frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette
Semelle avec 3 rainures en V pour faciliter le chanfreinage
Réglage facile de la profondeur avec la molette
Système sans fil auto-démarrage AWS, se connecte aux aspirateurs compatibles avec Bluetooth
vitesse à vide : 12000 tr/min
Livré en coffret MAKPAC avec calibre de réglage, clé à douille, guide parallèle, jeu de contre-fer, guide de profondeur, jeu de plaquettes
Sans batterie, ni chargeur.

Code	10536339
Réf	DKP181ZJ
Modèle	DKP181ZJ
Tension batterie (v)	18
Profondeur de feuillure (mm)	25
Profondeur de rabotage (mm)	0-3
Largeur de rabotage (mm)	82
Poids (kg)	3,30





FER DE RABOT REVERSIBLE

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Conditionnement
10547028*	142.782.02	82	5,5	1,1	carte de 2
10531158*	142.782.11	82	5,5	1,1	carte de 10

PONCEUSE À BANDE, VIBRANTE, À BRAS ET ABRASIF

NOS SOLUTIONS

PONCEUSE A BANDE 1200W 9403J



Déport latéral nul pour les ponçages à ras de paroi Sac à poussière orientable
Centrage automatique de la bande
Evacuation pulsée des poussières
Vitesse de la bande : 500 m/min
Cordon d'alimentation de 5 m
Livrée en coffret MAK-PAC avec adaptateur pour aspirateur, bande abrasive 610 x 100 grain 80, sac à poussière.

Code	000205876*
Réf	9403J
Modèle	9403J
Puissance absorbée (w)	1200
Longueur de bande (mm)	610
Largeur de bande (mm)	100
Puissance sonore (dBA)	97
Taux de vibration (m/s²)	2,5
Poids (kg)	5,70

BANDE ABRASIVE HSB RB32220



Support toile X (rigidité moyenne)
abrasif corindon
distribution granulométrique semi ouverte
idéale sur tous types de bois durs et tendres mais également sur métaux
décapage d'ancienne peinture, ponçage de surface plane dégrossissage...
boîte de 10.

Code	Réf	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Grain
009115096*	19933	100	610	40
009115097*	19941	100	610	60
009115098*	19968	100	610	80
009115099*	19992	100	610	100
009115095*	20001	100	610	120


PONCEUSE VIBRANTE 190W BO3711



Variateur de vitesse
ergonomie Soft Grip
dimensions abrasifs standards : 93 x 228 mm
cordon d'alimentation de 2 m
livrée avec adaptateur et boîte à poussières.

Code	000180649*
Réf	BO3711
Modèle	BO3711
Puissance absorbée (w)	190
Nombre d'oscillations (osc/min)	4000-11000
Amplitude d'oscillation (mm)	2
Dimensions patin (mm)	93 x 185
Taux de vibration (m/s²)	3,5
Poids (kg)	1,60

COUPE PAPIER "BW 115"



Abrasif corindon supérieur à haut pouvoir tranchant
support papier E (papier fort avec bonne stabilité périphérique)
utilisation universelle sur bois, enduits, laques, métaux

Code	Réf	Grain	Dimensions	Conditionnement
10548503*	6482980	40	93 X 230	10
10548504*	6482984	60	93 X 230	10
10548505*	6482986	80	93 X 230	10
10548506*	6237493	120	93 X 230	10
10548507*	6482988	180	93 X 230	10


PONCEUSE CLOISON SECHE DSL801ZU



Moteur Brushless sans charbon
Système sans fil auto-démarrage AWS,
se connecte aux aspirateurs compatibles avec Bluetooth
Fonction de verrouillage pour utilisation en continu
Démarrage progressif
Vitesse constante
Technologie XPT conçue pour résister à l'eau et à la poussière
Vitesse de rotation : 1000-1800 tr/min
Livrée en sac de transport avec plateau de ponçage, clé hexagonale, disque abrasif.

Code	10576163
Réf	DSL801ZU
Modèle	DSL801ZU
Tension batterie (v)	18
Ø du plateau de ponçage (mm)	225
Poids (kg)	4,60

DISQUE ABRASIF PAPIER AUTO-AGRIPPANT "VC152" MULTIHOLE



Disque papier auto-agrippant
abrasif corindon
structure ouverte
grain 40 à 60 : support papier D, dos velours
grain 80 et +: support papier C, dos velours

Code	Réf	Ø (mm)	Nombre de trous	Grain	Conditionnement
10560865*	6530064	225	multi-trous	60	5
10560866*	6530059	225	multi-trous	80	5
10560867*	6530065	225	multi-trous	100	5
10560868*	6530061	225	multi-trous	120	5
10560869*	6530062	225	multi-trous	150	5
10560870*	6530063	225	multi-trous	220	5
10541996*	6412528	225	multi-trous	60	50
10541997*	6412521	225	multi-trous	80	50
10541998*	6413120	225	multi-trous	100	50
10541999*	6412522	225	mutli-trous	120	50
10542000*	6412529	225	multi-trous	150	50
10542001*	6412531	225	multi-trous	220	50

PONCEUSE EXCENTRIQUE







makita

A PONCEUSE EXCENTRIQUE 300W BO5031J

Extraction des poussières intégrée
Ergonomie Soft Grip
Variateur de vitesse
Cordon d'alimentation de 2 m
Livrée en coffret avec sac à poussières.

makita

B PONCEUSE EXCENTRIQUE 310W BO6030J

Compatible avec papier auto-agrippant à six ou huit perforations
extraction des poussières intégrée
poignée frontale amovible
variateur de vitesse
cordon d'alimentation de 2,5 m
livrée en coffret MAKPAC avec clé à six pans 5, disque abrasif Ø 150 grain 120, plateau de ponçage Ø 150 mm
porte sac à poussière, sac à poussières.

BOSCH

C PONCEUSE EXCENTRIQUE 400W GEX 40-150

Présélection de la vitesse
Boitier collecteur de poussières avec système microfiltre intégré
Système de fixation auto-agrippant
Plateau de ponçage multi-trous pour une aspiration parfaite des poussières
Système d'amortissement des vibrations innovant
Livrée en coffret L-BOXX avec 1 feuille abrasive grain 120, clé Allen, micro-filtre, plateau de ponçage Ø 150 mm, poignée supplémentaire.







Milwaukee

D PONCEUSE EXCENTRIQUE 18V M18 BOS125-0

6 réglages de vitesse
bac à poussière équipé d'un filtre
nombre d'oscillations : 14000-24000 osc/min
livrée avec sac à poussière, adaptateur d'aspirateur, extension, 2 disques de ponçage
sans batterie, ni chargeur.

BOSCH

E PONCEUSE EXCENTRIQUE 18V GEX 18V-125

Moteur Brushless sans charbon
dispositif d'aspiration des poussières directement dans le sac à poussière intégral de l'outil et/ou en utilisant un aspirateur multi-usages
système de fixation auto-agrippant
vitesse d'oscillation : 12000-20000 osc/min
livrée en coffret L-BOXX avec plateau de ponçage Ø 125 mm, sac à poussière, 1 feuille abrasive grain 120
sans batterie, ni chargeur.

BOSCH


F PONCEUSE EXCENTRIQUE 18V GEX 18V-150


Moteur Bruhsless sans charbon
Utilisation facile et intuitive grâce à l'interface utilisateur bien conçue et au bac à poussière innovant avec interface Click&Clean intégrée
Vitesse d'oscillation : 10000-20000 osc/min
Livrée en coffret L-BOXX avec 1 feuille abrasive G120, bague de protection.
Sans batterie, ni chargeur

	A	B	C	D	E	F
Code	000199016*	000205875*	10525792*	10532779*	10529646*	10566578*
Réf	BO5031J	BO6030J	060137B201	4933464228	0601372200	0601372903
Modèle	BO5031J	BO6030J	GEX 40-150	M18 BOS125-0	GEX 18V-125	GEX 18V-150
Tension batterie (v)				18	18	18
Puissance absorbée (w)	300	310	400			
Ø du plateau de ponçage (mm)	125	150	150	125	125	150
Vitesse à vide (tr/min)	4000-12000	4000-10000	5500-12000	12000	6000-10000	5000-10000
Amplitude d'oscillation (mm)	2,8	3	2	2,4	2,5	3,0
Taux de vibration (m/s^2)	4	4	2,5	2,29	2,2	2,5
Poids (kg)	1,30	2,40	2,40	1,20	1,10	1,20

DISQUE ABRASIF

NOS SOLUTIONS





DISQUE MAILLE AUTO-AGRIPPANT SIANET 7900

Support toile réticulé s'adaptant à toutes les formes et contours
abrasif oxyde d'aluminium
pour ponçage de peintures, vernis, mastics, apprêt, égrénage, préparation de surface, ponçage fin de bois massif, contreplaqué, matières minérales, plaque de plâtre...

Code	Réf	Ø (mm)	Grain	Conditionnement
000203475*	F03E00677U	150	80	50
000203477*	F03E006782	150	120	50
000203479*	F03E006784	150	180	50
000203481*	F03E006786	150	240	50
000203482*	F03E006787	150	320	50
000203483*	F03E006788	150	400	50

INTERFACE DE PROPRETE SIAFAST

Système auto-agrippant.

Code	Réf	Ø (mm)	Nombre de trous
10532115*	F03E007B1Y	150	69





DISQUE PAPIER AUTO-AGRIPPANT "BW 115"

Abrasif corindon supérieur à haut pouvoir tranchant
support papier E (papier fort avec bonne stabilité périphérique)
utilisation universelle sur bois, enduits, laques, métaux

Code	Réf	Ø (mm)	Nombre de trous	Grain	Conditionnement
10545891*	6539626	125	8	40	50
10545892*	6540039	125	8	60	50
10545893*	6065475	125	8	80	50
10545894*	6540037	125	8	100	100
10545895*	6542858	125	8	120	100
10545896*	6540017	125	8	150	100
10545897*	6540019	125	8	180	100
10545912*	6539505	150	8+1	40	50
10545913*	6005468	150	8+1	60	50
10545914*	6537827	150	8+1	80	50
10545916*	6537828	150	8+1	120	100
10545917*	6539408	150	8+1	150	100
10545918*	6539507	150	8+1	180	100
10545919*	6539508	150	8+1	220	100

DISQUE PAPIER AUTO-AGRIPPANT "VC154" LONGLIFE MULTIHOLE

Abrasif corindon semi-friable tranchant
support papier B latexé assurant une excellente adaptation aux formes complexes
très approprié au ponçage des apprêts, bois, composite et approprié au ponçage des métaux dans les milieux : automobiles, yachting, aéronautique, industriels ...

Code	Réf	Ø (mm)	Nombre de trous	Grain	Conditionnement
10548173*	6204405	150	multi-trous	80	50
10548174*	6205445	150	multi-trous	120	100
10548175*	6209832	150	multi-trous	180	100
10548169*	6204409	150	multi-trous	240	100
10548170*	6207066	150	multi-trous	320	100
10548171*	6204411	150	multi-trous	400	100
10548172*	6263713	150	multi-trous	600	100





PLATEAU SUPPORT POUR DISQUE AUTO-AGRIPPANT

Plateau mousse densité MEDIUM, bord biseautés
face velcro pour disque auto-agrippants.
attachement 5/16'' et M8.

Code	Réf	Ø (mm)	Nombre de trous
000199598*	6151581	123	8
000199601*	6093578	147	8 + 1

PLATEAU UNIVERSEL MULTIHOLE MEDIUM

Plateau mousse densité MEDIUM, bords biseautés
pour disque MULTIHOLE auto-agrippants
attachement 5/16'' et M8.

Code	Réf	Ø (mm)	Nombre de trous
10002073*	6415180	123	multi-trous
10000931*	6389957	147	multi-trous


KÄRCHER

NETTOYAGE ET PRÉPARATION

66 Aspirateur
68 Aspirateur et souffleur
69 Nettoyeur haute pression eau froide

ASPIRATEUR



BOSCH

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE GAS 18V-10 L

Pouvoir d'aspiration constant et continu grâce à la technologie cyclonique empêchant tout colmatage du filtre
Conception sans sac
Livré avec 1 tuyau de 1,6 m, 1 tube coudé, set de tubes d'aspiration 3 pièces, 1 suceur droit pour débris importants, 250 mm, 1 filtre plissé plat, 1 suceur pour sols, 1 adaptateur pour outil électroportatif, 1 bandoulière
Sans batterie, ni chargeur.

Code	10533312*
Réf	06019C6302
Modèle	GAS 18V-10 L
Débit d'air (l/s)	34
Dépression (mbar)	90
Capacité de la cuve (l)	10
Ø nominal standard (mm)	35
Classe de filtration	L
Poids (kg)	4,70



Milwaukee

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE M18 VC2-0

Rangement des accessoires et du tuyau intégrés
Compatible DEK 26 facilitant la connexion entre l'aspirateur et les outils
Classe de protection IP54
Haut de l'aspirateur plat permettant d'empiler les rangements
Fonction soufflerie
Livré avec tuyau de 0,47 m
Sans batterie, ni chargeur.

Code	10011424*
Réf	4933464029
Modèle	M18 VC2-0
Débit d'air (l/s)	21
Dépression (mbar)	80
Capacité de la cuve (l)	7,5
Ø nominal standard (mm)	41
Classe de filtration	-
Poids (kg)	4,60







Nilfisk

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE AERO 21-0H PC

Décolmatage semi-automatique du filtre Push&Clean
certification classe H poussières nocives
filtre LongLife PTFE classe H (filtration >99,995%)
sécurité surchauffe moteur à coupure automatique
alarme colmatage du filtre/flexible bouché
idéal pour l'aspiration des poussières de silice cristalline
livré avec flexible d'aspiration Ø 32 mm x 1,9 m, 2 tubes droits Ø 36 mm, embouchure sol, eau et poussières 300 mm, buse plate biseautée 200 mm, buse universelle 115 mm, filtre PTFE Longlige lavable classe H14, sac à poussières synthétique.

Nilfisk

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE AERO 21-01 PC EU

Moteur By-Pass à refroidissement indépendant
décolmatage semi-automatique du filtre Push&Clean
fonction "souffleur"
utilisation possible sans sac
livré avec flexible d'aspiration Ø 32 mm x 1,9 m, 2 tubes Ø36 mm, embout universel, embout pour fentes 200 mm, brosse mixte Multi, filtre PET lavable classe M, sac à poussières.

Nilfisk

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE AERO 31-21 PC INOX EU

Moteur By-Pass à refroidissement indépendant
décolmatage semi-automatique du filtre Push&Clean
fonction "souffleur"
utilisation possible sans sac
livré avec flexible d'aspiration Ø 32 x 3,5 m, 2 tubes Ø 36, embout pour fente, embout universel, brosse mixte multi, filtre en PET lavable classe M, sac à poussières.

Code	10000971*	10533344*	10000970*
Réf	107406600	107420062	107406607
Modèle	AERO 21-01 PC	AERO 21-0H PC	AERO 31-21 PC INOX
Débit d'air (l/s)	60	60	60
Dépression (mbar)	210	210	210
Capacité de la cuve (l)	20	20	30
Matériau de la cuve	polypropylène	polypropylène	inox
Puissance absorbée max. (W)	1250	1250	1250
Longueur de câble (m)	5	5	5
Longueur de flexible (m)	1,9	1,9	3,5
Tension - phases (V)	220-240	230	220-240
Connexion pour outils électriques	non	non	oui
Classe de filtration	-	H	-
Poids (kg)	7,50	9,00	10,50

ASPIRATEUR

NOS SOLUTIONS



A ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE NT 27/1

Coupure automatique de la turbine en cas de trop plein de liquides
livré avec flexible d'aspiration 2,5 m avec coude, 2 tubes d'aspiration 0,5 m, sac filtrant papier, suceur eau et poussières 300 mm, suceur fentes, filtre cartouche.



B ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE NT 22/1 AP L GO!FURTHER

Filtre cartouche en PES insensible à l'humidité
Idéal pour les tâches de nettoyage faciles et de moyenne intensité
Idéal pour la poussière, des gros déchets et les liquides
Décolmatage semi-automatique du filtre
Livré avec 10 sacs



C ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE NT 30/1 TACT L

Bouton de commande "EASY!" avec 4 fonctions :
sans décolmatage, OFF,
décolmatage toutes les 15 secondes,
décolmatage toutes les minutes
fonction antistatique
système de décolmatage TACT : aspiration constante grâce au nettoyage du filtre automatique équipé d'un tube d'aspiration en acier inoxydable 2 x 0,5m, flexible d'aspiration 2,5 m, coude avec grip, suceur sol, suceur fente, filtre plissé plat PES, 1 sac filtrant 30 L et un sac d'élimination plastique.



D ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE NT 30/1 TACT TE M

Système de décolmatage automatique du filtre
système antistatique complet avec accessoires conducteurs
système de filtration Eco
livré avec filtre d'aspiration de 4 m avec coude, 2 tubes d'aspiration 0,5 m, sac filtrant non tissé, suceur eau et poussières 360 mm, suceur fentes, filtre plissé plat, sac en plastique PE.

	A	B	C	D
Code	10262126*	10567980*	10001162*	10012830*
Réf	14285000	13786270	11482010	11482350
Modèle	NT 27/1	NT 22/1 Ap L Go!Further	NT 30/1 TACT L	NT 30/1 TACT TE M
Débit d'air (l/s)	67	72	74	74
Dépression (mbar)	200	249	254	254
Capacité de la cuve (l)	27	22	30	30
Matériau de la cuve	PVC	PVC	PVC	PVC
Puissance absorbée max. (W)	1380	1300	1380	1380
Ø nominal standard (mm)	35	35	35	35
Longueur de câble (m)	7,5	6	7,5	7.5
Longueur de flexible (m)	2,5	1,9	2,5	4
Tension - phases (V)	220-240	220-240	220 - 240	220-240
Connexion pour outils électriques	non	non	non	oui
Classe de filtration	-	L	L	M
Poids (kg)	7,5	5,7	13,50	14,2

Nilfisk

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE MAXXI 135 METAL FR

Moteur By-Pass à refroidissement indépendant
filtre permanent lavable – filtre à eau anti-mousse – utilisation possible sans sac – rangement facilité des accessoires
livré avec flexible d'aspiration Ø 38 x 2,5m, 2 tubes, embouchure poussière, embouchure eau, brosse ronde Ø 38 mm, embout plat Ø 38 mm, filtre synthétique lavable, filtre plastique spécial liquides.

Code	10000871*
Réf	50000420
Modèle	MAXXI 135 METAL
Débit d'air (l/s)	41,7
Dépression (mbar)	202
Capacité de la cuve (l)	35
Puissance absorbée max. (W)	1200
Longueur de flexible (m)	2,5
Niveau sonore (dBA)	74
Tension - phases (V)	230
Connexion pour outils électriques	non
Poids (kg)	13



ASPIRATEUR ET SOUFFLEUR





BOSCH

ASPIRATEUR GAS 18V-1

Fonction de vidage rapide et bac à poussière lavable
Idéal pour les nettoyages à sec préliminaires
Livré avec 2 tubes d'aspiration, suceur droit, suceur articulé à brosse, rallonge flexible
Sans batterie, ni chargeur.

Code	10545574*
Réf	06019C6200
Modèle	GAS 18V-1
Débit d'air (l/s)	10
Capacité de la cuve (l)	0,70
Poids (kg)	1,30



Milwaukee

ASPIRATEUR M18 BLCV2-0

Moteur Bruhsless sans charbon
Classe L
Capture 99.97% des particules jusqu'à 3 microns
Eclairage LED à 360°
Réservoir transparent pour contrôle du niveau de remplissage
Livré avec 2 rallonges, un suceur sol, un flexible extensible et un embout suceur plat
Sans chargeur, ni batterie.

Code	10571556*
Réf	4933500788
Modèle	M18 BLCV2-0
Débit d'air (l/s)	18,9
Capacité de la cuve (l)	0,75
Poids (kg)	1,70



Makita

ASPIRATEUR SOUFFLEUR 18V DUB185Z

Réglages du débit d'air : Haut / Moyen / Bas
fonction souffleur : permet de nettoyer votre espace de travail
fonction aspirateur : permet d'aspirer la poussière (sac 122814-8 en option)
variateur de vitesse
sans batterie, sans chargeur.

Code	10536348*
Réf	DUB185Z
Modèle	DUB185Z
Débit d'air (m³/h)	192
Poids (kg)	1,10





BOSCH

SOUFFLEUR 18V GBL 18V-120

Livré avec suceur, rallonge, suceur pour trou profond, tube de collecte des poussières
Sans batterie, ni chargeur.

Code	10536653*
Réf	06019F5100
Modèle	GBL 18V-120
Débit d'air (m³/h)	120
Poids (kg)	1,10



Milwaukee

SOUFFLEUR 18V M18 BBL-0

3 vitesses avec un variateur de vitesse intégré dans la gâchette
Buse amovible pour un rangement facile et rapide
Interrupteur verrouillable
Livré avec rallonge buse (228,6 mm) et adaptateurs de gonflage.
Sans batterie, ni chargeur.

Code	10560255*
Réf	4933446216
Modèle	M18 BBL-0
Débit d'air (m³/h)	174
Poids (kg)	1,20

Makita

SOUFFLEUR A POUSSIERE 18V DAS180Z

Moteur Brushless sans charbon
Contrôle de la vitesse variable par la gâchette
4 volume d'air de scène
Convient aux travaux de soufflage, de nettoyage des filtres, de gonflage et de dégonflage
Force de soufflage max : 2,8 N
Livré avec buses 3 mm, 7 mm, 13 mm, buse grand angle, buse de gonfleur dégonfleur, sac d'accessoires
Sans batterie, ni chargeur



Code	10563079*
Réf	DAS180Z
Modèle	DAS180Z
Débit d'air (m³/min)	1,1
Vitesse d'air (m/s)	200
Poids (kg)	1,20

Milwaukee

SOUFFLEUR A POUSSIERE 18V M18 BLHSB-0

Moteur Brushless sans charbon
Gâchette à vitesse variable avec 3 modes de sélection
Eclairage LED
Livré avec filtre, buse de 6 mm, buse de 10 mm, buse de gonflage, support de buse
Sans batterie, ni chargeur.



Code	10566217*
Réf	4933500533
Modèle	M18 BLHSB-0
Débit d'air (m³/min)	1,1
Vitesse d'air (m/s)	255
Poids (kg)	0,75

NETTOYEUR HP EAU FROIDE

NOS SOLUTIONS



Nilfisk

A NETTOYEUR HP EAU FROIDE MOBILE MC1C-125/500 XT EU

Enrouleur de flexible HP 10m (DN6)
Pistolet ERGO 2000
lance 4en1 avec rotabuse à couplage, buse HP Tornado 20°+ buse grand angle 65°+ Rotabuse+ Buse BP/détergent
guide flexible en aluminium
raccord rapide type GARDENA
poignée réglable en hauteur
roues robustes.



KÄRCHER makes a difference — PARTENAIRE ENGAGÉ

C NETTOYEUR HP EAU FROIDE MONO HD 5/15 C+

Poignée de transport intégrée située à l'avant de l'appareil
guidon rétractable par simple pression d'un bouton
emplacement pour ranger le nettoyeur de surfaces directement sur l'appareil
rangements pratiques pour la buse triple et la rotabuse
bande de caoutchouc servant à fixer le flexible haute pression et le câble électrique
Equipée d'une poignée-pistolet EASY!Force Advance, lance 840 mm, buse triple (0°/25°/40°), rotabuse.



kränzle

E NETTOYEUR HP A EAU FROIDE X10/140TST

Moteur 4 pôles à rotation lente 1400 tr/min
Manomètre en acier inoxydable
Système de rangement pour pistolet HPO et lance de nettoyage
Boîte à accessoires avec support intégré
Roues tout-terrain
Équipement : système d'échange par raccord rapide D12, pompe axiale, système d'arrêt total, régulation continue de la pression, flexible HP avec protection anti-rotation Twist-Stop.



Nilfisk

B NETTOYEUR HP EAU FROIDE MOBILE MC2C-150/650 XT EU

Canon à mousse de série réduisant significativement le temps d'application du détergent
marche/arrêt automatique
réglage du débit a la pompe
concept raccords rapides Ergo
poignée rétractable en aluminium
pompe à graissage à vie
équipé d'un flexible HP 15 m, pistolet Ergo 2000, raccord d'entrée d'eau, lance inox avec buse 4 en 1, canon à mousse.



KÄRCHER makes a difference — PARTENAIRE ENGAGÉ

D NETTOYEUR HP EAU FROIDE MONO HD 6/15 MX+

Système de rangement des accessoires
fonctionnement possible à la verticale et à l'horizontale
compartiment de rangement pour la rotabuse
Équipé d'une poignée pistolet EASY!Force, flexible HP 15m, lance 840 mm, Power buse, rotabus.



kränzle

F NETTOYEUR HP EAU FROIDE MONO K 2195 TST

Système d'échange par raccord rapide pour le changement facile et rapide des accessoires
moteur à rotation lente 1400 tr/min
pompe en laiton forgée
pistons inox à revêtement céramique
lances inox
raccords laiton.

	A	B	C	D	E	F
Code	10553222*	10560777*	10002167*	10262031*	10544487	10532524
Réf	128471500	128471498	15209310	11509310	60361.0	60406.0
Modèle	MC1C-125/500 XT EU	230	HD 5/15 C+	HD 6/15 MX+	X 10/140 TST	K 2195 TST
Tension - phases (V)	230	650/570	230	230	230	230
Débit (L/h)	500	150	500	560	600	480
Pression de service (bar)	150	3,3	150	150	30 - 140	180
Puissance absorbée (kW)	2,1	28,1	2,8	3,1	2,95	3,2
Poids (kg)	20,3	15	26,10	31,80	33	39
Longueur de flexible (m)	10	15	10	15	15	15
Tambour enrouleur	oui	oui	non	oui	oui	oui
Vitesse de rotation de la pompe (tr/min)	2800	2800	2800	2800	2800	1400
Type de pompe		axiale	axiale	axiale	laiton forgé	laiton

INDEX DES PRODUITS

A

Affleureuse 56
Aspirateur 66-68

B

Bande abrasive 61
Boulonneuse 16-19
Brise béton 26
Brosse coupe 37, 39
Brosse pinceau sur tige 39
Brosse plate 37
Brosse plate sur tige 39
Burin hexagonal 27
Burin SDS-MAX 27
Burin SDS-PLUS 23, 27
Burineur 25-26

C

Chariot établi 50
Chasse trépan 27
Cisaille 53
Coffret douilles 18

D

Découpeur ponceur sans fil 48
Défonceuse 56
Disque à ébarber 33
Disque à lamelles 36
Disque à tronçonner 32-33, 37
Disque abrasif 33, 61, 63
Disque de nettoyage 37
Disque diamant 34-35
Disque fibre 36-37
Douille à chocs 18-19

E

Embout de vissage 12, 16

F

Fer de rabot 60
Foret béton 12, 23, 27
Foret diamanté 14
Foret étagé 13
Foret métaux 13
Foret multimatériaux 14
Foret verre 14
Fraise à carotter 15
Fraise à défoncer 57
Fraise affleureuse 57
Fraise de défonceuse 57
Fraise lime 38

G

Grignoteuse 53

L

Lame de scie circulaire 42-43, 51-52
Lame de scie pour découpeur ponceur 48
Lame de scie sabre 46-47
Lame de scie sauteuse 44-45
Laser 7

M

Marteau piqueur 25-26
Mèche à bois 14
Meuleuse d'angle 76 mm 37
Meuleuse d'angle 125 mm 30-31
Meuleuse d'angle 230 mm 32
Meuleuse droite 38

N

Nettoyeur haute pression 69

P

Perceuse à percussion sans fil 10
Perceuse magnétique 15
Perceuse visseuse 10-11
Perforateur burineur SDS-MAX 24-25
Perforateur burineur SDS-PLUS 20-22
Pic hexagonal 27
Pic SDS-MAX 27
Pic SDS-PLUS 23
Plateau de ponçage 34
Plateau diamant 34
Plateau pour disque fibre 36
Plateau pour disque auto-agrippant 63
Ponceuse à bande 61
Ponceuse à bras 61
Ponceuse excentrique 62
Ponceuse vibrante 61

R

Rabot 60
Roue à lamelles sur tige 39

S

Scie à onglets radiale 50-51
Scie circulaire 42-43
Scie circulaire à métaux 52
Scie circulaire plongeante 42
Scie cloche 15
Scie sabre 46-47
Scie sauteuse 44-45
Socle pour scie 50
Souffleur à poussière 68

T

Taraud 13
Taraudeuse 11
Télémètre 6
Trépan carbure 23, 27

V

Visseuse à chocs 16

LE SITE DOMPRO
POUR MIEUX VOUS SERVIR

***(Re)*découvrez dompro.fr et toutes les fonctionnalités développées pour vous !**



- ▸ Moteur de recherche simplifié
- ▸ Trouver le magasin le plus proche de chez vous
- ▸ Fiches produits détaillées
- ▸ Consultation des stocks disponibles et accès aux tarifs préférentiels
- ▸ Possibilité de livrer dès J+24h
- ▸ Livraison partout en France, dans l'agence la plus proche ou **directement chez vous**

VOS TARIFS À JOUR
SUR DOMPRO.FR

LE RÉSEAU **DE PROXIMITÉ !**

Retrouvez la liste complète des adhérents sur dompro.fr



MOGRA
FOURNITURES INDUSTRIELLES
2 rue Claude MONNET
70000 VESOUL
03 84 76 41 49
contact@mogra.fr

Ce catalogue professionnel est exclusivement destiné aux professionnels.
Documents et photos non contractuels. Sous réserve d'erreurs typographiques. Crédit photo AdobeStock et fournisseurs

Création/Réalisation : PÉGASE – DomPro RCS Pontoise 448 829 697

DomPro | DES PROS ÉQUIPENT LES PROS

PARTENAIRE ENGAGÉ

Symbole signalant les fournisseurs intégrant une démarche RSE valorisée par une médaille ECOVADIS ou par une certification valide en ISO 14001 ou ISO 45001.

LE TRI FACILE BROCHURE BAC DE TRI