DomPro.fr

19 oct. → 18 déc. 2026

LES BONS PLANS

MOGRA
FOURNITURES INDUSTRIELLES

ATELIER

1215.00 € HT
L'unité



PRODIXAL

COMPRESSEUR À COURROIE FIXE 35/270 W3T

► page 2

678.00 € HT
L'unité



KS TOOLS

SERVANTE D'ATELIER 5 TIROIRS RACING ÉQUIPÉE 184 OUTILS

► page 7

ÉQUIPEMENT D'ATELIER

550.00 € HT
L'unité



PRODIXAL — ÉCO CONTRIBUTION 0,58€HT

COMPRESSEUR À COURROIE MOBILE 21/100 C2M

Groupe fonte, bicylindre en V monoétagé.
Détendeur avec sortie raccord rapide : réglage de la pression de travail
Manomètre 16 bars : indicateur de pression de la cuve
Contacteur manométrique - Clapet anti-retour
Soupape de sécurité CE - Robinet de purge
Tuyauterie cuivre 12 x 14
Roues pleines Ø 200 mm
Roue directrice avant Ø 50 mm
Cordon d'alimentation : 3 x 1,5 mm², longueur 2 m.
Poignée de manutention
Capacité de la cuve (l) : 100
Tension (V) : 230 / Niveau sonore (dBA) : 96 / Pression de service (bar) : 10
Dimensions (Lxlxh) (mm) : 960x510x760

Code	Réf.	Débit restitué (m³/h)	Vitesse de rotation (tr/min)	Puissance du moteur (cv - kW)	Poids (kg)
10565433*	PDX_21_100_C2M	14,8	990	3-2,2	68

1215.00 € HT
L'unité



PRODIXAL — ÉCO CONTRIBUTION 0,58€HT

COMPRESSEUR À COURROIE FIXE 35/270 W3T

Groupe fonte, tricylindre en W, monoétagé.
Manomètre 16 bars : indicateur de pression de la cuve
- Contacteur disjoncteur
- Sortie directe : raccord rapide
- Clapet anti-retour
- Soupape de sécurité CE
- Robinet de purge
- Tuyauterie cuivre 12 x 14
- Cordon d'alimentation : 4 x 2,5 mm², longueur 2,8 m
- Patins «gripsol»

Code	Réf.	Débit aspiré (m³/h)	Débit restitué (m³/h)	Capacité de la cuve (l)	Pression de service (bar)	Vitesse de rotation (tr/min)	Puissance du moteur (cv - kW)	Tension (V)	Niveau sonore (dBA)	Dimensions (Lxlxh) (mm)	Poids (kg)
10565435	PDX_35_270_W3T	35,00	23,6	270	10	1190	5,5-4	400	96	1650 x 550 x 1050	127



125.00 € HT
L'unité

ELACME

ENROULEUR AUTOMATIQUE DE TUYAU D'AIR A TAMBOUR FERME Ø5/16"

Carter fermé en composite
support orientable à 180 °
tuyau de raccordement de 2 m
rappel automatique par simple traction
tuyau Lacm'flex, grande souplesse et haute résistance
livré avec support mural + vis et chevilles de fixations.
Longueur de tuyau (m) : 15
Dimensions (mm) : 350x170x300

Code	Réf.	Pression max. (bar)	Matériau du tuyau	Ø de tuyau intérieur / extérieur (mm)	Sortie	Poids (kg)
10475849*	326015	20	Lacm'Flex	8 x 12	1/4"	4,4



60.51 € HT
L'unité

brennenstuhl® — ÉCO CONTRIBUTION 0,08€HT

LAMPE LED PORTABLE HL1000 A RECHARGEABLE

Socle de maintien aimanté orientable +/-60°, 2 aimants intégrés et crochet rabattable pivotant
rechargeable par le micro port USB grâce au câble de raccordement USB fourni
fonction variation de l'intensité lumineuse en continu de 10% à 100%
indice de protection : IP54.

Code	Réf.	Ampoule	Intensité lumineuse (lm)	Fonctionnement
10532078*	1175680	LED	1000 (en façade) +100 (en frontale)	batterie 3,7V 4/4Ah



64.68 € HT
L'unité

brennenstuhl® — ÉCO CONTRIBUTION 0,25€HT

PROJECTEUR PORTABLE LED RUFUS RECHARGEABLE

Projecteur de chantier avec LED COB puissante et performante même dans les lieux sans réseau électrique interrupteur poussoir avec 5 modes d'éclairage réglables, 1 interrupteur pour éclairage et 1 interrupteur poussoir avec 5 témoins de charge (100% - 80% - 60% - 40% - 20%)
résistant aux chocs et aux chutes jusqu'à 3m de hauteur, IK08. Boîtier moulé en aluminium sous pression avec protection des angles, support rabattable
équipé de la fonction Powerbank (batterie externe/de secours) pour recharger les appareils comme les smartphones (prise-chargeur USB (1A) type A/C), 1m de câble de raccordement USB.

Code	Réf.	Intensité lumineuse (lm)	Fonctionnement	Temps de charge (h)
10532060*	1173110100	de 300 à 3000	batterie 3,7v / 5Ah	5,00

59.06 € HT
L'unité



PRODIXAL — ÉCO CONTRIBUTION 0,02€HT

ENROULEUR ELECTRIQUE 25 M H07RNF 3G2,5

Equipé d'une sécurité enfant, d'un disjoncteur et d'un voyant de tension
muni d'une poignée pour son transport.
adapté à une utilisation en intérieur et en extérieur (IP44)
• 4 prises 2P+T 16A/250V avec clapet et obturateur d'alvéole
• 1 fiche 2P+T 16A/250V
• Poignée manivelle pour un enroulement facile du câble
Dispositif de blocage du tambour pour empêcher le déroulement du câble durant le transport
type de câble : H07RNF isolé à 700 Volts
puissance câble enroulé 230V~: 1100 W
puissance câble déroulé 230V~: 3200 W

Code	Réf.
10557370*	DOM25257

496.00 € HT
L'unité



TUBESCA-COMABI

MARCHEPIED ALUMINIUM PODIUM

Repose-pieds de 600 x 600 mm
marches striées antidérapantes de 200 mm de profondeur
espacement marches : 245 mm
charge maximum d'utilisation : 150 Kg
garantie 5 ans.

Conforme à la norme EN 14183 et au décret 96333.

Code	Réf.	Nombre de marches	Hauteur du repose-pieds (m)	Hauteur d'accès (m)	Poids (kg)
0112367*	02374203	3	0,74	2,74	9,6



À partir de 182.00 € HT
L'unité

TUBESCA-COMABI

MARCHEPIED STEP UP

Marchepied en aluminium
léger et ultra-compact
largeur de marches : 20 x 36 cm
garde-corps pliable
2 roues de transport
porte-outils avec crochet porte-seau uniquement sur le 3 et 4 marches.

Conforme à la norme EN 14183.

Code	Réf.	Nombre de marches	Hauteur repliée (m)	Hauteur d'accès (m)	Hauteur max (m)	Poids (kg)	Prix € HT
10570304*	02374922	2	0,77	2,44	0,44	7,20	182,00
10570305*	02374923	3	1,07	2,66	0,66	10,00	199,00
10570306*	02374924	4	1,37	2,88	0,88	12,30	260,00

* Référence en stock

OUTILLAGE



189.00 € HT
L'unité

Milwaukee — ÉCO CONTRIBUTION 0,37€HT

PERCEUSE VISSEUSE 18V M18 BLDD2-0X

Moteur Brushless sans charbon
Mandrin métal 13 mm
Couple de vissage : 82 Nm
Ø de perçage acier/bois : 13/76 mm
Livrée en coffret HD BOX
Sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf.
10538480*	4933464514



339.00 € HT
L'unité

Milwaukee — ÉCO CONTRIBUTION 0,62€HT

BOULONNEUSE A CHOCS M18 FMTIW2F12-0X

Moteur Brushless sans charbon
emmanchement carré 1/2"
fréquence de frappe : 3100 cps/min
couple de serrage/desserrage : 745/881 Nm
livrée en coffret HD Box
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf.
10529705*	4933478449



185.00 € HT
L'unité

BOSCH — ÉCO CONTRIBUTION 0,71€HT

BOULONNEUSE 2-EN-1 GDX 18V-200

Moteur Brushless sans charbon
porte-outil 2 en 1 permettant de commute
rapidement entre outil
à six pans creux 1/4" et outil à carré mâle 1/2"
dosage précis de la vitesse et du couple grâce à la gâchette de vitesse
fréquence de frappe : 4200 cps/min
couple de vissage : 200 Nm
livrée en coffret L-BOXX
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf.
10533305*	06019J2205

237.00 € HT
Le coffret

KS TOOLS

COFFRET DOUILLES ET ACCESSOIRES ULTIMATE® 1/4" - 1/2" (101 PIECES)

Coffret bi-matière avec coins renforcés
Finition chromée satinée
Composition :
12 douilles 1/4" : 4 à 13 mm - 18 douilles 1/2" : 14 à 34 mm
1 douille porte-embout 1/4
32 embouts de vissage (torx, phillips,pozidriv,fente,6 pans mâles)
2 rallonges 1/4" 50-100 mm,
1 rallonge 1/2" : 125 mm,
1 tournevis porte douilles 1/4"
1 cliquet 1/4" - 1 cliquet 1/2"
12 clés mixtes 6 à 19 mm
8 clés mâles 6 pans
1 pince coupante 180 mm,
1 pince multiprises 240 mm
1 marteau rivoir 400 g
1 cutter 18 mm
1 mètre ruban 5 m × 19 mm
1 aimant télescopique
2 tournevis plats
2 tournevis Phillips
1 tournevis plat isolé 1000 V
1 tournevis Phillips isolé 1000 V



Code	Réf.	Entrainement (")
10006857*	922.0701	1/4 - 1/2

120.00 € HT
L'unité



Phantom

FORET ETAGE HSS ERGO-STEP

Revêtement TiAlN
Queue cylindrique avec 3 méplats
Affûtage en croix
Angle : 135°
Très appropriés : aciers alliés, aciers non alliés et faiblement alliés, inox
appropriés : fontes, alliages d'aluminium, cuivres, et plastiques
Composition : 4-12 mm, 4-20 mm, 6-30 mm

Code	Réf.
10013929*	494161000

199.00 € HT
L'unité



Phantom

FORET QUEUE CYLINDRIQUE HSS COBALT 5% SERIE COURTE "11.500"

Très appropriés pour aciers alliés, non alliés ou faiblement alliés, inox
Appropriés pour cuivres, alliages d'aluminium, fontes
Affûtage : pointe en croix
Angle de pointe : 135 °
Type d'hélice : standard
Tolérance : H8
Composition : 25 pièces de Ø 1 à 13 mm par 0,5 mm.

Conforme à la norme DIN 338.

Code	Réf.
10013969*	191501300



195.00 € HT
Le jeu

FACOM

CLE MIXTE A CLIQUET (JEU DE 10)

Productivité et sécurité
compact et facile à utiliser en interventions sur sites
résiste aux produits chimiques.

Code	Réf.	Ø (mm)
10014966*	467B.JP10PB	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19

78.00 € HT
Le jeu




FACOM

PINCES CPE (JEU DE 3)

Jeu de 3 pinces série CPE durabilité accrue - moins d'effort :
- pince multiprise 181A.25CPE
- pince coupante diagonale 192A.16CPE
- pince 1/2 ronde 185A.20CPE

Code	Réf.
10014971*	CPE.A5PB

59.00 € HT
Le jeu

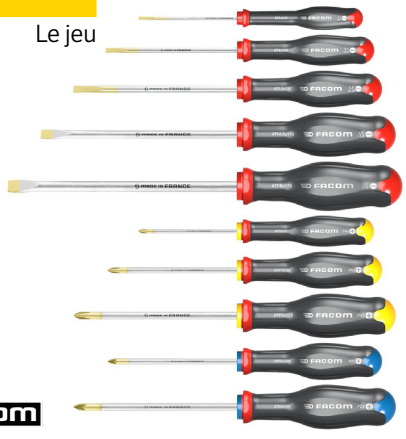

FACOM

TOURNEVIS PROTWIST (JEU DE 10)

Traitement thermique en ligne : +50% de durée de vie et +100% de résistance
manche Soft Grip
traitement « tri-coating » de la lame (Zinc-Nickel-Chrome)
marquage laser
usinage des empreintes par commande numérique
composition:
- 5 tournevis Fente : 2.5x75mm, 4,0x100mm, 5.5x125mm, 6.5x150mm, 8,0x175mm.
- 2 tournevis Pozidriv : PZ1x100mm, PZ2x125 mm
- 3 tournevis Phillips : PH0x75mm, PH1x100mm, PH2x125mm.

Code	Réf.
10016459*	ATW.J10PB

16.00 € HT
L'unité



mob

MARTEAU RIVOIR DE MECANICIEN MANCHE CARBON

Tête forgée en acier à forte teneur en carbone C45E, traitement thermique par induction des surfaces travaillantes (54 HRC).
Chanfrein de 1/20e de la tête à 45°
Emmanchement réalisé par une machine hydraulique (performance à l'arrachement élevée)
manche composite Carbon quadri-matière, avec une âme incassable en fibre de verre et 2 barreaux de fibre de carbone, du polypropylène anti-vibration et une sur-injection en élastomère pour le grip.

Code	Réf.	Longueur (mm)	Hauteur tête (mm)	Poids (kg)
10536294*	0001320701	322	32	0,500

Tarifs valables jusqu'à épuisement des stocks.

285.00 € HT
L'unité



CHAUVIN ARNOUX — ÉCO CONTRIBUTION 0,05€HT

PINCE MULTIMETRE NUMERIQUE F203

Mesure du courant AC/DC jusqu'à 600 A
Tension AC/DC jusqu'à 1 000 V
Mesure de résistance, continuité et fréquence
Fonction TRUE RMS pour des mesures fiables
Sécurité CAT IV 600 V / CAT III 1 000 V
Écran rétroéclairé haute lisibilité

Code	Réf.
10564106*	P01120923

À partir de 18.60 € HT
L'unité



HERMES

ROULEAU D'ATELIER TOILE RB 346 J-FLEX

Support toile cotonnée à haute flexibilité J-FLEX
abrasif corindon
facile à déchirer
dimensions : 38 mm x 25 m.

Code	Réf.	Grain	Prix € HT
0199624*	6025916	40	24,20
9116751*	6025670	60	21,40
9116752*	6025671	80	19,30
9116749*	6025709	120	18,60

À partir de 0.97 € HT
L'unité par 25



HERMES

DISQUE FIBRE CERAMIQUE CR 456 FIBRE PROCUT

· Abrasif céramique à haut pouvoir tranchant
· support fibre x
· haut pouvoir d'enlèvement
· pour travaux d'ébavurage, ponçage des cordons de soudure, nettoyage et enlèvement de la rouille, ponçage des vieilles couches de peinture, réparation des tôles
boite de 25.

Code	Réf.	Ø (mm)	Grain	Prix € HT
0199608*	6178350	125	36	0,97
0199609*	6170357	125	60	1,01
0199610*	6177311	125	80	1,23



309.00 € HT
L'unité

metabo — ÉCO CONTRIBUTION 0,71€HT

TARAUDEUSE 18V GB 18 LTX BL Q I

Moteur Brushless sans charbon
Perceuse-visseuse avec fonction de taraudage unique brevetée
Taraudage et nettoyage rapide des filets grâce au changement automatique du sens de rotation
Système Metabo Quick de changement rapide du porte-outil et de l'outil
Générateur d'impulsions désactivable pour dévisser les vis bloquées et amorce de perçage sur des surfaces lisses
Arrêt électronique de sécurité : pas de retour de couple en cas de blocage du forêt
Couple de vissage : 130 Nm
Ø de perçage max acier/bois : 13/68 mm
Livrée en coffret MetaBOX avec mandrin taraud à changement rapide M4-M6, mandrin taraud à changement rapide M8-M12, poignée supplémentaire, crochet de ceinture et chargeur d'embouts
Sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf.
10530901	602362840



235.00 € HT
L'unité

Milwaukee — ÉCO CONTRIBUTION 0,62€HT

MEULEUSE D'ANGLE 125MM M18 FSAG125X-0X

Moteur Brushless sans charbon
Protection anti KickBack
Système FIXTEC™ pour un changement de disque sans outil
Carter de protection réglable sans outil
Vitesse à vide : 8500 tr/min
Livrée en coffret HD BOX avec carter de protection, fixation de carter, poignée latérale AVS, bride, écrou de bride, filtre antipoussière
Sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf.
10532778*	4933478428



165.00 € HT
L'unité

Phantom

TARAUD MACHINE HSS-E COBALT 8% 22.200/22.201 + FORET 11.450

Jeu de tarauds "22.200/22.201":
Très approprié pour aciers, inox, fontes, aluminium et ses alliages, cuivre et ses alliages
Approprié pour alliages de nickel, cobalt et titane
Taraud Form B (coupe GUN); pas métrique; queue cylindrique renforcée avec carré
(hors M12 : queue cylindrique dégagée avec carré); coupe à droite; trou : traversant; angle au sommet 60°; entrée 4 - 5 filets; tolérance : ISO 2 / 6H / h9
Foret HSS taillé meulé série courte "11.450" :
Angle de pointe : 118°
Affûtage en croix
Contenu du jeu :
- Tarauds "22.200/22.201" : M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12
- Forets "11.450" : 2,5-3,3-4,2-5-6,8-8,5-10,2 mm.

Conforme aux normes DIN371 (hors M12 : conforme à la norme DIN376) et DIN338.

Code	Réf.
10013930*	292601980



3.29 € HT
L'unité par 10

PFERD

DISQUE A LAMELLES POLIFAN® PSF STEELOX

Pour des travaux de meulage universels et exigeants
pouvoir d'enlèvement de matière agressif
abrasif : corindon zirconien Z
matériaux pouvant être usinés : acier, acier inoxydable (INOX)
boîte de 10.

Code	Réf.	Exécution	Ø (mm)	Grain	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
9104968*	67764125	conique	125	40	12200
9104967*	67766125	conique	125	60	12200
9104966*	67768125	conique	125	80	12200

SOUDAGE

LES BONS PLANS

275.00 € HT
L'unité



GYS — ÉCO CONTRIBUTION 0,68€HT

POSTE MMA PROGYS 180 A MONOPHASE EQUIPE

Utilisation possible sur groupe électrogène
travaux intensifs et continus en ø 3.2 mm
hot start : puissance accrue à l'amorçage
anti sticking : réduit les risques de collage de l'électrode
arc force : augmentation ponctuelle du courant en situation de soudage difficile
PROTEC 400 : protège contre les surtensions
livré avec : une valise, un câble de masse (1,60 m - 16 mm²), un porte-électrode (2 m - 16 mm²).
Tension d'alimentation (V) : 230
Consommation primaire (A) : 16
Tension à vide (V) : 72
Ø d'électrode min. - max. (mm) : 1,6 à 4,0

Code	Réf.	Gamme d'intensité de soudage (I2) (A)	Facteur de marche à 40°C à I2 max. (%)	Facteur de marche à 40°C à 60% (A)
10002388*	031425	10-180	25	120

1630.00 € HT
L'unité

GYS — ÉCO CONTRIBUTION 1,00€HT

POSTE TIG PROTIG 201 AC/DC HF DV EQUIPE

Assemblage de tous types de matériaux jusqu'à 4 mm d'épaisseur (acier, inox, alu, cuivre ou titane)
6 procédés de soudage TIG AC/DC :
TIG DC - Standard
TIG AC - Easy : paramètres prédéfinis pour faciliter le soudage
TIG AC - Standard
TIG AC - SPOT : pré-assemble les pièces d'aluminium par pointage
TIG DC Pulsé : permet l'assemblage de tôles de faibles épaisseurs dès 0,3 mm
2 modes de soudage à l'électrode :
MMA Standard : accepte les électrodes basiques, rutiles jusqu'au Ø 4 mm
MMA Pulsé : facilite le soudage en position verticale montante (tubulures/pipeline...)
2 types d'amorçage : HF sans contact ou LIFT
3 gestions de la gâchette : 2 temps, 4 temps, 4T «LOG »
Aide au soudage MMA : Antisticking, Hot Start et Arc Force réglable
Equipé d'une fonction VRD (voltage reduction device)
Affichage courant/tension après le soudage (vérification du respect des DMOS/QMOS)
Mémorisation jusqu'à 50 programmes par procédé
Connectivité pour commandes à distance
Livré avec une torche SR26DB (4m) et un kit MMA.
Conforme à la norme EN 60974-1



Code	Réf.	Tension d'alimentation (V)	Consommation primaire (A)	Tension à vide (V)	Gamme d'intensité de soudage (I2) (AC) (A)	Facteur de marche à 40°C à I2 max. (AC) (%)	Facteur de marche à 40°C à 60% (AC) (A)	Poids (kg)
10524506*	063945	230	16	70	10-160 (TIG AC)/10-160 (TIG DC)/10-160 (MMA)	20 (DC)/20 (DC) /38 (MMA)	100 (DC)/100(AC)/90 (MMA)	15

1370.00 € HT
L'unité



GYS — ÉCO CONTRIBUTION 1,00€HT

DECOUPEUR PLASMA MONOPHASE EASYCUT K35 PFC EQUIPE

Grâce à son compresseur intégré, le découpeur permet de couper du métal sur tous les chantiers avec une alimentation monophasée. Sa technologie PFC lui permet de fonctionner de 195 V à 265 V garantissant une coupe de qualité, même sur des rallonges de chantier de 100 m. Petit, léger et facile à transporter, il est capable de fournir 35 A de puissance pour couper différents types de métaux jusqu'à 15 mm d'épaisseur.
Régulation d'air automatique adaptée à la torche TPT 35
Découpe tous les aciers (doux, inoxydable, trempé, HLE), l'aluminium, le cuivre, etc.
Capacités :
- séparation : 15 mm
-coupe propre : 10 mm
Filtre à air interne avec purge automatique pour éviter la condensation dans la torche
Amorçage sans HF évitant les perturbations pouvant endommager les équipements électroniques à proximité
Protégé contre les surtensions jusqu'à 400 V (PROTEC 400)
Classé IP23S pour résister aux environnements difficiles
Refroidissement optimisé avec couloir de ventilation isolant la partie électronique des poussières
Torche conçue pour résister aux chocs et à la chaleur avec connexion/déconnexion rapide
Dimensions (mm) : 450 x 260 x 360
Tension d'alimentation (V) : 230
Consommation primaire (A) : 16
Débit d'air (l/min) : compresseur intégré
Poids (kg) : 18,5
Livré avec une torche TPT 35 - 4 m et câble de masse 2 m avec pince, 2 tuyères et 2 électrodes.
Conforme à la norme EN 60974-1

Code	Réf.	Gamme d'intensité de coupage (I2) (A)	Facteur de marche à 40°C à 60% (A)	Capacité de coupe de qualité sur acier (mm)	Capacité de coupe de séparation sur acier (mm)
10547638*	080768	10-35	26	10,00	15,00

À partir de 26.03 € HT
L'unité



ALFAFLEX

TUYAUX DE SOUDURE ALFASOUD

Tuyau en caoutchouc SBR noir, renforcé par une trame textile haute ténacité, assurant une excellente résistance mécanique et une bonne tenue à la pression.
Revêtement extérieur en caoutchouc SBR lisse.
Plage de pression de service à 23° : 20 bar
Température d'utilisation : -40 °C à +80 °C
Conforme aux normes EN 559 et ISO 3821 : 2010

Code	Réf.	Type de gaz	Type	Ø de tuyau (mm)	Longueur (m)	Prix € HT
10547483*	ASDNO063133020	Argon oxygène et acétylène	Mono-conduit	6 x 13	20	26,03
9120687*	ASD101017020		double-conduit	10 x 17	20	77,47

218.00 € HT
L'unité



MATADOR

DIABLE ACIER POUR POSTE A SOUDER 150 KG

Idéal pour déplacer vos postes à soudure avec vos accessoires.
Structure en acier avec tube ovale pour une meilleure prise en main.
Le châssis empêche la bouteille de gaz de tomber et sert aussi pour le rangement des câbles.
Plateau ajustable en hauteur.
Bavette réglable en profondeur (217 à 342 mm).
Roues caoutchouc Ø 260 mm.
Livré avec sangles.
Garantie 1 an.

Code	Réf.	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Dimensions bavette (l x P) (mm)	Poids (kg)
10523645*	11329	1120	520	510	480 x 217/342	18

bollé SAFETY

MASQUE DE SOUDURE VOLT 2.0

Conçu pour les applications MIG/MAG, TIG et de meulage, le VOLT 2.0
est un casque de soudage polyvalent destiné aux soudeurs recherchant confort et protection. Simple et efficace, il est équipé d'un filtre électro-optique True Color pour une clarté visuelle optimale ainsi que d'un harnais réglable à 3 points pour un confort quotidien.
Procédés d'utilisation : MIG / MAG, TIG > 8A, MEULAGE.
Champ de vision : 96 X 39 MM.
Soudage teinte variable : DIN 3/4-8/9-13.
Teinte passive : DIN 3.
Nombre de détecteurs : 2.
Temps de réaction : 0.05 MS.
Classes : V2 (1/1/1/2).
Alimentation : énergie solaire, pile CR2450 x2.
Poids : 455 g.
Garantie : 2 ans.

EN ISO 16321-2:2021
EN ISO 16321-1:2022



57.30 € HT
L'unité

Code	Réf.
10564011*	VOLT2N80W

36.04 € HT
L'unité

3M

DEMI-MASQUE REUTILISABLE K4277+

Protection contre un grand nombre de risques provoqués par les vapeurs et les particules dangereuses
nouvelle soupape permet de réduire la résistance à l'expiration
sans maintenance, cartouche et filtres intégrés
joint facial matériau texturé doux non allergénique
harnais réglable et brides
soupape d'expiration au centre pour réduire l'accumulation de chaleur et d'humidité
sachet réutilisable permet de protéger votre demi-masque durant le transport ou le stockage.


EN 405:2001 +A1:2009.



Code	Réf.	Classe
10525233*	K4277+	FFABE1P3 RD

Tarifs valables jusqu'à épuisement des stocks.

MACHINE METAUX



Plaques de coupes et mors de serrage remplaçable des 2 côtés.



2889.00 € HT
L'unité

3 RUBANS ET 1 BIDON D'HUILE OFFERTS
OFFERT

OPTIMUM® MASCHINEN - GERMANY

SCIE A RUBAN S 275 P

Conçue pour les travaux de maintenance et les productions en série, elle dispose d'un étau à serrage rapide, d'une butée de coupe réglable, d'un système d'arrosage à débit réglable et d'un socle avec espace de rangement intégré.
Equipée d'un moteur bi-vitesses permettant d'adapter la vitesse de coupe aux différents matériaux.
Son guidage de lame haute précision, associé à une structure robuste en fonte massive, garantit des coupes précises et limite les vibrations.
La descente de l'archet est réglable par vérin hydraulique et l'arrêt automatique en fin de coupe assure un confort d'utilisation optimal.
capacité de coupe rond (0° - 45° - 60°) : 225 - 145 - 90 mm
capacité de coupe plat (0° - 45° - 60°) : 245x150 - 190x150 - 120x90 mm
capacité de coupe carré (0° - 45° - 60°) : 190 - 150 - 90 mm
Puissance moteur (kW) : 1.1
Alimentation (V) : 400
Puissance système d'arrosage (W) : 90
Montée de l'archet : manuelle
Angle de coupe : 0 à 60°
Vitesse de coupe (m/min) : 45/90
Dimensions de lame (mm) : 2480 x 27 x 0.9
Poids (kg) : 185
Accessoires de série : lame HSS bi-métal, butée de coupe réglable, socle, système d'arrosage.

Code	Réf.
10011655	3305275



PROMAC® ÉCO CONTRIBUTION 0,51€HT

PERCEUSE MAGNETIQUE 230V MDA-35S

Pour percer ou fraiser des matériaux à surface magnétisable
usage horizontal et vertical
lubrification intégrée
emmanchement WELDON
profondeur de coupe : 50 mm
course : 90mm
épaisseur minimum du support à usiner : 6mm
livrée avec :
- 1 x protecteur de perceuse
- 3x poignées
- 1x clé hexagonale 2,5mm
- 1x clé hexagonale 3 mm
- 1x clé hexagonale 4 mm
- 1x clé hexagonale 5mm
- 1x système de lubrification
- 1x chaine de sécurité.

Dimensions du pied magnétique (mm) : 160x81
Poids (kg) : 8,5

495.00 € HT
L'unité

Code	Réf.	Puissance absorbée (w)	Force magnétique (Nm)	Vitesse en charge (tr/min)	Ø de perçage maximal acier (mm)
10533201*	MDA-35S	900	9800	400	35



280.00 € HT
L'unité

OPTIMUM® MASCHINEN - GERMANY

TOURET MEULE/MEULE GU 20

rotor équilibré avec roulements à billes de qualité garantissant longévité et un fonctionnement sans à-coups
plexis de protection sur chaque meule
porte-outils robustes et réglables
boîtier en aluminium extrudé avec ailettes de refroidissement
pieds en caoutchouc amortissant les vibrations
dimensions (L x l x h) : 510 x 354 x 332 mm
poids : 22 kg
livré de série avec 2 meules universelles en corindon (Grain 36 / Grain 80).

Code	Réf.	Dimensions de(s) meule(s) (mm)	Puissance moteur (kW)	Tension (V)	Vitesse de rotation (tr/min)
10537981	3101515	200 x 30 x 32	0,6	230	2850



À partir de 999.00 € HT
L'unité

KS TOOLS

PRESSE HYDRAULIQUE A POMPE HYDRAULIQUE 2 VITESSES

Pompe hydraulique à deux vitesses.
Jeu de support en V
Piston chromé
Manomètre
Pédale et levier
Retour automatique du piston
Sécurité hydraulique en cas de surcharge
Grille de protection incluse.

Code	Réf.	Force	Course du piston	Poids (kg)	Ø de la tête du piston (mm)	Prix € HT
10007203	160.0113	20 T	190	112	75	999,00
10007204	160.0114	30 T	150	167	48	1236,00



1660.00 € HT
L'unité

OPTIMUM® MASCHINEN - GERMANY

PERCEUSE SUR COLONNE D33 PRO

Broche équipée de roulements,mandrin auto serrant.
Jauge digitale de profondeur et d'un tachymètre digital intégrés au carter.
Courroie crantée optimisant la transmission et diminuant la consommation électrique.
Carter de mandrin et de poulie avec capteur de sécurité. Table de travail avec rainures en «T» croisées , inclinable ± 45° et orientable à 360°.
Montée et descente de la table par crémaillère. ·
Equipée d'un volant de cabestan en aluminium avec poignées «Softgrip» .
Interrupteur de sécurité (conforme aux normes IP54) avec bobinage basse tension et arrêt d'urgence «coup de poing».
Col de cygne : 254 mm
Dimensions L x l x h : 755 x 440 x 1705 mm
Capacité de perçage max. : Ø 30 mm
Cône morse : CM4
Course de la broche (mm) : 120 mm
Nombre de vitesses : 9
Vitesse de la broche (tr/min) : 120-1810
Dimensions de la table (mm) : 475 x 425
Entraxe rainurage de la table (mm) : 16
Puissance moteur (kW) : 1.1
Tension (V) : 400 V
Poids (kg) : 132

Code	Réf.
10562314	3003040



300.00 € HT
L'unité

OPTIMUM® MASCHINEN - GERMANY

TOURET MEULE/BROSSE GU 20B

Boîtier en aluminium extrudé avec ailettes de refroidissement
rotor équilibré avec roulements à billes de qualité garantissant longévité et un fonctionnement sans à-coups
plexis de protection sur la meule réduit les projections d'étincelles
porte-outils robuste et réglable
pieds en caoutchouc amortissant les vibrations
flasques de montage de grandes dimensions garantissant une haute précision de concentricité du disque
carter de protection de la brosse pivotant équipé d'une buse d'aspiration pour raccordement à une unité d'aspiration
Dimensions (L x l x h) : 580 x 345 x 335 mm
Poids : 21 kg
livré de série avec meule Corindon Grain 36 et brosse épaisseur de fil : 0,3 mm.

Code	Réf.	Dimensions de(s) meule(s) (mm)	Puissance moteur (kW)	Tension (V)	Vitesse de rotation (tr/min)
10537983	3101610	200 x 20 x 32	0,6	230	2850

* Référence en stock

STOCKAGE ET RANGEMENT

1150.00 € HT
L'unité



VINCO.

ARMOIRE D'ATELIER A RIDEAUX FOND PERFORE

Construction monobloc en tôle d'acier soudée 10/10ème (fond en 7/10ème)
Renfort central du socle et 2 traverses latérales, pour supporter des charges lourdes
Charge par tablette : 100 Kg (poids uniformément réparti)
Corps et rideaux : gris clair RAL 7035
Dimensions hors tout L x P X H : 1200 x 530 x 1980 mm
Dimensions utiles L x P X H : 1039 x 475 x 1850 mm
Équipée de 2 plaques de fond pour bacs, 4 plaques de côté perforées, 2 tablettes pleines, 2 tablettes perforées, 1 plateau multiplis, 3 cloisons hauteur 17 cm, 4 tiroirs 7 x 22,6 x 50 cm et 4 tiroirs 17 x 22,6 x 50 cm (bacs de couleur non fournis).

Code	Réf.
10542943	533024

À partir de 190.00 € HT
L'unité



MANORGA — ÉCO CONTRIBUTION 3,90€HT — ÉCO CONTRIBUTION 4,61€HT

KIT RAYONNAGE ADAPTIV TOLE 5 NIVEAUX

Rayonnage tôlé en kit, conçu pour le stockage de charges légères.
Structure en acier galvanisé avec 5 niveaux de stockage à tablettes tôlées.
Kit composé de :
-8 poteaux de 1000 mm à manchonner (élément départ), 4 poteaux (élément suivant)
-5 tablettes tôlées
-4 taquets de croisillon
-4 tiges pour croisillon
-2 tendeurs pour croisillon
-4 manchons pour poteaux (élément départ), 2 manchons (élément suivant)
-2 traverses de finition (élément départ), 1 traverse (élément suivant)
-4 platines (élément départ), 2 platines (élément suivant)
-4 pieds plastiques (élément départ), 2 pieds (élément suivant)
Capacité de charge par tablette (kg) : 150
Conforme à la directive FEM 10.2.06.

Code	Réf.	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Prix € HT
10570645*	BT50201050NC10099	Element départ	2000	1000	500	230,00
10570646*	BT50201050NC10199	Elément suivant	2000	1000	500	190,00

678.00 € HT
L'unité



KS TOOLS — ÉCO CONTRIBUTION 1,72€HT

SERVANTE D'ATELIER 5 TIROIRS RACING EQUIPEE 184 OUTILS

Équipée de 5 tiroirs à ouverture totale avec glissières à billes et système de fermeture centralisée.
Plan de travail en polypropylène (PP) avec compartiments de rangement et perforations pour la fixation d'accessoires.
Double poignée de manœuvre intégrée, 4 roues Ø 125 mm, dont 2 pivotantes avec frein.
charge maxi : 350 kg
charge max ipar tiroir : 30 kg
Dimensions : L.720 x P.460 x H.975 mm
Poids 57,50 kg
Composition :
- douilles et accessoires 6 pans 1/4» (4 à 14 mm), 6 pans 1/2» (16 à 34 mm), Torx 1/4" (E4 à E8), Torx 3/8» (E10 à E14), Torx 1/2" (E6 à E20)
- embouts de vissage plat, cruciforme, Torx, 12 pans
- clé : 8 à 19 mm
- clés mâles : 2 à 10 mm
- tournevis : plat (4 à 8 mm), cruciforme (PH1 - PH2),
- outils de frappe

Code	Réf.
10534292	855.5184



À partir de 190.00 € HT
L'unité

CARAY — ÉCO CONTRIBUTION 2,48€HT — ÉCO CONTRIBUTION 2,42€HT

SIEGE POLYURETHANE ASYNCHRONE

Assise et dossier en bois multiplis recouvert de polyuréthane.
Dossier ép. 20 mm, assise ép. 40 mm.
Dossier inclinable avec blocage multi-positions réglable par manette et réglable en hauteur.
Inclinaison de l'assise réglable par manette, indépendamment du dossier.
Hauteur de l'assise réglable par vérin à gaz.
Base étoile (5 branches) en nylon noir sur patins ou roulettes.
Capacité de charge max 120 kg.

Code	Réf.	Configuration	Hauteur (mm)	Prix € HT
000191697	TECH/PU/A	lift court + roulettes	420 à 560	190,00
000191699	TECH/PU/C	lift long + patins	560 à 810	205,00



À partir de 450.00 € HT
L'unité

CARAY — ÉCO CONTRIBUTION 7,80€HT — ÉCO CONTRIBUTION 9,71€HT

ETABLI FIXE LOURD

Structure en tôle d'acier plié d'épaisseur 30/10è
hauteur réglable avec plateau : 850 ou 900 mm
piètements avec équerres pour fixation au sol
plateau en bois multiplis vernis épaisseur 40 mm
coloris bleu RAL 5010.
Charge max. (kg) : 450

Code	Réf.	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Prix € HT
10526961	ETLD14MB.	1400	700	450,00
10526962	ETLD20MB.	2000	700	522,00

133.00 € HT
L'unité



PIHER

ETAU D'ETABLI PARALLELE

En acier forgé, guide carré.
Base enclume
Vis d'ajustage pour le guide carré
Mors interchangeable en acier trempé
Inclus mors d'aluminium aimanté.

Code	Réf.	Largeur de mors (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Poids (kg)
0205305*	55125	125	130	11,74

1119.00 € HT
L'unité



FIMM

SERVANTE ETABLI BLOC TIROIRS + BLOC PORTE

Châssis entièrement mécano-soudé en structure rectangulaire de section 35 x 20 mm
Conçu pour des utilisations intensives
Charge utile plateaux supérieur et intermédiaire : 90 Kg
Poignée à hauteur ergonomique en tube 35 x 20 mm pour une bonne prise en main
Plateaux en bois mélaminé gris épaisseur 16 mm
2 roues fixes + 2 pivotantes Ø 125 mm
1 bloc 4 tiroirs (2 × 100 mm + 2 × 150 mm de hauteur utile)
1 bloc porte avec étagère intégrée
Jeu de 2 clés fourni
Livré prêt à l'emploi, sauf poignée à monter
Garantie 10 ans.

Code	Réf.	Charge (kg)	Dimensions hors tout (L X P X H) (mm)	Dimensions du plateau (L x l) (mm)	Poids (kg)
10558001	880707106	250	1160 x 640 x 955	1000 x 600	82

115.00 € HT
L'unité



FACOM

BOITE A OUTILS TEXTILE ROULANTE

Tissu très résistant 1200 x 1200 deniers
polyester enduit PVC pour une résistance accrue à l'abrasion et à l'eau
fermetures zip haute résistance
soute rigide en polypropylène
6 poches extérieures
soute de rangement
crochets pour organisation de l'outillage
rangement spécial pour scie à métaux
porte-document A4
poignée téléscopique
roues crantées.
Capacité (L) : 33
Charge max. (kg) : 18
Poids (kg) : 5,4

Code	Réf.	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
0178608*	BS.R20PB	550	360	440

NETTOYAGE ET PROTECTION



459.00 € HT
L'unité

KÄRCHER
makes a difference

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE NT 30/1 TACT L

fonction antistatique
système de décolmatage TACT : aspiration constante grâce au nettoyage du filtre automatique
débit d'air : 74 l/s
dépression : 254 mbar
cuve : 30 L
équipé d'un tube d'aspiration en acier inoxydable 2 x 0,5m, flexible d'aspiration 2,5 m, coude avec grip, suceur sol, suceur fente, filtre plissé plat PES, 1 sac filtrant 30 L et un sac d'élimination plastique.

Code	Réf.
10001162*	11482010



789.00 € HT
L'unité

Nilfisk

NETTOYEUR HP EAU FROIDE MC2C-150/650 XT EU

Débit : 650/750 L/h
Pression de service : 150 bars
pompe à graissage à vie
équipé d'un flexible HP 15 m, pistolet Ergo 2000, raccord d'entrée d'eau, lance inox avec buse 4 en 1, canon à mousse.

Code	Réf.
10560777*	128471498

6.77 € HT
L'unité



bollé SAFETY

LUNETTES DE PROTECTION NESS+

Confort supplémentaire grâce aux branches bi-matières et améliore votre performance au travail grâce au traitement exclusif anti-buée anti-rayures PLATINUM.
Monture ultra enveloppante.
Branches confortables bi-matières PC/TPR.
Champ de vision panoramique.
Nez anti-glisse.

EN 166 et EN 170, EN 172.

Code	Réf.	Teinte	Marquage oculaires	Anti buée	Anti rayure
10016544*	NESSPPSI	incolore	2C-1,2 1 FT KN CE	oui	oui



26.70 € HT
L'unité

PRODIXAL

SAVON GEL MICROBILLES HANDEXPERT AVEC POMPE REUTILISABLE

Allié des mains exigeantes.
Puissance, douceur et engagement écologique.
Sa formule ultra-performante élimine les salissures les plus tenaces : graisses, peintures, vernis, mastics,colles, goudron, poussières de frein; etc, rien ne lui résiste.
Sans solvant : nettoyage intensif sans agresser la peau
Microbilles végétales extra-puissantes : efficacité renforcée, sans microplastiques
Formule biodégradable à 93 % : performance et respect de l'environnement
Parfum agréable : Propreté et fraîcheur après chaque usage
Spécialement adapté aux garages, ateliers, métallurgie, travaux publics et peinture, etc.

Code	Réf.	Conditionnement
90000028*	90000028	4,5L



À partir de 20.19 € HT
L'unité

AEXALT

CETEXALT - DEGRAISSANT INDUSTRIEL

Nettoyant dégraissant industriel polyvalent
solution riche en produits actifs
sans solvant chloré et hydrocarburé
sans ammoniac ni butyl glycol
pénètre rapidement, disperse et enlève l'huile, la graisse, le sang, l'encre, la suie
application sur toutes surfaces lavables
concentré économique.

Code	Réf.	Contenance	Prix € HT
0117039*	I502	1L	20,19
0117038*	I505	5L	42,99

4.53 € HT
La paire



Ansell Tactile

GANT HYFLEX 11-840

Grande durabilité et excellent ajustement pour une manipulation de précision en milieu abrasif.
Support bien ajusté, avec effet « seconde peau », resserré au niveau de la paume pour un confort et une sensibilité tactile.
Technologie de tricotage optimisée à la base de l'auriculaire, à l'extrémité des doigts et sur la paume pour mieux épouser les contours naturels de la main et assurer un ajustement ergonomique.
Sans silicone, support nylon / Spandex, enduction paume mousse de nitrile, jauge 15
Conformité REACH.

EN 407 (X1XXXX)
EN 388:2016 +A1:2018 (4131A)

Disponible de la taille 7 à 11 (10544830* à 10544834*)
Réf. : 11840PRO0

DREUMEX

LINGETTE NETTOYANTE EXPERT WIPES (MAINS, SURFACES ET OUTILS)

Lingette de nettoyage Dreumex très résistant et sans solvant
absorption rapide de la saleté
formule ultra puissante pour les salissures les plus lourdes et les plus spécialisées : peinture, encre, colle et mastic, mais aussi lubrifiants, huile, graisse et goudron
convient parfaitement pour le nettoyage des mains, d'outils et de surfaces dures
idéale pour les ateliers non équipés d'un point d'eau
facile à arracher - emballage hermétique - parfum lavande.

Code	Réf.	Quantité	Conditionnement
10524125*	59001301001	130	seau



19.92 € HT
L'unité

uvex HECKEL

CHAUSSURE DE SECURITE RUN-R 300 LOW S3L FO SR

Semelle PU2D avec absorption des chocs.
Tige en cuir nubuck huilé hydrofuge.
Doublure polyester mesh 3D pour une excellente respirabilite et un secnage rapiae.
Embout non métallique extra large.
Semelle anti-perforation non métallique, flexible et légère.
Semelle de propreté amovible, anatomique avec absorbeurs de chocs.

EN ISO 20345:2022


Disponible de la taille 38 à 46 (10532484* à 10532492*)
Réf. : 62603



81.52 € HT
La paire

Documents et photos non contractuels. Sous réserve d'erreurs typographiques. Ne pas jeter sur la voie publique.
DomPro RCS Pontoise 448 829 697 Création/Réalisation : PEGASE

DomPro
Le réseau de proximité

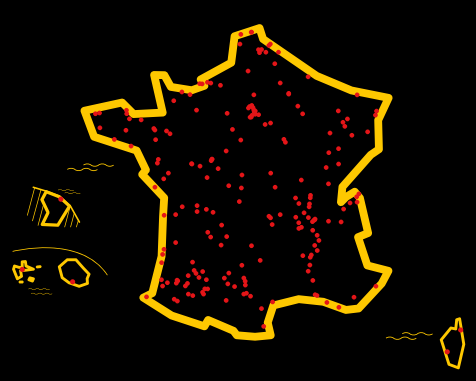

distribué par
MOGRA
FOURNITURES INDUSTRIELLES
2 rue Claude MONNET
70000 VESOUL
03 84 76 41 49
contact@mogra.fr
mogra.fr

DES PROS
ÉQUIPENT LES PROS