


Gamme standard

optibelt SK Courroies trapézoïdales étroites de haute capacité

DIN 7753 Partie 1 / ISO 4184

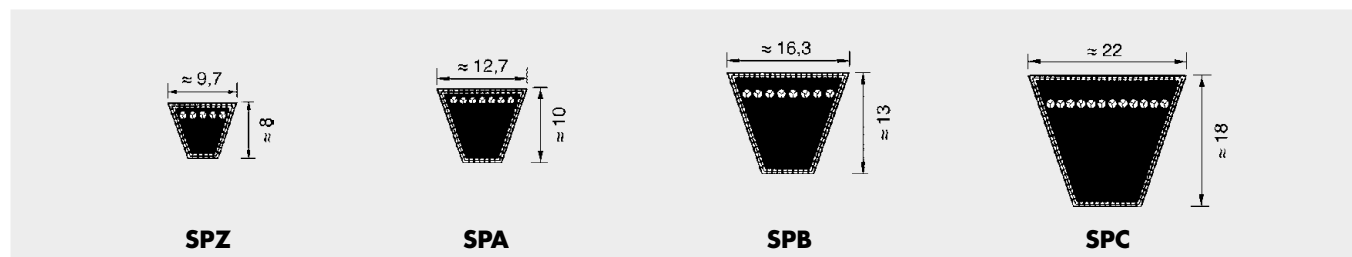


Section SPZ			Section SPA				Section SPB		Section SPC
Longueur de référence ISO (mm) L _d			Longueur de référence ISO (mm) L _d				Longueur de référence ISO (mm) L _d		Longueur de réf. ISO (mm) L _d
487	1037	1637	732	1382	2120	3350	1250	3750	2000
512	1047	1662	757	1400	2132	3382	1320	3800	2120
562	1060	1687	782	1407	2182	3550	1400	4000	2240
587	1077	1700	800	1432	2207	3750	1450	4050	2360
612	1087	1737	807	1457	2232	4000	1500	4250	2500
630	1112	1762	832	1482	2240	4250	1600	4300	2650
637	1120	1787	850	1500	2282	4500	1700	4500	2800
662	1137	1800	857	1507	2300		1750	4560	3000
670	1162	1812	882	1532	2307		1800	4750	3150
687	1180	1837	900	1557	2332		1850	4820	3350
710	1187	1862	907	1582	2360		1900	5000	3550
722	1202	1887	932	1600	2382		2000	5070	3750
737	1212	1900	950	1607	2432		2020	5300	4000
750	1237	1937	957	1632	2482		2060	5600	4250
762	1250	1987	982	1657	2500		2120	6000	4500
772	1262	2000	1000	1682	2532		2150	6300	4750
787	1287	2037	1007	1700	2582		2180	6700	5000
800	1312	2120	1032	1707	2607		2240	7100	5300
812	1320	2137	1060	1732	2632		2280	7500	5600
825	1337	2150•	1082	1757	2650		2360	8000	6000
837	1347	2187	1107	1782	2682		2400		6300
850	1362	2240	1120	1800	2732		2500		6700
862	1387	2287	1132	1807	2782		2650		7100
875	1400	2360	1157	1832	2800		2680		7500
887	1412	2500	1180	1857	2832		2800		8000
900	1437	2540•	1207	1882	2847		2840		8500
912	1462	2650	1232	1900	2882		2850		9000
925	1487	2690•	1250	1907	2932		2900		9500
937	1500	2800	1257	1932	2982		3000		10000
950	1512	2840•	1272	1957	3000		3150		10600
962	1537	3000	1282	1982	3032		3250		11200
987	1562	3150	1307	2000	3082		3350		12500
1000	1587	3350	1320	2032	3150		3450		
1012	1600	3550	1332	2057	3182		3550		
1024	1612		1357	2082	3282		3650		
Longueur maximale de fabrication: 4500 mm L _d Quantité minimale de fabrication: au-dessus de 1800 mm = 20 courroies pour longueurs intermédiaires 60 courroies pour exécutions spéciales Masse linéaire: ≈ 0,074 kg/m			Longueur maximale de fabrication: 4500 mm L _d Quantité minimale de fabrication: au-dessus de 1800 mm = 31 courroies pour longueurs intermédiaires 93 courroies pour exécutions spéciales Masse linéaire: ≈ 0,123 kg/m				Longueur maximale de fabrication: 10000 mm L _d Quantité minimale de fabrication: au-dessus de 1800 mm = 25 courroies pour longueurs intermédiaires 75 courroies pour exécutions spéciales Masse linéaire : ≈ 0,195 kg/m		Longueur maximale de fabrication: 18000 mm L _d Quantité minimale de fabrication: au-dessus de 2000 mm = 16 courroies pour longueurs intermédiaires 48 courroies pour exécutions spéciales Masse linéaire : ≈ 0,377 kg/m
Longueur de référence L _d ≙ longueur primitive L _w /L _p			• Non stocké						

Les longueurs en caractère **gras** sont en exécution S=C PLUS (longueur constante).


Gamme standard

optibelt 5K Courroies trapézoïdales étroites de haute capacité


norme américaine RMA/MPTA



3V/9N



5V/15N



8V/25N

Section 3V/9N		Section 5V/15N		Section 8V/25N	
Désignation courroie	Désignation courroie (longueur extérieure mm) L_a	Désignation courroie	Désignation courroie (longueur extérieure mm) L_a	Désignation courroie	Désignation courroie (longueur extérieure mm) L_a
3V 250	9N 635	5V 530	15N 1346	8V 1000	25N 2540
3V 265	9N 673	5V 560	15N 1422	8V 1120	25N 2845
3V 280	9N 711	5V 600	15N 1524	8V 1180	25N 2997
3V 300	9N 762	5V 630	15N 1600	8V 1250	25N 3175
3V 315	9N 800	5V 670	15N 1702	8V 1320	25N 3353
3V 335	9N 851	5V 710	15N 1803	8V 1400	25N 3556
3V 355	9N 902	5V 750	15N 1905	8V 1500	25N 3810
3V 375	9N 952	5V 800	15N 2032	8V 1600	25N 4064
3V 400	9N 1016	5V 850	15N 2159	8V 1700	25N 4318
3V 425	9N 1079	5V 900	15N 2286	8V 1800	25N 4572
3V 450	9N 1143	5V 950	15N 2413	8V 1900	25N 4826
3V 475	9N 1206	5V 1000	15N 2540	8V 2000	25N 5080
3V 500	9N 1270	5V 1060	15N 2692	8V 2120	25N 5385
3V 530	9N 1346	5V 1120	15N 2845	8V 2240	25N 5690
3V 560	9N 1422	5V 1180	15N 2997	8V 2360	25N 5994
3V 600	9N 1524	5V 1250	15N 3175	8V 2500	25N 6350
3V 630	9N 1600	5V 1320	15N 3353	8V 2650	25N 6731
3V 670	9N 1702	5V 1400	15N 3556	8V 2800	25N 7112
3V 710	9N 1803	5V 1500	15N 3810	8V 3000	25N 7620
3V 750	9N 1905	5V 1600	15N 4064	8V 3150	25N 8001
3V 800	9N 2032	5V 1700	15N 4318	8V 3350	25N 8509
3V 850	9N 2159	5V 1800	15N 4572	8V 3550	25N 9017
3V 900	9N 2286	5V 1900	15N 4826	8V 3750	25N 9525
3V 950	9N 2413	5V 2000	15N 5080	8V 4000	25N 10160
3V 1000	9N 2540	5V 2120	15N 5385	8V 4250	25N 10795
3V 1060	9N 2692	5V 2240	15N 5690	8V 4500	25N 11430
3V 1120	9N 2845	5V 2360	15N 5994	8V 4750	25N 12065
3V 1180	9N 2997	5V 2500	15N 6350	8V 5000	25N 12700
3V 1250	9N 3175	5V 2650	15N 6731		
3V 1320	9N 3353	5V 2800	15N 7112		
3V 1400	9N 3556	5V 3000	15N 7620		
		5V 3150	15N 8001		
		5V 3350	15N 8509		
		5V 3550	15N 9017		
Longueur maximale de fabrication: 4250 mm L_a Quantité minimale de fabrication: au-dessus de 1800 mm L_a = 20 courroies pour longueurs intermédiaires 60 courroies pour exécutions spéciales Masse linéaire: $\approx 0,074$ kg/m		Longueur maximale de fabrication: 10000 mm L_a Quantité minimale de fabrication: au-dessus de 1800 mm L_a = 25 courroies pour longueurs intermédiaires 75 courroies pour exécutions spéciales Masse linéaire: $\approx 0,195$ kg/m		Longueur maximale de fabrication: 18000 mm L_a Au dessus de 18000 jusqu'à 19000 mm sur demande Quantité minimale de fabrication: au-dessus de 2540 mm L_a = 11 courroies pour longueurs intermédiaires 33 courroies pour exécutions spéciales Masse linéaire: $\approx 0,575$ kg/m	

Les longueurs en caractères **gras** sont en exécution S=C PLUS (longueur constante).

Gamme standard

optibelt VB Courroies trapézoïdales classiques

DIN 2215 / ISO 4184




5



Y/6



8



Z/10

Section 5*		Section Y/6*		Section 8		Section Z/10								
Long. de réf. ISO L _d (mm)	Longueur intérieure L _i (mm)	Long. de réf. ISO L _d (mm)	Longueur intérieure L _i (mm)	Long. de réf. ISO L _d (mm)	Longueur intérieure L _i (mm)	Code RMA	Long. de réf. ISO L _d (mm)	Longueur intérieure L _i (mm)	Code RMA	Long. de réf. ISO L _d (mm)	Longueur intérieure L _i (mm)	Code RMA	Long. de réf. ISO L _d (mm)	Longueur intérieure L _i (mm)
200	190	295	280	335*	315*	Z 11	312*	290*	Z 38 1/2	997	975	Z 68	1747	1725
239	229	315	300	375*	355*	Z 12 1/2	337*	315*	Z 39	1022	1000	Z 69	1772	1750
270	260	350	335	420*	400*	Z 14	397*	375*	Z 40	1038	1016	Z 70	1797	1775
290	280	415	400	445*	425*	Z 15	422*	400*	Z 40 1/2	1052	1030	Z 71	1822	1800
310	300	440	425	470*	450*	Z 16	447*	425*	Z 41	1063	1041	Z 73	1872	1850
325	315	465	450	495*	475*	Z 17	472*	450*	Z 41 1/2	1072	1050	Z 75	1922	1900
332	322	515	500	510*	490*	Z 18	497*	475*	Z 42	1082	1060	Z 78	1997	1975
345	335	555	540	550*	530*	Z 19	502*	480*	Z 43	1102	1080	Z 79	2022	2000
385	375	615	600	580*	560*	Z 19 3/4	522*	500*	Z 43 1/4	1122	1100	Z 83 1/2	2142	2120
435	425	865	850	595*	575*	Z 20	537*	515*	Z 44	1142	1120	Z 88	2262	2240
485	475			620*	600*	Z 20 1/2	547*	525*	Z 45	1172	1150	Z 93	2382	2360
510	500			650*	630*	Z 21	552*	530*	Z 46	1187	1165	Z 98	2522	2500
540	530			690*	670*	Z 21 1/4	562*	540*	Z 46 1/2	1202	1180			
564	554			720*	700*	Z 22	582*	560*	Z 47	1216	1194			
610	600			730*	710*	Z 23	597	575	Z 48	1237	1215			
				770*	750*	Z 24	622	600	Z 48 1/2	1247	1225			
				795*	775*	Z 25	652	630	Z 49	1272	1250			
				820*	800*	Z 26	672	650	Z 50	1292	1270			
				845	825	Z 27	692	670	Z 51	1317	1295			
				870	850	Z 27 1/2	722	700	Z 52	1342	1320			
				895	875	Z 28	732	710	Z 53	1368	1346			
				920	900	Z 28 1/2	747	725	Z 54	1393	1371			
				970	950	Z 29	752	730	Z 55	1422	1400			
				1020	1000	Z 29 1/2	772	750	Z 56	1444	1422			
				1040	1020	Z 30	787	765	Z 57	1472	1450			
				1070	1050	Z 31	797	775	Z 58	1497	1475			
				1095	1075	Z 31 1/2	822	800	Z 59	1522	1500			
				1140	1120	Z 32	842	820	Z 60	1546	1524			
				1220	1200	Z 33	847	825	Z 61	1572	1550			
				1270	1250	Z 33 1/2	872	850	Z 62	1597	1575			
						Z 34	887	865	Z 63	1622	1600			
						Z 35	897	875	Z 64	1648	1626			
						Z 36	922	900	Z 65	1673	1651			
						Z 37	947	925	Z 66	1697	1675			
						Z 38	972	950	Z 67	1722	1700			
Autres dimensions sur demande		Autres dimensions sur demande		Masse linéaire: ≈ 0,042 kg/m		Longueur maximale de fabrication: 4500 mm Quantité minimale de fabrication: au-dessus de 1800 mm = 20 courroies pour longueurs intermédiaires 60 courroies pour exécutions spéciales Masse linéaire: ≈ 0,064 kg/m								
Masse linéaire: ≈ 0,018 kg/m		Masse linéaire: ≈ 0,026 kg/m												

Longueur de référence L_d ≈ longueur primitive L_w/L_p

* Courroies trapézoïdales flancs nus, crantées moulées


Autres dimensions sur demande

Les longueurs en caractère **gras** sont en exécution S=C PLUS (longueur constante).

Gamme standard

optibelt VB Courroies trapézoïdales classiques

DIN 2215 / ISO 4184



A/13

Section A/13

Code RMA	Longueur de référence ISO L _d (mm)	Longueur intérieure L _i (mm)	Code RMA	Longueur de référence ISO L _d (mm)	Longueur intérieure L _i (mm)	Code RMA	Longueur de référence ISO L _d (mm)	Longueur intérieure L _i (mm)	Code RMA	Longueur de référence ISO L _d (mm)	Longueur intérieure L _i (mm)
A 16	437	407	A 41	1071	1041	A 69	1780	1750	A 105	2697	2667
A 18	487	457	A 41½	1080	1050	A 70	1805	1775	A 107	2755	2725
A 19	510	480	A 42	1090	1060	A 71	1830	1800	A 108	2773	2743
A 20	538	508	A 42½	1105	1075	A 72	1855	1825	A 110	2830	2800
A 21	565	535	A 43	1130	1100	A 73	1884	1854	A 112	2875	2845
A 22	590	560	A 43½	1135	1105	A 74	1910	1880	A 114	2926	2896
A 23	605	575	A 44	1150	1120	A 75	1930	1900	A 116	2976	2946
A 23½	630	600	A 45	1173	1143	A 76	1960	1930	A 118	3030	3000
A 24	640	610	A 45½	1180	1150	A 77	1986	1956	A 120	3078	3048
A 25	660	630	A 46	1198	1168	A 78	2010	1980	A 124	3180	3150
A 26	680	650	A 46½	1210	1180	A 79	2030	2000	A 128	3280	3250
A 26½	700	670	A 47	1230	1200	A 80	2062	2032	A 132	3380	3350
A 27	716	686	A 47½	1245	1215	A 81	2090	2060	A 136	3484	3454
A 27½	730	700	A 48	1250	1220	A 82	2113	2083	A 140	3580	3550
A 28	740	710	A 48½	1255	1225	A 83	2130	2100	A 144	3688	3658
A 29	760	730	A 49	1280	1250	A 83½	2150	2120	A 148	3780	3750
A 29½	780	750	A 50	1300	1270	A 84	2164	2134	A 158	4030	4000
A 30	797	767	A 51	1330	1300	A 84½	2180	2150	A 167	4280	4250
A 31	805	775	A 52	1350	1320	A 85	2190	2160	A 187	4780	4750
A 31½	830	800	A 53	1380	1350	A 86	2230	2200	A 197	5030	5000
A 32	843	813	A 54	1405	1375	A 87	2240	2210			
A 32½	855	825	A 55	1430	1400	A 88	2270	2240			
A 33	871	841	A 56	1452	1422	A 89	2291	2261			
A 34	880	850	A 57	1480	1450	A 90	2316	2286			
A 34½	905	875	A 58	1505	1475	A 91	2341	2311			
A 35	919	889	A 59	1530	1500	A 92	2367	2337			
A 35½	930	900	A 60	1555	1525	A 93	2390	2360			
A 36	944	914	A 61	1580	1550	A 94	2418	2388			
A 37	955	925	A 62	1605	1575	A 95	2443	2413			
A 37½	980	950	A 63	1630	1600	A 96	2468	2438			
A 38	995	965	A 64	1655	1625	A 97	2494	2464			
A 38½	1005	975	A 65	1680	1650	A 98	2530	2500			
A 39	1030	1000	A 66	1706	1676	A 100	2570	2540			
A 40	1046	1016	A 67	1730	1700	A 102	2621	2591			
A 40½	1060	1030	A 68	1755	1725	A 104	2680	2650			

Longueur maximale de fabrication: 10000 mm L_i
 Quantité minimale de fabrication:
 au-dessus de 1800 mm =
 31 courroies pour longueurs intermédiaires
 93 courroies pour exécutions spéciales
 Masse linéaire: ≈ 0,109 kg/m


Longueur de référence L_d ≙ longueur primitive L_w/L_p Autres dimensions sur demande

Les longueurs en caractère **gras** sont en exécution S=C PLUS (longueur constante).

Gamme standard

optibelt VB Courroies trapézoïdales classiques

DIN 2215 / ISO 4184



B/17

Section B/17

Code RMA	Longueur de référence ISO L _d (mm)	Longueur intérieure L _i (mm)	Code RMA	Longueur de référence ISO L _d (mm)	Longueur intérieure L _i (mm)	Code RMA	Longueur de référence ISO L _d (mm)	Longueur intérieure L _i (mm)	Code RMA	Longueur de référence ISO L _d (mm)	Longueur intérieure L _i (mm)
B 23	610	570	B 51	1340	1300	B 87	2250	2210	B 140	3590	3550
B 24	655	615	B 52	1360	1320	B 88	2280	2240	B 142	3640	3600
B 25	670	630	B 52½	1375	1335	B 89	2301	2261	B 144	3698	3658
B 26	690	650	B 53	1390	1350	B 90	2326	2286	B 146	3740	3700
B 26½	710	670	B 53½	1400	1360	B 91	2340	2300	B 148	3790	3750
B 27	726	686	B 54	1412	1372	B 92	2377	2337	B 150	3850	3810
B 28	750	710	B 55	1440	1400	B 93	2400	2360	B 151	3890	3850
B 29	765	725	B 56	1462	1422	B 94	2428	2388	B 152	3901	3861
B 30	790	750	B 57	1490	1450	B 94½	2440	2400	B 154	3952	3912
B 31	815	775	B 58	1513	1473	B 95	2453	2413	B 155	3990	3950
B 32	840	800	B 59	1540	1500	B 96	2478	2438	B 156	4002	3962
B 32½	865	825	B 60	1565	1525	B 96½	2490	2450	B 158	4040	4000
B 33	876	836	B 61	1590	1550	B 97	2505	2465	B 160	4104	4064
B 34	890	850	B 62	1615	1575	B 98	2540	2500	B 162	4155	4115
B 34½	915	875	B 63	1640	1600	B 99	2555	2515	B 165	4240	4200
B 35	929	889	B 64	1665	1625	B 100	2580	2540	B 167	4290	4250
B 36	940	900	B 65	1690	1650	B 101	2605	2565	B 173	4434	4394
B 37	965	925	B 66	1716	1676	B 102	2640	2600	B 175	4490	4450
B 37½	990	950	B 67	1740	1700	B 103	2656	2616	B 177	4540	4500
B 38	1005	965	B 68	1765	1725	B 104	2690	2650	B 180	4612	4572
B 38½	1015	975	B 69	1790	1750	B 105	2707	2667	B 187	4790	4750
B 39	1040	1000	B 69½	1801	1761	B 106	2740	2700	B 195	4993	4953
B 40	1056	1016	B 70	1815	1775	B 107	2758	2718	B 197	5040	5000
B 40½	1070	1030	B 71	1840	1800	B 108	2790	2750	B 208	5340	5300
B 41	1080	1040	B 72	1869	1829	B 110	2840	2800	B 210	5374	5334
B 41½	1090	1050	B 73	1890	1850	B 112	2885	2845	B 220	5640	5600
B 42	1100	1060	B 74	1920	1880	B 114	2940	2900	B 236	6040	6000
B 42½	1115	1075	B 75	1940	1900	B 115	2961	2921	B 240	6136	6096
B 43	1130	1090	B 76	1970	1930	B 116	2990	2950	B 248	6340	6300
B 43¼	1140	1100	B 77	1990	1950	B 118	3040	3000	B 264	6740	6700
B 44	1160	1120	B 78	2021	1981	B 120	3088	3048	B 276	7040	7000
B 45	1190	1150	B 79	2040	2000	B 122	3139	3099	B 280	7140	7100
B 45½	1203	1163	B 80	2072	2032	B 124	3190	3150			
B 46	1215	1175	B 81	2100	2060	B 126	3240	3200			
B 46½	1220	1180	B 82	2123	2083	B 128	3290	3250			
B 47	1240	1200	B 83	2140	2100	B 130	3342	3302			
B 48	1255	1215	B 83½	2160	2120	B 132	3390	3350			
B 48½	1265	1225	B 84	2174	2134	B 134	3444	3404			
B 49	1290	1250	B 85	2200	2160	B 136	3490	3450			
B 50	1315	1275	B 86	2240	2200	B 138	3545	3505			

Longueur maximale de fabrication: 15500 mm L_i
 Quantité minimale de fabrication:
 au-dessus de 1800 mm =
 21 courroies pour longueurs intermédiaires
 63 courroies pour exécutions spéciales
 Masse linéaire: ≈ 0,196 kg/m


Longueur de référence L_d ≙ longueur primitive L_w/L_p Autres dimensions sur demande

Les longueurs en caractère **gras** sont en exécution S=C PLUS (longueur constante).


Gamme standard

optibelt VB Courroies trapézoïdales classiques

DIN 2215 / ISO 4184



D/32



E/40


Section D/32			Section E/40		
Code RMA	Longueur de référence ISO L _d (mm)	Longueur intérieure L _i	Code RMA	Longueur de référence ISO L _d (mm)	Longueur intérieure L _i
D 79	2075	2000	E 118	3080	3000
D 98	2575	2500	E 158	4080	4000
D 104	2725	2650	E 197	5080	5000
D 110	2875	2800	E 220	5680	5600
D 118	3075	3000	E 236	6080	6000
D 120	3123	3048	E 248	6380	6300
D 124	3225	3150	E 280	7180	7100
D 128	3326	3251	E 295	7580	7500
D 132	3425	3350	E 315	8080	8000
D 135	3500	3425	E 354	9080	9000
D 136	3529	3454	E 394	10080	10000
D 140	3625	3550	E 441	11280	11200
D 144	3733	3658	E 492	12580	12500
D 148	3825	3750			
D 154	4000	3925			
D 158	4075	4000			
D 162	4190	4115			
D 167	4325	4250			
D 173	4469	4394			
D 177	4575	4500			
D 180	4647	4572			
D 187	4825	4750			
D 195	5028	4953			
D 197	5075	5000			
D 208	5375	5300			
D 210	5409	5334			
D 220	5675	5600			
D 225	5790	5715			
D 236	6075	6000			
D 240	6171	6096			
D 248	6375	6300			
D 264	6775	6700			
D 270	6933	6858			
D 280	7175	7100			
D 295	7575	7500			
D 300	7695	7620			
D 315	8075	8000			
D 330	8457	8382			
D 335	8575	8500			
D 354	9075	9000			
D 374	9575	9500			
D 394	10075	10000			
D 441	11275	11200			
Longueur maximale de fabrication: 18 000 mm L _i Au-dessus de 18 000 jusqu'à 19 000 mm sur demande Quantité minimale de fabrication: au -dessus de 2000 mm = 11 courroies pour longueurs intermédiaires 33 courroies pour exécutions spéciales Masse linéaire: ≈ 0,668 kg/m			Longueur maximale de fabrication: 19 000 mm L _i Quantité minimale pour toutes les longueurs: 7 courroies 21 courroies pour certaines exécutions spéciales Masse linéaire: ≈ 0,958 kg/m		
Longueur de réfrence L _d ≙ longueur primitive L _w /L _p Autres dimensions sur demande					

Les longueurs en caractères **gras** sont en exécution S=C PLUS (longueur constante).


Gamme standard

optibelt VB Courroies trapézoïdales classiques

DIN 2215 / ISO 4184



D/32



E/40

Section D/32			Section E/40		
Code RMA	Longueur de référence ISO L _d (mm)	Longueur intérieure L _i	Code RMA	Longueur de référence ISO L _d (mm)	Longueur intérieure L _i
D 79	2075	2000	E 118	3080	3000
D 98	2575	2500	E 158	4080	4000
D 104	2725	2650	E 197	5080	5000
D 110	2875	2800	E 220	5680	5600
D 118	3075	3000	E 236	6080	6000
D 120	3123	3048	E 248	6380	6300
D 124	3225	3150	E 280	7180	7100
D 128	3326	3251	E 295	7580	7500
D 132	3425	3350	E 315	8080	8000
D 135	3500	3425	E 354	9080	9000
D 136	3529	3454	E 394	10080	10000
D 140	3625	3550	E 441	11280	11200
D 144	3733	3658	E 492	12580	12500
D 148	3825	3750			
D 154	4000	3925			
D 158	4075	4000			
D 162	4190	4115			
D 167	4325	4250			
D 173	4469	4394			
D 177	4575	4500			
D 180	4647	4572			
D 187	4825	4750			
D 195	5028	4953			
D 197	5075	5000			
D 208	5375	5300			
D 210	5409	5334			
D 220	5675	5600			
D 225	5790	5715			
D 236	6075	6000			
D 240	6171	6096			
D 248	6375	6300			
D 264	6775	6700			
D 270	6933	6858			
D 280	7175	7100			
D 295	7575	7500			
D 300	7695	7620			
D 315	8075	8000			
D 330	8457	8382			
D 335	8575	8500			
D 354	9075	9000			
D 374	9575	9500			
D 394	10075	10000			
D 441	11275	11200			
Longueur maximale de fabrication: 18 000 mm L _i Au-dessus de 18 000 jusqu'à 19 000 mm sur demande Quantité minimale de fabrication: au -dessus de 2000 mm = 11 courroies pour longueurs intermédiaires 33 courroies pour exécutions spéciales Masse linéaire: ≈ 0,668 kg/m			Longueur maximale de fabrication: 19 000 mm L _i Quantité minimale pour toutes les longueurs: 7 courroies 21 courroies pour certaines exécutions spéciales Masse linéaire: ≈ 0,958 kg/m		
Longueur de réfrence L _d ≙ longueur primitive L _w /L _p Autres dimensions sur demande					

Les longueurs en caractères **gras** sont en exécution S=C PLUS (longueur constante).