




Approved Performance from Rexnord

Chaînes à rouleaux | Type européen



Chaînes à rouleaux – Type européen

Approved Performance from Rexnord.

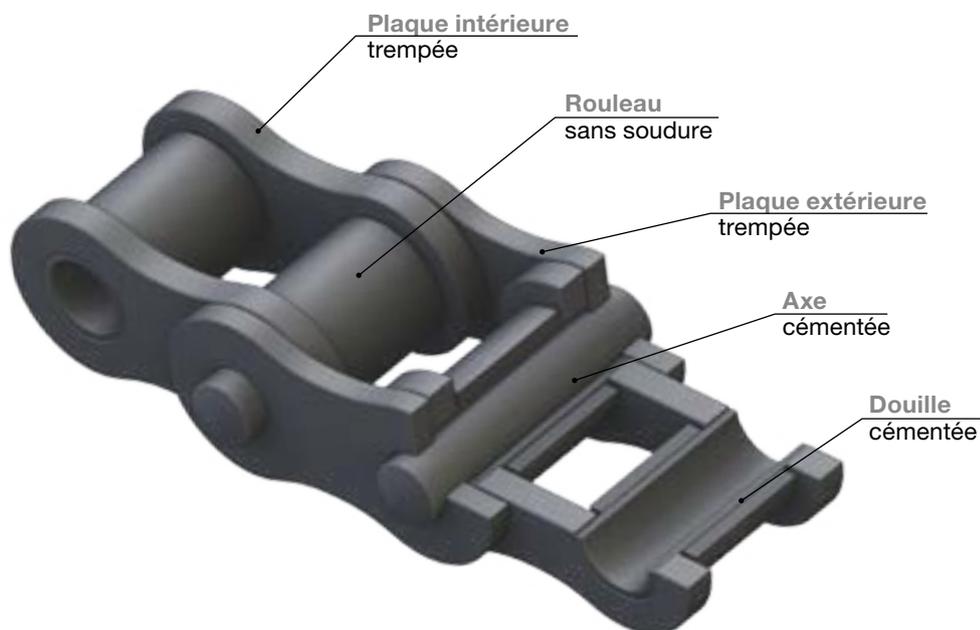

UTILISATION

- Applications courantes et moyennes
- Construction de machines agricoles, transformation du bois
- Industrie textile

PROPRIÉTÉS

- Marque reconnue
- Conforme aux exigences de qualité ISO
- Garantie Rexnord sur la réalisation des exigences de performance

AVANTAGES


- Bon rapport qualité-prix
- Haute disponibilité
- Qualité fiabilité

GRAISSAGE

- Sans métaux lourds
- Conforme aux exigences de la législation REACH

Chaînes à rouleaux – Type européen

Approved Performance from Rexnord.



Chaînes à rouleaux simples



Performance éprouvée

- Conforme aux exigences de qualité ISO
- Garantie Rexnord sur la réalisation des exigences de performance
- Le meilleur choix pour les applications courantes et moyennes



Politique d'achat

- Respect des directives locales relatives à l'environnement par les fournisseurs
- Respect des principes éthiques et internes à l'entreprise Rexnord par les fournisseurs
- Respect de la politique environnementale locale par les fournisseurs






Rentable

- Bon rapport qualité-prix
- Haute disponibilité



Chaînes à rouleaux simples, ISO 606

Chaînes N°	Pas		Entre plaques	Diamètre rouleaux	Diamètre axes	Largeur intérieur	Hauteur plaques	Entraxe	Longueur d'axe	Longueur axes de raccord	Surface de travail	Charge de rupture min. exigée par DIN / ISO	Poids	Pièces détachées							
	p													b ₁ min.	d ₁ max.	d ₂ max.	b ₂ max.	g max.	e	a ₁ max.	a ₃ max.
	pouce	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	cm ²	N	kg/m							
04 B-1	0,235	6,0	2,80	4,00	1,85	4,10	5,0	–	7,4	10,3	0,08	3 000	0,1			x	x				
05 B-1	0,315	8,0	3,00	5,00	2,31	4,77	7,1	–	8,6	11,7	0,11	4 400	0,2			x	x				
06 B-1	0,375	9,525	5,72	6,35	3,28	8,53	8,2	–	13,5	16,8	0,28	8 900	0,4			x	x	x			
08 B-1	0,50	12,7	7,75	8,51	4,45	11,30	11,8	–	17,0	20,9	0,50	17 800	0,7			x	x	x			
10 B-1	0,625	15,875	9,65	10,16	5,08	13,28	14,7	–	19,6	23,7	0,67	22 200	0,9			x	x	x	x		
12 B-1	0,75	19,05	11,68	12,07	5,72	15,62	16,2	–	22,7	27,3	0,89	28 900	1,2			x	x	x	x		
16 B-1	1,00	25,4	17,02	15,88	8,28	25,45	21,0	–	36,1	41,5	2,11	60 000	2,7			x	x	x	x		
20 B-1	1,25	31,75	19,56	19,05	10,19	29,01	26,4	–	43,2	49,3	2,96	95 000	3,6						x	x	
24 B-1	1,50	38,1	25,40	25,40	14,63	37,92	33,4	–	53,4	60,0	5,55	160 000	6,7						x	x	
28 B-1	1,75	44,45	30,99	27,97	15,80	46,58	37,0	–	65,1	72,5	7,36	200 000	8,7						x	x	
32 B-1	2,00	50,8	30,99	29,21	17,81	45,57	42,2	–	67,4	75,3	8,12	250 000	10,0						x	x	

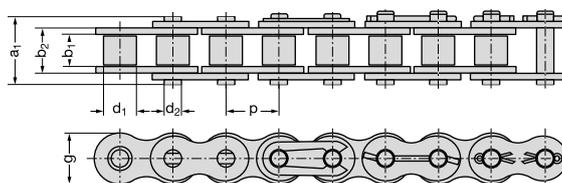

B Maillon intérieur
A Maillon extérieur
E Maillon de jonction à clip


S Maillon de jonction à goupilles

L Maillon coudé à goupille

C Maillon double coudé

Aperçu des chaînes Rexnord

Chaînes à rouleaux



RexPro
RexPro lubrication
improved wear resistance
high fatigue resistance

- Excellente protection contre la corrosion et l'usure
- Protection unique contre le flambage des articulations de chaîne
- Très bonne écocompatibilité

RexAthletic
good loading capacity
extended lubrication intervals

- Durable et pratiquement sans entretien
- Intervalles de maintenance prolongés
- Capacité de charge élevée

RexCarbon
no lubrication
low noise

- Sans entretien
- Silencieuse
- Écocompatible

RexPlus
excellent corrosion resistance
high reliability

- Extrêmement résistante à la rouille et aux acides
- Fiabilité élevée
- Respect des conditions d'hygiène
- Homologation NSF H1

RexPlusCarbon
no lubrication
excellent corrosion resistance

- Combinaison de RexPlus et RexCarbon
- Extrêmement résistante à la rouille et aux acides
- Sans entretien
- Homologation NSF H1

RexHiPro
good corrosion resistance
excellent loading capacity

- Excellente stabilité à la corrosion
- Longue durée de vie
- Haute résistance à la charge


Link-Belt
a brand of REXNORD

- Le meilleur choix pour les applications faciles et moyennes
- Bon rapport qualité-prix
- Très bonne disponibilité

RexProX
RexPro lubrication
improved wear resistance
high fatigue resistance

- Capacité de charge très élevée
- Longue durée de vie
- Excellente protection contre la corrosion et l'usure

Chaînes flyer à maillons jointifs



RexPro
RexPro lubrication
improved wear resistance
high fatigue resistance

- Excellente protection contre la corrosion et l'usure
- Protection unique contre le flambage des articulations de chaîne
- Très bonne écocompatibilité

RexHiPro
good corrosion resistance
excellent loading capacity

- Excellente résistance à la corrosion
- Longue durée de vie
- Haute capacité de charge

RexAthletic
good loading capacity
extended lubrication intervals

- Durable et pratiquement sans entretien
- Intervalles de maintenance allongés
- Capacité de charge élevée
- Très grande résistance à l'usure, durée de vie double

REXDL
a brand of REXNORD

- Le meilleur choix pour les applications faciles et moyennes
- Bon rapport qualité-prix
- Haute disponibilité




Approved Performance from Rexnord

Chaînes à rouleaux | Type américain



Chaînes à rouleaux – Type américain

Approved Performance from Rexnord.

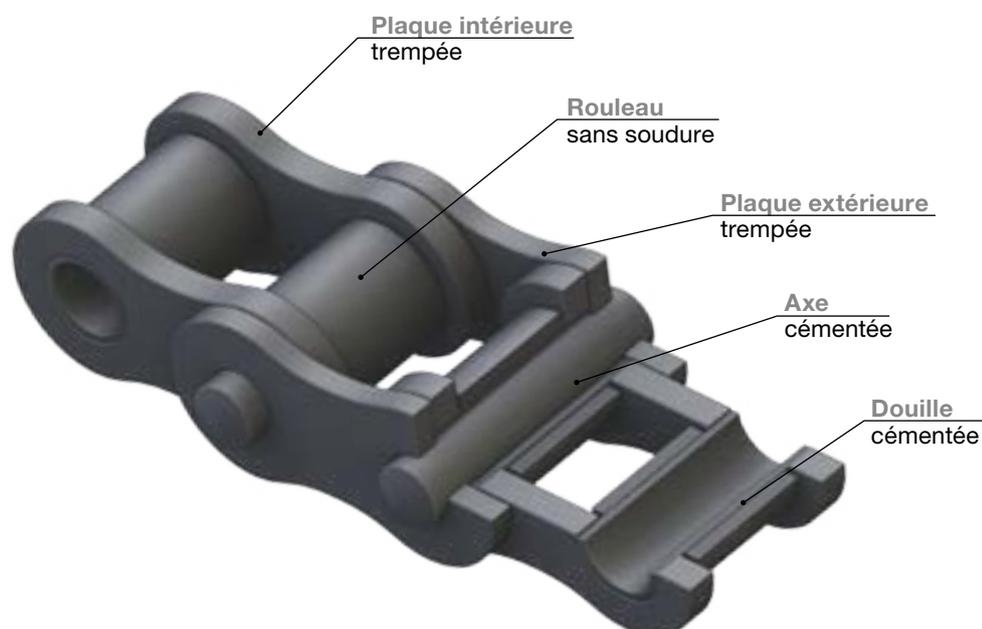

UTILISATION

- Applications courantes et moyennes
- Construction de machines agricoles, transformation du bois
- Industrie textile

PROPRIÉTÉS

- Marque reconnue
- Conforme aux exigences de qualité ISO
- Garantie Rexnord sur la réalisation des exigences de performance

AVANTAGES


- Bon rapport qualité-prix
- Haute disponibilité
- Qualité fiabilité

GRAISSAGE

- Sans métaux lourds
- Conforme aux exigences de la législation REACH

Aperçu des chaînes Rexnord

Chaînes à rouleaux



RexPro
RexPro lubrication
improved wear resistance
high fatigue resistance

- Excellente protection contre la corrosion et l'usure
- Protection unique contre le flambage des articulations de chaîne
- Très bonne écocompatibilité

RexAthletic
good loading capacity
extended lubrication intervals

- Durable et pratiquement sans entretien
- Intervalles de maintenance prolongés
- Capacité de charge élevée

RexCarbon
no lubrication
low noise

- Sans entretien
- Silencieuse
- Écocompatible

RexPlus
excellent corrosion resistance
high reliability

- Extrêmement résistante à la rouille et aux acides
- Fiabilité élevée
- Respect des conditions d'hygiène
- Homologation NSF H1

RexPlusCarbon
no lubrication
excellent corrosion resistance

- Combinaison de RexPlus et RexCarbon
- Extrêmement résistante à la rouille et aux acides
- Sans entretien
- Homologation NSF H1

RexHiPro
good corrosion resistance
excellent loading capacity

- Excellente stabilité à la corrosion
- Longue durée de vie
- Haute résistance à la charge


Link-Belt
a brand of REXNORD

- Le meilleur choix pour les applications faciles et moyennes
- Bon rapport qualité-prix
- Très bonne disponibilité

RexProX
RexPro lubrication
improved wear resistance
high fatigue resistance

- Capacité de charge très élevée
- Longue durée de vie
- Excellente protection contre la corrosion et l'usure

Chaînes flyer à maillons jointifs



RexPro
RexPro lubrication
improved wear resistance
high fatigue resistance

- Excellente protection contre la corrosion et l'usure
- Protection unique contre le flambage des articulations de chaîne
- Très bonne écocompatibilité

RexHiPro
good corrosion resistance
excellent loading capacity

- Excellente résistance à la corrosion
- Longue durée de vie
- Haute capacité de charge

RexAthletic
good loading capacity
extended lubrication intervals

- Durable et pratiquement sans entretien
- Intervalles de maintenance allongés
- Capacité de charge élevée
- Très grande résistance à la l'usure, durée de vie double

REXDL
a brand of REXNORD

- Le meilleur choix pour les applications faciles et moyennes
- Bon rapport qualité-prix
- Haute disponibilité




Approved Performance from Rexnord

Chaînes à rouleaux série H | Type américain



Chaînes à rouleaux série H – Type américain

Approved Performance from Rexnord.

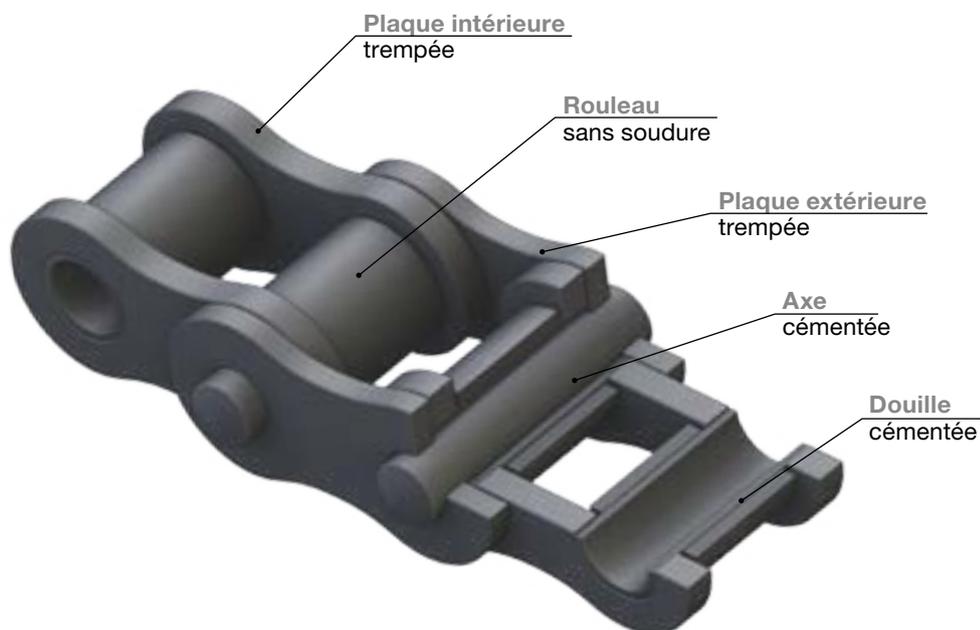

UTILISATION

- Applications courantes et moyennes
- Construction de machines agricoles, transformation du bois
- Industrie textile

PROPRIÉTÉS

- Marque reconnue
- Conforme aux exigences de qualité ISO
- Garantie Rexnord sur la réalisation des exigences de performance

AVANTAGES


- Bon rapport qualité-prix
- Haute disponibilité
- Qualité fiabilité

GRAISSAGE

- Sans métaux lourds
- Conforme aux exigences de la législation REACH

Chaînes à rouleaux série H – Type américain

Approved Performance from Rexnord.



Chaînes à rouleaux simples



Performance éprouvée

- Conforme aux exigences de qualité ISO
- Garantie Rexnord sur la réalisation des exigences de performance
- Le meilleur choix pour les applications courantes et moyennes



Politique d'achat

- Respect des directives locales relatives à l'environnement par les fournisseurs
- Respect des principes éthiques et internes à l'entreprise Rexnord par les fournisseurs
- Respect de la politique environnementale locale par les fournisseurs



Rentable


- Bon rapport qualité-prix
- Haute disponibilité



Chaînes à rouleaux simples


Conception robuste avec une plus grande résistance à la fatigue (sangles renforcé)

Chaînes N°	Pas		Entre plaques	Diamètre rouleaux	Diamètre axes	Largeur intérieur	Hauteur plaques	Entraxe	Longueur d'axe	Longueur axes de raccord	Surface de travail	Charge de rupture min. exigée par DIN/ISO	Poids	Pièces détachées						
	p	p												b ₁ min.	d ₁ max.	d ₂ max.	b ₂ max.	g max.	e	a ₁ max.
	pouce	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	cm ²	N	kg/m						
60 H - 1	0,75	19,05	12,57	11,91	5,94	19,43	18,1	-	30,2	34,8	1,15	31 300	1,7					x	x	x
80 H - 1	1,00	25,4	15,75	15,88	7,92	24,28	24,1	-	37,4	42,8	1,92	55 600	3,0					x	x	x
100 H - 1	1,25	31,75	18,90	19,05	9,53	29,10	30,1	-	44,5	50,6	2,77	87 000	4,5						x	x
120 H - 1	1,50	38,1	25,22	22,23	11,10	37,18	36,2	-	55,0	61,6	4,13	125 000	6,2						x	x
140 H - 1	1,75	44,45	25,22	25,40	12,70	38,36	42,2	-	59,0	66,4	4,87	170 000	8,1						x	x
160 H - 1	2,00	50,80	31,55	28,58	14,27	46,88	48,2	-	69,4	77,3	6,69	223 000	11,5						x	x

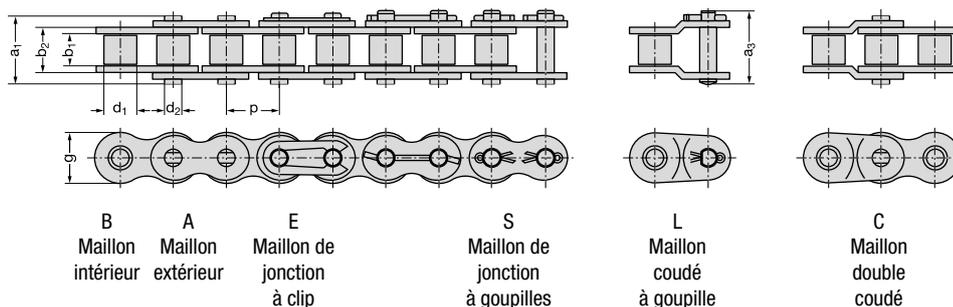

Chaînes à rouleaux série H – Type américain

Approved Performance from Rexnord.



Chaînes à rouleaux doubles



Performance éprouvée

- Conforme aux exigences de qualité ISO
- Garantie Rexnord sur la réalisation des exigences de performance
- Le meilleur choix pour les applications courantes et moyennes



Politique d'achat

- Respect des directives locales relatives à l'environnement par les fournisseurs
- Respect des principes éthiques et internes à l'entreprise Rexnord par les fournisseurs
- Respect de la politique environnementale locale par les fournisseurs




Rentable

- Bon rapport qualité-prix
- Haute disponibilité

Chaînes à rouleaux doubles

Conception robuste avec une plus grande résistance à la fatigue (sangles renforcé)

Chaînes N°	Pas		Entre plaques		Diamètre rouleaux		Diamètre axes		Largeur intérieur		Hauteur plaques		Entraxe		Longueur d'axe		Longueur axes de raccord		Surface de travail		Charge de rupture min. exigée par DIN / ISO		Poids		Pièces détachées					
	pouce	mm	b ₁ min.	d ₁ max.	d ₂ max.	b ₂ max.	g max.	e	a ₁ max.	a ₃ max.	A	F _u	q	A	B	C	E	L	S											
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N	kg/m																
60 H-2	0,75	19,05	12,57	11,91	5,94	19,43	18,1	26,11	56,3	60,9	2,31	62 600	3,4					x	x											
80 H-2	1,00	25,4	15,75	15,88	7,92	24,28	24,1	32,59	70,0	75,4	3,85	111 200	6,0					x	x											
100 H-2	1,25	31,75	18,90	19,05	9,53	29,10	30,1	39,09	83,6	89,7	5,55	174 000	9,0					x	x											
120 H-2	1,50	38,1	25,22	22,23	11,10	37,18	36,2	48,87	103,9	110,5	8,25	250 000	12,4					x	x											
140 H-2	1,75	44,45	25,22	25,40	12,70	38,36	42,2	52,20	111,2	118,6	9,74	340 000	16,2					x	x											
160 H-2	2,00	50,8	31,55	28,58	14,27	46,88	48,2	61,90	131,3	139,2	13,38	446 000	22,0					x	x											

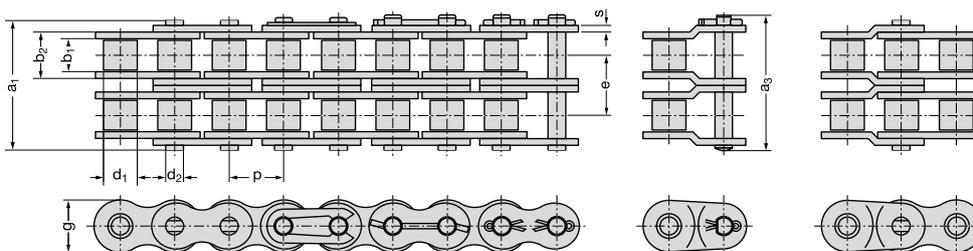


B Maillon intérieur
 A Maillon extérieur
 E Maillon de jonction à clip
 S Maillon de jonction à goupilles
 L Maillon coudé à goupille
 C Maillon double coudé



Aperçu des chaînes Rexnord

Chaînes à rouleaux



RexPro
RexPro lubrication
improved wear resistance
high fatigue resistance

- Excellente protection contre la corrosion et l'usure
- Protection unique contre le flambage des articulations de chaîne
- Très bonne écocompatibilité

RexAthletic
good loading capacity
extended lubrication intervals

- Durable et pratiquement sans entretien
- Intervalles de maintenance prolongés
- Capacité de charge élevée

RexCarbon
no lubrication
low noise

- Sans entretien
- Silencieuse
- Écocompatible

RexPlus
excellent corrosion resistance
high reliability

- Extrêmement résistante à la rouille et aux acides
- Fiabilité élevée
- Respect des conditions d'hygiène
- Homologation NSF H1

RexPlusCarbon
no lubrication
excellent corrosion resistance

- Combinaison de RexPlus et RexCarbon
- Extrêmement résistante à la rouille et aux acides
- Sans entretien
- Homologation NSF H1

RexHiPro
good corrosion resistance
excellent loading capacity

- Excellente stabilité à la corrosion
- Longue durée de vie
- Haute résistance à la charge


Link-Belt
a brand of REXNORD

- Le meilleur choix pour les applications faciles et moyennes
- Bon rapport qualité-prix
- Très bonne disponibilité

RexProX
RexPro lubrication
improved wear resistance
high fatigue resistance

- Capacité de charge très élevée
- Longue durée de vie
- Excellente protection contre la corrosion et l'usure

Chaînes flyer à maillons jointifs



RexPro
RexPro lubrication
improved wear resistance
high fatigue resistance

- Excellente protection contre la corrosion et l'usure
- Protection unique contre le flambage des articulations de chaîne
- Très bonne écocompatibilité

RexHiPro
good corrosion resistance
excellent loading capacity

- Excellente résistance à la corrosion
- Longue durée de vie
- Haute capacité de charge

RexAthletic
good loading capacity
extended lubrication intervals

- Durable et pratiquement sans entretien
- Intervalles de maintenance allongés
- Capacité de charge élevée
- Très grande résistance à l'usure, durée de vie double

REXDL
a brand of REXNORD

- Le meilleur choix pour les applications faciles et moyennes
- Bon rapport qualité-prix
- Haute disponibilité




Approved Performance from Rexnord

Chaînes à rouleaux | Type européen | inoxydable



Chaînes à rouleaux inoxydables – Type européen

Approved Performance from Rexnord.

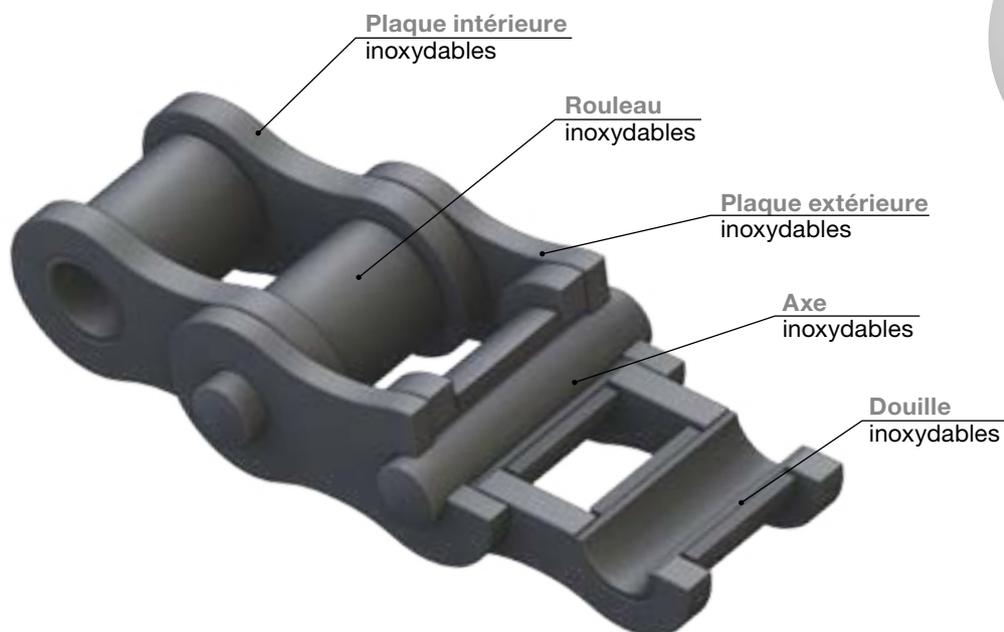

UTILISATION

- Applications courantes et moyennes
- Construction de machines agricoles, transformation du bois
- Industrie textile

PROPRIÉTÉS

- Marque reconnue
- Conforme aux exigences de qualité ISO
- Garantie Rexnord sur la réalisation des exigences de performance

AVANTAGES

- Bon rapport qualité-prix
- Haute disponibilité
- Qualité fiabilité

GRAISSAGE

- Sans métaux lourds
- Conforme aux exigences de la législation REACH

Chaînes à rouleaux inoxydables – Type européen

Approved Performance from Rexnord.



Chaînes à rouleaux simples



Performance éprouvée

- Conforme aux exigences de qualité ISO
- Garantie Rexnord sur la réalisation des exigences de performance
- Le meilleur choix pour les applications courantes et moyennes



Politique d'achat

- Respect des directives locales relatives à l'environnement par les fournisseurs
- Respect des principes éthiques et internes à l'entreprise Rexnord par les fournisseurs
- Respect de la politique environnementale locale par les fournisseurs




Rentable

- Bon rapport qualité-prix
- Haute disponibilité




Chaînes à rouleaux simples, ISO 606, inoxydables

Chaînes N°	Pas		Entre plaques	Diamètre rouleaux	Diamètre axes	Largeur intérieur	Hauteur plaques	Longueur d'axe	Longueur axes de raccord	Surface de travail	min. Charge de rupture	Poids	Pièces détachées						
	p	p											b ₁ min.	d ₁ max.	d ₂ max.	b ₂ max.	g max.	a ₁ max.	a ₃ max.
	pouce	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	cm ²	N	kg/m						
06 B-1 SS	0,375	9,525	5,72	6,35	3,28	8,53	8,2	13,5	16,8	0,28	5 300	0,4					x		
08 B-1 SS	0,50	12,7	7,75	8,51	4,45	11,30	11,8	17,0	20,9	0,50	10 700	0,7				x	x		
10 B-1 SS	0,625	15,875	9,65	10,16	5,08	13,28	14,7	19,6	23,7	0,67	13 300	0,9				x	x		
12 B-1 SS	0,75	19,05	11,68	12,07	5,72	15,62	16,2	22,7	27,3	0,89	17 300	1,2				x	x		
16 B-1 SS	1,00	25,4	17,02	15,88	8,28	25,45	21,0	36,1	41,5	2,11	36 000	2,6				x	x	x	

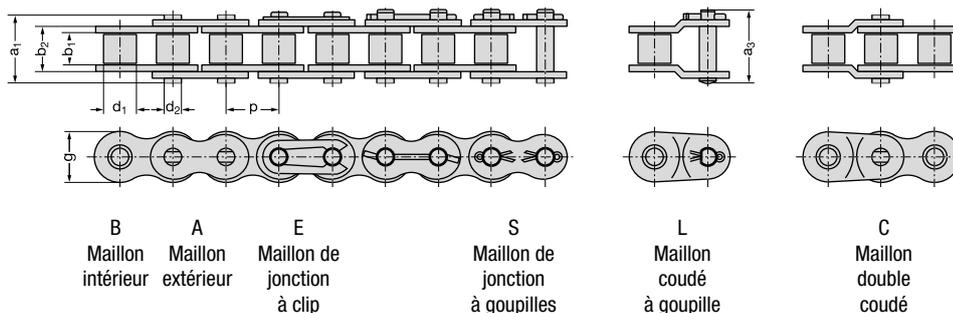

Chaînes à rouleaux inoxydables – Type européen

Approved Performance from Rexnord.



Chaînes à rouleaux doubles



Performance éprouvée

- Conforme aux exigences de qualité ISO
- Garantie Rexnord sur la réalisation des exigences de performance
- Le meilleur choix pour les applications courantes et moyennes



Politique d'achat

- Respect des directives locales relatives à l'environnement par les fournisseurs
- Respect des principes éthiques et internes à l'entreprise Rexnord par les fournisseurs
- Respect de la politique environnementale locale par les fournisseurs




Rentable

- Bon rapport qualité-prix
- Haute disponibilité

Chaînes à rouleaux doubles, ISO 606, inoxydables


Chaînes N°	Pas		Entre plaques	Diamètre rouleaux	Diamètre axes	Largeur intérieur	Hauteur plaques	Entraxe	Longueur d'axe	Longueur axes de raccord	Surface de travail	min. Charge de rupture	Poids	Pièces détachées						
	pouce	mm												b ₁ min.	d ₁ max.	d ₂ max.	b ₂ max.	g max.	e	a ₁ max.
	08 B-2 SS	0,50	12,7	7,75	8,51	4,45	11,30	11,8	13,92	31,0	34,9	1,01	18 700	1,4				x	x	
10 B-2 SS	0,625	15,875	9,65	10,16	5,08	13,28	14,7	16,59	36,2	40,3	1,35	26 700	1,8				x	x		
12 B-2 SS	0,75	19,05	11,68	12,07	5,72	15,62	16,2	19,46	42,2	46,8	1,79	34 700	2,3				x	x		
16 B-2 SS	1,00	25,4	17,02	15,88	8,28	25,45	21,0	31,88	68,0	73,4	4,21	63 600	5,3				x	x	x	

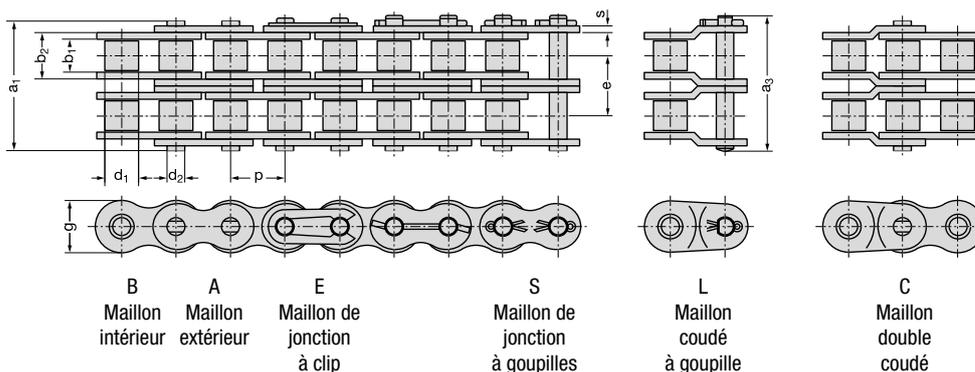



Aperçu des chaînes Rexnord

Chaînes à rouleaux



REXNORD

RexPro
RexPro lubrication
improved wear resistance
high fatigue resistance

- Excellente protection contre la corrosion et l'usure
- Protection unique contre le flambage des articulations de chaîne
- Très bonne écocompatibilité

REXNORD

RexAthletic
good loading capacity
extended lubrication intervals

- Durable et pratiquement sans entretien
- Intervalles de maintenance prolongés
- Capacité de charge élevée

REXNORD

RexCarbon
no lubrication
low noise

- Sans entretien
- Silencieuse
- Écocompatible

REXNORD

RexPlus
excellent corrosion resistance
high reliability

- Extrêmement résistante à la rouille et aux acides
- Fiabilité élevée
- Respect des conditions d'hygiène
- Homologation NSF H1

REXNORD

RexPlusCarbon
no lubrication
excellent corrosion resistance

- Combinaison de RexPlus et RexCarbon
- Extrêmement résistante à la rouille et aux acides
- Sans entretien
- Homologation NSF H1

REXNORD

RexHiPro
good corrosion resistance
excellent loading capacity

- Excellente stabilité à la corrosion
- Longue durée de vie
- Haute résistance à la charge

Link-Belt
a brand of
REXNORD


- Le meilleur choix pour les applications faciles et moyennes
- Bon rapport qualité-prix
- Très bonne disponibilité

REXNORD

RexProX
RexPro lubrication
improved wear resistance
high fatigue resistance

- Capacité de charge très élevée
- Longue durée de vie
- Excellente protection contre la corrosion et l'usure

Chaînes flyer à maillons jointifs



REXNORD

RexPro
RexPro lubrication
improved wear resistance
high fatigue resistance

- Excellente protection contre la corrosion et l'usure
- Protection unique contre le flambage des articulations de chaîne
- Très bonne écocompatibilité

REXNORD

RexHiPro
good corrosion resistance
excellent loading capacity

- Excellente résistance à la corrosion
- Longue durée de vie
- Haute capacité de charge

REXNORD

RexAthletic
good loading capacity
extended lubrication intervals

- Durable et pratiquement sans entretien
- Intervalles de maintenance allongés
- Capacité de charge élevée
- Très grande résistance à l'usure, durée de vie double

REXDL
a brand of
REXNORD

- Le meilleur choix pour les applications faciles et moyennes
- Bon rapport qualité-prix
- Haute disponibilité




Approved Performance from Rexnord

Chaînes à rouleaux | type américain | inoxydables



Chaînes à rouleaux inoxydables – Type américain

Approved Performance from Rexnord.

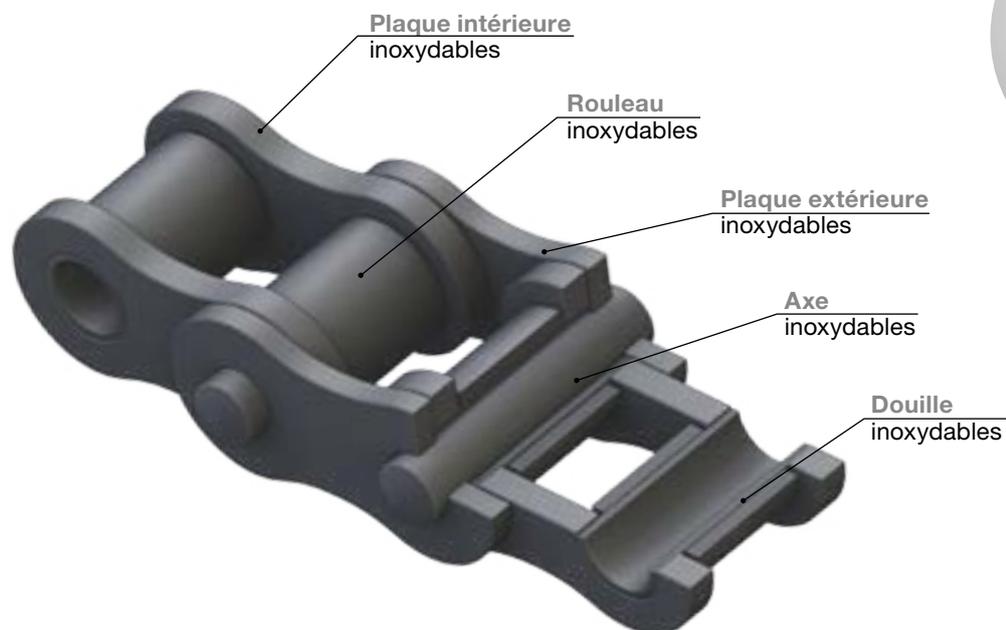

UTILISATION

- Applications courantes et moyennes
- Construction de machines agricoles, transformation du bois
- Industrie textile

PROPRIÉTÉS

- Marque reconnue
- Conforme aux exigences de qualité ISO
- Garantie Rexnord sur la réalisation des exigences de performance

AVANTAGES

- Bon rapport qualité-prix
- Haute disponibilité
- Qualité fiabilité

GRAISSAGE

- Sans métaux lourds
- Conforme aux exigences de la législation REACH

Chaînes à rouleaux inoxydables – Type américain

Approved Performance from Rexnord.



Chaînes à rouleaux simples



Performance éprouvée

- Conforme aux exigences de qualité ISO
- Garantie Rexnord sur la réalisation des exigences de performance
- Le meilleur choix pour les applications courantes et moyennes



Politique d'achat

- Respect des directives locales relatives à l'environnement par les fournisseurs
- Respect des principes éthiques et internes à l'entreprise Rexnord par les fournisseurs
- Respect de la politique environnementale locale par les fournisseurs




Rentable

- Bon rapport qualité-prix
- Haute disponibilité



Chaînes à rouleaux simples, ISO 606, inoxydables


Chaînes N°	Pas		Entre plaques	Diamètre rouleaux	Diamètre axes	Largeur intérieur	Hauteur plaques	Entraxe	Longueur d'axe	Longueur axes de raccord	Surface de travail	min. Charge de rupture	Poids	Pièces détachées							
	p	p												b ₁ min.	d ₁ max.	d ₂ max.	b ₂ max.	g max.	e	a ₁ max.	a ₃ max.
	pouce	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	cm ²	N	kg/m							
25-1 SS	0,25	6,35	3,18	3,30	2,32	4,80	5,8	–	7,8	8,6	0,11	2 100	0,1				x	x			
35-1 SS	0,38	9,525	4,78	5,08	3,59	7,46	9,0	–	11,8	13,6	0,27	4 700	0,3				x	x			
40-1 SS	0,50	12,7	7,85	7,92	3,96	11,17	12,0	–	17,8	21,7	0,44	8 300	0,6				x	x			
50-1 SS	0,625	15,875	9,40	10,16	5,08	13,84	15,0	–	21,8	25,9	0,70	13 100	1,0				x	x			
60-1 SS	0,75	19,05	12,57	11,91	5,94	17,75	18,1	–	26,9	31,5	1,05	18 800	1,5				x	x			
80-1 SS	1,00	25,4	15,75	15,88	7,92	22,60	24,1	–	33,5	38,9	1,79	33 400	2,6				x	x	x		

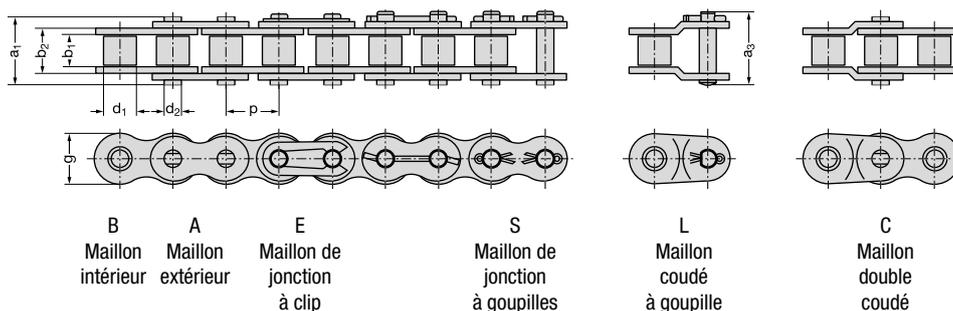



Aperçu des chaînes Rexnord

Chaînes à rouleaux



RexPro
RexPro lubrication
improved wear resistance
high fatigue resistance

- Excellente protection contre la corrosion et l'usure
- Protection unique contre le flambage des articulations de chaîne
- Très bonne écocompatibilité

RexAthletic
good loading capacity
extended lubrication intervals

- Durable et pratiquement sans entretien
- Intervalles de maintenance prolongés
- Capacité de charge élevée

RexCarbon
no lubrication
low noise

- Sans entretien
- Silencieuse
- Écocompatible

RexPlus
excellent corrosion resistance
high reliability

- Extrêmement résistante à la rouille et aux acides
- Fiabilité élevée
- Respect des conditions d'hygiène
- Homologation NSF H1

RexPlusCarbon
no lubrication
excellent corrosion resistance

- Combinaison de RexPlus et RexCarbon
- Extrêmement résistante à la rouille et aux acides
- Sans entretien
- Homologation NSF H1

RexHiPro
good corrosion resistance
excellent loading capacity

- Excellente stabilité à la corrosion
- Longue durée de vie
- Haute résistance à la charge


Link-Belt
a brand of REXNORD

- Le meilleur choix pour les applications faciles et moyennes
- Bon rapport qualité-prix
- Très bonne disponibilité

RexProX
RexPro lubrication
improved wear resistance
high fatigue resistance

- Capacité de charge très élevée
- Longue durée de vie
- Excellente protection contre la corrosion et l'usure

Chaînes flyer à maillons jointifs



RexPro
RexPro lubrication
improved wear resistance
high fatigue resistance

- Excellente protection contre la corrosion et l'usure
- Protection unique contre le flambage des articulations de chaîne
- Très bonne écocompatibilité

RexHiPro
good corrosion resistance
excellent loading capacity


- Excellente résistance à la corrosion
- Longue durée de vie
- Haute capacité de charge

RexAthletic
good loading capacity
extended lubrication intervals

- Durable et pratiquement sans entretien
- Intervalles de maintenance allongés
- Capacité de charge élevée
- Très grande résistance à l'usure, durée de vie double

REXDL
a brand of REXNORD

- Le meilleur choix pour les applications faciles et moyennes
- Bon rapport qualité-prix
- Haute disponibilité

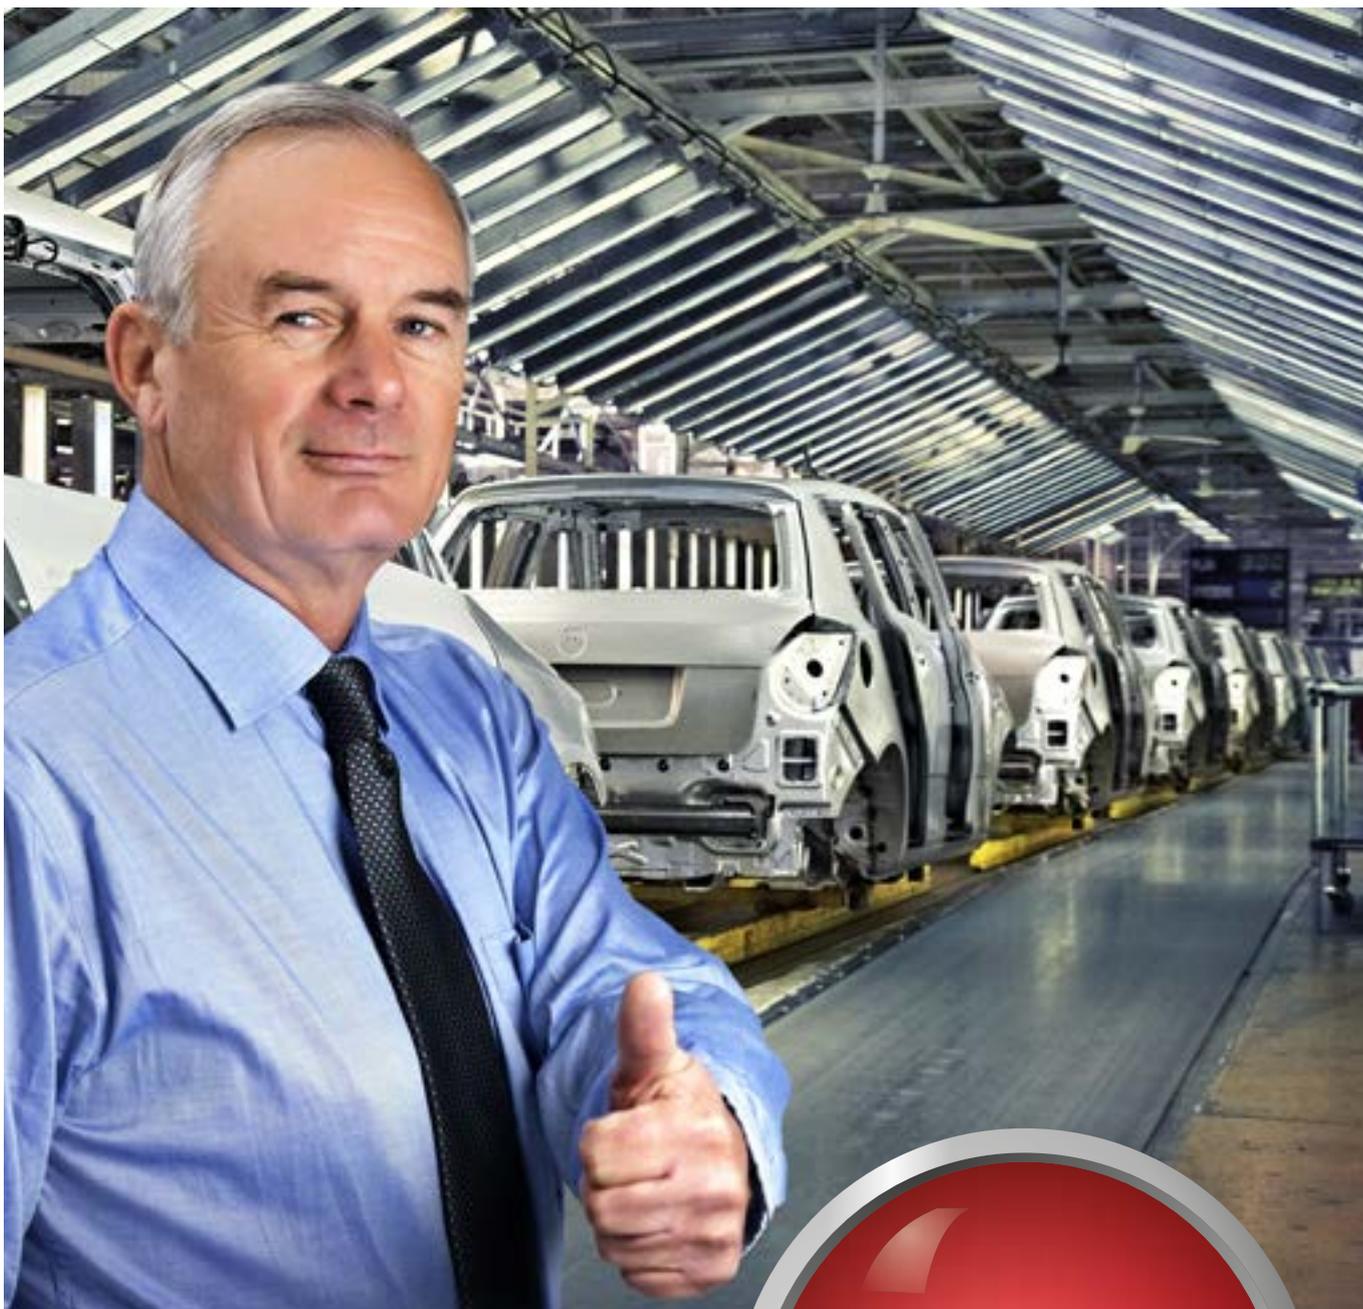


Approved Performance from Rexnord

Chaînes à rouleaux à plaques droites



Chaînes à rouleaux à plaques droites

Approved Performance from Rexnord.

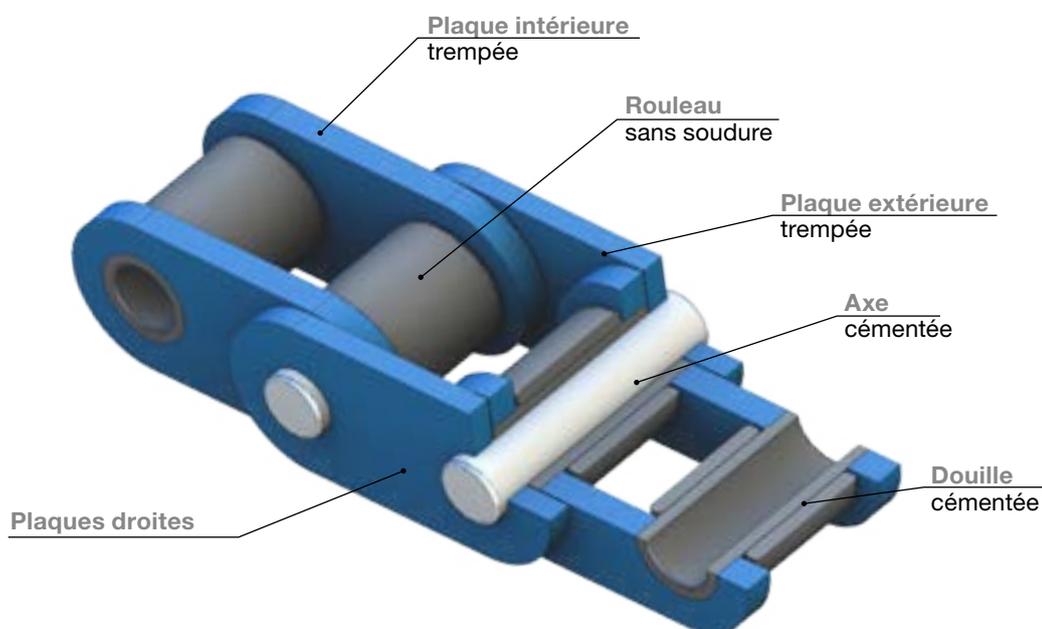

UTILISATION

- Applications courantes et moyennes
- Construction de machines agricoles, transformation du bois
- Industrie textile

PROPRIÉTÉS

- Marque reconnue
- Conforme aux exigences de qualité ISO
- Garantie Rexnord sur la réalisation des exigences de performance

AVANTAGES

- Bon rapport qualité-prix
- Haute disponibilité
- Qualité fiabilité


GRAISSAGE

- Sans métaux lourds
- Conforme aux exigences de la législation REACH



Aperçu des chaînes Rexnord

Chaînes à rouleaux



RexPro
RexPro lubrication
improved wear resistance
high fatigue resistance

- Excellente protection contre la corrosion et l'usure
- Protection unique contre le flambage des articulations de chaîne
- Très bonne écocompatibilité

RexAthletic
good loading capacity
extended lubrication intervals

- Durable et pratiquement sans entretien
- Intervalles de maintenance prolongés
- Capacité de charge élevée

RexCarbon
no lubrication
low noise

- Sans entretien
- Silencieuse
- Écocompatible

RexPlus
excellent corrosion resistance
high reliability

- Extrêmement résistante à la rouille et aux acides
- Fiabilité élevée
- Respect des conditions d'hygiène
- Homologation NSF H1

RexPlusCarbon
no lubrication
excellent corrosion resistance

- Combinaison de RexPlus et RexCarbon
- Extrêmement résistante à la rouille et aux acides
- Sans entretien
- Homologation NSF H1

RexHiPro
good corrosion resistance
excellent loading capacity

- Excellente stabilité à la corrosion
- Longue durée de vie
- Haute résistance à la charge


Link-Belt
a brand of REXNORD

- Le meilleur choix pour les applications faciles et moyennes
- Bon rapport qualité-prix
- Très bonne disponibilité

RexProX
RexPro lubrication
improved wear resistance
high fatigue resistance

- Capacité de charge très élevée
- Longue durée de vie
- Excellente protection contre la corrosion et l'usure

Chaînes flyer à maillons jointifs



RexPro
RexPro lubrication
improved wear resistance
high fatigue resistance

- Excellente protection contre la corrosion et l'usure
- Protection unique contre le flambage des articulations de chaîne
- Très bonne écocompatibilité

RexHiPro
good corrosion resistance
excellent loading capacity

- Excellente résistance à la corrosion
- Longue durée de vie
- Haute capacité de charge

RexAthletic
good loading capacity
extended lubrication intervals

- Durable et pratiquement sans entretien
- Intervalles de maintenance allongés
- Capacité de charge élevée
- Très grande résistance à l'usure, durée de vie double

REXDL
a brand of REXNORD

- Le meilleur choix pour les applications faciles et moyennes
- Bon rapport qualité-prix
- Haute disponibilité




Approved Performance from Rexnord

Chaînes à rouleaux à maillons longs



Chaînes à rouleaux à maillons longs

Approved Performance from Rexnord.

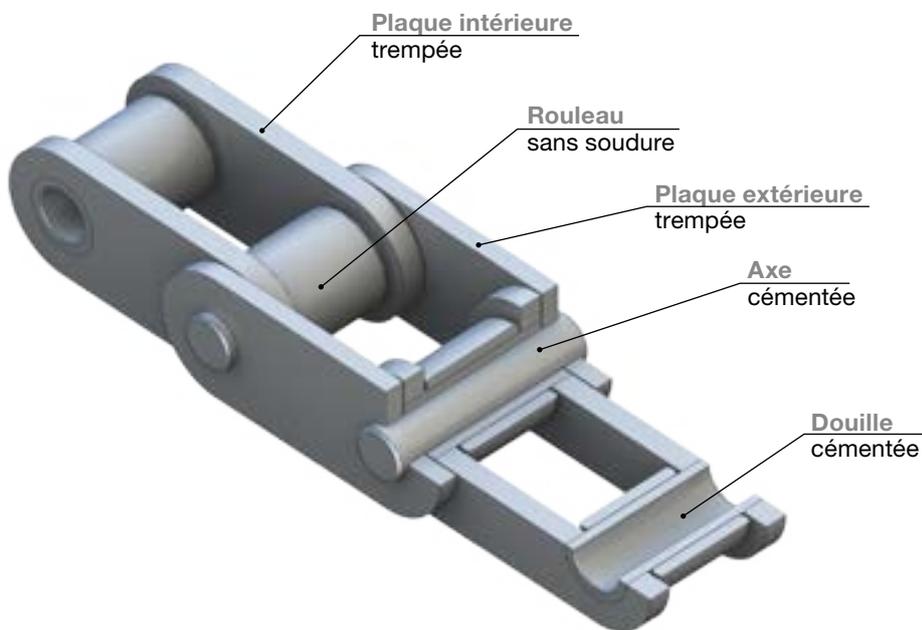

UTILISATION

- Applications courantes et moyennes
- Construction de machines agricoles, transformation du bois
- Industrie textile

PROPRIÉTÉS

- Marque reconnue
- Conforme aux exigences de qualité ISO
- Garantie Rexnord sur la réalisation des exigences de performance

AVANTAGES

- Bon rapport qualité-prix
- Haute disponibilité
- Qualité fiabilité

GRAISSAGE

- Sans métaux lourds
- Conforme aux exigences de la législation REACH

Chaînes à rouleaux à maillons longs – Type européen

Approved Performance from Rexnord.



Performance éprouvée

- Conforme aux exigences de qualité ISO
- Garantie Rexnord sur la réalisation des exigences de performance
- Le meilleur choix pour les applications courantes et moyennes



Politique d'achat

- Respect des directives locales relatives à l'environnement par les fournisseurs
- Respect des principes éthiques et internes à l'entreprise Rexnord par les fournisseurs
- Respect de la politique environnementale locale par les fournisseurs




Rentable

- Bon rapport qualité-prix
- Haute disponibilité

Chaînes à rouleaux à maillons longs, ISO 1275

Chaînes N°	Pas		Entre plaques	Diamètre rouleaux	Diamètre axes	Largeur intérieur	Hauteur plaques	Entraxe	Longueur d'axe	Longueur axes de raccord	Surface de travail	Charge de rupture min. exigée par DIN/ISO	Poids	Pièces détachées						
	p	p												b ₁ min.	d ₁ max.	d ₂ max.	b ₂ max.	g max.	e	a ₁ max.
	pouce	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	cm ²	N	kg/m						
208 B	1,00	25,4	7,75	8,51	4,45	11,30	11,5	-	17,0	20,9	0,50	17 800	0,5						x	x
210 B	1,25	31,75	9,65	10,16	5,08	13,28	14,5	-	19,6	23,7	0,67	22 200	0,6						x	x
212 B	1,50	38,1	11,68	12,07	5,72	15,62	15,9	-	22,7	27,3	0,89	28 900	0,7						x	x
216 B	2,00	50,8	17,02	15,88	8,28	25,45	21,4	-	36,1	41,5	2,11	60 000	1,7						x	x

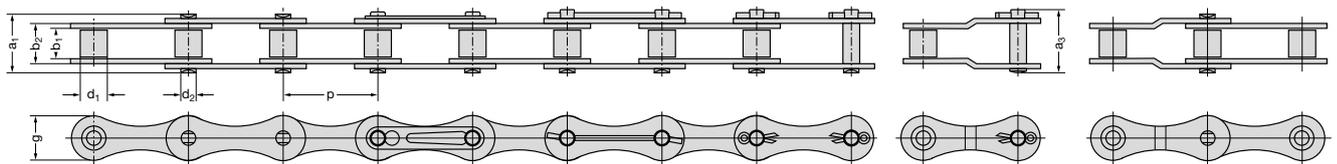

B
Maillon
intérieur

A
Maillon
extérieur

E
Maillon de
jonction
à clip

S
Maillon de
jonction
à goupilles

L
Maillon
coudé
à goupille

C
Maillon
double
coudé

Chaînes à rouleaux à maillons longs à plaques droites et galets de roulement

Approved Performance from Rexnord.



Performance éprouvée

- Conforme aux exigences de qualité ISO
- Garantie Rexnord sur la réalisation des exigences de performance
- Le meilleur choix pour les applications courantes et moyennes



Politique d'achat

- Respect des directives locales relatives à l'environnement par les fournisseurs
- Respect des principes éthiques et internes à l'entreprise Rexnord par les fournisseurs
- Respect de la politique environnementale locale par les fournisseurs




Rentable

- Bon rapport qualité-prix
- Haute disponibilité

Chaînes à rouleaux à maillons longs à plaques droites et galets de roulement, ISO 1275

Chaînes N°	Pas		Entre plaques	Diamètre rouleaux	Diamètre axes	Largeur intérieur	Hauteur plaques	Entraxe	Longueur d'axe	Longueur axes de raccord	Surface de travail	Charge de rupture min. exigée par DIN / ISO	Poids	Pièces détachées						
	p	p												b ₁ min.	d ₁ max.	d ₂ max.	b ₂ max.	g max.	e	a ₁ max.
	pouce	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	cm ²	N	kg/m						
C 2042	1,00	25,4	7,85	15,88	3,96	11,15	12,0	-	17,8	21,7	0,44	13 900	0,9				x	x		
C 2052	1,25	31,75	9,40	19,05	5,08	13,84	15,0	-	21,8	25,9	0,70	21 800	1,3				x	x	x	
C 2062 H	1,50	38,1	12,57	22,23	5,94	19,43	18,1	-	30,2	34,8	1,15	31 300	2,1				x	x	x	
C 2082 H	2,00	50,8	15,75	15,88	7,92	24,28	24,1	-	37,4	42,8	1,92	55 600	3,1					x	x	

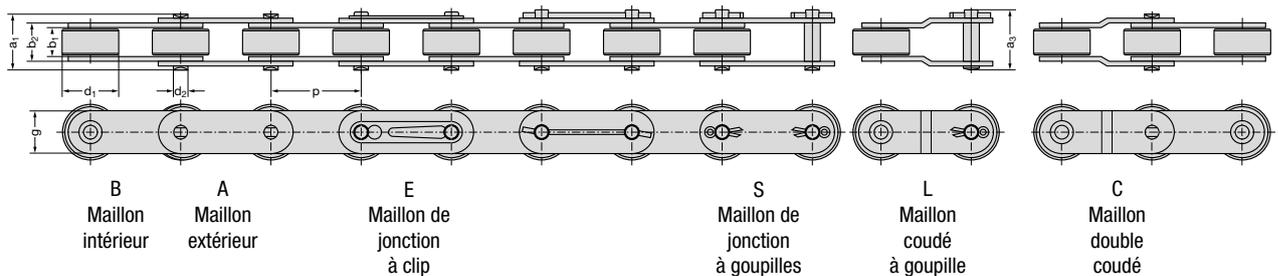

Chaînes à rouleaux à maillons longs à plaques droites

Approved Performance from Rexnord.



Performance éprouvée

- Conforme aux exigences de qualité ISO
- Garantie Rexnord sur la réalisation des exigences de performance
- Le meilleur choix pour les applications courantes et moyennes



Politique d'achat

- Respect des directives locales relatives à l'environnement par les fournisseurs
- Respect des principes éthiques et internes à l'entreprise Rexnord par les fournisseurs
- Respect de la politique environnementale locale par les fournisseurs




Rentable

- Bon rapport qualité-prix
- Haute disponibilité

Chaînes à rouleaux à maillons longs à plaques droites, ISO 1275


Chaînes N°	Pas		Entre plaques	Diamètre rouleaux	Diamètre axes	Largeur intérieur	Hauteur plaques	Entraxe	Longueur d'axe	Longueur axes de raccord	Surface de travail	Charge de rupture min. exigée par DIN/ISO	Poids	Pièces détachées						
	pouce	mm												b ₁ min.	d ₁ max.	d ₂ max.	b ₂ max.	g max.	e	a ₁ max.
	C 2040	1,00	25,4	7,85	7,92	3,96	11,17	12,0	-	17,8	21,7	0,44	13 900	0,5					x	x
C 2050	1,25	31,75	9,40	10,16	5,08	13,84	15,0	-	21,8	25,9	0,70	21 800	0,8					x	x	x
C 2060 H	1,50	38,1	12,57	11,91	5,94	19,43	18,1	-	30,2	34,8	1,15	31 300	1,5					x	x	x
C 2080 H	2,00	50,8	15,75	15,88	7,92	24,28	24,1	-	37,4	42,8	1,92	55 600	2,4						x	x

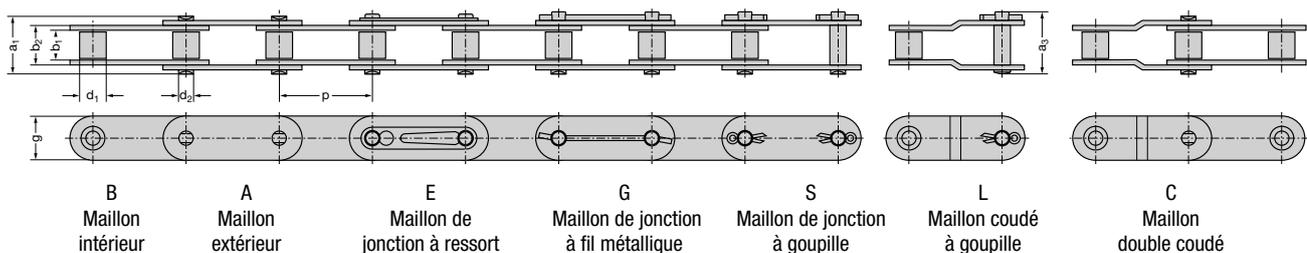



Aperçu des chaînes Rexnord

Chaînes à rouleaux



REXNORD

RexPro
RexPro lubrication
improved wear resistance
high fatigue resistance

- Excellente protection contre la corrosion et l'usure
- Protection unique contre le flambage des articulations de chaîne
- Très bonne écocompatibilité

REXNORD

RexAthletic
good loading capacity
extended lubrication intervals

- Durable et pratiquement sans entretien
- Intervalles de maintenance prolongés
- Capacité de charge élevée

REXNORD

RexCarbon
no lubrication
low noise

- Sans entretien
- Silencieuse
- Écocompatible

REXNORD

RexPlus
excellent corrosion resistance
high reliability

- Extrêmement résistante à la rouille et aux acides
- Fiabilité élevée
- Respect des conditions d'hygiène
- Homologation NSF H1

REXNORD

RexPlusCarbon
no lubrication
excellent corrosion resistance

- Combinaison de RexPlus et RexCarbon
- Extrêmement résistante à la rouille et aux acides
- Sans entretien
- Homologation NSF H1

REXNORD

RexHiPro
good corrosion resistance
excellent loading capacity

- Excellente stabilité à la corrosion
- Longue durée de vie
- Haute résistance à la charge

Link-Belt
a brand of
REXNORD


- Le meilleur choix pour les applications faciles et moyennes
- Bon rapport qualité-prix
- Très bonne disponibilité

REXNORD

RexProX
RexPro lubrication
improved wear resistance
high fatigue resistance

- Capacité de charge très élevée
- Longue durée de vie
- Excellente protection contre la corrosion et l'usure

Chaînes flyer à maillons jointifs



REXNORD

RexPro
RexPro lubrication
improved wear resistance
high fatigue resistance

- Excellente protection contre la corrosion et l'usure
- Protection unique contre le flambage des articulations de chaîne
- Très bonne écocompatibilité

REXNORD

RexHiPro
good corrosion resistance
excellent loading capacity

- Excellente résistance à la corrosion
- Longue durée de vie
- Haute capacité de charge

REXNORD

RexAthletic
good loading capacity
extended lubrication intervals

- Durable et pratiquement sans entretien
- Intervalles de maintenance allongés
- Capacité de charge élevée
- Très grande résistance à l'usure, durée de vie double

REXDL
a brand of
REXNORD

- Le meilleur choix pour les applications faciles et moyennes
- Bon rapport qualité-prix
- Haute disponibilité

Rexnord Kette GmbH · Industriestr. 1 · 57518 Betzdorf · Tél. (49) 2741 284 0 · rexinfo@rexnord.com · www.rexnord-kette.de
 Rexnord Corporate Headquarters · 4701 W. Greenfield Avenue · Milwaukee, WI 53214-5310 · Tél. (414) 643 3000