

distribué par

MOGRA
FOURNITURES INDUSTRIELLES

2 rue Claude MONNET
70000 VESOUL

03 84 76 41 49
contact@mogra.fr

mogra.fr



100%
DISPO*

Spécial **48 PAGES**

Édition **N° 4**

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF



Jusqu'au 30 novembre 2019

*Ce feuillet regroupe tous les produits présents en magasin et/ou sur la plateforme DomPro, ainsi que les produits sur commande.



OUTILLAGE ELECTROPORTATIF

OUTILLAGE SANS FIL	3-25
BATTERIE ET CHARGEUR	26
OUTILLAGE FILAIRE	27-46

OUTILLAGE

OUTILLAGE ELECTROPORTATIF

OUTILLAGE SANS FIL

PERCEUSE VISSEUSE



PERCEUSE VISSEUSE 12V 2AH GSR 12V-15

Engrenage 2 vitesses
mandrin de perçage Auto-Lock 10 mm
protection de la batterie contre la surcharge, la surchauffe et la décharge totale
éclairage par LED intégré
réglage du couple sur 20 positions + 1 position de perçage régime à vide : 0-350/0-1300 tr/min
plage de serrage du mandrin min/max : 1/10 mm
Ø des vis maxi : 7 mm
livrée en coffret L-BOXX avec 2 batteries Li-Ion 12V 2Ah, chargeur rapide.



Code	0190737
Réf	0601868109
Modèle	GSR 12V-15
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (V)	12
Capacité batterie (Ah)	2
Couple de vissage (Nm)	15/30
Ø de perçage maximal acier (mm)	10
Ø de perçage maximal bois (mm)	19
Poids (kg)	0,95
Prix € UHT	217,38



PERCEUSE VISSEUSE LIHD 12V 4AH POWERMAXX BS 12 QUICK

Système Metabo Quick : changement rapide du porte-outil et de l'outil
lampe de travail à LED intégrée
vitesse de rotation à vide : 0-360/0-1400 tr/min
livrée en coffret avec 2 batteries LIHD 12V 4Ah, mandrins à changement rapide, crochet de ceinture et chargeur d'embouts.



Code	10015981
Réf	601037800
Modèle	POWERMAXX BS 12 Q
Type de batterie	LIHD
Tension batterie (V)	12
Capacité batterie (Ah)	4
Couple de vissage (Nm)	40
Ø de perçage maximal acier (mm)	10
Ø de perçage maximal bois (mm)	18
Poids (kg)	1,20
Prix € UHT	235,43



PERCEUSE VISSEUSE 12V 4AH M12 FDD-402X

Moteur Powerstate sans charbon
mandrin métal autoserrant 13 mm
éclairage par LED
vitesse variable à l'interrupteur
indicateur d'autonomie par échelle lumineuse
poignée ergonomique avec revêtement Soft Grip
protection contre la surcharge, la surchauffe et la décharge totale
électronique REDLINK PLUS™ : régule et optimise la sollicitation de la batterie et du moteur en fonction de la charge
protection intégrale contre les surcharges, les surchauffes et les décharges totales
vitesse à vide : 0-450/ 0-1700 tr/min
puissance sonore : 85,8 dBA
livrée en coffret HD Box avec 2 batteries Li-Ion 12V 4Ah, chargeur.



Code	10002656
Réf	4933459818
Modèle	M12 FDD-402X
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (V)	12
Capacité batterie (Ah)	4
Couple de vissage (Nm)	44
Ø de perçage maximal acier (mm)	13
Ø de perçage maximal bois (mm)	35
Poids (kg)	1,50
Prix € UHT	250,25



PERCEUSE VISSEUSE 12V 2AH M12 FPDXXKIT-202X

Outil 6 en 1
système de têtes à changement rapide et sans outil : tête mandrin auto-serrant 13 mm ; tête renvoi d'angle tout métal orientable sur 360° ; tête déportée tout métal orientable sur 360° ; embout de vissage directement dans la broche de la perceuse
moteur Powerstate sans charbon
protection contre les surcharges pour protéger la machine des utilisations abusives
carters et engrenages au magnésium
vitesse variable à l'interrupteur
éclairage LED
poignée Soft Grip
livrée en coffret HD BOX avec 2 batteries Li-Ion 12V 2Ah, chargeur, mandrins FIXTEC amovibles dont renvoi d'angle.



Code	10010923
Réf	4933464138
Modèle	M12 FPDXXKIT-202X
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (V)	12
Capacité batterie (Ah)	2
Couple de vissage (Nm)	37
Ø de perçage maximal acier (mm)	13
Ø de perçage maximal bois (mm)	35
Ø de perçage maximal béton (mm)	13
Poids (kg)	1,20
Prix € UHT	300,50





**NOUVELLE
REFERENCE**



PERCEUSE VISSEUSE 18V GSR 18V-28

Mandrin métallique Auto-Lock 13 mm
protection de la batterie contre la surcharge, la surchauffe et la décharge totale
éclairage LED
réglage du couple sur 20 positions + 1 position de perçage
régime à vide : 0-500/0-1900 tr/min
livrée en coffret L-BOXX
sans batterie, ni chargeur.

Code	10080518
Réf	06019H4108
Modèle	GSR 18V-28
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (V)	18
Capacité batterie (Ah)	-
Couple de vissage (Nm)	63
Ø de perçage maximal acier (mm)	13
Ø de perçage maximal bois (mm)	38
Poids (kg)	1,50
Prix € UHT	186,30



PERCEUSE VISSEUSE 18V 5AH GSR 18V-60 C

Moteur sans charbon
mandrin métal de 13 mm
débrayage de précision
arrêt de l'outil en cas de blocage
régime à vide : 0-600/0-1900 tr/min
livrée en coffret L-BOXX avec 2 batteries Li-Ion 18V 5Ah, chargeur.

Code	10015172
Réf	0615990K7L
Modèle	GSR 18V-60 C
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (V)	18
Capacité batterie (Ah)	5
Couple de vissage (Nm)	31/60
Ø de perçage maximal acier (mm)	13
Ø de perçage maximal bois (mm)	38
Poids (kg)	1,80
Prix € UHT	469,68

+Extra!



PERCEUSE VISSEUSE 18V 5AH GSR 18V-85 C

Moteur sans charbon
débrayage de précision
KickBack Control, arrêt de l'outil en cas de blocage
LED de couleur : éclaire la zone de travail et permet de signaler l'arrêt de l'outil par le système KickBack Control ou en cas de surchauffe
régime à vide : 0-480/0-2100 tr/min
Ø max des vis : 12 mm
plage de serrage du mandrin : 1,5-13 mm
livrée en coffret L-BOXX avec 2 batteries Li-Ion 5Ah, chargeur.

Code	10015918
Réf	0615990K7P
Modèle	GSR 18V-85 C
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (V)	18
Capacité batterie (Ah)	5
Couple de vissage (Nm)	85
Ø de perçage maximal acier (mm)	13
Ø de perçage maximal bois (mm)	82
Poids (kg)	2,20
Prix € UHT	523,80



PERCEUSE VISSEUSE 18V 3AH DDF453SFE

Mandrin auto-serrant 13 mm mono bague
réglage précis du couple en 16 positions + position perçage
frein électrique
ergonomie Soft Grip
vitesse à vide : 0-400/0-1300 tr/min
pression sonore : 72 dBA
taux de vibration : 2,5 m/s²
livrée en coffret avec 2 batteries Li-Ion 18V 3Ah, chargeur, embout double.

Code	0205856
Réf	DDF453SFE
Modèle	DDF453SFE
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (V)	18
Capacité batterie (Ah)	3
Couple de vissage (Nm)	42
Ø de perçage maximal acier (mm)	13
Ø de perçage maximal bois (mm)	36
Poids (kg)	1,60
Prix € UHT	225,75



PERCEUSE VISSEUSE 18V 5AH DDF482RTJ

Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
protection des batteries contre la surcharge/décharge profonde/surchauffe
pignonnerie entièrement métallique
double éclairage LED intégré
vitesse variable à la gâchette
sélecteur 2 vitesses et 21 positions de couple + position perçage
inverseur de sens de rotation
poignée Soft Grip
vitesse à vide : 0-550/0-1850 tr/min
capacité maximale du mandrin : 13 mm
taux de vibration : 2,5 m/s²
pression sonore : 75 dBA
livrée en coffret MAK-PAC avec 2 batteries Li-Ion 18V 5Ah, chargeur, crochet ceinture.

Code	10000003
Réf	DDF482RTJ
Modèle	DDF482RTJ
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (V)	18
Capacité batterie (Ah)	5
Couple de vissage (Nm)	62
Ø de perçage maximal acier (mm)	13
Ø de perçage maximal bois (mm)	38
Poids (kg)	1,70
Prix € UHT	362,25



PERCEUSE VISSEUSE 18V 5AH DDF458RTJ

Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
gâchette à variateur de vitesse
éclairage LED intégré
ergonomie Soft Grip
vitesse à vide max : 2000 tr/min
capacité maximale du mandrin : 13 mm
livrée en coffret MAK-PAC avec 2 batteries Li-Ion 18V 5Ah, chargeur, crochet ceinture, 2 embouts de vissage double PH2/plat, poignée latérale.

Code	10001097
Réf	DDF458RTJ
Modèle	DDF458RTJ
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (V)	18
Capacité batterie (Ah)	5
Couple de vissage (Nm)	91
Ø de perçage maximal acier (mm)	13
Ø de perçage maximal bois (mm)	76
Poids (kg)	2,30
Prix € UHT	429,45



* Délais, nous consulter.

OUTILLAGE

OUTILLAGE ELECTROPORTATIF

OUTILLAGE SANS FIL



PERCEUSE VISSEUSE 18V M18 CBLDD-0X

Moteur sans charbon
mandrin métal de 13 mm
protection contre les surcharges et les surchauffes
indicateur de charge
éclairage LED
vitesse à vide : 0-500/0 - 1800 tr/min
sans batterie, ni chargeur.



Code	10015162
Réf	4933464555
Modèle	M18 CBLDD-0X
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (v)	18
Capacité batterie (Ah)	-
Couple de vissage (Nm)	60
Ø de perçage maximal acier (mm)	13
Ø de perçage maximal bois (mm)	52
Prix € UHT	169,85



PERCEUSE VISSEUSE 18V 5AH M18 FDD2-502X

Moteur POWERSTATE™ sans charbon
compacte, seulement 175 mm de long
éclairage LED
mandrin 13 mm avec mors renforcés au carbure de tungstène
changement des forets à une main
protection contre les surcharges
vitesse à vide : 0-550/0-200 tr/min
livrée en coffret HD BOX avec 2 batteries Li-Ion 18V 5Ah,
chargeur.



Code	10010917
Réf	4933464267
Modèle	M18 FDD2-502X
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (v)	18
Capacité batterie (Ah)	5
Couple de vissage (Nm)	135
Ø de perçage maximal acier (mm)	16
Ø de perçage maximal bois (mm)	89
Poids (kg)	2,14
Prix € UHT	471,35



PERCEUSE VISSEUSE 18V 2AH BS 18 L QUICK

Système Metabo Quick : changement rapide du porte-outil et de l'outil
broche à six pans creux pour embouts de vissage pour travailler sans mandrin
lampe de travail à LED intégrée avec fonction de persistance de la luminescence
batteries avec indicateur de capacité
livrée en coffret avec 2 batteries Li-Ion 18V 2Ah, chargeur,
mandrins à changement rapide, crochet de ceinture
et chargeur d'embouts.



Code	10001775
Réf	602320500
Modèle	BS 18 L QUICK
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (v)	18
Capacité batterie (Ah)	2
Couple de vissage (Nm)	25/50
Ø de perçage maximal acier (mm)	10
Ø de perçage maximal bois (mm)	20
Poids (kg)	1,60
Prix € UHT	217,91



PERCEUSE VISSEUSE LIHD 18V 4AH BS 18 LT QUICK

Système Metabo Quick : changement rapide du porte-outil et de l'outil
broche à six pans creux pour embouts de vissage pour travailler sans mandrin
lampe intégrée
batteries avec indicateur de capacité
vitesse de rotation à vide : 0-450/0-1600 tr/min
livrée en coffret avec 2 batteries LIHD 18V 4Ah, chargeur,
mandrins et porte-embouts à changement rapide.



Code	10015977
Réf	602104800
Modèle	BS 18 LT QUICK
Type de batterie	LIHD
Tension batterie (v)	18
Capacité batterie (Ah)	4
Couple de vissage (Nm)	60
Ø de perçage maximal acier (mm)	13
Ø de perçage maximal bois (mm)	38
Poids (kg)	1,90
Prix € UHT	404,06



PERCEUSE VISSEUSE 18V BS 18 LTX-3 BL Q I

Moteur Brushless sans charbon
système Metabo Quick : changement rapide du porte-outil et de l'outil
générateur d'impulsions désactivable pour dévisser les vis bloquées
et amorce de perçage sur des surfaces lisses
débrayage de couple électronique
broche à six pans creux pour embouts de vissage pour travailler sans mandrin
collier de serrage (Ø 43 mm)
lampe intégrée
batteries avec indicateur de capacité
livrée en coffret MetaLoc avec mandrins à changement
rapide, porte-embouts à changement rapide, poignée
supplémentaire, crochet de ceinture et chargeur d'embouts
sans batterie ni chargeur.



Code	10015992
Réf	602355840
Modèle	BS 18 LTX-3 BL Q I
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (v)	18
Capacité batterie (Ah)	-
Couple de vissage (Nm)	120
Ø de perçage maximal acier (mm)	13
Ø de perçage maximal bois (mm)	65
Poids (kg)	2,10
Prix € UHT	312,08



TARAUDEUSE 18V GB 18 LTX BL Q I

Moteur Brushless sans charbon
taraudage et nettoyage rapide des filets grâce au changement automatique du sens de rotation
deux mandrins à changement rapide pour les taraudeuses avec forets carrés et cylindriques
changement rapide du porte-outil et de l'outil
générateur d'impulsions désactivable pour dévisser les vis bloquées et amorce de perçage
sur des surfaces lisses
débrayage de couple électronique avec une précision accrue
protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
broche à six pans creux pour embouts de vissage pour travailler sans mandrin
collier de serrage (Ø 43 mm) pour une multitude d'applications
lampe intégrée
diamètre du filet : M4 - M12
vitesse de rotation à vide : 0-600/0-2050 tr/min
ouverture de mandrin : 1,5-13 mm
livrée en coffret Metaloc avec mandrin taraud à changement rapide
M4-M6, mandrin taraud à changement rapide M8-M12,
poignée supplémentaire, crochet de ceinture et chargeur d'embouts.



Code	10015995
Réf	603828840
Modèle	GB 18 LTX BL Q I
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (v)	18
Capacité batterie (Ah)	-
Couple de vissage (Nm)	120
Ø de perçage maximal acier (mm)	13
Ø de perçage maximal bois (mm)	65
Poids (kg)	2,50
Prix € UHT	344,93

* Délais, nous consulter.



100 % Dispo



HIKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



PERCEUSE VISSEUSE 18V 5AH DS18DBSLWDZ

Réversible
couple réglable sur 22 positions
vitesses variables à l'interrupteur + 2 vitesses mécaniques
interrupteur de précision
mandrin auto-serrant métallique 13 mm
éclairage LED
livrée en coffret avec 3 batteries Li-Ion 18V 5Ah, chargeur.

Code	10015540
Réf	DS18DBSLWDZ
Modèle	DS18DBSLWDZ
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (V)	18
Capacité batterie (Ah)	5
Couple de vissage (Nm)	70
Ø de perçage maximal acier (mm)	13
Ø de perçage maximal bois (mm)	50
Poids (kg)	1,90
Prix € UHT	426,96



HIKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



PERCEUSE VISSEUSE 36/18V 2,5/5AH DS36DAWRZ

Moteur Brushless
système RFC (contrôle de la force de réaction)
réversible
vitesses variables à l'interrupteur
mandrin auto-serrant métallique 13 mm
vitesse à vide : 0-500/0-2100 tr/min
livrée en coffret avec 2 batteries Li-Ion 36/18V 2,5/5Ah, chargeur, poignée latérale, embout.

Code	10015541
Réf	DS36DAWRZ
Modèle	DS36DAWRZ
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (V)	36/18
Capacité batterie (Ah)	2,5/5
Couple de vissage (Nm)	138
Ø de perçage maximal acier (mm)	16
Ø de perçage maximal bois (mm)	102
Poids (kg)	2,70
Prix € UHT	562,50



PERCEUSE VISSEUSE A PERCUSSION

BOSCH



PERCEUSE VISSEUSE A PERCUSSION 18V 5AH GSB 18V-85 C

Moteur Brushless sans charbon
mandrin entièrement métallique 13 mm
éclairage par LED
batteries CoolPack garantissant une dissipation optimale de la chaleur
indicateur de charge
Kickback Control : l'outil s'arrête automatiquement
système EMP (protection électronique du moteur) : protège le moteur contre les surcharges
système ECP : protège la batterie contre la surcharge, la surchauffe et la décharge profonde
poignée supplémentaire
protection électronique du moteur et arrêt en cas de blocage
régime à vide : 0-480/0-2100 tr/min
Ø de vissage maxi.: 12 mm
présélections de couple : 25+1 positions
livrée en coffret L-BOXX avec 2 batteries Li-Ion 18V 5Ah, chargeur rapide, poignée supplémentaire.

Code	10000938
Réf	06019G0300
Modèle	GSB 18V-85 C
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (V)	18
Capacité batterie (Ah)	5
Couple de vissage (Nm)	47/85
Fréquence de frappe (cps/min)	0-31500
Ø de perçage maximal acier (mm)	13
Ø de perçage maximal bois (mm)	82
Poids (kg)	2,30
Prix € UHT	556,98



Makita



PERCEUSE VISSEUSE A PERCUSSION 18V 5 AH DHP481RTJ

Moteur sans charbon
technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
réglage précis du couple de vissage sur 21 positions
+ 1 position perçage + 1 position percussion
témoin LED de niveau de charge de la batterie
éclairage LED intégré
vitesse à vide : 0-500/0-2100 tr/min
livrée en coffret MAKPAC avec 2 batteries Li-Ion 18V 5Ah, chargeur, butée de profondeur, embout de vissage, poignée.

Code	10018101
Réf	DHP481RTJ
Modèle	DHP481RTJ
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (V)	18
Capacité batterie (Ah)	5
Couple de vissage (Nm)	115
Fréquence de frappe (cps/min)	0-8250/0-31500
Ø de perçage maximal acier (mm)	13
Ø de perçage maximal bois (mm)	76
Ø de perçage maximal béton (mm)	16,00
Poids (kg)	2,70
Prix € UHT	555,45



Milwaukee



PERCEUSE VISSEUSE A PERCUSSION 18V M18 FPD2-0X

Moteur POWERSTATE™ sans charbon
mandrin métal 13 mm
protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie
vitesse à vide : 0-550/0-2000 tr/min
livrée en coffret HD Box avec clip de ceinture, poignée latérale sans batterie, ni chargeur.

Code	10015173
Réf	4933464263
Modèle	M18 FPD2-0X
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (V)	18
Capacité batterie (Ah)	-
Couple de vissage (Nm)	135
Fréquence de frappe (cps/min)	0-32000
Ø de perçage maximal acier (mm)	16
Ø de perçage maximal bois (mm)	89
Poids (kg)	2,20
Prix € UHT	240,20



metabo



PERCEUSE A PERCUSSION 18V 4AH SB 18 LT BL

Moteur Brushless sans charbon
broche à six pans creux pour embouts de vissage pour travailler sans mandrin
lampe intégrée
batteries avec indicateur de capacité
vitesse de rotation à vide : 0-600/0-2100 tr/min
livrée en coffret avec 2 batteries LIHD 18V 4Ah, chargeur, mandrins à serrage rapide, crochet de ceinture et chargeur d'embouts.

Code	10015996
Réf	602316800
Modèle	SB 18 LT BL
Type de batterie	LIHD
Tension batterie (V)	18
Capacité batterie (Ah)	4
Couple de vissage (Nm)	60
Fréquence de frappe (cps/min)	0-31950
Ø de perçage maximal acier (mm)	13
Ø de perçage maximal bois (mm)	38
Poids (kg)	1,80
Prix € UHT	425,96



* Délais, nous consulter.

OUTILLAGE

OUTILLAGE ELECTROPORTATIF

OUTILLAGE SANS FIL

VISSEUSE PLAQUE DE PLATRE

BOSCH

DIRECT*

ÉCO
Contribution
0,42 eHT

VISSEUSE PLAQUE DE PLATRE 18V GSR 18 V-EC TE

Moteur sans charbon
interrupteur blocable
butée de profondeur ajustable pour un vissage précis
livrée en coffret L-BOXX
sans batterie, ni chargeur.



Code	10000261
Réf	06019C8004
Modèle	GSR 18 V-EC TE
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (V)	18
Capacité batterie (Ah)	-
Vitesse à vide (tr/min)	0-4200
Couple de vissage (Nm)	25
Poids (kg)	1,60
Prix € UHT	246,60

Makita

DIRECT*

ÉCO
Contribution
0,42 eHT

VISSEUSE PLAQUE DE PLATRE 18V 5AH DFS452RTJ

Moteur sans charbon
technologie "pousse et visse" : moins de consommation d'énergie, réduction du bruit et des TMS
technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
carter d'engrenage en aluminium
éclairage LED intégré
capacité de serrage vis plaque de plâtre : 5 mm
capacité de serrage vis autoforeuse : 6 mm
emmanchement d'embouts hex. 1/4"
pression sonore : 72 dBA
dimensions (L x l x h) : 251 x 79 x 259 mm
livrée en coffret MAKPAC avec 2 batteries Li-Ion 18V 5Ah, chargeur.



Code	10001099
Réf	DFS452RTJ
Modèle	DFS452RTJ
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (V)	18
Capacité batterie (Ah)	5
Vitesse à vide (tr/min)	4000
Poids (kg)	1,80
Prix € UHT	509,25

Milwaukee

DIRECT*

ÉCO
Contribution
0,42 eHT

VISSEUSE PLAQUE DE PLATRE 18V 2AH M18 FSGC-202X

Moteur FUEL sans charbon
électronique REDLINK PLUS délivrant la puissance adaptée à l'application
réglage de profondeur facile et sans outil
technologie auto-start : bouton de blocage pour un travail en continu sans fatigue et pour plus d'autonomie
porte outils six pans creux 1/4"
livrée en coffret HD BOX avec 2 batteries Li-Ion 18V 2Ah, chargeur et chargeur de vis.



Code	10002675
Réf	4933459199
Modèle	M18 FSGC-202X
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (V)	18
Capacité batterie (Ah)	2
Vitesse à vide (tr/min)	0-4500
Couple de vissage (Nm)	13
Poids (kg)	1,70
Prix € UHT	471,35

metabo

STOCK

ÉCO
Contribution
0,42 eHT

VISSEUSE PLAQUE DE PLATRE 18V SE 18 LTX 6000

Vissage précis grâce au réglage de précision de la butée de profondeur et à l'embrayage silencieux à griffes
butée de profondeur entièrement démontable
système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
lampe intégrée
livrée en coffret Métaloc avec butée de profondeur, porte-embout magnétique 1/4", embout de vissage Phillips n° 2/25 mm, crochet de ceinture
sans batterie, ni chargeur.



Code	10012827
Réf	620049840
Modèle	SE 18 LTX 6000
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (V)	18
Capacité batterie (Ah)	-
Vitesse à vide (tr/min)	6000
Couple de vissage (Nm)	5
Poids (kg)	1,30
Prix € UHT	224,48

VISSEUSE A CHOCS

BOSCH

STOCK

ÉCO
Contribution
0,42 eHT

VISSEUSE A CHOCS 12V 3AH GDR 12V-110

Moteur Brushless sans charbon
porte outils six pans creux 1/4"
éclairage par LED
variateur de vitesse
livrée en coffret L-BOXX avec 2 batteries Li-Ion 12V 3Ah, chargeur.



Code	10002353
Réf	06019E0005
Modèle	GDR 12V-110
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (V)	12
Capacité batterie (Ah)	3
Couple de vissage (Nm)	110
Fréquence de frappe (cps/min)	0-3100
Poids (kg)	0,90
Prix € UHT	257,54

BOSCH

STOCK

ÉCO
Contribution
0,42 eHT

VISSEUSE A CHOCS 18V GDR 18V-160

Porte-outils six pans creux 1/4"
régime à vide : 0-2800 tr/min
éclairage par LED
Ø des vis : M6-M14
livrée en coffret L-BOXX
sans batterie, ni chargeur.



Code	10001555
Réf	06019G5104
Modèle	GDR 18V-160
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (V)	18
Capacité batterie (Ah)	-
Couple de vissage (Nm)	160
Fréquence de frappe (cps/min)	0-3600
Poids (kg)	1,02
Prix € UHT	180,71

* Délais, nous consulter.

DomPro
Des prix
élevés
les plus
raisonnables
pour
vous
aider
à
économiser

100 % Dispo



VISSEUSE A CHOCS 18V 5AH DTD152RTJ

Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
inverseur de sens de rotation
vitesse variable à la gâchette
double éclairage LED intégré
changement rapide de l'outil grâce à l'emmanchement 1/4"
poignée à revêtement Soft Grip
vitesse à vide : 0-2900 tr/min
capacité boulon standard : M5 à M16
capacité boulon HR : M5 à M12
capacité vis à bois : 22 à 125 mm
capacité vis à machine : M4 à M8
puissance sonore : 104 dBA
taux de vibration : 10,5 m/s²
livrée en coffret avec 2 batterie Li-Ion 18V 5 Ah, chargeur rapide.

Code	10008914
Réf	DTD152RTJ
Modèle	DTD152RTJ
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (v)	18
Capacité batterie (Ah)	5
Couple de vissage (Nm)	165
Fréquence de frappe (cps/min)	0-3500
Poids (kg)	1,50
Prix € UHT	366,45



VISSEUSE A CHOCS 18V M18 FID2-0X

Quatre réglages de vitesse et de couple différents
porte outils six pans creux 1/4"
vitesse de rotation à vide max : 3600 tr/min
livrée en coffret HD Box avec clip de ceinture, porte-embout sans batterie, ni chargeur.

Code	10013251
Réf	4933464087
Modèle	M18 FID2-0X
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (v)	18
Capacité batterie (Ah)	-
Couple de vissage (Nm)	226
Fréquence de frappe (cps/min)	4300
Poids (kg)	1,70
Prix € UHT	240,20



VISSEUSE A CHOCS 18V SSD 18 LTX 200 BL

Moteur Brushless sans charbon
système Automatic Power Shift (APS) aide à travailler avec des vis autoforeuses :
réduction automatique du couple de rotation après le perçage pour éviter de forcer les vis
douze vitesses de rotation/couples de rotation
lampe de travail intégrée
vitesse de rotation à vide max : 2900 tr/min
porte-outil six pans creux 1/4"
puissance sonore : 105 dBA
livrée en coffret Metaloc avec crochet de ceinture sans batterie, ni chargeur.

Code	10012915
Réf	602396840
Modèle	SSD 18 LTX 200 BL
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (v)	18
Capacité batterie (Ah)	-
Couple de vissage (Nm)	200
Fréquence de frappe (cps/min)	4000
Poids (kg)	1,30
Prix € UHT	224,48



VISSEUSE A CHOCS 18V 5AH WH18DBDL2WPZ

Moteur Brushless
vitesses variables
sélecteur de vitesses électronique
interrupteur électronique souple
frein moteur instantané
éclairage LED multifonctions
emmanchement 6 pans 1/4"
résistance eau et poussières IP56
vitesse à vide : 0-900/0-2900 tr/min
livrée en coffret Hit Case avec 2 batteries Li-Ion 18V 5Ah, chargeur.

Code	10015545
Réf	WH18DBDL2WPZ
Modèle	WH18DBDL2WPZ
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (v)	18
Capacité batterie (Ah)	5
Couple de vissage (Nm)	207
Fréquence de frappe (cps/min)	0-1900/0-2100/0-4000
Hauteur (mm)	127
Poids (kg)	1,60
Prix € UHT	616,46



LOT DE MACHINES



PERCEUSE VISSEUSE DDF482 + VISSEUSE A CHOCS DTD152

Perceuse visseuse DDF482 :
technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
vitesse à vide : 0-600/0-1900 tr/min
couple de vissage max. : 62 Nm
poids : 1,70 Kg

Visseuse à chocs DTD152 :
technologie XPT
vitesse à vide max. : 2900 tr/min
cadence de chocs : 0 à 3500 cps/min
couple de serrage max. : 165 Nm
poids : 1,50 Kg

livrées en coffret MAKPACK avec
3 batteries Li-Ion 18V 5Ah, chargeur rapide.

Code	10000878
Réf	DLX2127TJ1
Prix € UHT	481,95



BOULONNEUSE



BOULONNEUSE 2-EN-1 18V GDX 18V-180

Porte outils 2 en 1 (six pans creux 1/4" et carré mâle 1/2")
régime à vide : 2800 tr/min
Ø des vis : M6 - M14
revêtement soft grip
variateur de vitesse
livrée en coffret L-Boxx
sans batterie, ni chargeur.

Code	10015845
Réf	06019G5202
Modèle	GDX 18V-180
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (v)	18
Capacité batterie (Ah)	-
Couple de serrage (Nm)	180
Fréquence de frappe (cps/min)	0-3600
Poids (kg)	1,10
Prix € UHT	180,71



* Délais, nous consulter.

OUTILLAGE

OUTILLAGE ELECTROPORTATIF

OUTILLAGE SANS FIL



BOULONNEUSE 18V GDS 18V-EC 250

Moteur Brushless sans charbon
ergonomie soft grip
LED intégrée
Ø des vis : M 10 - M 18
porte-outils carré mâle de 1/2"
régime à vide : 0-2400 tr/min
livrée en coffret L-Boxx
sans batterie, ni chargeur.



Code	10016090
Réf	06019D8101
Modèle	GDS 18 V-EC 250
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (v)	18
Capacité batterie (Ah)	-
Couple de serrage (Nm)	250
Fréquence de frappe (cps/min)	0-3500
Poids (kg)	1,90
Prix € UHT	246,60



BOULONNEUSE A CHOCS 18V 5AH DTW1002RTJ

Moteur sans charbon
frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette
3 niveaux de puissance de chocs à réglage électronique
vitesse variable à la gâchette
double éclairage LED intégré
inverseur de sens de rotation
protection des batteries contre la surcharge/décharge
poignée à revêtement Soft Grip
vitesse à vide : 900/1000/1800 tr/min
couple de desserrage : 1500 Nm
capacité boulon standard : M12 à M30
capacité boulon HR : M10 à M24
emmanchement carré 1/2"
puissance sonore : 108 dBA
taux de vibration : 18 m/s²
livrée en coffret MAK-PAC avec 2 batteries Li-Ion 18V 5Ah, chargeur.



Code	10001600
Réf	DTW1002RTJ
Modèle	DTW1002RTJ
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (v)	18
Capacité batterie (Ah)	5
Couple de serrage (Nm)	300/600/1000
Fréquence de frappe (cps/min)	0-2200
Poids (kg)	3,60
Prix € UHT	670,95



BOULONNEUSE A CHOCS 18V M18 FMTIWF12-0X

Moteur POWERSTATE™ sans charbon
3 modes de vitesse et de couple
protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie
protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges
carré 1/2" avec O'ring pour douilles à chocs
capacité boulon max : M20
livrée en coffret HD Box
sans batterie, ni chargeur.



Code	10015166
Réf	4933459189
Modèle	M18 FMTIWF12-0X
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (v)	18
Capacité batterie (Ah)	-
Couple de serrage (Nm)	610
Fréquence de frappe (cps/min)	3000
Poids (kg)	2,40
Prix € UHT	340,70



BOULONNEUSE A CHOCS 18V 5AH DTW285RTJ

Moteur sans charbon
mode "arrêt automatique"
technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
3 niveaux de puissance de chocs à réglage électronique
vitesse variable et frein électrique
protection électronique contre les surcharges et les décharges profondes des batteries
LED haute luminosité intégrée + bague phosphorescente
inverseur de sens de rotation
poignée à revêtement Soft Grip
vitesse à vide max. : 2800 tr/min
couple de desserrage : 400 Nm
capacité boulon standard : M10 à M20
capacité boulon HR : M10 à M16
emmanchement carré 1/2"
puissance sonore : 107 dBA
taux de vibration : 11,5 m/s²
livrée en coffret MAK-PAC avec 2 batteries Li-Ion 18V 5Ah, chargeur.



Code	10001104
Réf	DTW285RTJ
Modèle	DTW285RTJ
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (v)	18
Capacité batterie (Ah)	5
Couple de serrage (Nm)	280
Fréquence de frappe (cps/min)	3500
Poids (kg)	1,70
Prix € UHT	551,25



BOULONNEUSE A CHOCS 18V SSW 18 LTX 400 BL

Moteur Brushless sans charbon
porte-outil carré mâle 1/2"
protection contre la surcharge
lampe de travail intégrée
vitesse de rotation à vide : 0-2150 tr/min
livrée en coffret MetaLoc avec crochet de ceinture
sans batterie, ni chargeur.



Code	10012544
Réf	602205840
Modèle	SS W18 LTX 400 BL
Type de batterie	LiHD
Tension batterie (v)	18
Capacité batterie (Ah)	-
Couple de serrage (Nm)	400
Fréquence de frappe (cps/min)	4250
Prix € UHT	290,18



BOULONNEUSE A CHOCS 18V 5AH M18 FHIWF12-502X

Moteur POWERSTATE™ sans charbon
réception carré 1/2" O'Ring
poignée Soft Grip
éclairage LED
protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie
vitesse à vide : 0-550/0-1400/0-1750
livrée en coffret HD Box avec 2 batteries Li-Ion 18V 5Ah, chargeur.



Code	10016383
Réf	4933459696
Modèle	M18 FHIWF12-502X
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (v)	18
Capacité batterie (Ah)	5
Couple de serrage (Nm)	1356
Fréquence de frappe (cps/min)	0-950/0-1750/0-2100/0-2100
Poids (kg)	3,30
Prix € UHT	612,04

* Délais, nous consulter.



**NOUVELLE
RÉFÉRENCE**



BOULONNEUSE A CHOCS HD 18V 8AH M18 ONEFHWF1-802X

Moteur Brushless sans charbon
emmanchement carré 1"
poignée étrier 360°
porte outils O'Ring
éclairage par LED
4 modes «DRIVE CONTROL» pour adapter le couple, la vitesse et la cadence
possibilité de connexion à l'application ONE KEY
vitesse variable : 0-100/1100/1400/1650 tr/min
couple de desserrage : 2400 Nm
capacité boulon max : M42
livrée en coffret HD BOX avec 2 batteries High Output 18V 8Ah, chargeur.

Code	10039031
Réf	4933459733
Modèle	M18 ONEFHWF1-802X
Type de batterie	High Output
Tension batterie (V)	18
Capacité batterie (Ah)	8
Couple de serrage (Nm)	2033
Fréquence de frappe (cps/min)	0-1330/1620/2100/2450
Poids (kg)	5,90
Prix € UHT	772,85



BOULONNEUSE A CHOCS 36/18V 2,5/5AH WR36DBWRZ

Moteur Brushless réversible
vitesses variables
sélecteur de vitesses électronique
interrupteur électronique souple
carré d'entraînement 1/2"
frein moteur instantané
éclairage LED
indicateur de niveau de charge intégré sur la batterie
résistance eau et poussières IP56
livrée en coffret Hit Case avec 2 batteries Li-Ion 36/18V 2,5/5Ah, chargeur.



Code	10015547
Réf	WR36DBWRZ
Modèle	WR36DBWRZ
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (V)	36/18V
Capacité batterie (Ah)	2,5/5
Couple de serrage (Nm)	1050
Poids (kg)	3,70
Prix € UHT	766,38

PERCEUSE MAGNETIQUE



PERCEUSE MAGNETIQUE 18V M18 FMDP-0C

Moteur POWERSTATE sans charbon
AUTOSTOPTM : stoppe automatiquement la machine lorsque l'aimant n'est plus actif
course de 146 mm, permet l'utilisation de trépan, de forets classiques ou pour l'alésage
mandrin FIXTEC 19 mm pour un changement rapide sans clé
aimant permanent auto-alimenté de 7100 Nm sur acier 6,35 mm et 8890 Nm sur acier 25,4 mm à désactivation involontaire impossible
poignée amovible adaptable au gaucher et au droitier
réservoir de lubrifiant avec flexible démontable et aimanté pour le refroidissement du trépan
vitesse à vide : 400/690 tr/min
course : 146 mm
perçage durs max : 13 mm
capacité broche : 38 mm
capacité perçage : 50 mm
livrée en coffret sans batterie ni chargeur.



Code	10002654
Réf	4933451636
Modèle	M18 FMDP-0C
Force magnétique (Nm)	8890
Poids (kg)	13,00
Prix € UHT	1 497,45



UNITE DE PERÇAGE MAGNETIQUE 18V 5,2AH AKBU 35 PMQ

Petite unité de perçage magnétique universelle
moteur sans balai
rotation droite/gauche
affichage de la force magnétique
capteur de basculement
réglage électronique de la vitesse de rotation
porte-outil CM2
aimant permanent
mémorisation de la vitesse de rotation
emmanchement QuickIN
vitesse en charge : 130-520 tr/min
course : 135 mm
course de levage totale : 260 mm
tarudage M 14
Ø max. pour le chanfreinage : 30 mm
Ø max. d'alésage : 18 mm
livrée en coffret avec 2 batteries Li-Ion HighPower 18V 5,2 Ah, chargeur, pompe de refroidissement, sangle de sécurité, crochet à copeaux, éjecteur, grille de protection contre les copeaux et chasse-cône.



Code	10002515
Réf	71700161000
Modèle	AKBU 35 PMQ
Force magnétique (Nm)	9000
Ø de perçage maximal avec fraise (mm)	35
Dimensions du pied magnétique (mm)	195 x 70
Poids (kg)	12,80
Prix € UHT	1 818,60

* Délais, nous consulter.

OUTILLAGE

OUTILLAGE ELECTROPORTATIF

OUTILLAGE SANS FIL

PERFORATEUR SDS-PLUS



PERFORATEUR SDS-PLUS 12V 1,1J M12 CH-0

Moteur POWERSTATE™ sans charbon
protection contre les surcharges, les surchauffes
et les décharges totales
2 fonctions : rotation + frappe pour le béton et rotation seule
pour le bois et le béton
vitesse de rotation : 0-900 tr/min
taux de vibration : 4,4 m/s²
sans batterie, ni chargeur.



Code	10010891
Réf	4933441947
Modèle	M12 CH-0
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (v)	12
Capacité batterie (Ah)	-
Force de frappe (J)	1,1
Fréquence de frappe (cps/min)	0-6575
Ø de perçage maximal acier (mm)	10
Ø de perçage maximal bois (mm)	13
Ø de perçage maximal béton (mm)	13
Poids (kg)	1,90
Prix € UHT	220,10

PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS



PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 18V 2,6J GBH 18V-26

Moteur sans charbon
système anti-vibration
design en L pour une meilleure transmission de la puissance en perçage horizontal
démarrage progressif et puissance limitée
pour un meilleur contrôle
protection anti-retour grâce à un capteur
détectant une rotation subite de l'outil
éclairage par LED
régime à vide : 0-890 tr/min
taux de vibration forage/burinage : 13/9 m/s²
livré en coffret L-BOXX avec poignée
supplémentaire, butée de profondeur, chiffon
sans batterie, ni chargeur.



Code	1000250
Réf	0611909001
Modèle	GBH 18V-26
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (v)	18
Capacité batterie (Ah)	-
Force de frappe (J)	2,6
Fréquence de frappe (cps/min)	0-4350
Ø de perçage maximal acier (mm)	13
Ø de perçage maximal bois (mm)	30
Ø de perçage maximal béton (mm)	26
Taux de vibration perçage (m/s ²)	13,0
Taux de vibration burinage (m/s ²)	9,0
Prix € UHT	327,38



PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 36V 4AH GBH 36 V-LI PLUS

Moteur 4 pôles
système de refroidissement optimisé
arrêt automatique de l'outil en cas de blocage
système antivibration
éclairage LED
régime à vide : 0-1150 tr/min
livré en coffret L-BOXX avec 2 batteries
Li-Ion 36V 4Ah, chargeur, butée de profondeur.



Code	10001139
Réf	0611906003
Modèle	GBH 36 V-LI PLUS
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (v)	36
Capacité batterie (Ah)	4
Force de frappe (J)	3,2
Fréquence de frappe (cps/min)	0-4200
Ø de perçage maximal acier (mm)	13
Ø de perçage maximal béton (mm)	28
Taux de vibration perçage (m/s ²)	15,5
Taux de vibration burinage (m/s ²)	9,5
Poids (kg)	4,60
Prix € UHT	675,00



PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 36V 6AH GBH 36 VF-LI PLUS

Fonction KickBack Control et électronique
embrayage de sécurité
variateur de vitesse
éclairage LED
système vibration control
mandrin métallique 13 mm
régime à vide : 0-1150 tr/min
livré en coffret L-BOXX avec 2 batteries Li-Ion 36V 6Ah,
chargeur, butée de profondeur,
mandrin automatique, mandrin interchangeable SDS Plus.



Code	10002358
Réf	061190700B
Modèle	GBH 36 VF-LI PLUS
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (v)	36
Capacité batterie (Ah)	6
Force de frappe (J)	3,2
Fréquence de frappe (cps/min)	0-4200
Ø de perçage maximal acier (mm)	13
Ø de perçage maximal bois (mm)	30
Ø de perçage maximal béton (mm)	28
Taux de vibration perçage (m/s ²)	14,5
Taux de vibration burinage (m/s ²)	9,5
Prix € UHT	941,40



PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 18V 2J DHR202ZJ

Poignée latérale caoutchoutée orientable sur 360° avec butée de profondeur ergonomie Soft Grip débrayage de sécurité vitesse à vide : 1200 tr/min puissance sonore : 98dBA livré en coffret MAK-PAC avec butée de profondeur, poignée sans batterie, ni chargeur.



Code	10015175
Réf	DHR202ZJ
Modèle	DHR202ZJ
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (V)	18
Capacité batterie (Ah)	-
Force de frappe (J)	2
Fréquence de frappe (cps/min)	0-4000
Ø de perçage maximal acier (mm)	13
Ø de perçage maximal bois (mm)	26
Ø de perçage maximal béton (mm)	20
Taux de vibration burinage (m/s²)	11,0
Poids (kg)	3,50
Prix € UHT	225,75



PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 18V 2J DHR243ZJ

Moteur sans carbon mandrins interchangeables à verrouillage rapide (SDS-Plus et autoserrant) limiteur de couple 40 positions de burin inverseur de sens de rotation poignée ergonomique Soft Grip vitesse à vide max : 950 tr/min livré en coffret MAK-PAC avec mandrin automatique interchangeable 13 mm, butée de profondeur.



Code	10015176
Réf	DHR243ZJ
Modèle	DHR243ZJ
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (V)	18
Capacité batterie (Ah)	-
Force de frappe (J)	2,00
Fréquence de frappe (cps/min)	0-4700
Ø de perçage maximal acier (mm)	13
Ø de perçage maximal bois (mm)	27
Ø de perçage maximal béton (mm)	24,00
Taux de vibration perçage (m/s²)	2,5
Taux de vibration burinage (m/s²)	11,0
Prix € UHT	345,45



PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 2X18V 5AH 2,5J DHR264PT4J

Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage mandrin interchangeable à verrouillage rapide (SDS-Plus ou auto-serrant) témoins de niveau de charge des batteries poignée arrière anti-vibration poignée latérale caoutchoutée orientable sur 360° avec butée de profondeur ergonomie Soft Grip vitesse à vide max. : 1250 tr/min puissance sonore : 103 dBA livré en coffret MAK-PAC avec 4 batteries Li-Ion 18V 5Ah, chargeur, mandrin 13 mm, butée de profondeur, poignée droite.



Code	10001106
Réf	DHR264PT4J
Modèle	DHR264PT4J
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (V)	2 x 18
Capacité batterie (Ah)	5
Force de frappe (J)	2,5
Fréquence de frappe (cps/min)	0-5000
Ø de perçage maximal acier (mm)	13
Ø de perçage maximal bois (mm)	32
Ø de perçage maximal béton (mm)	26
Taux de vibration perçage (m/s²)	15,5
Taux de vibration burinage (m/s²)	11,0
Prix € UHT	733,95



PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 18V 2,2J KHA 18 LTX

Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux débrayage de sécurité automatique lampe de travail à LED Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux : 24 mm Ø de perçage dans la maçonnerie avec couronnes de perçage : 68 mm vitesse de rotation à vide : 0-1100 tr/min livré en coffret Metaloc avec mandrin, poignée supplémentaire, butée de profondeur, sangle sans batterie, ni chargeur.



Code	10012917
Réf	600210840
Modèle	KHA 18 LTX
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (V)	18
Capacité batterie (Ah)	-
Force de frappe (J)	2,2
Fréquence de frappe (cps/min)	0-4000
Ø de perçage maximal acier (mm)	13
Ø de perçage maximal bois (mm)	25
Ø de perçage maximal béton (mm)	24
Taux de vibration perçage (m/s²)	15,0
Taux de vibration burinage (m/s²)	13,7
Prix € UHT	279,23

* Délais, nous consulter.

OUTILLAGE

OUTILLAGE ELECTROPORTATIF

OUTILLAGE SANS FIL



PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 18V 3,1J KHA 36-18 LTX 32

Système d'amortissement intégré et poignée supplémentaire pour réduire les vibrations
 Metabo Quick : changement de mandrin rapide et sans outil
 système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
 débrayage de sécurité automatique
 batteries avec indicateur de capacité
 vitesse de rotation à vide : 0-1100 tr/min
 livré en coffret Metaloc avec mandrin SDS Plus, mandrin à serrage rapide pour outils queue cylindrique, poignée supplémentaire MVT, butée de profondeur livré en coffret Metaloc sans batterie, ni chargeur.



Code	10012826
Réf	600796840
Modèle	KHA 36-18 LTX 32
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (v)	18
Capacité batterie (Ah)	-
Force de frappe (J)	3,1
Fréquence de frappe (cps/min)	0-4500
Ø de perçage maximal acier (mm)	13
Ø de perçage maximal bois (mm)	30
Ø de perçage maximal béton (mm)	32
Taux de vibration perçage (m/s²)	13,0
Taux de vibration burinage (m/s²)	10,5
Prix € UHT	498,23



PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 18V 2,5J M18 CHX-0X

Moteur POWERSTATE™ sans charbon
 protection contre les surchauffes et les surcharges
 système anti-vibration à Dualrail™
 boîte de vitesse entièrement métallique
 vitesse à vide : 0-1400 tr/min
 livré en coffret HD Box sans batterie, ni chargeur.



Code	10010892
Réf	4933451430
Modèle	M18 CHX-0X
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (v)	18
Capacité batterie (Ah)	-
Force de frappe (J)	2,5
Fréquence de frappe (cps/min)	4900
Ø de perçage maximal acier (mm)	13
Ø de perçage maximal bois (mm)	30
Ø de perçage maximal béton (mm)	26
Taux de vibration perçage (m/s²)	8,9
Taux de vibration burinage (m/s²)	9,5
Prix € UHT	360,80



PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 18V 4,5J M18 CHPX-0X

Moteur POWERSTATE™ sans charbon
 protection contre les surchauffes et les surcharges
 système anti-vibration à Dualrail™
 système FIXTEC : changement du mandrin sans outil et rapide
 système Variolock, sélection rapide des 4 modes : perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin
 débrayage de sécurité
 livrée en coffret HD Box sans batterie, ni chargeur.



Code	10016393
Réf	4933451431
Modèle	M18 CHPX-0X
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (v)	18
Capacité batterie (Ah)	-
Force de frappe (J)	4,5
Fréquence de frappe (cps/min)	0-5000
Ø de perçage maximal acier (mm)	13
Ø de perçage maximal bois (mm)	30
Ø de perçage maximal béton (mm)	28
Taux de vibration perçage (m/s²)	8,6
Taux de vibration burinage (m/s²)	7,1
Prix € UHT	501,50



HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 18V 5AH 2,7J DH18DBLWPZ

Moteur Brushless
 stop de rotation
 stop de frappe réversible
 interrupteur à variateur de vitesses
 débrayage mécanique
 frein moteur instantané
 sélecteur de mode sur le côté
 éclairage LED
 indicateur du niveau de charge de la batterie
 vitesse à vide : 0-1050 tr/min
 livrée en coffret Hit Case avec 2 batteries Li-Ion 18V 5Ah, chargeur.



Code	10015548
Réf	DH18DBLWPZ
Modèle	DH18DBLWPZ
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (v)	18
Capacité batterie (Ah)	5
Force de frappe (J)	2,6
Fréquence de frappe (cps/min)	0-3950
Ø de perçage maximal acier (mm)	13
Ø de perçage maximal bois (mm)	27
Ø de perçage maximal béton (mm)	26
Taux de vibration perçage (m/s²)	17,5
Taux de vibration burinage (m/s²)	16,5
Prix € UHT	598,47



PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX



PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX 2X18V 6AH 8J DHR400PG2U

Frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette
système anti-vibration

Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide
possibilité de le connecter à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth

limiteur de couple
protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau
vitesse à vide max. : 250-500 tr/min
taux de vibration perçage/burinage : 5/4,5 m/s²
puissance sonore : 102 dBA
livré en coffret avec 2 batteries Li-Ion 18V 6Ah, chargeur rapide double, clé Bluetooth AWS, clip coffret, butée de profondeur, chiffon, graisse à forets, poignée burinage complète, poignée de perçage.



Code	10012862
Réf	DHR400PG2U
Modèle	DHR400PG2U
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (v)	2 x 18
Capacité batterie (Ah)	6
Force de frappe (J)	8
Fréquence de frappe (cps/min)	1450-2900
Ø de perçage maximal béton (mm)	40,00
Poids (kg)	8,10
Prix € UHT	1 048,95



PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX 18V 12AH 11J M18 FHM-121C

Moteur POWERSTATE™ sans charbon
protection contre les surcharges
vitesse à vide : 0-380 tr/min
capacité trépan max : 150 mm
taux de vibration perçage/burinage : 9,4/7,8 m/s²
livré en coffret avec 1 batterie Li-Ion 18V 12Ah, chargeur.



Code	10016372
Réf	4933464894
Modèle	M18 FHM-121C
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (v)	18
Capacité batterie (Ah)	12
Force de frappe (J)	11
Fréquence de frappe (cps/min)	0-2900
Ø de perçage maximal béton (mm)	45,00
Poids (kg)	10,20
Prix € UHT	1 154,74



PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX 36/18V 4/8AH 8,5J DH36DMAWAZ

Moteur Brushless sans charbon
système anti-vibration LVH
mécanisme de martelage hautement durable ; équipé d'un marteau rotatif filaire

capacité de perçage mèche : 40 mm
capacité de perçage trépan : 105 mm
vitesse à vide : 260 - 590 tr/min
taux de vibration perçage / burinage : 11,8 / 9,6 m/s²
livré en coffret avec 2 batteries Li-Ion 36/18V 4/8 Ah, chargeur, poignée latérale, butée de profondeur.

Code	10015612
Réf	DH36DMAWAZ
Modèle	DH36DMAWAZ
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (v)	36/18
Capacité batterie (Ah)	4/8
Force de frappe (J)	8,50
Fréquence de frappe (cps/min)	1420-2860
Poids (kg)	7,90
Prix € UHT	1 138,18



MEULEUSE D'ANGLE



MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18V GWS 18-125 V-LI

Capot de protection indéformable anti-éclat
livrée en coffret L-BOXX
sans batterie ni chargeur.

Code	10000234
Réf	060193A308
Modèle	GWS 18-125 V-LI
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (v)	18
Capacité batterie (Ah)	-
Vitesse à vide (tr/min)	0-10000
Poids (kg)	2,30
Prix € UHT	239,21



* Délais, nous consulter.

OUTILLAGE

OUTILLAGE ELECTROPORTATIF

OUTILLAGE SANS FIL

**NOUVELLE
RÉFÉRENCE**

BOSCH

DIRECT*

ÉCO
Contribution
0,42 €HT

MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18V GWS 18V-15 C

Moteur Brushless sans charbon
Kickback control : arrêt immédiat de la machine en cas de blocage de l'outil
système de freinage intelligent
Drop control : arrêt du moteur en cas de chute
protection anti-redémarrage
interrupteur blocable
livré en coffret L-BOXX
sans batterie ni chargeur.



Code	10080072
Réf	06019H6000
Modèle	GWS 18V-15 C
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (V)	18
Capacité batterie (Ah)	-
Vitesse à vide (tr/min)	11000
Poids (kg)	2,10
Prix € UHT	337,50

Makita

STOCK

ÉCO
Contribution
0,42 €HT

MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18V DGA506Z

Moteur sans charbon
protection anti retour kick-back
frein électrique et système anti-redémarrage
contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un meulage optimal
démarrage progressif
technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
protection des batteries contre la surcharge/décharge
poignée à revêtement Soft Grip
pression sonore : 79 dBA
taux de vibration : 6,5 m/s²
livrée avec meule à ébarber, poignée latérale
sans batterie, ni chargeur.



Code	0205869
Réf	DGA506Z
Modèle	DGA506Z
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (V)	18
Capacité batterie (Ah)	-
Vitesse à vide (tr/min)	0-8500
Poids (kg)	2,50
Prix € UHT	194,25

Milwaukee

STOCK

ÉCO
Contribution
0,42 €HT

MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18V M18 CAG125XPD-0X

Moteur POWERSTATE sans charbon
protection contre les surchauffes et surcharges
protection antiredémarrage
interrupteur homme mort
taux de vibration : 3,4 m/s²
indicateur de charge intégré
livrée en coffret HD Box avec écrou FIXTEC, poignée AVS
sans batterie, ni chargeur.



Code	10015164
Réf	4933451441
Modèle	M18 CAG125XPD-0X
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (V)	18
Capacité batterie (Ah)	-
Vitesse à vide (tr/min)	0-8500
Poids (kg)	2,50
Prix € UHT	230,15

**NOUVELLE
RÉFÉRENCE**

BOSCH

DIRECT*

ÉCO
Contribution
0,42 €HT

XLOCK

MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18V GWX 18V-10 PSC

Système XLOCK : changement d'accessoire par un simple clic
moteur sans charbon
dispositif KickBack control
poignée anti-vibration
protection anti-redémarrage
démarrage progressif
Drop Control
filtre poussières détachable pour une durée de vie plus longue du moteur
système de freinage intelligent X-Brake
interrupteur non blocable
connectivité Bluetooth pour connecter l'outil à un appareil mobile type Smartphone
interface avec écran : statut de l'outil, variateur de vitesse
éclairage LED
livrée en coffret L-BOXX avec capot de protection, poignée auxiliaire, puce connectée Bluetooth.



Code	10017568
Réf	06017B0800
Modèle	GWX 18V-10 PSC
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (V)	18
Capacité batterie (Ah)	-
Vitesse à vide (tr/min)	4500-9000
Poids (kg)	2,00
Prix € UHT	370,80

melabo

STOCK

ÉCO
Contribution
0,42 €HT

MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18V WB 18 LTX BL 125 QUICK

Moteur Brushless sans charbon
système de freinage rapide
système Metabo Quick pour le changement de meule sans outil
capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorion
batterie rotative
arrêt électronique de sécurité
protection contre la surcharge
démarrage progressif électronique
protection anti-redémarrage
filtre à poussières amovible pour la protection contre l'infiltration de particules
livrée en coffret MetaLoc avec capot de protection, flasque d'appui, écrou de serrage rapide, poignée supplémentaire, filtre antipoussière
sans batterie, ni chargeur.



Code	10012918
Réf	613077840
Modèle	WB 18 LTX BL 125 QUICK
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (V)	18
Capacité batterie (Ah)	-
Vitesse à vide (tr/min)	0-9000
Poids (kg)	2,60
Prix € UHT	268,27

**NOUVELLE
RÉFÉRENCE**

Milwaukee

DIRECT*

ÉCO
Contribution
0,42 €HT

MEULEUSE D'ANGLE 125MM HD 18V 5,5AH M18 FHSAG 125 XPDB-552X

Moteur POWERSTATE™ sans charbon
RAPIDSTOP™ : freine le disque en moins d'une seconde
gâchette de sécurité non verrouillable type «homme mort»
fonction anti-démarrage intempêtif
débrayage électronique de sécurité
système de fixation FIXTEC pour un changement du disque sans outil
poignée anti-vibration
livrée en coffret HD Box avec 2 batteries High Output 5,5Ah, chargeur, poignée AVS, écrou FIXTEC.



Code	10039027
Réf	4933471080
Modèle	FHSAG 125 XPDB-552X
Type de batterie	High Output
Tension batterie (V)	18
Capacité batterie (Ah)	5,5
Vitesse à vide (tr/min)	9000
Poids (kg)	3,45
Prix € UHT	682,40

* Délais, nous consulter.

DomPro Des pros
pour des pros
les pros
de la construction
et de l'industrie

100 % Dispo

01



OUTILLAGE OUTILLAGE ELECTROPORTATIF OUTILLAGE SANS FIL

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



MEULEUSE D'ANGLE 125MM 36/18V 2,5/5AH G3613DBWRZ

Moteur sans charbon
interrupteur homme mort
frein électronique : arrêt du disque en moins de 2 secondes
vitesse variable
protection contre le rebond et la surcharge
protection contre le redémarrage
poignée auxiliaire anti-vibrations
livrée en coffret Hit Case avec 2 batteries Li-Ion 36/18V 2,5/5Ah, chargeur, clé, poignée auxiliaire.



Code	10015553
Réf	G3613DBWRZ
Modèle	G3613DBWRZ
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (v)	36/18
Capacité batterie (Ah)	2,5/5
Vitesse à vide (tr/min)	0-9500
Poids (kg)	2,80
Prix € UHT	658,44



MEULEUSE D'ANGLE 230MM 18V 12AH M18 FLAG230XPDB-121C

Moteur POWERSTATE sans charbon
gestion individuelle des cellules contre la surcharge, la surchauffe et la décharge totale électronique REDLINK PLUS™ : règle et optimise la sollicitation de la batterie et du moteur en fonction de la charge
régulation électronique : démarrage progressif + vitesse constante + protection contre les surcharges
protection contre les redémarrages
débrayage de sécurité
écrou FIXTEC pour un changement rapide du disque
jusqu'à 68 coupes par charge sur des tuyaux en acier inoxydable de Ø 42 mm
livrée en coffret HD BOX avec 1 batterie Red Li-Ion 18V 12Ah, chargeur, poignée anti-vibration, écrou Fixtec.



Code	10010912
Réf	4933464115
Modèle	M18 FLAG230XPDB-121C
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (v)	18
Capacité batterie (Ah)	12
Vitesse à vide (tr/min)	0-6600
Poids (kg)	5,30
Prix € UHT	752,75

AFFLEUREUSE

metabo



AFFLEUREUSE METAL 18V KFM 18 LTX 3 RF

Pour chanfreins de 45° jusqu'à 4 mm et des rayons de 2 et 3 mm surfaces sans oxydation ni ébarbure
réglage de la profondeur de fraisage sans outil avec incréments de 0,1 mm
tête de fraisage fine
guide latéral
protection contre la surcharge
protection anti-redémarrage
démarrage électronique progressif
largeur de chanfrein max 45° : 6 mm
hauteur de chanfrein max 45° : 4 mm
rayons possibles : R2/R3
plus petit 6 intérieur pour les arrondis : 13 mm
livrée en coffret MetaLoc avec 6 plaquettes amovibles en carbure, butée-guide, tournevis Torx T15, poignée en arceau, filtre antipoussière
sans batterie, ni chargeur



Code	10016491
Réf	601754840
Modèle	KFM 18 LTX 3 RF
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (v)	18
Capacité batterie (Ah)	-
Vitesse de rotation (tr/min)	7000
Poids (kg)	3,10
Prix € UHT	885,86

metabo



MEULEUSE D'ANGLE 230MM 18V WPB 36-18 LTX BL 230

Moteur Brushless sans charbon
large champ d'applications grâce à la profondeur de tronçonnage extrême de 77 mm
interrupteur Paddle avec fonction homme-mort
le système de freinage rapide immobilise la meule en quelques secondes après l'arrêt de la machine
poignée principale rotative
poignée supplémentaire avec trois positions de montage
arrêt électronique de sécurité : réduit le retour de couple en cas de blocage de la meule
protection contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage
puissance acoustique : 99 dBA
livrée en coffret Metaloc avec 4 batteries LiHD 18V 8Ah, 2 chargeurs, capot de protection, flasque d'appui, écrou à deux trous frontaux, poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT), clé à ergots.
sans batterie, ni chargeur.



Code	10016500
Réf	613102840
Modèle	WPB 36-18 LTX BL 230
Type de batterie	LiHD
Tension batterie (v)	2 x 18
Capacité batterie (Ah)	-
Vitesse à vide (tr/min)	0-6600
Poids (kg)	6,50
Prix € UHT	662,48

Makita



MEULEUSE D'ANGLE 230MM 18V DGA900ZK

Protection anti retour kick-back
interrupteur homme mort
contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée
poignée arrière anti-vibration
frein électrique et système anti-redémarrage
démarrage progressif
technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
poignée ergonomique Soft Grip
livrée en coffret avec capot de protection, clé à ergots, poignée anti-vibration
sans batterie, ni chargeur.



Code	10015177
Réf	DGA900ZK
Modèle	DGA900ZK
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (v)	2 x 18
Capacité batterie (Ah)	-
Vitesse à vide (tr/min)	0-6000
Poids (kg)	5,20
Prix € UHT	418,95

MEULEUSE DROITE

BOSCH



MEULEUSE DROITE 18V GGS 18 V-LI

Livrée en coffret L-BOXX avec 2 clés plates 19 mm.

Code	10016096
Réf	06019B5303
Modèle	GGs 18 V-LI
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (v)	18
Capacité batterie (Ah)	-
Vitesse à vide (tr/min)	22000
Ø pince (mm)	8
Poids (kg)	1,80
Prix € UHT	246,60



* Délais, nous consulter.

OUTILLAGE

OUTILLAGE ELECTROPORTATIF

OUTILLAGE SANS FIL

GRIGNOTEUSE



GRIGNOTEUSE 18V DJN161Z

Tête de coupe réglable à 360°
possibilité de découpe de profils trapézoïdaux grâce à la matrice extra longue
pour découpe légère de métaux ferreux et non ferreux, tôles et profilés
jauge d'épaisseur pour contrôler l'épaisseur de la tôle
cadence de coupe max : 1900 cps/min
livrée avec clé à griffe, clé six pans 2,5, matrice, poignon sans batterie, ni chargeur.



Code	10018133
Réf	DJN161Z
Modèle	DJN161Z
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (v)	18
Capacité batterie (Ah)	-
Rayon de courbure minimal intérieur (mm)	45,00
Rayon de courbure minimal extérieur (mm)	50,00
Capacité de coupe maximale acier 400 N/mm ² (mm)	1,60
Poids (kg)	2,20
Prix € UHT	418,95

LIME A BANDE



LIME A BANDE 18V BF 18 LTX

Changement de bande abrasive sans outil et guidage de bande réglable
adaptateur de ponçage orientable à 270°
filtre à poussières amovible pour la protection contre l'infiltration de particules
protection contre la surcharge
démarrage électronique progressif pour un démarrage sans à-coup
protection anti-redémarrage
vitesse de la bande en marche à vide : 8 m/s
largeur de la bande abrasive : 6-19 mm
longueur de la bande abrasive : 457 mm
longueur utile du bras de ponçage : 90 mm
puissance sonore : 92 dBA
livrée avec poignée supplémentaire, filtre antipoussière,
bras de ponçage 1 (pour largeurs de bande 6 et 13 mm), clé mâle à six pans
sans batterie, ni chargeur.



Code	10002019
Réf	600321850
Modèle	BF 18 LTX
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (v)	18
Capacité batterie (Ah)	-
Poids (kg)	2,60
Prix € UHT	476,33

SCIE A RUBAN PORTATIVE



SCIE A RUBAN 18V GCB 18V-LI

Fonctionnement sans vibration de la lame
LED intégrée
régime à vide : 162 m/min
dimensions des lames de scie : 733 x 12,5 x 0,5 mm
livrée en coffret L-BOXX avec 2 lames de scie
sans batterie ni chargeur.



Code	10012578
Réf	06012A0301
Modèle	GCB 18 V-LI
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (v)	18
Capacité batterie (Ah)	-
Capacité de coupe tube maximale (mm)	63,5
Poids (kg)	3,8
Prix € UHT	246,60



SCIE A RUBAN 18V MBS 18 LTX 2.5

Fonctionnement de la lame sans vibration
changement de la lame sans outil
lampe de travail intégrée
dimensions (L x l) lame de scie : 835 x 13 mm
vitesse de lame de scie à ruban : 174 m/min
livrée avec 1 lame de scie 14/18 TPI
sans batterie ni chargeur.



Code	0203805
Réf	613022850
Modèle	MBS 18 LTX 2.5
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (v)	18
Capacité batterie (Ah)	-
Capacité de coupe tube maximale (mm)	63,5
Poids (kg)	4,10
Prix € UHT	399,68

DECOUPEUR PONCEUR



DECOUPEUR PONCEUR 18V GOP 18V-28

Moteur sans charbon
système d'accroche Starlock
variateur de vitesse
éclairage LED
livré en coffret L-BOXX avec 1 lame Starlock Plus
sans batterie, ni chargeur.



Code	10000231
Réf	06018B6001
Modèle	GOP 18V-28
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (v)	18
Capacité batterie (Ah)	-
Amplitude d'oscillation	2 x 1,4°
Vitesse à vide (tr/min)	8000-20000
Poids (kg)	1,60
Prix € UHT	239,21



OUTIL MULTIFONCTIONS 18V MT 18 LTX

Porte-outil compatible OIS/Starlock
système électronique VTC pour une vitesse constante en charge
double LED
livré en coffret MetaLoc avec lame de scie plongeante 32 mm
HCS, patin triangulaire 93 mm à bande auto-agrippante,
10 feuilles abrasives (5 x P80, 5 x P120), adaptateur d'aspiration,
adaptateur multifonctions
sans batterie, ni chargeur.



Code	10012548
Réf	613021840
Modèle	MT 18 LTX
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (v)	18
Capacité batterie (Ah)	-
Amplitude d'oscillation	2 x 1,6°
Vitesse à vide (tr/min)	7000-18000
Poids (kg)	1,80
Prix € UHT	224,48

* Délais, nous consulter.



100 % Dispo

01



OUTILLAGE OUTILLAGE ELECTROPORTATIF OUTILLAGE SANS FIL



DECOUPEUR PONCEUR MULTITOOL 18V M18 BMT-0X

Protection électronique contre les surcharges et les surchauffes
changement rapide de la lame
livré en coffret HD Box
sans batterie, ni chargeur.



Code	10015165
Réf	4933459572
Modèle	M18 BMT-0X
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (V)	18
Capacité batterie (Ah)	-
Amplitude d'oscillation	2 x 1,7°
Vitesse à vide (tr/min)	12000-18000
Poids (kg)	1,70
Prix € UHT	210,05

PONCEUSE



PONCEUSE VIBRANTE 18V GSS 18V-10

Système micro-filtre Bosch : aspiration des poussières
dimensions (L x l) du plateau de ponçage : 101 x 113 mm
dimensions (L x l) des feuilles abrasives pour fixation par étrier : 140 x 115 mm
dimensions (L x l) des feuilles abrasives avec fixation autoagrippante ; 107 x 115 mm
surfaçage de ponçage : 114 cm²
mouvements orbitaux à vide : 11000 - 22000 osc/min
livrée en coffret L-BOXX avec gabarit de perçage, micro-filtre, tournevis, 3 feuilles abrasives, 1 plaque de base 113 x 101 mm, 1 plaque de base 80 x 130 mm
sans batterie, ni chargeur.



Code	10012576
Réf	06019D0202
Modèle	GSS 18V-10
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (V)	18
Capacité batterie (Ah)	-
Amplitude d'oscillation	1,6 mm
Puissance sonore (dBA)	80
Taux de vibration (m/s ²)	7,5
Poids (kg)	1,70
Prix € UHT	186,30

RABOT



RABOT 18V GHO V-LI

Poignée avec revêtement Softgrip
régime à vide : 14000 tr/min
livré en coffret L-BOXX
sans batterie, ni chargeur.



Code	10012577
Réf	06015A0300
Modèle	GHO V-LI
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (V)	18
Capacité batterie (Ah)	-
Profondeur de feuillure (mm)	8
Profondeur de rabotage (mm)	1,6
Largeur de rabotage (mm)	82
Poids (kg)	2,60
Prix € UHT	239,21



RABOT 18V M18 BP-0

Protection contre les surcharges et les surchauffes
double lame en carbure réversible protégée par un patin de repos escamotable
semelle en magnésium réglable dans 20 positions différentes
rainure en V idéale pour les chanfreins
éjection des copeaux à droite ou à gauche avec sac récupérateur ou raccordement à un aspirateur
livré avec jeu de lames réversibles, sac à poussière, guide parallèle, adaptateur de poussière
sans batterie, ni chargeur.



Code	10002664
Réf	4933451113
Modèle	M18 BP-0
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (V)	18
Capacité batterie (Ah)	-
Profondeur de feuillure (mm)	10,7
Profondeur de rabotage (mm)	2
Largeur de rabotage (mm)	82
Poids (kg)	3,50
Prix € UHT	250,25

SCIE SABRE



SCIE SABRE 18V SSE 18 LTX COMPACT

Système Metabo Quick pour changer la lame sans outil
butée de profondeur réglable sans outil
lampe LED intégrée
livrée en Coffret MetaLoc
sans batterie, ni chargeur.



Code	10012547
Réf	602266840
Modèle	SSE 18 LTX
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (V)	18
Capacité batterie (Ah)	-
Cadence de coupe (cps/min)	0-3100
Course (mm)	13
Poids (kg)	1,70
Prix € UHT	158,78



SCIE SABRE 18V M18 FHZ-0X

Moteur POWERSTATE™ sans charbon
protection contre les surchauffes et les surcharges
patin pivotant pour optimiser la position de coupe
éclairage LED
système FIXTEC : changement de la lame simple et sans outil
livrée en coffret HD Box
sans batterie, ni chargeur.



Code	10011426
Réf	4933459887
Modèle	M18 FHZ-0X
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (V)	18
Capacité batterie (Ah)	-
Cadence de coupe (cps/min)	0-3000
Course (mm)	22
Prix € UHT	230,15

* Délais, nous consulter.

OUTILLAGE

OUTILLAGE ELECTROPORTATIF

OUTILLAGE SANS FIL



SCIE SABRE 18V GSA 18 V-LI

Protection ECP des batteries
protection EMP du moteur
large interrupteur et variateur électronique
changement de lame SDS : possibilité de mettre la lame dans deux sens
livrée en coffret L-BOXX
sans batterie, ni chargeur.



Code	10000256
Réf	060164J007
Modèle	GSA 18 V-LI
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (v)	18
Capacité batterie (Ah)	-
Cadence de coupe (cps/min)	0-2400/0-2700
Course (mm)	28
Poids (kg)	3,40
Prix € UHT	239,21



SCIE SABRE 18V M18 ONESX-0X

Moteur sans charbon
connexion possible par Bluetooth avec l'application ONE-KEYTM
démarrage progressif
profondeur de coupe max acier/alu/bois : 20/25/300 mm
profondeur de coupe max tuyau métal : 150 mm
livrée en coffret HD-Box
sans batterie, ni chargeur.



Code	10010895
Réf	4933459203
Modèle	M18 ONESX-0X
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (v)	18
Capacité batterie (Ah)	-
Cadence de coupe (cps/min)	0-3000
Course (mm)	28,6
Poids (kg)	4,00
Prix € UHT	360,80



SCIE RECIPRO 18V 5AH DJR187RTE

Manivelle positionné verticalement : réduit les déviations de la lame et les vibrations
moteur sans charbon
technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
frein électrique
changement de lame sans outil
réglage du sabot sans outil
2 vitesses de coupe
éclairage LED
poignée Soft Grip
capacité de coupe bois/tube acier : 255/130 mm
puissance sonore : 95 dBA
taux de vibration coupe de bois : 16,5 m/s²
livrée en coffret avec 2 batteries Li-Ion 18V 5Ah, chargeur.



Code	0204082
Réf	DJR187RTE
Modèle	DJR187RTE
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (v)	18
Capacité batterie (Ah)	5
Cadence de coupe (cps/min)	0-2300/0-3000
Course (mm)	32
Poids (kg)	3,70
Prix € UHT	540,75



SCIE SABRE 18V 5AH CR18DBLWJZ

Moteur Brushless sans charbon
vitesses variables
capacité de coupe acier/bois : 19/120 mm
capacité de coupe tuyau acier : 130 mm
poignée anti-vibration
livrée en coffret avec 2 batteries Li-Ion 18V 5Ah, chargeur.



Code	10015554
Réf	CR18DBLWJZ
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (v)	18
Capacité batterie (Ah)	5
Cadence de coupe (cps/min)	0-2500
Course (mm)	32
Poids (kg)	3,40
Prix € UHT	634,46

SCIE SAUTEUSE



SCIE SAUTEUSE 12V M12 JS-0

Electronique REDLINK pour une meilleure protection de l'outil et de la batterie contre les surcharges et les surchauffes
mécanisme supprimant les à-coups
guidage de lame précis : contrôle et limite la flexion de la lame
éclairage LED de chaque côté de la ligne de coupe
semelle anti-rayure interchangeable et ajustable à 45° sans outil
poignée Soft Grip
sans batterie, ni chargeur.



Code	10010896
Réf	4933431305
Modèle	M12 JS-0
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (v)	12
Capacité batterie (Ah)	-
Course (mm)	19
Capacité de coupe maximale bois (mm)	40,00
Capacité de coupe maximale alu (mm)	15
Poids (kg)	1,80
Prix € UHT	169,85



SCIE SAUTEUSE 18V GST 18 V-LI B

Technologie ECP et EMP pour une durée de vie améliorée
fonction soufflerie et LED (permanente)
variateur de vitesse
système de changement de lame SDS 1 main
frein qui permet à la lame de s'arrêter dès l'arrêt du moteur
mouvement pendulaire 4 positions
livrée en coffret L-BOXX avec 3 jeu de lames
sans batterie, ni chargeur.



Code	10000257
Réf	06015A6101
Modèle	GST 18 V-LI B
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (v)	18
Capacité batterie (Ah)	-
Course (mm)	23
Cadence de coupe (cps/min)	0-2700
Capacité de coupe maximale acier (mm)	8,00
Capacité de coupe maximale bois (mm)	120,00
Capacité de coupe maximale alu (mm)	20
Poids (kg)	2,40
Prix € UHT	239,21

* Délais, nous consulter.



SCIE SAUTEUSE 18V 5AH DJV181RTJ

Moteur Brushless sans charbon
6 plages de réglages de la vitesse pour un travail optimal sur différents matériaux
système de changement de lame sans outils
mouvement pendulaire à 3 positions + 1 droite pour une coupe plus nette
éclairage incorporé
bouton de sécurité pour prévenir l'activation accidentelle de la gâchette
base en aluminium rigide inclinable à gauche et à droite à 45°
axe de coupe à profil carré pour plus de précision dans les courbes
pression sonore : 78 dBA
taux de vibration coupe de bois : 6,5 m/s²
taux de vibration coupe d'acier : 5 m/s²
livrée en coffret MAKPAC avec 2 batteries Li-Ion 18V 5Ah, chargeur rapide, adaptateur d'aspiration, plaque pare-éclats, semelle synthétique, clé à six pans
4 mm, 6 lames.



Code	10012859
Réf	DJV181RTJ
Modèle	DJV181RTJ
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (V)	18
Capacité batterie (Ah)	5
Course (mm)	26
Cadence de coupe (cps/min)	800-3500
Capacité de coupe maximale acier (mm)	10
Capacité de coupe maximale bois (mm)	135
Capacité de coupe maximale alu (mm)	20
Poids (kg)	2,50
Prix € UHT	607,95



SCIE SAUTEUSE 18V M18 BJS-0X

Démarrage progressif et variateur de vitesse
patin détachable pour éviter d'abîmer les matériaux lors de la coupe
changement de lame sans outil
électronique REDLINK pour une meilleure protection de l'outil et de la batterie contre les surcharges et les surchauffes
éclairage LED
mouvement pendulaire à 5 positions pour améliorer les performances
ventilateur intégré
semelle en fonte d'aluminium permettant un ajustement entre 0° et 45°
livrée en coffret HD Box
sans batterie, ni chargeur.



Code	10011427
Réf	4933459573
Modèle	M18 BJS-0X
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (V)	18
Capacité batterie (Ah)	-
Course (mm)	25
Cadence de coupe (cps/min)	0-2800
Capacité de coupe maximale acier (mm)	10,00
Capacité de coupe maximale bois (mm)	135,00
Poids (kg)	2,50
Prix € UHT	230,15



SCIE SAUTEUSE 18V STA 18 LTX 140

Changement de lame sans outil
amorce de sciage facile grâce au démarrage en douceur avec accélération automatique de la vitesse
souffleur de copeaux désactivable
lampe de travail LED intégrée
système électronique à ondes pleines
Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
protection anti-redémarrage
batteries avec indicateur de capacité
plage d'inclinaison de -45 à + 45 °
niveaux de la fonction pendulaire : 4
vitesse en marche à vide : 1000-3000 tr/min
puissance acoustique : 101 dBA
sans batterie, ni chargeur.



Code	10012545
Réf	601405840
Modèle	STA 18 LTX 140
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (V)	18
Capacité batterie (Ah)	-
Cadence de coupe (cps/min)	1000-3000
Capacité de coupe maximale acier (mm)	10,00
Capacité de coupe maximale bois (mm)	140,00
Capacité de coupe maximale alu (mm)	35
Poids (kg)	2,90
Prix € UHT	290,18



SCIE SAUTEUSE 18V 5AH CJ18DSLWPZ

Vitesse variable
mouvement pendulaire réglable en 4 positions
ligne de coupe éclairée par LED
pare-éclat transparent
coupes en biais jusqu'à 45°
livrée en coffret Hit Case avec 2 batteries Li-Ion 18V 5Ah, chargeur, plaquette pare-éclats, lame de scie.



Code	10015555
Réf	CJ18DSLWPZ
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (V)	18
Capacité batterie (Ah)	5
Course (mm)	26
Cadence de coupe (cps/min)	0-2400
Capacité de coupe maximale acier (mm)	10,00
Capacité de coupe maximale bois (mm)	135,00
Poids (kg)	2,40
Prix € UHT	687,22

* Délais, nous consulter.

OUTILLAGE

OUTILLAGE ELECTROPORTATIF

OUTILLAGE SANS FIL

SCIE CIRCULAIRE



SCIE CIRCULAIRE 18V GKS 18V-57 G

Frein électrique pour un arrêt rapide de la lame
lumière LED
compatible avec les rails de guidage Bosch,
Festool et Mafell
livrée en coffret L-Boxx avec 1 lame de scie, adaptateur
pour aspirateur, butée parallèle
sans batterie, ni chargeur.



Code	1000255
Réf	06016A2101
Modèle	GKS 18V-57 G
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (v)	18
Capacité batterie (Ah)	-
Vitesse à vide (tr/min)	0-3400
Profondeur de coupe à 90° (mm)	57
Profondeur de coupe à 45° (mm)	42
Ø lame (mm)	165
Ø Alésage de la lame (mm)	20
Poids (kg)	4,10
Prix € UHT	239,21



SCIE CIRCULAIRE 18V 5AH DHS680RTJ

Moteur sans charbon
contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée
démarrage progressif
bouton de sécurité pour prévenir l'activation accidentelle de la gâchette
frein électrique
jet d'air soufflant la sciure pour une meilleure visibilité
du trait de coupe
base, capot et carter en fonte de magnésium
indicateur de charge de la batterie
possibilité de monter la machine sur un rail de guidage
avec un adaptateur livré en option
taux de vibration : 2,5 m/s²
puissance sonore : 94 dBA
livrée en coffret MAK-PAC avec 2 batteries Li-Ion 18V 5Ah,
chargeur, clé à six pans 5, lame bois 24 dents.



Code	0204080
Réf	DHS680RTJ
Modèle	DHS680RTJ
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (v)	18
Capacité batterie (Ah)	5
Vitesse à vide (tr/min)	0-5000
Profondeur de coupe à 90° (mm)	57
Profondeur de coupe à 45° (mm)	41
Ø lame (mm)	165
Ø Alésage de la lame (mm)	20
Poids (kg)	3,30
Prix € UHT	523,95

**NOUVELLE
RÉFÉRENCE**



SCIE CIRCULAIRE 2X18V DHS782ZJ

Moteur Brushless sans charbon
frein électrique assurant l'arrêt de la lame
technologie ADT : ajustement automatique de la vitesse
et du couple en fonction du travail effectué
technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
démarrage progressif
poignée ergonomique Soft Grip
éclairage LED
livrée en coffret MAK-PAC avec clé à six pans, guide parallèle,
lame 24 dents.
sans batterie, ni chargeur.



Code	10038971
Réf	DHS782ZJ
Modèle	DHS782ZJ
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (v)	2 x 18
Capacité batterie (Ah)	-
Vitesse à vide (tr/min)	6000
Profondeur de coupe à 90° (mm)	62,5
Profondeur de coupe à 45° (mm)	44,5
Ø lame (mm)	190
Ø Alésage de la lame (mm)	30
Poids (kg)	5,10
Prix € UHT	387,45



SCIE CIRCULAIRE 18V KS 18 LTX 57

Plateau en aluminium utilisable sur des rails de guidage toutes marques
frein de rotation
coupes en biais jusqu'à 50°, avec point de crantage à 45°
position 0° réglable
indicateur de coupe
poignée Softgrip
livrée en coffret MetaLoc avec lame de scie carbure
18 dents, guide latéral, clé mâle 6 pans
sans batterie, ni chargeur.



Code	10010904
Réf	601857840
Modèle	KS 18 LTX 57
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (v)	18
Capacité batterie (Ah)	-
Vitesse à vide (tr/min)	0-4600
Profondeur de coupe à 90° (mm)	57
Profondeur de coupe à 45° (mm)	43
Ø lame (mm)	165
Ø Alésage de la lame (mm)	20
Poids (kg)	3,40
Prix € UHT	246,38

* Délais, nous consulter.

01



OUTILLAGE OUTILLAGE ELECTROPORTATIF OUTILLAGE SANS FIL



SCIE CIRCULAIRE 18V M18 BLC66-OX

Moteur Brushless sans charbon
gestion électronique individuelle des cellules contre la surcharge, la surchauffe et la décharge totale
protection contre les redémarrages
frein inertiel de la lame : stoppe instantanément la rotation en cas de relâchement de l'interrupteur
carter supérieur et inférieur en aluminium
semelle en aluminium
livrée en coffret HD Box avec lame de scie, guide latéral, goulotte d'extraction de poussière, clé à lame sans batterie, ni chargeur.



Code	10010921
Réf	4933464589
Modèle	M18 BLC66-OX
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (v)	18
Capacité batterie (Ah)	-
Vitesse à vide (tr/min)	0-5000
Profondeur de coupe à 90° (mm)	66
Profondeur de coupe à 45° (mm)	48
Ø lame (mm)	190
Ø Alésage de la lame (mm)	30
Poids (kg)	4,00
Prix € UHT	320,60



SCIE CIRCULAIRE A METAUX 18V GKM 18 V-LI

Pratiquement aucune projection d'étincelles
livrée en coffret L-Boxx avec butée parallèle, lame de scie sans batterie, ni chargeur.



Code	10016095
Réf	06016A4001
Modèle	GKM 18 V-LI
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (v)	18
Capacité batterie (Ah)	-
Vitesse à vide (tr/min)	0-4250
Profondeur de coupe à 90° (mm)	50
Ø lame (mm)	136
Ø Alésage de la lame (mm)	20
Poids (kg)	2,70
Prix € UHT	246,60



SCIE CIRCULAIRE A METAUX 18V MKS 18 LTX 58

Découpe rapide et précise de tubes, profils, canaux, grilles métalliques et tôles
sans étincelles ni ébarbures
bac collecteur de copeaux
capot de protection avec fenêtre
profondeur de coupe réglable en continu et sans outil
changement de lame facile
frein d'arrêt
livrée en coffret MetaLoc avec lame carbure pour métaux 40 dents, guide latéral, clé mâle six pans, rail de guidage 160 cm, adaptateur de rail de guidage sans batterie, ni chargeur.

Code	10016488
Réf	691114000
Modèle	MKS 18 LTX 58 FS Set
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (v)	18
Capacité batterie (Ah)	-
Profondeur de coupe à 90° (mm)	58
Ø lame (mm)	165
Ø Alésage de la lame (mm)	20
Poids (kg)	3,70
Prix € HT	393,11



SCIE A ONGLET RADIALE

NOUVELLE
RÉFÉRENCE



SCIE RADIALE 2X18V DLS714NZ

Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée
démarrage progressif
frein électrique et bouton anti-redémarrage
protection des batteries contre la surcharge/décharge
réglage facile des angles de coupe grâce aux présélections et à l'accessibilité des commandes
ergonomie Soft Grip
capacité de coupe inclinaison (biaise) D/G : 5/45 °
capacité de coupe pivot (onglet) D/G : 57/47 °
hauteur de coupe à 45°, pivot à 45° : 40 x 212 mm
dimensions (L x l x h) : 655 x 430 x 445 mm
livrée avec clé à six pans 5, équerre de réglage, étau de serrage, lame carbure bois 24 dents, sac à poussière, 2 servantes sans batterie, ni chargeur.

Code	10038975
Réf	DLS714NZ
Modèle	DLS714NZ
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (v)	2 x 18
Capacité batterie (Ah)	-
Vitesse à vide (tr/min)	5600
Capacité de coupe maximale à 90°/0° (mm)	52 x 300
Capacité de coupe maximale à 90°/45° (mm)	52 x 212
Ø lame (mm)	190
Alésage lame (mm)	20
Poids (kg)	13,70
Prix € HT	628,95

* Délais, nous consulter.

OUTILLAGE

OUTILLAGE ELECTROPORTATIF

OUTILLAGE SANS FIL



SCIE A ONGLET RADIALE 18V KGS 18 LTX 216

Frein moteur pour l'arrêt rapide de la lame de scie en 3 secondes
laser de ligne de coupe et lampe de travail à LED avec arrêt automatique
rallonges de table latérales escamotables en continu, amovibles
tête de scie inclinable à gauche
changement facile de la lame grâce au blocage de la broche
réglage du plateau rotatif gauche/droite : 47/47°
inclinaison de la lame gauche/droite : 47/2°
livrée avec lame de scie carbure 40 dents,
2 rallonges latérales de table intégrées, butée de tronçonnage,
pince de serrage, outil pour le changement de la lame,
sac collecteur de sciures
sans batterie, ni chargeur.

Code	10012546
Réf	619001850
Modèle	KGS 18 LTX 216
Type de batterie	Li - Ion
Tension batterie (v)	18
Capacité batterie (Ah)	-
Vitesse à vide (tr/min)	4200
Capacité de coupe maximale à 90°/45° (mm)	305 x 65 / 205 x 36
Ø lame (mm)	216
Alésage lame (mm)	30
Poids (kg)	13,60
Prix € UHT	425,96



SCIE SUR TABLE



SCIE CIRCULAIRE DE TABLE LIHD 18V 8AH TS 36-18 LTX BL 254

Fonction trolley pour une mobilité maximale
moteur Brushless sans charbon
aspiration intégrée avec dépoussiéreur à cyclone pour travailler
sans poussière sans aspirateur
changement rapide entre le sciage près du sol et le sciage debout grâce
au socle pliable intégré
inclinaison précise de la lame de scie grâce au guide à couronne dentée
guide latéral à réglage précis avec double système de serrage
et fixation rapide
surface d'appui très grande grâce à la rallonge latérale de table
et à la rallonge de table escamotables
démarrage progressif et protection contre la surcharge
protection anti-redémarrage et frein moteur
couteau diviseur rétractable sans outil pour le transport
ainsi que pour le rainurage ou la feuillure

surface d'appui max : 970 x 995 mm
hauteur de travail : 850/355 mm
hauteur de coupe : 0-87 mm
largeur de coupe max au niveau du guide latéral : 630 mm
largeur de matériau max. du guide d'angle : 200 mm
vitesse de coupe max : 66 m/s
plage d'inclinaison de la lame de scie : -1,5 à 46,5 °
puissance sonore : 103 dBA
livrée en coffret Metaloc avec 4 batteries Li-HD 18V 8Ah,
2 chargeurs, lame de scie carbure à denture étagée
(40 dents), sac à poussières textile, sangle de fixation pour Metaloc,
socle, pneus en caoutchouc, guide latéral,
guide d'angle, rallonge de table,

Code	10002021
Réf	613025810
Prix € UHT	1 877,93



CLOUEUR



CLOUEUR AUTONOME GAZ BOIS/BOIS WW90

Conçu pour le clouage bois sur bois
permet de frapper indifféremment des clous lisses, crantés
ou galvanisés
puissance : 93 J
autonomie batterie : 5000 clous
niveau sonore : 105,4 dBA
livré en coffret avec 2 batteries NiMH.



Code	0146942
Réf	WW90CH
Modèle	WW90
Temps de charge (mn)	120
Capacité du magasin du chargeur (unité)	70
Longueur (mm)	360
Largeur (mm)	107
Hauteur (mm)	371
Poids (kg)	3,60
Prix € UHT	631,33



CLOUEUR AUTONOME 18V FUSION F18

Pour travaux de finition : moulures et baguettes, encadrement, pare close, tiroirs, petits assemblages...
tir instantané comme en pneumatique
sélecteur du mode de tir
pas d'explosion, donc pas d'encrassement
pas de tuyau d'air
batterie sans effet mémoire
éclairage de la zone de travail par led
temps de charge : 15 min à 80%, 45 min à 100%
jusqu'à 600 tirs par charge
livré en mallette plastique avec 1 batterie et un chargeur.



Code	0202487
Réf	115412
Modèle	FUSION F18
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (v)	18
Capacité batterie (Ah)	1,5
Temps de charge (mn)	45
Type de pointe	AX de 15 à 55 mm
Capacité du magasin du chargeur (unité)	110
Longueur (mm)	279
Largeur (mm)	76
Hauteur (mm)	343
Poids (kg)	2,70
Prix € UHT	1 117,20

* Délais, nous consulter.



100 % Dispo

01



OUTILLAGE OUTILLAGE ELECTROPORTATIF OUTILLAGE SANS FIL

PISTOLET EXTRUDEUR



PISTOLET EXTRUDEUR 12V 2AH M12 PCG 310C-201B

Pour cartouche de 310 ml pour l'éjection et l'application de tous silicones, mastics, colles, joints de toutes viscosités
dispositif anti-goutte
protection contre les surcharges
variateur + molette de présélection : contrôle précis et constant du débit en fonction du silicone,
6 modes de vitesse
livrée avec 1 batterie Li-Ion 12V 2Ah, chargeur.



Code	0189110
Réf	4933441655
Modèle	M12 PCG 310C-201B
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (V)	12
Capacité batterie (Ah)	2
Force de poussée (Nm)	1780
Poids (kg)	1,90
Prix € UHT	240,20



PISTOLET EXTRUDEUR 18V 1,5AH DCG180RY

Permet d'extruder les mastics les plus durs
excellent contrôle du débit assurant un travail efficace, régulier et rapide
système anti-goutte pour un travail propre
protection électronique contre les surcharges avec anti-redémarrage et témoin LED
compatibles avec les cartouches de 300 ml (et poches alu 600 ml avec accessoire optionnel)
ergonomie Soft Grip
vitesse d'avancement : 0 à 28 mm/s
livré en coffret avec 1 batterie Li-Ion 18V 1,5Ah, chargeur, lunettes.



Code	0188191
Réf	DCG180RY
Modèle	DCG180RY
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (V)	18
Capacité batterie (Ah)	1,5
Force de poussée (Nm)	5000
Poids (kg)	2,10
Prix € UHT	408,45

COUPE TIGE FILETEE



COUPE FER A BETON 18V 5AH DSC251RT

Moteur Brushless sans charbon pour la coupe des tiges filetées et des fers à béton
coupe nette et sans bavure
technologie ADT : ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué
vitesse de rotation : 2200 tr/min
capacité de coupe fer à béton : 10 à 25 mm
taux de vibration : 2,5 m/s²
livrée en coffret avec 1 batterie Li-Ion 18V 5Ah, chargeur, lame 24 dents, poignée latérale.



Code	10018209
Réf	DSC251RT
Prix € UHT	1 636,95



COUPE TIGE FILETEE 18V DSC102ZJ

Moteur sans charbon pour la coupe des tiges filetées et des fers à béton
coupe nette et sans bavure
capacité de coupe tige filetée (acier) : W3/8, M8, M6, M10
capacité de coupe tige filetée (inox) : M6, M8
taux de vibration découpe fer à béton : 2,5 m/s²
pression sonore : 71 dBA
dimensions (L x l x h) : 199 x 103 x 308 mm
poids : 3,2 Kg
livré en coffret MAKPAC avec butée de profondeur, copot de protection, clé à six pans 4 mm, 3 jeux de lames, vis M4 x 10 mm
sans batterie, ni chargeur.



Code	10012864
Réf	DSC102ZJ
Prix € UHT	628,95

PINCE A LIGATURER



PINCE A LIGATURER 18V DTR180ZJ

Moteur Brushless sans charbon
technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
2 modes : ligature séquentielle ou continue
5000 attaches avec une batterie 5 Ah
nombre d'attaches par bobine : 120
autonomie : 5000 attaches avec une batterie 5Ah
diamètre du fil métallique : 0,8 mm
pression sonore : 78 dBA
livrée en coffret MAKPAC avec clé six pans 2,5, crochet ceinture sans batterie, ni chargeur.



Code	10018238
Réf	DTR180ZJ
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (V)	18
Capacité batterie (Ah)	-
Taux de vibration (m/s ²)	2,5
Poids (kg)	2,30
Prix € UHT	1 048,95



PINCE A LIGATURER 14,4V 4AH RB398

Pour la ligature de fers à béton de diamètres divers
utilisation particulièrement adaptée au chantier
pas d'effet mémoire
mise en veille automatique après 30 min de non utilisation
moteur de vrillage sans charbons
crochet de ceinture droite/gauche amovible
autonomie : 2600 liens
nombre de liens par bobine : 120
diamètre maxi : 10 x 10 - 16 x 19 - 4 x 13 mm
dimensions (L x l x H) : 290 x 105 x 305 mm
livrée en coffret avec 2 batteries Li-Ion 14,4V 4Ah, 1 chargeur.



Code	0202632
Réf	RB93397
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (V)	14
Capacité batterie (Ah)	4
Puissance sonore (dBA)	82
Taux de vibration (m/s ²)	1,9
Poids (kg)	2,40
Prix € UHT	3 047,10

* Délais, nous consulter.

OUTILLAGE

OUTILLAGE ELECTROPORTATIF

OUTILLAGE SANS FIL

DECAPEUR THERMIQUE



DECAPEUR THERMIQUE 18V M18 BHG-0

Décapeur thermique atteignant 470°C
temps de chauffe rapide (température atteinte en 6 secondes)
protection de l'outil et de la batterie contre les surcharges
éclairage LED
sans batterie, ni chargeur.

Code	10011425
Réf	4933459771
Modèle	M18 BHG-0
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (V)	18
Débit d'air (l/min)	170,00
Poids (kg)	1,40
Prix € UHT	129,65



MALAXEUR



MALAXEUR 18V 5AH DUT130RTE

Moteur Brushless sans carbone
coque de protection de la batterie
variateur de vitesse
bouton de blocage pour un travail en continu
technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
Ø max hélice : 165 mm
filetage de l'arbre : M12/M14
livré avec 2 batteries Li-Ion 18V 5Ah, chargeur.

Code	10038986
Réf	DUT130RTE
Modèle	DUT130RTE
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (V)	18
Capacité batterie (Ah)	5
Vitesse à vide (tr/min)	0-350/0-1300
Taux de vibration (m/s²)	2,5
Poids (kg)	2,80
Prix € UHT	576,45



RADIO DE CHANTIER



RADIO CHARGEUR GML 50

Protection aluminium, résiste à une chute de 9 mètres
prise allume-cigare
4 hauts parleurs de 50 W
chargeur de batterie intégré pour batteries Li-Ion Bosch 14,4V et 18V
poids : 11,30 Kg
livrée en carton avec 2 piles AA, 1 câble auxiliaire,
1 télécommande.

Code	10000252
Réf	06014296W0
Modèle	GML 50
Prix € UHT	327,38



RADIO DE CHANTIER DMR108

Fonction Bluetooth classe 2 d'une portée de 10 mètres
équipé d'un port USB
2 haut-parleurs stéréo
enceinte 3,5 x 2 W
dimensions (L x l x H) : 282 x 163 x 294 mm
classe d'étanchéité IP64
poids : 4,3 Kg
livrée avec 1 transformateur.

Code	0204076
Réf	DMR108
Modèle	DMR108
Prix € UHT	162,75



RADIO CHARGEUR R 12-18 BT

Radio de chantier AM/FM avec Bluetooth
compatible avec toutes les batteries coulissantes
Metabo de 12 à 18 V ou mode secteur
plages programmables pour AM/FM
câble secteur enfichable
poids : 1,85 Kg
sans batterie, ni chargeur.

Code	10012916
Réf	600777850
Modèle	R 12-18 BT
Prix € UHT	108,41



ECLAIRAGE



PROJECTEUR DE CHANTIER M18 AL-0

Eclairer autant qu'un halogène de 250W
utilisation polyvalente : à la verticale sur des tuyaux
de Ø 13 mm, tige ou barre d'armature
huit LEDs hautes performances et résistantes aux chocs
pour une lumière de 1500 Lumens
réglage de la puissance d'éclairage
crochet permettant de changer la position de la lumière
poignée intégrée
jusqu'à 8h de tenue avec une batterie M18 B4
sans batterie, ni chargeur.

Code	0202338
Réf	4932430392
Poids (kg)	2,10
Prix € UHT	156,45



PROJECTEUR DE CHANTIER M18 HSAL-0

Projecteur rétractable : 3 réglages de hauteur de 110 à 220 cm
12 LEDs puissantes et résistantes aux chocs fournissant une lumière
de 3000 Lumens (équivalent à un halogène de 500W)
dispose d'un chargeur M18 intégré (uniquement lorsqu'utilisé sur secteur)
jusqu'à 8h d'autonomie avec une batterie M18 B5
tête pivotante renforcée verticalement 180° et horizontalement 240°
protection contre l'eau et la poussière (IP 54)
alimentation hybride : batterie ou prise secteur 220V
poignée de transport
puissance d'éclairage : 700/1500/3000 lumens
sans batterie, ni chargeur.

Code	10002663
Réf	4933451392
Poids (kg)	8,50
Prix € UHT	418,95



* Délais, nous consulter.

01



OUTILLAGE OUTILLAGE ELECTROPORTATIF BATTERIE ET CHARGEUR

BATTERIE



BATTERIE LI-ION 18V 2,0 AH



Code	10000224
Réf	1600Z00036
Intensité (Ah)	2
Prix € UHT	60,24



BATTERIE LI-ION 18V 6,3 AH



Code	10000226
Réf	1600A00R1A
Intensité (Ah)	6,3
Prix € UHT	206,90

CHARGEUR



CHARGEUR RAPIDE AL 1820 CV

Convient aux batteries Li-Ion de 14,4-18V.



Code	10000620
Réf	2607225424
Prix € UHT	53,30

PACK DE DEMARRAGE



PACK BATTERIES PRO-CORE 18V 4AH + CHARGEUR GAL 18V-40

Pack comprenant 2 batteries Pro CORE 18V 4Ah, chargeur.



Code	10015916
Réf	1600A01BA3
Prix € UHT	217,38



PACK BATTERIES PRO-CORE 18V 7AH + CHARGEUR GAL 1880CV

Pack composé de 2 batteries Pro CORE 18V 7Ah, chargeur.



Code	10001553
Réf	1600A013H4
Prix € UHT	332,61



PACK BATTERIES LI-ION 18V 4AH + CHARGEUR

Pack livré en coffret Metaloc II avec 2 batteries Li-Ion 18V 4Ah, chargeur rapide ASC 30-26V.



Code	10010906
Réf	685064000
Prix € UHT	224,48



PACK BATTERIES LIHD 18V + CHARGEUR

Pack livré en coffret Metaloc II avec 1 batterie Li-HD 18V 4Ah, 1 batterie Li-HD 18V 5,5Ah, chargeur rapide ASC 30-36V.



Code	10011621
Réf	685136000
Prix € UHT	290,18



PACK NRJ 12V 4AH M12 NRG-402

Pack comprenant 2 batteries Li-Ion 12V 4Ah, chargeur.



Code	10002650
Réf	4933459211
Prix € UHT	145,95



PACK NRJ 18V 5AH M18 NRG-502

Pack comprenant 2 batteries Li-Ion 18V 5Ah, chargeur double pour M12 et M18
1 batterie 12V 2Ah OFFERTE.



Code	10002651
Réf	4933459217
Prix € UHT	261,45



PACK NRJ 18V 9AH M18 NRG-902

Pack comprenant 2 batteries Li-Ion 18V 9Ah, chargeur double pour M12 et M18
1 batterie 12V 4Ah OFFERTE.



Code	10015174
Réf	4933451422
Prix € UHT	387,45

OUTILLAGE

OUTILLAGE ELECTROPORTATIF

OUTILLAGE FILAIRE

VISSEUSE PLAQUE DE PLATRE



VISSEUSE PLAQUE DE PLATRE 570W FS6300RXJ

Carter renforcé aluminium
éclairage à LED
embrayage silencieux
sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant
réglage de profondeur pour le vissage en série
porte positionneur intégré
poignée ergonomique Soft Grip
idéale pour la pose de plaques de plâtre sur montant métallique
emmanchement d'embouts hex. 1/4"
taux de vibration : 2,5 m/s²
puissance sonore : 93 dBA
dimensions (L x l x h) : 279 x 70 x 218 mm
livrée en coffret MAKPAC avec câble Clip Express 10 m,
embout de vissage Philips torsion, porte embout magnétique, positionneur.

Code	0205862
Réf	FS6300RXJ
Modèle	FS6300RXJ
Puissance absorbée (w)	570
Couple de vissage (Nm)	6/11
Vitesse à vide (tr/min)	6000
Longueur de câble (m)	10
Poids (kg)	1,40
Prix € UHT	143,85

PERCEUSE



PERCEUSE 750W GBM 13-2 RE

Approche d'angle réduite de 29 mm
molette de présélection de la vitesse (2 vitesses)
mandrin auto-serrant métallique de précision
variateur électronique
débrayage de sécurité
collet de broche Ø 43
rotation droite/gauche
livrée avec butée de profondeur, poignée auxiliaire.

Code	0204459
Réf	06011B2002
Modèle	GBM 13-2 RE
Puissance absorbée (w)	750
Couple de vissage (Nm)	39,5/12,5
Vitesse à vide (tr/min)	0-1000/0-3000
Ø de perçage maximal acier (mm)	13
Ø de perçage maximal alu (mm)	20
Ø de perçage maximal bois (mm)	32
Poids (kg)	2,40
Prix € UHT	288,00



PERCEUSE 600W BE 600/13-2

Réducteur à deux vitesses
système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
molette pour la présélection de la vitesse de rotation
réversible droite/gauche
mandrin à serrage rapide
poignée Soft Grip
livré avec mandrin à serrage rapide Futuro Top, poignée supplémentaire, clé plate.

Code	10016212
Réf	600383000
Modèle	BE 600/13-2
Puissance absorbée (w)	600
Couple de vissage (Nm)	31/9
Vitesse à vide (tr/min)	0-750/ 0-2500
Ø de perçage maximal acier (mm)	13/8
Ø de perçage maximal bois (mm)	37/27
Poids (kg)	1,90
Prix € UHT	345,35



PERCEUSE BOZ 32-4 M

Perceuse universelle quatre vitesses avec rotation droite/gauche
réduction électronique de la vitesse
porte-outil CM3
arrêt électronique au couple
régulateur tachymétrique électronique
carter d'engrenage métallique
livrée avec poignée, chasse-cône.

Code	10016227
Réf	72025160000
Modèle	BOZ 32-4 M
Puissance absorbée (w)	1800
Couple de vissage (Nm)	75/48/34/22
Vitesse à vide (tr/min)	60-480
Ø de perçage maximal acier (mm)	32
Ø de perçage maximal alu (mm)	60
Ø de perçage maximal bois (mm)	70
Ø de perçage maximal inox (mm)	20,00
Poids (kg)	7,50
Prix € UHT	1 249,50

* Délais, nous consulter.



PERCEUSE MAGNETIQUE



UNITE DE PERCAGE MAGNETIQUE KBU 35 Q

Unité de perçage magnétique à 1 vitesse
rotation droite/gauche
conception extrêmement robuste avec cordon moteur central, articulé
moteur haute performance avec régulateur tachymétrique pour un perçage rapide et économique
variateur de vitesse électronique de 260 mm pour un usage polyvalent avec foret spirale, carottage, taraudage, chanfreinage et alésage
clavier de commande ergonomique et touche d'activation supplémentaire de l'embase magnétique
effort magnétique élevé, indicateur lumineux du niveau d'attraction
changement rapide de fraise sans outil
réservoir pour lubrifiant de coupe intégré
cabestan réversible avec arbre hexagonal
capteur de basculement avec mise à l'arrêt de broche
enregistrement permanent de la vitesse
«Memory Function»
profondeur max. de perçage de la fraise : 50 mm
vitesse en charge : 130-520 tr/min
course/levage total : 135/260 mm
cordon de 4 m
dimension (L x l x H) : 270 x 190 x 370/590 mm
livrée en coffret avec 1 réservoir pour lubrifiant,
1 éjecteur 105 mm, 1 grille de protection contre les copeaux,
1 sangle de sécurité, 1 crochet à copeaux.



Code	0205185
Réf	72705361000
Modèle	KBU 35 Q
Puissance absorbée (w)	1100
Force magnétique (Nm)	10000
Ø de perçage maximal acier (mm)	35
Dimensions du pied magnétique (mm)	80 x 175
Poids (kg)	10,60
Prix € UHT	1 153,95



UNITE DE PERCAGE KBM 50 Q

Légère à 2 vitesses
inverseur de rotation droite/gauche
réglage électronique de la vitesse de rotation
affichage pratique de la force magnétique
volant d'avance réversible droite/gauche
vitesse en charge : 130-260/260-520 tr/min
Ø max. de la fraise carbure 50 mm / HSS 40 mm
foret hélicoïdal Ø max. 16 mm
taraudage M 16
emmanchement QuickIN (3/4 in Weldon)
course : 145 mm
course de levage totale : 315 mm
livré en coffret avec 1 réservoir pour lubrifiant, 1 sangle de sécurité, 1 crochet à copeaux, 1 éjecteur,
1 grille de protection contre les copeaux.



Code	10016228
Réf	72704161000
Modèle	KBM 50 Q
Puissance absorbée (w)	1200
Force magnétique (Nm)	12500
Vitesse en charge (tr/min)	130-260/260-520
Course de levage (mm)	145
Ø de perçage maximal avec fraise (mm)	50
Ø max pour le chanfreinage (mm)	31
Ø max d'alésage	16
Dimensions du pied magnétique (mm)	195 x 90
Poids (kg)	13,20
Prix € UHT	1 590,75



PERCEUSE MAGNETIQUE 1100W KBB40

Dispositif de lubrification intégré
protection de l'utilisateur avec pare-copeaux
cabestan réversible droite/gauche
emmanchement Weldon
livrée en coffret avec 1 réservoir pour lubrifiant, 1 sangle d'amarrage, 1 crochet à copeaux,
2 éjecteurs, 1 protection contre les contacts et 1 clé Allen 5 mm.

Code	0173025
Réf	72720361000
Modèle	KBB 40
Puissance absorbée (w)	1100
Force magnétique (Nm)	9000
Vitesse en charge (tr/min)	280
Course de levage (mm)	65
Ø de perçage maximal avec fraise (mm)	40
Dimensions du pied magnétique (mm)	165 x 102
Poids (kg)	12,80
Prix € UHT	1 354,50



UNITE DE PERCAGE MAGNETIQUE UNIVERSELLE KBU 110-4 M

Moteur HIGH POWER à couple élevé pour les perçages difficiles
machine à levage total très élevé pour tous les travaux de perçage
réducteur 4 vitesses mécanique
support de couple pour une grande stabilité
capteur de basculement
accouplement à glissement dynamométrique
affichage pratique de la force magnétique
réduction de la vitesse
rotation droite/gauche
emmanchement Weldon 32
porte-outil CM 4
réservoir de lubrifiant de refroidissement intégré
vitesse de rotation à vide :
100-190/160-290/270-500/420-750 tr/min
Ø max de la fraise carbure : 110 mm
Ø max de la fraise HSS : 80 mm
foret hélicoïdal Ø max 40 mm
livré en coffret avec 1 réservoir pour lubrifiant, 1 sangle d'amarrage à cliquet, 1 crochet à copeaux,
2 éjecteurs Ø 6,35 x 125 mm et Ø 7,98 x 184 mm, 1 grille de protection contre les copeaux,
1 chasse-cône, 2 clés Allen 5 et 6 mm, 1 poignée.



Code	10016226
Réf	72706061000
Modèle	KBU 110-4 M
Puissance absorbée (w)	1700
Force magnétique (Nm)	23000
Vitesse en charge (tr/min)	750
Course de levage (mm)	280
Ø de perçage maximal avec fraise (mm)	110
Ø max pour le chanfreinage (mm)	60
Ø max d'alésage	36
Dimensions du pied magnétique (mm)	240 x 120
Poids (kg)	39
Prix € UHT	3 106,95

* Délais, nous consulter.

OUTILLAGE

OUTILLAGE ELECTROPORTATIF

OUTILLAGE FILAIRE

PERCEUSE A PERCUSSION



PERCEUSE A PERCUSSION 1100W GSB 24-2

Embrayage de sécurité, système anti-rotation
technologie de charbons réversibles
câble avec boule rotative
variateur de vitesse
carter en métal
mandrin auto-Lock
poignée supplémentaire avec système de fixation
arrêt automatique de l'outil en cas de blocage
de la mèche grâce au KickBack Control
régime à vide : 0-900/0-3000 tr/min
Ø de perçage maçonnerie : 24 mm
Ø de perçage béton : 22 mm
livrée en coffret L-Case avec mandrin automatique 13 mm,
poignée supplémentaire, butée de profondeur 210 mm.



Code	10016435
Réf	060119C802
Modèle	GSB 24-2
Puissance absorbée (w)	1100
Fréquence de frappe (cps/min)	15300/51000
Couple de vissage (Nm)	9,6
Ø de perçage maximal acier (mm)	16/8
Ø de perçage maximal bois (mm)	40/25
Poids (kg)	2,80
Prix € UHT	234,84



PERCEUSE A PERCUSSION 1100W SBEV 1100-2 S

Moteur Metabo Marathon avec protection contre la poussière
système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pour travailler avec des vitesses
adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
générateur d'impulsions désactivable pour dévisser les vis bloquées et amorce de perçage
sur des surfaces lisses
débrayage de sécurité
mandrin à serrage rapide et bouton de blocage de la broche pour un changement d'outil aisé
protection contre la surcharge
protection anti-redémarrage
Ø de perçage dans la maçonnerie : 24 mm
Ø de perçage dans le béton : 22 mm
vitesse de rotation à vide : 0-1100/0-3100 tr/min
câble de 4 m avec rotule
livrée en coffret avec mandrin à serrage rapide Futuro Plus,
poignée caoutchoutée supplémentaire, butée de profondeur.



Code	10002027
Réf	600784500
Modèle	SBEV 110-2 S
Puissance absorbée (w)	1100
Fréquence de frappe (cps/min)	58900
Ø de perçage maximal acier (mm)	16/10
Ø de perçage maximal bois (mm)	40/25
Poids (kg)	2,80
Prix € UHT	228,86

PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS



PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 880W 3,2J GBH 2-28 F

Système de réduction des vibrations « Vibration Control »
système KickBack Control intelligent qui réduit le risque de blessure
variateur de vitesse
câble de 4 m avec boule rotative
interrupteur Lock-on
vitesse de rotation nominale : 0-900 tr/min
livré en coffret avec chiffon, poignée auxiliaire,
butée de profondeur, mandrin interchangeable.



Code	0205591
Réf	0611267600
Modèle	GBH 2-28 F
Puissance absorbée (w)	880
Force de frappe (J)	3,2
Fréquence de frappe (cps/min)	4000
Ø de perçage maximal acier (mm)	13
Ø de perçage maximal béton (mm)	28,00
Ø de perçage maximal bois (mm)	30
Ø de perçage maximal avec trépan (mm)	68
Taux de vibration perçage (m/s²)	11,0
Taux de vibration burinage (m/s²)	11,0
Poids (kg)	3,10
Prix € UHT	250,50



PERFORATEUR-BURINEUR SDS-PLUS 800W 2,4J HR2630X7

3 fonctions : perçage, perforation et burinage
variateur de vitesse
limiteur de couple protégeant le moteur
ainsi que l'utilisateur en cas de blocage
guide de profondeur
bouton de blocage pour un travail en continu
inverseur de sens de rotation
vitesse à vide max. : 1200 tr/min
Ø max. avec trépan : 80 mm
taux de vibration : 9,5 m/s²
pression sonore : 91 dBA
livré en coffret avec mandrin autoserrant à queue.



Code	0205406
Réf	HR2630X7
Modèle	HR2630X7
Puissance absorbée (w)	800
Force de frappe (J)	2,4
Fréquence de frappe (cps/min)	4600
Ø de perçage maximal acier (mm)	13
Ø de perçage maximal béton (mm)	26
Ø de perçage maximal bois (mm)	32
Ø de perçage maximal avec trépan (mm)	80
Taux de vibration burinage (m/s²)	9,5
Poids (kg)	2,90
Prix € UHT	169,05

* Délais, nous consulter.



PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 850W 3J KHE 2660 QUICK

Moteur Marathon
corps en fonte d'aluminium
débrayage de sécurité
mandrin à serrage rapide et bouton de blocage de la broche pour un changement d'outil aisé
variateur électronique
câble de 4 m avec rotule
vitesse : 0-1100 tr/min
puissance sonore : 99 dBA
livré en coffret avec mandrin marteau pour outils à emmanchement SDS-Plus, mandrin à serrage rapide pour outils à queue cylindrique, poignée caoutchoutée supplémentaire, butée de profondeur.

Code	10000264
Réf	600663500
Modèle	KHE 2660
Puissance absorbée (w)	850
Force de frappe (J)	3
Fréquence de frappe (cps/min)	4300
Ø de perçage maximal acier (mm)	13
Ø de perçage maximal béton (mm)	26
Ø de perçage maximal bois (mm)	32
Ø de perçage maximal avec trépan (mm)	68
Taux de vibration perçage (m/s²)	12,9
Taux de vibration burinage (m/s²)	8,5
Poids (kg)	3,10
Prix € UHT	272,65



PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 1100W 3,4J UHEV 2860-2 QUICK

Marteau multifonctions avec 4 fonctions : perçage à percussion, perçage à deux vitesses et burinage
changement rapide entre mandrin marteau SDS-plus et mandrin à serrage rapide pour percer dans le bois et le métal
variateur électronique
moteur Marathon avec protection contre la poussière
inverseur de sens de rotation
débrayage de sécurité automatique
Ø de perçage dans la maçonnerie avec couronnes de perçage : 68 mm
protection anti-redémarrage
commutateur verrouillable
vitesse de rotation à vide : 0-900/0-2100 tr/min
livré en coffret avec mandrin marteau SDS-PLUS, mandrin à serrage rapide pour outils à queue cylindrique, poignée caoutchoutée supplémentaire, butée de profondeur de perçage.

Code	10001802
Réf	600713500
Modèle	UHEV 2860-2 QUICK
Puissance absorbée (w)	1100
Force de frappe (J)	3,4
Fréquence de frappe (cps/min)	4500
Ø de perçage maximal acier (mm)	13
Ø de perçage maximal béton (mm)	28,00
Ø de perçage maximal bois (mm)	35
Taux de vibration perçage (m/s²)	13,5
Taux de vibration burinage (m/s²)	7,2
Poids (kg)	3,30
Prix € UHT	316,46



PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 850W 5,4J DH30PC2WSZ

Stop de frappe et de rotation
vitesses variables
multi-positions possible des burins
débrayage de sécurité
charbons auto-rupteurs
emmanchement rapide
poignées soft-grip
puissance sonore : 100 dBA
livré en coffret avec poignée auxiliaire, butée de profondeur.

Code	10015569
Réf	DH30PC2WSZ
Modèle	DH 30PC2WSZ
Puissance absorbée (w)	850
Force de frappe (J)	5,4
Fréquence de frappe (cps/min)	3700
Ø de perçage maximal acier (mm)	13
Ø de perçage maximal béton (mm)	30,00
Ø de perçage maximal bois (mm)	32
Ø de perçage maximal avec trépan (mm)	90
Taux de vibration perçage (m/s²)	19,8
Taux de vibration burinage (m/s²)	13,6
Poids (kg)	4,30
Prix € UHT	658,44



PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX



PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX 1150W 8,8J GBH 5-40 DCE

Vario-lock : orientation du burin dans plusieurs positions
interrupteur verrouillable
molette pour ajuster la fréquence de frappe
indicateur de branchement de l'outil
témoin d'usure des charbons : assure un meilleur entretien de la machine
Turbo Power pour plus de puissance pendant le burinage
taux de vibration perçage/burinage : 10,5/7,5 m/s²
livré en coffret avec tube de graisse, poignée supplémentaire, 2 burins plat, 2 burins pointus.

Code	10000246
Réf	0611264008
Modèle	GBH 5-40 DCE
Puissance absorbée (w)	1150
Force de frappe (J)	8,8
Fréquence de frappe (cps/min)	1500-3050
Ø de perçage maximal béton (mm)	40
Ø de perçage maximal avec trépan (mm)	90,00
Taux de vibration perçage (m/s²)	10,5
Taux de vibration burinage (m/s²)	7,5
Poids (kg)	6,80
Prix € UHT	666,98



PERFORATEUR-BURINEUR SDS-MAX 1500W 12,5J GBH 8-45 DV

Taux de vibration de 7 m/s² en mode burinage et de 8 m/s² en mode perçage
fonction Turbo Power offrant une performance accrue lors des travaux de burinage
système de blocage automatique du commutateur
débrayage de sécurité pour la protection de l'utilisateur et de la machine
démarrage progressif
régulateur de vitesse pour un réglage adapté à chaque application
protection contre un redémarrage
vitesse de rotation nominale : 0-305 tr/min
domaine d'utilisation optimal béton avec forets pour perforateur : 20-40 mm
livré en coffret avec poignée supplémentaire, tube de graisse.

Code	0190744
Réf	0611265000
Modèle	GBH 8-45 DV
Puissance absorbée (w)	1500
Force de frappe (J)	12,5
Fréquence de frappe (cps/min)	0-1380/0-2760
Ø de perçage maximal béton (mm)	45
Ø de perçage maximal avec trépan (mm)	125,00
Taux de vibration perçage (m/s²)	8,0
Taux de vibration burinage (m/s²)	7,0
Poids (kg)	8,90
Prix € UHT	975,60



PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX 1100W 8J HR4013C

Système anti-vibration (technologie AVT)
Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide
burinage en continu grâce à son interrupteur électronique
réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages)
commande électronique de la vitesse pour l'obtention d'une vitesse constante
ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
témoin lumineux (vert = sous tension, rouge = charbons à remplacer)
protection du sélecteur en aluminium
vitesse à vide max : 250-500 tr/min
cordon d'alimentation de 4 m
livré en coffret.

Code	0200962
Réf	HR4013C
Modèle	HR4013C
Puissance absorbée (w)	1100
Force de frappe (J)	8
Fréquence de frappe (cps/min)	0-1450/0-2900
Ø de perçage maximal béton (mm)	40,00
Ø de perçage maximal avec trépan (mm)	105,00
Puissance sonore (dBA)	103
Taux de vibration perçage (m/s²)	5,0
Taux de vibration burinage (m/s²)	4,5
Poids (kg)	6,80
Prix € UHT	762,30



* Délais, nous consulter.

OUTILLAGE

OUTILLAGE ELECTROPORTATIF

OUTILLAGE FILAIRE



PERFORATEUR-BURINEUR SDS-MAX 1350W 10,1J HR4501C

16 positions de burin
réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages)
ergonomie Soft Grip
régulateur électronique
protection du sélecteur en aluminium
charbons auto-rupteurs
vitesse à vide max : 130-280 tr/min
cordon d'alimentation de 4 m
livré en coffret avec butée de profondeur, chiffon,
graisse pour emmanchement, poignées.



Code	0180627
Réf	HR4501C
Modèle	HR4501C
Puissance absorbée (w)	1350
Force de frappe (J)	10,1
Fréquence de frappe (cps/min)	0-1250/0-2750
Ø de perçage maximal béton (mm)	45
Ø de perçage maximal avec trépan (mm)	125
Puissance sonore (dBA)	105
Taux de vibration burinage (m/s²)	12,5
Poids (kg)	8,20
Prix € UHT	859,95



PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX 1100W 7,5J K 540 S

Carter en magnésium
débrayage de sécurité et large sélecteur de fonction
Variolock (12 fonctions) permettant de sélectionner l'angle d'attaque le plus adapté
poignée Soft Grip
système AVS anti-vibration
vitesse à vide : 450 tr/min
câble de 6 m
livré en coffret avec poignée latérale, graisse.



Code	10000009
Réf	4933418100
Modèle	K 540 S
Puissance absorbée (w)	1100
Force de frappe (J)	7,5
Fréquence de frappe (cps/min)	3000
Ø de perçage maximal béton (mm)	40,00
Ø de perçage maximal avec trépan (mm)	105,00
Puissance sonore (dBA)	104
Taux de vibration perçage (m/s²)	16,8
Taux de vibration burinage (m/s²)	16,7
Poids (kg)	6,30
Prix € UHT	501,50



PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX 1500W 13,4J DH45MEWSZ

Moteur Brushless sans charbon
stop de rotation
électropneumatique
variateur de vitesses
débrayage de sécurité
emmanchement rapide
poignée AR et auxiliaire Soft Grip
vitesse à vide : 120 - 180 - 240 - 310 tr/min
livré en coffret avec poignée auxiliaire, butée de profondeur.



Code	10015573
Réf	DH45MEWSZ
Modèle	DH45MEWSZ
Puissance absorbée (w)	1500
Force de frappe (J)	13,4
Fréquence de frappe (cps/min)	2950
Ø de perçage maximal béton (mm)	45
Ø de perçage maximal avec trépan (mm)	125
Puissance sonore (dBA)	106
Taux de vibration (m/s²)	13,5
Poids (kg)	9,0
Prix € UHT	970,27



PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX 1300W 8,5J KHE 56

Avec les accessoires correspondants, convient également aux outils à queue à profil cannelé ou à filet Ratio
système d'amortissement intégré
stop de rotation
démarriage électronique progressif
débrayage de sécurité automatique
commutateur verrouillable
indicateur de maintenance
vitesse de rotation à vide : 0-300 tr/min
câble de 6 m



Code	0109782
Réf	600340000
Modèle	KHE 56
Puissance absorbée (w)	1300
Force de frappe (J)	8,50
Fréquence de frappe (cps/min)	0-2840
Ø de perçage maximal béton (mm)	45,00
Puissance sonore (dBA)	107
Taux de vibration perçage (m/s²)	11,5
Taux de vibration burinage (m/s²)	9,7
Poids (kg)	6,70
Prix € UHT	962,51



PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX 1150W 11J DH40MEYSZ

Moteur Brushless sans charbon
contrôle de la vitesse (constante et variable)
stop de rotation
électropneumatique
variateur de vitesses
débrayage de sécurité
emmanchement rapide
triple protection anti-vibration
vitesse à vide : 250 - 330 - 410 - 500 tr/min
livré en coffret avec poignée auxiliaire, butée de profondeur, tube de graisse.



Code	10015572
Réf	DH40MEYSZ
Modèle	DH40MEYSZ
Puissance absorbée (w)	1150
Force de frappe (J)	11
Fréquence de frappe (cps/min)	2850
Ø de perçage maximal béton (mm)	40
Ø de perçage maximal avec trépan (mm)	105
Puissance sonore (dBA)	110
Taux de vibration perçage (m/s²)	8,0
Taux de vibration burinage (m/s²)	7,3
Poids (kg)	6,80
Prix € UHT	910,30

MARTEAU PIQUEUR



PIQUEUR SDS-PLUS 550W 3,1J HK1820

Poignée anti-vibration
réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe
40 positions de burin
ergonomie Soft Grip
cordon d'alimentation de 5 m
livré en coffret avec pointe à béton 200 mm, burin plat 20 x 200 mm, burin coudé 37 x 200 mm,
attache câble pour rallonge.



Code	0180583
Réf	HK1820
Modèle	HK1820
Puissance absorbée (w)	550
Force de frappe (J)	3,1
Fréquence de frappe (cps/min)	0-3200
Puissance sonore (dBA)	94
Taux de vibration (m/s²)	10
Poids (kg)	3,40
Prix € UHT	565,95

* Délais, nous consulter.



MARTEAU PIQUEUR SDS-MAX 1100W 7,5J GSH 5

Mécanisme de frappe et système de lubrification optimisés
poignée supplémentaire en forme de D
interrupteur blocable
Vario-Lock : burin réglable dans 12 positions
pour une adaptation au type d'application
vitesse de rotation : 2850 tr/min
livré en coffret avec poignée supplémentaire, tube de graisse,
chiffon, burin pointu.



Code	10010368
Réf	0615990J8S
Modèle	GSH 5
Puissance absorbée (w)	1100
Force de frappe (J)	7,50
Fréquence de frappe (cps/min)	0-2850
Taux de vibration (m/s²)	14
Poids (kg)	5,60
Prix € UHT	556,98



BURINEUR SDS-MAX 1100W 7,6J HM0870C

12 positions de burin
réglage électronique de la fréquence de frappe (5 plages)
système de frappe protégé, pas de frappe à vide
ergonomie Soft Grip
charbons auto-rupteurs
témoin lumineux
cordon d'alimentation de 4 m
livré en coffret avec graisse et poignée.



Code	0180626
Réf	HM0870C
Modèle	HM0870C
Puissance absorbée (w)	1100
Force de frappe (J)	7,60
Fréquence de frappe (cps/min)	1100-2650
Puissance sonore (dBA)	98
Taux de vibration (m/s²)	11
Poids (kg)	5,10
Prix € UHT	618,45



BURINEUR SDS-MAX 1100W 8,1J HM0871C

Système anti-vibration (technologie AVT + poignée)
Soft No Load : le moteur ralentit hors charge pour plus de précision et moins
de vibrations ; pas de frappe à vide
12 positions de burin
réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages)
système de frappe protégé, pas de frappe à vide
ergonomie Soft Grip
charbons auto-rupteurs
témoin lumineux
cordon d'alimentation de 4 m
livré en coffret avec graisse et poignée.



Code	0159958
Réf	HM0871C
Modèle	HM0871C
Puissance absorbée (w)	1100
Force de frappe (J)	8,10
Fréquence de frappe (cps/min)	2650
Puissance sonore (dBA)	97
Taux de vibration (m/s²)	8,0
Poids (kg)	5,60
Prix € UHT	691,95



HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



PIQUEUR SDS-MAX 1150W 8,5J H45MEWTZ

Moteur Brushless sans charbon
variateur électronique
emmanchement rapide par bague
système «Vario-lock» : ajustement rapide sur 12 positions
protection anti-vibration
poignées arrières basse vibration
poignée auxiliaire Soft-Grip
livré en coffret avec poignée auxiliaire, pic.



Code	10015580
Réf	H45MEWTZ
Modèle	H45MEWTZ
Puissance absorbée (w)	1150
Force de frappe (J)	8,50
Fréquence de frappe (cps/min)	2850
Puissance sonore (dBA)	99
Taux de vibration (m/s²)	11
Poids (kg)	6,7
Prix € UHT	658,44



BURINEUR SDS-MAX 1550W 11,9J K 700 S

Système anti vibration AVS et poignée avant/arrière Soft Grip
mode réducteur de frappe pour les matériaux fragiles
régulation électronique avec démarrage progressif et vitesse constante
Variolock (12 positions) permettant de sélectionner l'angle d'attaque le plus adapté
construction anti chocs avec carter en magnésium indéformable
voyant de maintenance prévenant d'un changement de charbons
indicateur de mise sous tension et d'entretien par diode
câble de 6 m
livré en coffret avec poignée additionnelle AVS, tube de graisse.



Code	10002657
Réf	4933459148
Modèle	K 700 S
Puissance absorbée (w)	1550
Force de frappe (J)	11,9
Fréquence de frappe (cps/min)	2700
Taux de vibration (m/s²)	9,7
Poids (kg)	7,80
Prix € UHT	732,65



BURINEUR SDS-MAX 1510W 19,1J HM1203C

12 positions de burin
réglage électronique de la fréquence de frappe (5 plages)
ergonomie Soft Grip
charbons auto-rupteurs
témoin lumineux
cordon d'alimentation de 4 m
livré en coffret avec chiffon, poignée burinage, pointe à béton 280 mm.



Code	0180640
Réf	HM1203C
Modèle	HM1203C
Puissance absorbée (w)	1510
Force de frappe (J)	19,1
Fréquence de frappe (cps/min)	950-1900
Puissance sonore (dBA)	95
Taux de vibration (m/s²)	15,5
Poids (kg)	9,70
Prix € UHT	849,45

* Délais, nous consulter.

OUTILLAGE

OUTILLAGE ELECTROPORTATIF

OUTILLAGE FILAIRE



BURINEUR SDS-MAX 1510W 18,6J HM1213C

Système anti-vibration (technologie AVT + poignée)
Soft No Load : le moteur ralentit hors charge
12 positions de burin
réglage électronique de la fréquence de frappe (5 plages)
ergonomie Soft Grip
système de frappe protégé, pas de frappe à vide
charbons auto-rupteurs
témoin lumineux
cordon d'alimentation de 4 m
livré en coffret avec chiffon, graisse, poignée burinage, pointe à béton 280 mm.



Code	0180629
Réf	HM1213C
Modèle	HM1213C
Puissance absorbée (w)	1510
Force de frappe (J)	18,6
Fréquence de frappe (cps/min)	950-1900
Puissance sonore (dBA)	95
Taux de vibration (m/s²)	7
Poids (kg)	10,80
Prix € UHT	943,95



BURINEUR SDS-MAX 1750W 26J K 1000 S

Système AVS pour une réduction des vibrations
démarrage progressif
vitesse constante en charge
protection contre les surcharges
câble de 6 m
Variolock à 12 positions permettant d'orienter le burin selon l'angle optimal
livré avec coffret à roues avec rangement pour burins.



Code	10016426
Réf	4933464120
Modèle	K 1000 S
Puissance absorbée (w)	1750
Force de frappe (J)	26
Fréquence de frappe (cps/min)	1400-1950
Taux de vibration (m/s²)	6,7
Poids (kg)	12,70
Prix € UHT	953,75



MARTEAU PIQUEUR 2000W 72,8J HM1812

Systèmes anti-vibrations : poignées séparées + contre poids
Soft No Load : le moteur ralentit hors charge
démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups)
interrupteur protégé contre les infiltrations de poussières
indicateurs LED de mise sous tension et de l'état des charbons
poignées intégrées dans la carcasse
poignées ergonomiques Soft Grip
pression sonore : 110 dBA
cordon d'alimentation de 4 m
livré avec pointe auto affûtante Méplat Hexagonal 28 mm.



Code	0204063
Réf	HM1812
Modèle	HM1812
Puissance absorbée (w)	2000
Force de frappe (J)	72,8
Emmanchement de l'outil	Hex 28,6 mm
Fréquence de frappe (cps/min)	0-870
Taux de vibration (m/s²)	6,5
Poids (kg)	31,30
Prix € UHT	2 056,95



MARTEAU PIQUEUR SDS-MAX 1700W 23J GSH 11 VC

12 positions facilement ajustables des outils
témoin d'usure des charbons
variateur de fréquence de frappe
faible niveau de vibrations (8 m/s²) grâce à la poignée principale isolée du bloc moteur
constante électronique
livré en coffret avec 1 burin pointu, 1 tube de graisse, poignée supplémentaire, chiffon.



Code	0204458
Réf	0611336000
Modèle	GSH 11 VC
Puissance absorbée (w)	1700
Force de frappe (J)	23
Fréquence de frappe (cps/min)	0-900/0-1700
Taux de vibration (m/s²)	8
Poids (kg)	11,40
Prix € UHT	1 071,00

BRISE BETON



MARTEAU DEMOLISSEUR 2100W 39J K 1528 H

Système AVS avec moteur dissocié de la coque
pour une réduction massive des vibrations
accès rapide aux charbons pour une maintenance facilitée
câble de 6 m
livré avec coffret à roues avec rangement pour burins.



Code	10016425
Réf	4933464118
Modèle	K 1528 H
Puissance absorbée (w)	2100
Force de frappe (J)	39
Emmanchement de l'outil	Hex 28 mm
Fréquence de frappe (cps/min)	1560
Taux de vibration (m/s²)	8,8
Poids (kg)	17,20
Prix € UHT	1 204,99

MEULEUSE 125 MM



MEULEUSE D'ANGLE 125MM 1400W GWS 1400

Régulation électronique constante
livrée avec flasque de serrage, capot de protection, écrou de serrage.



Code	0176083
Réf	0601824800
Modèle	GWS 1400
Puissance absorbée (w)	1400
Vitesse à vide (tr/min)	0-11000
Longueur (mm)	298
Puissance sonore (dBA)	102
Taux de vibration (m/s²)	8,5
Poids (kg)	1,80
Prix € UHT	129,75

* Délais, nous consulter.



MEULEUSE D'ANGLE 125MM 1500W GWS 15-125 CIEPX

Système de freinage magnétique qui permet l'arrêt du disque en moins de 3 secondes même en cas de coupure de courant
sécurité grâce à l'interrupteur non blocable : dès que l'utilisateur relâche l'interrupteur, le moteur s'arrête
KickBack Stop et système anti-redémarrage
poignée anti-vibration
variateur de vitesse
livrée avec écrou SDS-clic, capot de protection, poignée auxiliaire.



Code	10002370
Réf	0601796306
Modèle	GWS 15-125 CIEPX
Puissance absorbée (w)	1500
Vitesse à vide (tr/min)	2800-11500
Longueur (mm)	319
Puissance sonore (dBA)	103
Taux de vibration (m/s²)	6
Poids (kg)	2,50
Prix € UHT	246,18



MEULEUSE D'ANGLE 125MM 1700W GWS 17-125 INOX

Régulation électronique constante et variateur de vitesse
protection utilisateur : KickBack Stop
protection anti-redémarrage
blocage de broche optimisé : changement des accessoires plus facile
capot de protection : protection de l'utilisateur et déplacement du capot sans outil
livrée en coffret L-BOXX avec poignée anti-vibration, flasque de serrage, écrou de serrage, clé à ergots, capot de protection, poignée supplémentaire anti-vibration.



Code	10002371
Réf	060179M008
Modèle	GWS 17-125 INOX
Puissance absorbée (w)	1700
Vitesse à vide (tr/min)	2200-7500
Longueur (mm)	311
Puissance sonore (dBA)	103
Taux de vibration (m/s²)	5
Poids (kg)	2,40
Prix € UHT	301,19



MEULEUSE D'ANGLE 125MM 1500W GWX 15-125 PS

Système XLOCK : changement d'accessoires par un simple clic
régulation électronique constante
dispositif KickBack Control
poignée anti-vibration
protection anti-redémarrage
démarrage progressif
variateur de vitesse
interrupteur non blocable
livrée avec capot de protection, poignée auxiliaire.



Code	10017576
Réf	0601789002
Modèle	GWX 15-125 PS
Puissance absorbée (w)	1500
Vitesse à vide (tr/min)	2800-11500
Longueur (mm)	319,00
Puissance sonore (dBA)	102
Taux de vibration (m/s²)	5
Poids (kg)	2,50
Prix € UHT	235,80



MEULEUSE D'ANGLE 125MM 1400W 9565CR

Protection anti-redémarrage
protection contre les retours de force grâce au débrayage SJS
démarrage progressif
protection contre les surcharges
carter de protection orientable sans outil
système de refroidissement optimisé
livrée avec carter à ébarber, clé à ergots, meule à ébarber
poignée latérale.



Code	0204064
Réf	9565CR
Modèle	9565CR
Puissance absorbée (w)	1400
Vitesse à vide (tr/min)	12000
Longueur (mm)	299
Puissance sonore (dBA)	93
Taux de vibration (m/s²)	8
Poids (kg)	2,30
Prix € UHT	118,50



MEULEUSE D'ANGLE 125MM 1250W W 12-125 QUICK

Système M-Quick pour un changement de meule sans outil
capot de protection réglable sans outil avec fixation antitorision
possibilité de modifier de 90° la position de l'interrupteur
débrayage de sécurité mécanique Metabo S-automatic
protection anti-redémarrage
possibilité de modifier de 90° la position de l'interrupteur
livrée avec capot de protection, flasque d'appui, écrou de serrage, poignée supplémentaire MVT.



Code	10001786
Réf	600398000
Modèle	W 12-125 QUICK
Puissance absorbée (w)	1250
Vitesse à vide (tr/min)	0-11000
Longueur (mm)	315
Puissance sonore (dBA)	105
Taux de vibration (m/s²)	6
Poids (kg)	2,40
Prix € UHT	152,21



MEULEUSE D'ANGLE 125MM 1550W WE 15-125 QUICK

Capot de protection réglable sans outil avec fixation antitorision
possibilité de modifier de 90° la position de l'interrupteur
démarrage électronique progressif
protection électronique contre la surcharge
débrayage de sécurité automatique
changement de meule sans outil
vitesse constante en charge
livrée avec capot de protection, flasque d'appui, écrou de serrage Quick, poignée supplémentaire MVT.



Code	10000268
Réf	600448000
Modèle	WE 15-125 QUICK
Puissance absorbée (w)	1550
Vitesse à vide (tr/min)	0-11000
Longueur (mm)	315
Puissance sonore (dBA)	104
Taux de vibration (m/s²)	6
Poids (kg)	2,50
Prix € UHT	180,68

* Délais, nous consulter.

OUTILLAGE

OUTILLAGE ELECTROPORTATIF

OUTILLAGE FILAIRE



MEULEUSE D'ANGLE 125MM 1700W WE 17-125 QUICK

Régulation électronique pour une vitesse constante en charge
système Quick pour le changement de meule sans outil
capot de protection réglable sans outil
poignée auxiliaire anti-vibration
débrayage mécanique
protection électronique contre la surcharge
démarrage électronique progressif
protection anti-redémarrage
possibilité de modifier de 90° la position de l'interrupteur
livrée avec capot de protection, flasque d'appui,
écrou de serrage, poignée supplémentaire MTV.



Code	0203809
Réf	600515000
Modèle	WE 17-125 QUICK
Puissance absorbée (w)	1700
Vitesse à vide (tr/min)	0-11000
Longueur (mm)	315
Puissance sonore (dBA)	104
Taux de vibration (m/s²)	6
Poids (kg)	2,50
Prix € UHT	213,53



MEULEUSE D'ANGLE 125MM 1700W WEPBA 17-125 QUICK

Vitesse constante en charge
changement de meule sans outil
capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion
système antivibration
interrupteur Paddle avec fonction homme mort
système de freinage pour une protection maximale de l'utilisateur
débrayage de sécurité S-automatic : évite les retours de couple
protection électronique contre la surcharge
démarrage électronique progressif
protection antiredémarrage
livrée avec capot de protection, flasque d'appui, écrou de serrage Quick, poignée supplémentaire MVT.



Code	10001165
Réf	600548000
Modèle	WEPBA 17-125 QUICK
Puissance absorbée (w)	1700
Vitesse à vide (tr/min)	0-11000
Longueur (mm)	336
Puissance sonore (dBA)	104
Taux de vibration (m/s²)	4
Poids (kg)	2,70
Prix € UHT	257,33



MEULEUSE D'ANGLE 125MM 1250W AG 13-125 XSPD

Système de changement rapide du disque FIXTEC
gâchette «pleine main» de sécurité type
«homme mort» à coupure moteur instantanée
dès le relâchement de la gâchette
et elle est non verrouillable en marche
continue
câble de 4 m
livrée avec poignée latérale AVS,
écrou de blocage FIXTEC, clé.



Code	10010897
Réf	4933451577
Modèle	AG 13-125 XSPD
Puissance absorbée (w)	1250
Vitesse à vide (tr/min)	12000
Poids (kg)	2,30
Prix € UHT	125,63

MEULEUSE 230 MM



BOSCH



MEULEUSE D'ANGLE 230MM 2200W GWS 22-230 H

Interrupteur homme-mort
capot de protection anti-éclat
livrée avec capot de protection anti-éclat, flasque
de serrage, poignée supplémentaire, écrou de serrage
standard, clé à ergots.



Code	10000236
Réf	0601882L03
Modèle	GWS 22-230 H
Puissance absorbée (w)	2200
Vitesse à vide (tr/min)	6500
Longueur (mm)	515
Puissance sonore (dBA)	104
Taux de vibration (m/s²)	7,5
Poids (kg)	5,20
Prix € UHT	151,91



MEULEUSE D'ANGLE 230MM 2400W GWS 24-230 LVI

Moteur «Champion Bosch»
Kick Back stop (protection anti-recul) : arrêt de l'outil en cas de blocage de la meule
protection anti-redémarrage
démarrage progressif
capot de protection anti-éclat
interrupteur non blocable
système anti-vibration
livrée avec capot de protection,
poignée anti-vibration.



Code	10002372
Réf	0601893H00
Modèle	GWS 24-230 LVI
Puissance absorbée (w)	2400
Vitesse à vide (tr/min)	6500
Longueur (mm)	510
Puissance sonore (dBA)	103
Taux de vibration (m/s²)	5,5
Poids (kg)	5,50
Prix € UHT	239,21



MEULEUSE D'ANGLE 230MM 2200W GA9020

Carter renforcé
protection de la machine contre les poussières optimisée
système de refroidissement optimisé
ergonomie Soft Grip
carter de protection orientable
cordon d'alimentation 2,5 m
livrée avec clé à ergots, poignée latérale.



Code	10001121
Réf	GA9020
Modèle	GA9020
Puissance absorbée (w)	2200
Vitesse à vide (tr/min)	6600
Longueur (mm)	473
Puissance sonore (dBA)	100
Taux de vibration (m/s²)	5,5
Poids (kg)	5,80
Prix € UHT	129,15

* Délais, nous consulter.

01



OUTILLAGE OUTILLAGE ELECTROPORTATIF OUTILLAGE FILAIRE



MEULEUSE D'ANGLE 230MM 2400W W 24-230 MVT

Protection contre la poussière
interrupteur de sécurité
interrupteur homme mort
capot de protection réglable sans outil
système d'amortissement intégré et poignée auxiliaire anti-vibrations
poignée principale rotative
câble de 4 m
livrée avec capot de protection, flasque d'appui,
écrou à deux trous frontaux, poignée auxiliaire,
clé à ergots.

Code	0204824
Réf	606467260
Modèle	W 24-230 MVT
Puissance absorbée (w)	2400
Vitesse à vide (tr/min)	6600
Longueur (mm)	495
Puissance sonore (dBA)	105
Taux de vibration (m/s ²)	6,2
Poids (kg)	5,80
Prix € UHT	224,48



LOT DE MACHINES



MEULEUSE 125MM 1400W GWS 1400 + MEULEUSE 230MM 2200W GWS 22-230 H

Meuleuse d'angle 230 mm 2200W GWS 22-230 H :
nouveau moteur «Champion» : longévité plus élevée
protection de l'utilisateur : nouveau capot
anti-éclat, interrupteur «homme-mort»
régime à vide : 6500 tr/min
poids : 5,20 Kg

Meuleuse d'angle 125 mm 1400W GWS 1400 :
régime à vide : 11000 tr/min
poids : 1,80 Kg.



Code	0198306
Réf	0615990EJ0
Prix € UHT	241,50



MEULEUSE 125MM 1400W 9565CR + MEULEUSE 230MM 2200W GA9060

Meuleuse d'angle 230 mm 2200W GA9060 :
vitesse à vide max : 6600 tr/min
poids : 5,5 Kg

Meuleuse d'angle 125 mm 1400W 9565CR :
anti-redémarrage
débrayage SJS
démarrage progressif
protection contre les surcharges
protection de la machine contre les poussières et système
de refroidissement optimisé
poids : 2,30 Kg
livrées avec clé à ergots, meule à ébarber à moyeu déporté 125 mm.



Code	0205405
Réf	LOT0061
Prix € UHT	236,25

MEULEUSE DROITE



MEULEUSE DROITE 600W GGS 28 C

Démarrage progressif
dispositif d'arrêt KickBack Stop
régulation électronique constante
roulement à double étanchéité
roulements à billes à bandage caoutchouc
système d'aération
Ø du collet de broche : 43 mm
Ø de meule maxi : 50 mm
puissance sonore : 100 dBA
livrée avec 2 clés à fourche surplats 19.



Code	0173754
Réf	0601220000
Modèle	GGs 28 C
Puissance absorbée (w)	600
Vitesse à vide (tr/min)	28000
Ø pince (mm)	8
Poids (kg)	1,40
Prix € UHT	231,30



MEULEUSE DROITE 710W GE 710 PLUS

Vitesse de rotation variable
arrêt électronique de sécurité du moteur en cas
de blocage de l'outil utilisé
protection anti-redémarrage et contre
la surcharge thermique
diamètre du collier de serrage : 43 mm
puissance sonore : 80 dBA
livrée avec pince de serrage 6 mm, capuchon
en caoutchouc, 1 clé plate.



Code	0183744
Réf	600616000
Modèle	GE 710 PLUS
Puissance absorbée (w)	710
Vitesse à vide (tr/min)	10000-30500
Ø pince (mm)	6
Poids (kg)	1,60
Prix € UHT	377,78

PONCEUSE EXCENTRIQUE



PONCEUSE EXCENTRIQUE 400W GEX 125-150 AVE

Plateau de ponçage désolidarisé de l'outil permettant d'obtenir une vitesse
et une qualité de ponçage optimale
MicroFiltre transparent pour visualisation du niveau de remplissage
raccord d'aspiration intégré
livrée en coffret L-BOXX avec 3 plateaux de ponçage mou
(Ø 125 mm, Ø 150 mm 6 trous, Ø 150 mm 9 trous), poignée supplémentaire,
microfiltre, collecteur de poussière.

Code	10000374
Réf	060137B103
Modèle	GEX 125-150 AVE
Puissance absorbée (w)	400
Ø Plateau de ponçage (mm)	125/150
Vitesse à vide (tr/min)	0-550/0-1200
Amplitude d'oscillation	4
Puissance sonore (dBA)	93
Taux de vibration (m/s ²)	2,5
Poids (kg)	2,40
Prix € UHT	327,38



* Délais, nous consulter.

OUTILLAGE

OUTILLAGE ELECTROPORTATIF

OUTILLAGE FILAIRE

**NOUVELLE
REFERENCE**

BOSCH

DIRECT*

ECO
Contribution
0,42 €HT

PONCEUSE EXCENTRIQUE 750W GET 75-150

Prise en main parfaite grâce au repose-main très ergonomique et à la poignée de seulement 18 cm de circonférence
plateau de ponçage multiperforation
présélection de vitesse
variateur de vitesse
dispositif d'aspiration des poussières directement dans le sac à poussière intégral de l'outil
et/ou en utilisant un aspirateur multi-usages
prévient l'accumulation de charges électrostatiques grâce à la fonction antistatique
câble de 4m

livrée en coffret L-BOXX avec plateau de ponçage 150 mm, 3 feuilles abrasives (80, 120, 180), bague de protection, embout d'aspiration, poignée supplémentaire, clé Allen.



Code	10080528
Réf	0601257101
Modèle	GET 75 150
Puissance absorbée (w)	750
Ø Plateau de ponçage (mm)	150
Vitesse à vide (tr/min)	3300-7300
Amplitude d'oscillation	4,5
Puissance sonore (dBA)	96
Taux de vibration (m/s²)	6,5
Poids (kg)	2,60
Prix € UHT	456,30

metabo

DIRECT*

PONCEUSE EXCENTRIQUE 320W SXE 425 TURBOTEC

Système électronique Variospeed
présélection de la vitesse de rotation
commutateur TurboBoost : permet d'enclencher des réserves de puissance supplémentaires
protection contre la formation de rayures lorsque la machine en marche est posée sur le matériau (système Power Control)
poignée supplémentaire amovible
carter de roulements en fonte d'aluminium
revêtement de caoutchouc amortissant les vibrations et antidérapant sur la zone de préhension
câble de 4 m

livrée avec plateau à agrippage velcro, clé mâle à six pans, poignée supplémentaire amovible, sac à poussières.



Code	0183763
Réf	600131000
Modèle	SXE 425 TURBO TEC
Puissance absorbée (w)	320
Ø Plateau de ponçage (mm)	125
Vitesse à vide (tr/min)	4200-11000
Amplitude d'oscillation	5
Puissance sonore (dBA)	93
Taux de vibration (m/s²)	3,5
Poids (kg)	2,00
Prix € UHT	147,82

ECO
Contribution
0,42 €HT

Milwaukee

STOCK

ECO
Contribution
0,42 €HT

PONCEUSE EXCENTRIQUE 440W ROS 150 E-2

Démarrage progressif et frein instantané de la rotation pour supprimer les rayures
réglage du mouvement orbital pour passer du ponçage de finition
variateur de vitesse avec préréglage de la vitesse en fonction du matériau
gâchette ergonomique avec pré-sélection et variateur de vitesse
plateau velcro Ø 150 mm pour abrasifs standard à 6 trous
livré en sac avec sets d'abrasifs et sac à poussière.



Code	10002662
Réf	4933431170
Modèle	ROS 150 E-2
Puissance absorbée (w)	440
Ø Plateau de ponçage (mm)	150
Vitesse à vide (tr/min)	4000-10000
Amplitude d'oscillation	3,2/6,4
Puissance sonore (dBA)	94,5
Taux de vibration (m/s²)	6,1
Poids (kg)	2,80
Prix € UHT	220,10

Makita

STOCK

ECO
Contribution
0,42 €HT

PONCEUSE EXCENTRIQUE 300W B05031J

Ergonomie Soft Grip
extraction des poussières intégrée
variateur de vitesse
pression sonore : 80 dBA
dimensions (L x l x H) : 153 x 123 x 153 mm
cordon d'alimentation de 2 m
livrée en coffret synthétique avec sac à poussières.



Code	0199016
Réf	B05031J
Modèle	B05031J
Puissance absorbée (w)	300
Ø Plateau de ponçage (mm)	123
Vitesse à vide (tr/min)	4000-12000
Amplitude d'oscillation	2,8
Puissance sonore (dBA)	-
Taux de vibration (m/s²)	4
Poids (kg)	1,30
Prix € UHT	166,95

metabo

STOCK

ECO
Contribution
0,42 €HT

PONCEUSE EXCENTRIQUE 350W SXE 150-5.0 BL

Moteur Brushless sans charbon
interrupteur Paddle antidérapant avec fonction homme-mort
système électronique (VTC) à ondes pleines pour poncer avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
préréglage électronique de la vitesse de rotation
démarrage progressif
protection contre la surcharge
protection contre le démarrage involontaire
frein de moteur de plateau
câble de 4,3 m

livrée en coffret Metaloc avec plateau abrasif « multi-hole » avec fixation auto-agrippante, clé plate.



Code	10002030
Réf	615050700
Modèle	SXE 150-5.0 BL
Puissance absorbée (w)	350
Ø Plateau de ponçage (mm)	150
Vitesse à vide (tr/min)	4000-10000
Amplitude d'oscillation	5
Puissance sonore (dBA)	82
Taux de vibration (m/s²)	3,4
Poids (kg)	1,00
Prix € UHT	546,41

**Extrêmement
légère**

PONCEUSE GIRAFE

metabo

STOCK

ECO
Contribution
1,25 €HT

PONCEUSE A BRAS 500W LSV 5-225 COMFORT + ASPIRATEUR 1400W ASR 35 L ACP

Ponceuse LSV 5-225 COMFORT :

- lampe LED pour l'éclairage de la zone de travail
- tête de ponçage conçue pour un maximum de flexibilité
- tête de ponçage interchangeable pour un entretien facile
- système électronique pour la présélection de la vitesse branchement pour une aspiration optimisée
- poignée conçue pour tenir la machine de différente façon
- équilibrage optimal de la machine
- longueur réglable du bras avec rallonges de 50 cm allant de 1,10 m jusqu'à 2,10 m
- (rallonge supplémentaire en option)
- disque Ø 225 mm
- livré en coffret.

Aspirateur ASR 35 L ACP :

- pour poussières de classe L
- système Autoclean de nettoyage automatique du filtre
- puissance : 1400 W
- débit d'air : 3660 l/min
- dépression : 248 mbar
- cuve : 35 L
- poids : 16 Kg.



Code	10000004
Réf	690886000
Modèle	PACK LSV 5-225 + ASR 35 L ACP
Prix € UHT	1 378,61

* Délais, nous consulter.

DomPro
Des prix
élevés
les plus
faibles

100 % Dispo



PONCEUSE VIBRANTE



PONCEUSE VIBRANTE 180W GSS 160 MULTI

Compacte pour une parfaite mise en main et efficace pour les endroits restreints aspiration efficace grâce au système micro-filtre multifonction par ses 3 plateaux interchangeables fournis aspiration de la poussière plateau/surface de ponçage (100 x 150 mm, 80 x 130 mm, 113 x 101 mm) livrée en coffret L-BOXX avec 3 plateaux de ponçage (100 x 150, 80 x 130, 113 x 101), 3 feuilles abrasives (G120, 115 x 107, G120, 80 x 133, G120, 100 x 155).

Code	0204465
Réf	06012A2300
Modèle	GSS 160
Puissance absorbée (w)	180
Vitesse à vide (tr/min)	12000
Nombre d'oscillations (osc/min)	24000
Amplitude d'oscillation	1,6 mm
Puissance sonore (dBA)	80
Taux de vibration (m/s²)	5
Poids (kg)	1,20
Prix € UHT	179,10



PONCEUSE VIBRANTE 210W SRE 3185

Zone de préhension avec surface Softgrip antidérapante système de serrage robuste pour le papier abrasif avec ou sans fixation auto-agrippante système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses d'oscillation adaptées aux matériaux câble de 4 m livrée avec sacs à poussières en tissu.

Code	10001793
Réf	600442000
Modèle	SRE 3185
Puissance absorbée (w)	210
Vitesse à vide (tr/min)	8800-22300
Nombre d'oscillations (osc/min)	20400
Amplitude d'oscillation	2 mm
Dimensions patin (mm)	92 x 184
Puissance sonore (dBA)	84
Taux de vibration (m/s²)	4
Poids (kg)	1,50
Prix € UHT	130,31

PONCEUSE A BANDE



PONCEUSE A BANDE 1200W 9403J

Deport latéral nul pour les ponçages à ras de paroi sac à poussière orientable sortie de câble sur le haut de la poignée pour plus de confort centrage automatique de la bande : permet d'effectuer un travail précis changement de bande abrasive rapide et sans outil évacuation pulsée des poussières carter en aluminium taux de vibration : 2,5 m/s² cordon d'alimentation de 5 m livrée en coffret avec adaptateur pour aspirateur, bande abrasive 610 x 100 grain 80, sac à poussière.

Code	0205876
Réf	9403J
Modèle	9403J
Puissance absorbée (w)	1200
Vitesse à vide (tr/min)	500
Longueur de bande (mm)	610,00
Largeur de bande (mm)	100
Puissance sonore (dBA)	97
Poids (kg)	5,70
Prix € UHT	471,45

PONCEUSE POUR TUBE



PONCEUSE A TUBE RBE 15-180

À entraînement avec réducteur à deux vitesses grand angle d'enroulement de 270° système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) avec molette de réglage adaptateur de ponçage réglable sans outil rouleau d'entraînement caoutchouté changement de bande abrasive sans outil et guidage de bande réglable protection contre la surcharge démarrage électronique progressif pour un démarrage sans à-coup vitesse de la bande en marche à vide : 8,4 - 28 m/s dimensions de la bande abrasive : 40 x 760 mm angle d'enroulement : 270° câble de 4 m livrée en coffret en tôle d'acier avec poignée supplémentaire, 10 bandes abrasives zirconium, 8 bandes abrasives Pyramid, 3 bandes en fibre.

Code	10001716
Réf	602243500
Modèle	RBE 15-180
Puissance absorbée (w)	1550
Ø tube maximal (mm)	180
Poids (kg)	3,40
Prix € UHT	1 045,72

LIME A BANDE



LIME A BANDE BFE 9-20

Pour le ponçage, le satinage et l'ébarbage aux endroits difficiles d'accès adaptateur de ponçage orientable à 270° pour une adaptation optimale à toutes les positions de travail changement de bande abrasive sans outil et guidage de bande réglable démarrage électronique progressif longueur bande abrasive : 457 : 457 mm largeur bande abrasive : 6 - 19 mm longueur utile du bras de ponçage : 90 mm longueur de câble : 4 m livré avec poignée supplémentaire, bras de ponçage 1 (pour largeurs de bande 6 et 13 mm).

Code	10016208
Réf	602244000
Modèle	BFE 9-20
Puissance absorbée (w)	950
Vitesse de la bande (m/s)	9-20
Poids (kg)	1,80
Prix € UHT	548,63



* Délais, nous consulter.

OUTILLAGE

OUTILLAGE ELECTROPORTATIF

OUTILLAGE FILAIRE

POLISSEUSE



PONCEUSE POLISSEUSE EXCENTRIQUE 150 MM 750W B06050J

2 modes : orbital simple pour ponçage fin, orbital et rotatif pour le ponçage intensif ou le polissage
démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité
réglage électronique de la vitesse de rotation/mouvements orbitals
changement sans outil du plateau
raccordable à un aspirateur
dimensions (L x l x H) : 330 x 155 x 143 mm
cordon d'alimentation de 2,5 m
circonférence (prise en main) : 198 mm
livrée en coffret MAK-PAC.



Code	0200961
Réf	B06050J
Modèle	B06050J
Puissance absorbée (w)	750
Nombre d'oscillations (osc/min)	1600-6800
Plateau de ponçage	150 mm
Amplitude d'oscillation	5,5
Puissance sonore (dBA)	93
Taux de vibration (m/s²)	5
Poids (kg)	2,50
Prix € UHT	446,25



SET DE POLISSAGE ACIER INOXYDABLE WPO 14-25 E

Set polissage acier inoxydable pour les applications standard dans le domaine du traitement de surface
ultra puissante même avec de faibles vitesse de rotation grâce à la rotation mécanique et au moteur haute performance
réglage en continu de la vitesse de rotation optimal pour le ponçage, le satinage, le brossage et le polissage brillant de l'acier inoxydable
câble de 4 m avec fiche
livrée en coffret avec 1 poignée anti-vibration, 1 support, 1 capot de protection, 1 axe L, 1 disque fibre plissé, 1 plateau support avec support auto-grippant (Ø 115 mm, M 14), 10 toiles émeri avec crampon (Ø 115 mm, fin), 1 tambour à poncer élastique (100 x 100 mm, grain 60), 1 tambour fibre lamelles (100 x 100 mm, grain 180), 2 clés, 1 poignée anti-vibrations.



Code	0161598
Réf	72214950010
Puissance absorbée (w)	1200
Poids (kg)	2,50
Prix € UHT	807,45



SATINEUSE 1700W SE 17-200 RT

Satineuse performante pour le ponçage, le satinage, le brossage et le polissage
moteur Metabo Marathon avec protection contre la poussière
système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) avec molette de réglage : pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
blocage de la broche et écrou de serrage sans outil pour un changement rapide d'accessoire
réglage facile et sans outil de la tôle de protection et de la poignée supplémentaire
broche de serrage silencieuse et cratobée pour un ponçage uniforme
protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
démarrage électronique progressif pour un démarrage sans à-coup
protection anti-redémarrage
balais autorupteurs pour la protection du moteur
Ø abrasif : 100-200 mm
largeur de l'abrasif : 50-100 mm
filet de la broche : M 14
livrée en coffret avec poignée supplémentaire, câble de 4 m,
1 rouleau à expansion (Ø 90 x 100 mm),
3 bandes abrasives (Ø 90 x 100 mm ; P80),
1 roue abrasive en fibre (Ø 105 x 100mm ; P280),
1 roue abrasive à lamelles (Ø 105 x 100mm ; P80),
1 roue abrasive à lamelles/ en fibres (Ø105x100mm ; P180).



Code	10001794
Réf	602259500
Modèle	SE 17-200
Puissance absorbée (w)	1700
Puissance sonore (dBA)	102
Taux de vibration (m/s²)	3,8
Poids (kg)	2,90
Prix € UHT	607,73

DECOUPEUR PONCEUR



BOSCH



DECOUPEUR PONCEUR 300W GOP 30-28

Variateur de vitesse
poignée Soft Grip
cordon d'alimentation rotatif
empreinte magnétique en étoile
changement d'accessoire simple et système d'accroche optimale
livré en coffret L-BOXX avec 3 lames.



Code	10002373
Réf	0601237005
Modèle	GOP 30-28
Puissance absorbée (w)	300
Nombre d'oscillations (osc/min)	8000-20000
Amplitude d'oscillation	2 x 1,4°
Poids (kg)	1,50
Prix € UHT	223,80

CISAILLE



CISAILLE 1200W BLS 4.2

Vue totale sur la ligne de coupe
couteau réversible deux faces
nombre de courses : 750 tr/min
vitesse de coupe : 4-5 m/min
livrée avec 1 couteau coulisseau, 1 couteau fixe,
1 pare main, 1 poignée, 1 calibre d'affûtage, 3 clés.



Code	0190816
Réf	72302400234
Modèle	BLS 4.2
Puissance absorbée (w)	1200
Rayon de coupe minimal (mm)	25
Capacité de coupe maximale acier 400 N/mm² (mm)	4,2
Capacité de coupe maximale acier 600 N/mm² (mm)	3,0
Capacité de coupe maximale acier 800 N/mm² (mm)	2,0
Capacité de coupe maximale métaux non ferreux 250 N/mm² (mm)	5,0
Capacité de coupe maximale inox (mm)	2,0
Largeur de coupe (mm)	-
Poids (kg)	5,20
Prix € UHT	1 801,80

GRIGNOTEUSE



GRIGNOTEUSE 550W JN1601

Pour découpe légère de métaux ferreux et non ferreux, tôles et profilés
possibilité de découpe de profils trapézoïdaux
tête de coupe réglable à 360°
jauge d'épaisseur pour contrôler l'épaisseur de la tôle
matrice extra longue
cadence de coupe maximale : 2200 cps/min
pression sonore : 83 dBA
taux de vibration : 7,0 m/s²
dimensions : 261 x 75 x 177 mm
câble de 2 m
livrée avec clé à griffe, clé hexagonale, matrice, poinçon.



Code	0001076
Réf	JN1601
Modèle	JN1601
Puissance absorbée (w)	550
Rayon de courbure minimal int/ext (mm)	45/50
Largeur de coupe (mm)	-
Capacité de coupe maximale acier 400 N/mm² (mm)	1,60
Capacité de coupe maximale acier 600 N/mm² (mm)	1,20
Capacité de coupe maximale acier 800 N/mm² (mm)	0,80
Capacité de coupe maximale métaux non ferreux 200 N/mm² (mm)	2,5
Poids (kg)	1,60
Prix € UHT	471,45

* Délais, nous consulter.



100 % Dispo

01



OUTILLAGE OUTILLAGE ELECTROPORTATIF OUTILLAGE FILAIRE



GRIGNOTEUSE 1200W BLK 5.0

Grignoteuse puissante pour les découpes difficiles
possibilité de réaliser des coupes d'angle jusqu'à 90°
direction de coupe réglable sans outils par pas de 90°
grille anti-copeaux devant les fentes d'aération
poignée orientable à 180°
vitesse de coupe : 1,3 m/min
nombre de courses : 750 tr/min
capacité de coupe matériaux plastiques : 5 mm
Ø insertion avec matrice : 43 mm
câble avec fiche 5 m

livrée avec 1 support de matrice, 1 matrice, 1 poinçon, 1 poignée.



Code	0190818
Réf	72323100239
Modèle	BLK 5.0
Puissance absorbée (w)	1200
Rayon de courbure minimal int/ext (mm)	86/94
Largeur de coupe (mm)	8
Capacité de coupe maximale acier 400 N/mm² (mm)	5,00
Capacité de coupe maximale acier 600 N/mm² (mm)	3,30
Capacité de coupe maximale acier 800 N/mm² (mm)	2,50
Capacité de coupe maximale métaux non ferreux 250 N/mm² (mm)	7,00
Capacité de coupe maximale métaux non ferreux 200 N/mm² (mm)	-
Poids (kg)	3,80
Prix € UHT	2 577,75

DEFONCEUSE



DEFONCEUSE 900W RP0900XJ

Compacte et légère
possibilité de monter la défonceuse sur un rail de déignage
système d'évacuation des poussières optimisé
poignées ergonomiques Soft Grip
changement facile de la fraise grâce au blocage de l'axe
cordon d'alimentation de 2,5 m
livrée en coffret MAK-PAC avec clé plate 13 mm, clé plate 22 mm, douille de réduction, guide parallèle, pince de serrage Ø 6 mm.



Code	0191706
Réf	RP0900XJ
Modèle	RP0900XJ
Puissance absorbée (w)	900
Vitesse à vide (tr/min)	27000
Ø pince (mm)	6-8
Profondeur de plongée (mm)	0-35
Puissance sonore (dBA)	100
Taux de vibration (m/s²)	4
Poids (kg)	2,70
Prix € UHT	250,95

AFFLEUREUSE



AFFLEUREUSE DEFONCEUSE MULTIFONCTIONS 710W RT0700CX3J

Variateur de vitesse électronique,
blocage de l'arbre pour un changement rapide de l'outil
démarrage progressif pour un travail plus précis
corps en aluminium
cordon d'alimentation de 4 m
dimensions machine (L x l x H) : 89 x 89 x 200 mm
livrée en coffret MAK-PAC avec 2 bagues de copiage,
base d'affleurage déportée, base d'affleurage droite,
base d'affleurage inclinable, base de défonceuse, clé plate 13,
clé plate 22 mm, coude d'aspiration pour base défonceuse,
guide à affleurer, guide parallèle,
pince de serrage Ø 6 mm, pince de serrage Ø 8 mm,
poignée latérale pour meuleuse, raccord aspirateur,
sac de rangement RT0700C.



Code	0191704
Réf	RT0700CX3J
Modèle	RT0700CX3J
Puissance absorbée (w)	710
Profondeur de fraisage (mm)	0-40
Profondeur de défonceuse (mm)	0-35
Vitesse à vide (tr/min)	10000-30000
Ø pince (mm)	6-8
Puissance sonore (dBA)	93
Taux de vibration (m/s²)	3,5
Poids (kg)	1,80
Prix € UHT	376,95



AFFLEUREUSE METAL 900W KFM 9-3 RF

Pour chanfreins de 45° et rayons de 2 à 3 mm sur les arêtes visibles
surface sans oxydation ni ébarbure pour une préparation optimale de l'application de revêtements
par poudre ou de peintures pour une protection maximale contre la corrosion
réglage de la profondeur de fraisage sans outil avec incréments de 0,1 mm
tête de fraisage fine avec plaquettes classiques amovibles et anneau d'usure sur roulement à billes
pour travailler dans les tuyaux et sur des arrondis
butée-guide pour un résultat homogène de la surface lors du traitement de tôles droites
système électronique Vario-Constamatic (VC) à ondes pleines avec molette de réglage pour travailler
avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent quasi constantes en charge
arrêt de sécurité électronique du moteur en cas de blocage de l'outil
protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage
largeur de chanfrein max. 45° : 6 mm
hauteur de chanfrein max. 45° : 4 mm
plus petit Ø intérieur pour les arrondis : 13 mm
câble de 4 m
livrée en coffret Metaloc avec 2 plaquettes amovibles en carbure
chanfrein de 45°, 2 plaquettes amovibles en carbure rayon R2,
2 plaquettes amovibles en carbure rayon R3,
butée-guide, tournevis Torx 15, poignée en arceau.



Code	10001715
Réf	601751700
Modèle	KFM 9-3 RF
Puissance absorbée (w)	900
Vitesse à vide (tr/min)	4500-11500
Puissance sonore (dBA)	98
Poids (kg)	2,50
Prix € UHT	848,63



AFFLEUREUSE 1500W KFM 15-10 F

Pour hauteurs de chanfrein jusqu'à 10 mm pour la préparation des cordons de soudure
réglage de la profondeur de fraisage sans outil avec incréments des 1 mm
tête de fraisage universelle avec trois plaquettes amovibles en carbure pour tous les angles
de chanfrein de 0 - 90°
réglage précis de l'angle de chanfrein directement via les plaques de guidage
système électronique Vario-Constamatic (VC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
et qui restent quasi constantes en charge
largeur de chanfrein max 45° : 14 mm
hauteur de chanfrein max 45° : 10 mm
plus petit Ø extérieur pour les arrondis : 75 mm
protection contre la surcharge, démarrage progressif
et protection anti-redémarrage
câble de 4 m
livré avec 3 plaquettes amovibles en carbure Universal,
cylindre de butée, tournevis Torx 15, tournevis taille 4 avec
poignée en T, clé à fourche taille 10,
poignée supplémentaire, coffret en tôle d'acier.



Code	10016207
Réf	601752500
Modèle	KFM 15-10 F
Puissance absorbée (w)	1500
Vitesse à vide (tr/min)	7800-12200
Puissance sonore (dBA)	103
Poids (kg)	4,90
Prix € UHT	2 089,40

RABOT



RABOT 620W HO 26-82

Profondeur de rabotage et de feuillure réglable en continu
semelle fraisée en fonte d'aluminium avec rainure en V pour le chanfreinage facile
guide latéral pour un guidage précis du rabot
zone de préhension avec surface Softgrip antidérapante
adaptateur coulé d'éjection des copeaux pour une évacuation contrôlée des copeaux du rabot
bride au niveau de la semelle pour poser la machine et pour protéger la pièce à travailler
câble de 4 m
livré en coffret Metaloc avec 1 jeu de fers de rabot réversibles, guide latéral, calibre de réglage,
raccord pour l'aspiration, adaptateur d'éjection des copeaux, sacs à poussières en tissu,
clé mâle à six pans.



Code	10001795
Réf	602682700
Modèle	HO 26-82
Puissance absorbée (w)	620
Vitesse à vide (tr/min)	17000
Profondeur de feuillure (mm)	9
Profondeur de rabotage (mm)	2,6
Largeur de rabotage (mm)	82
Puissance sonore (dBA)	97
Poids (kg)	2,70
Prix € UHT	224,48

* Délais, nous consulter.

OUTILLAGE

OUTILLAGE ELECTROPORTATIF

OUTILLAGE FILAIRE



RABOT 850W GH0 40-82 C

Vitesse de rotation constante
 changement de lame rapide et fers réversibles Woodrazor
 durée de vie très élevée grâce aux paliers en aluminium
 et à la protection moteur thermodynamique
 réglage de la profondeur de serrage précis
 éjection des copeaux droite/gauche
 3 rainures en V pour chanfreinage
 patin de repos : protection de la pièce
 verrouillage de l'enclenchement pour droitiers et gauchers
 rangement pour fer de rabot et clé
 poignée Soft Grip
 livré en coffret L-BOXX avec butée de profondeur
 de feuillure, butée parallèle, sac à poussières,
 fer de rabot 82 x 5,5 x 1,1 mm.



Code	0190749
Réf	060159A76A
Modèle	GH0 40-82 C
Puissance absorbée (w)	850
Vitesse à vide (tr/min)	14000
Profondeur de feuillure (mm)	24
Profondeur de rabotage (mm)	4
Largeur de rabotage (mm)	82
Puissance sonore (dBA)	96
Poids (kg)	3,20
Prix € UHT	343,80



RABOTEUSE DE CHANTIER 1650W 2012NB

Moteur guidé, il se déplace sur 4 colonnes
 pour un maximum de stabilité
 système de remplacement de lames facile à l'utilisation
 vitesse d'avancement : 8,5 m/min
 hauteur de rabotage : 150 mm
 pression sonore : 75 dBA
 cordon d'alimentation de 2,5 m
 livrée avec adaptateur d'aspiration, support pour raboteuse,
 support magnétique, clé à douille 9 mm, clé à six pans,
 jeu de fers en acier rapide, boîte à outils.



Code	9121833
Réf	2012NB
Modèle	2012NB
Puissance absorbée (w)	1650
Vitesse à vide (tr/min)	8500
Largeur de rabotage (mm)	304
Profondeur de rabotage (mm)	3
Longueur (mm)	771
Largeur (mm)	483
Hauteur (mm)	401
Poids (kg)	28,10
Prix € UHT	817,95



SCIE SAUTEUSE 710W STE 100 QUICK

Système pendulaire 4 positions
 corps et poignée bi-matière
 interrupteur latéral
 changement de lame sans outil
 semelle ajustable à 45° en aluminium moulé
 câble de 4 m
 livrée en coffret avec capot transparent, pare-éclats,
 lame bois, clé mâle à six pans, tubulures d'aspiration.



Code	10000269
Réf	601100500
Modèle	STE 100 QUICK
Puissance absorbée (w)	710
Cadence de coupe (cps/min)	1000-3000
Course (mm)	22
Capacité de coupe maximale acier (mm)	10
Capacité de coupe maximale bois (mm)	100
Capacité de coupe maximale alu (mm)	25
Puissance sonore (dBA)	97
Poids (kg)	2,00
Prix € UHT	180,68

RABOTEUSE



RABOTEUSE DE CHANTIER 1800W DH330

Réducteur stable avec avance régulière de la pièce
 réglage de la hauteur à l'aide d'une manivelle
 protection anti-redémarrage
 réglage précis de l'épaisseur de copeau
 grandes tables d'amorçage et de réception permettant le passage
 de longues pièces
 verrouillage du rabot
 vitesse d'avancement : 7m / min
 hauteur de rabotage : 152 mm
 livrée avec de 2 fers de rabot inversibles HSS intégrés, bâton poussoir et tubulure d'aspiration.



Code	10012319
Réf	0200033000
Modèle	DH 330
Puissance absorbée (w)	1800
Vitesse à vide (tr/min)	9800
Largeur de rabotage (mm)	330
Profondeur de rabotage (mm)	3
Longueur (mm)	857,00
Largeur (mm)	579
Hauteur (mm)	574
Poids (kg)	35
Prix € UHT	447,86

SCIE SAUTEUSE



SCIE SAUTEUSE 650W GST 90 E

Changement de lame sans outil
 système de serrage de lame amélioré pour une grande précision de sciage
 plaque de base indéformable en acier
 mouvement pendulaire à 4 positions pour des coupes
 rapides sans éclats
 régulation électronique pour une meilleure
 adaptation au matériau
 soufflerie de copeaux pour une vue dégagée
 livrée en coffret avec kit d'aspiration, clé six pans mâle de 5,
 dispositif pare-éclats, 1 lame de scie.



Code	0200853
Réf	060158G002
Modèle	GST 90 E
Puissance absorbée (w)	650
Cadence de coupe (cps/min)	500-3100
Course (mm)	26
Capacité de coupe maximale acier (mm)	10
Capacité de coupe maximale bois (mm)	90
Capacité de coupe maximale alu (mm)	20
Puissance sonore (dBA)	96,5
Poids (kg)	2,30
Prix € UHT	180,71



SCIE SAUTEUSE 720W 4351FCTJ

Éclairage incorporé
 système anti-vibrations
 système de changement de lame sans outils
 5 plages de réglages de la vitesse
 mouvement pendulaire à 3 positions + 1 droite
 base en aluminium rigide inclinable à gauche et à droite à 45°
 ergonomie Soft Grip
 sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant
 possibilité de monter la machine sur un rail de guidage avec adaptateur livré en option
 cordon d'alimentation de 2,5 m
 livrée en coffret MAK-PAC avec adaptateur d'aspiration, clé mâle 4 mm, 2 lames B10, 2 lames B22,
 2 lames BR13, plaque pare-éclats, semelle synthétique.



Code	0180672
Réf	4351FCTJ
Modèle	4351FCTJ
Puissance absorbée (w)	720
Cadence de coupe (cps/min)	800-2800
Course (mm)	26
Capacité de coupe maximale acier (mm)	10
Capacité de coupe maximale bois (mm)	135
Capacité de coupe maximale alu (mm)	20
Puissance sonore (dBA)	96
Poids (kg)	2,50
Prix € UHT	229,95

* Délais, nous consulter.



SCIE SAUTEUSE 780W GST 150 BCE

Système de fixation des lames de scie sans outil
poignée ergonomique Soft-grip
mouvement pendulaire 4 positions
présélection électronique de la vitesse
câble de 4 m
livrée en coffret L-BOXX avec 1 lame de scie, adaptateur anti-adhésif, buse d'aspiration, pare-éclats, protège-lame.



Code	0173753
Réf	0601513003
Modèle	GST 150 BCE
Puissance absorbée (w)	780
Cadence de coupe (cps/min)	500-3100
Course (mm)	26
Capacité de coupe maximale acier (mm)	10
Capacité de coupe maximale bois (mm)	150
Capacité de coupe maximale alu (mm)	20
Puissance sonore (dBA)	94
Poids (kg)	2,60
Prix € UHT	239,84



SCIE CIRCULAIRE 1400W GKS 190

Soufflerie intégrée
capot de protection en aluminium
réglage rapide de l'angle et de la profondeur de coupe,
oblique jusqu'à 56°
poignée ergonomique
interrupteur droitier/gaucher
livrée avec 1 lame Optiline, 1 adaptateur d'extraction des poussières, butée parallèle,
clé mâle six pans 5 mm.



Code	0205195
Réf	0601623000
Modèle	GKS 190
Puissance absorbée (w)	1400
Vitesse à vide (tr/min)	5500
Profondeur de coupe à 90° (mm)	70
Profondeur de coupe à 45° (mm)	50
Ø lame (mm)	190
Alésage lame (mm)	30
Puissance sonore (dBA)	107
Taux de vibration (m/s²)	2,5
Poids (kg)	4,20
Prix € UHT	202,53



SCIE CIRCULAIRE 2000W 5903RK

Base en aluminium
réglages faciles sans outil
repères gradués pour un réglage précis
éjection optimisée des copeaux pour une bonne visibilité
de la zone de travail et un guidage précis
équipée d'un couteau diviseur
blocage de l'arbre pour un changement rapide de l'outil
possibilité de monter la machine sur un rail de guidage
livrée en coffret avec lame carbure bois, clé six pans,
guide parallèle, raccord d'aspiration.



Code	9103020
Réf	5903RK
Modèle	5903RK
Puissance absorbée (w)	2000
Vitesse à vide (tr/min)	4500
Profondeur de coupe à 90° (mm)	85
Profondeur de coupe à 45° (mm)	64
Ø lame (mm)	235
Alésage lame (mm)	30
Puissance sonore (dBA)	106
Taux de vibration (m/s²)	3
Poids (kg)	7,20
Prix € UHT	334,95

* Délais, nous consulter.

SCIE CIRCULAIRE



SCIE CIRCULAIRE 1200W KS 55 FS

Semelle légère en aluminium
zone de préhension avec surface Softgrip
indicateur de coupe visible pour le sciage d'après tracé
position 0° réglable pour une précision de coupe maximale
plage d'inclinaison de 0 à + 47°
ajustement précis et sans outil de la machine en utilisant
le rail de guidage
câble de 4 m



livrée en coffret avec lame de scie circulaire carbure 18 dents, guide latéral, raccord pour l'aspiration,
clé mâle à six pans.

Code	10001796
Réf	600955500
Modèle	KS 55 FS
Puissance absorbée (w)	1200
Vitesse à vide (tr/min)	5600
Profondeur de coupe à 90° (mm)	55
Profondeur de coupe à 45° (mm)	39
Ø lame (mm)	160
Alésage lame (mm)	20
Puissance sonore (dBA)	104
Taux de vibration (m/s²)	3,4
Poids (kg)	4
Prix € UHT	152,21



SCIE CIRCULAIRE 2200W GKS 85

Réglage rapide de la profondeur de coupe
interrupteur droitier/gaucher
poignée Soft Grip
soufflerie intégrée
vue améliorée sur la ligne de coupe
capot de protection en aluminium ultra robuste et résistant au choc
livrée avec 1 lame de scie Optiline Wood 235 mm, butée parallèle, adaptateur d'aspiration,
clé mâle six pans 35 mm.



Code	0110133
Réf	060157A000
Modèle	GKS 85
Puissance absorbée (w)	2200
Vitesse à vide (tr/min)	5000
Profondeur de coupe à 90° (mm)	85
Profondeur de coupe à 45° (mm)	65
Ø lame (mm)	235
Alésage lame (mm)	30
Puissance sonore (dBA)	92
Taux de vibration (m/s²)	3
Poids (kg)	7,50
Prix € UHT	355,31



SCIE CIRCULAIRE PLONGEANTE 1300W SP6000J

Systèmes électronique et mécanique de sécurité
régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné
sécurité anti-basculement pour coupes biaisées
réglages sans outil
repères gradués pour un réglage précis
compatible avec les rails de guidage d'autres marques
profondeur de coupe max à 48° : 38 mm
inclinaison (biaise) D/G : 48/1°
cordon d'alimentation de 2,5 m
livrée en coffret MAK-PAC avec clé mâle 5 mm,
lame carbure bois.



Code	0180663
Réf	SP6000J
Modèle	SP6000J
Puissance absorbée (w)	1300
Vitesse à vide (tr/min)	2000-5800
Profondeur de coupe à 90° (mm)	56
Profondeur de coupe à 45° (mm)	40
Ø lame (mm)	165
Alésage lame (mm)	20
Puissance sonore (dBA)	102
Taux de vibration (m/s²)	2,5
Poids (kg)	4,40
Prix € UHT	418,95

OUTILLAGE

OUTILLAGE ELECTROPORTATIF

OUTILLAGE FILAIRE



SCIE CIRCULAIRE PLONGEANTE 1400W GKT 55 GCE

Compatible avec le nouveau système de rail de guidage système d'évacuation des poussières optimisé régulation électronique constante et variateur électronique assurant une coupe optimisée dans le bois, l'aluminium... livrée en coffret L-BOXX avec lame Top Précision, rail de guidage FSN 1600.



Code	0162421
Réf	0601675002
Modèle	GKT 55 GCE
Puissance absorbée (w)	1400
Vitesse à vide (tr/min)	3600-6250
Profondeur de coupe à 90° (mm)	57
Profondeur de coupe à 45° (mm)	42
Ø lame (mm)	165
Alésage lame (mm)	20
Puissance sonore (dBA)	103
Taux de vibration (m/s²)	2,5
Poids (kg)	4,70
Prix € UHT	558,14



SCIE CIRCULAIRE DE TABLE 3100W TKHS 315 M

Réglage continu de la hauteur et de l'inclinaison de la lame construction en tôle d'acier peinte époxy et plateau galvanisé rallonge de table escamotable piétement et moteur pré-montés pour courant alternatif monophasé dimensions de la table : 800 x 600 mm vitesse de coupe : 50 m/s dimensions (L x l x H) : 1700 x 700 x 1000 mm livrée avec lame de scie carbure (24 dents), plateau roulant avec poignées, guide latéral, guide d'angle, rallonge de table (600 x 800 mm), dispositif d'aspiration des sciures, raccords d'aspiration des sciures, bâton pousoir.



Code	9115213
Réf	0103153100
Modèle	TKHS 315 M
Puissance absorbée (w)	3100
Profondeur de coupe à 90° (mm)	85
Profondeur de coupe à 45° (mm)	53
Ø lame (mm)	315
Alésage lame (mm)	30
Puissance sonore (dBA)	106
Poids (kg)	75,00
Prix € UHT	765,41

SCIE SABRE



SCIE SABRE 1100W GSA 1100 E

Système SDS pour un changement de lame rapide carter d'engrenage caoutchouté pour une prise en main confortable crochet métallique permettant d'accrocher l'outil LED intégrées pour une bonne vision de la pièce livrée en coffret avec lame de scie pour bois, lame de scie pour métal.



Code	0162417
Réf	060164C800
Modèle	GSA 1100 E
Puissance absorbée (w)	1100
Cadence de coupe (cps/min)	0-2700
Course (mm)	28
Capacité de coupe maximale bois (mm)	230
Capacité de coupe maximale acier (mm)	20
Puissance sonore (dBA)	93
Taux de vibration (m/s²)	18,5
Longueur (mm)	495
Largeur (mm)	195
Poids (kg)	3,60
Prix € UHT	185,07



SCIE RECIPRO 1010W JR3050T

Ajustement facile du guide grâce au bouton pousoir sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant pour un travail plus confortable et un nettoyage permanent du point de coupe changement de lame sans outil protection contre les poussières renforcée ergonomie Soft Grip livrée en coffret synthétique avec 3 lames Super Express (bois, métal, universelle).



Code	0001
Réf	JR3050T
Modèle	JR3050T
Puissance absorbée (w)	1010
Cadence de coupe (cps/min)	2800
Course (mm)	28
Capacité de coupe maximale bois (mm)	90
Capacité de coupe maximale acier (mm)	90
Puissance sonore (dBA)	99
Taux de vibration (m/s²)	23,5
Longueur (mm)	452
Largeur (mm)	97
Poids (kg)	3,30
Prix € UHT	194,25



SCIE SABRE PENDULAIRE 1150W CR13VBWWSZ

Vitesses variables avec 5 préréglages réglage du mouvement pendulaire montage et démontage rapide de la lame sans clé lame réversible à 180° poignée anti-dérappante livrée en coffret avec 1 lame.



Code	10015606
Réf	CR13VBWWSZ
Modèle	CR13VBWWSZ
Puissance absorbée (w)	1150
Cadence de coupe (cps/min)	3000
Course (mm)	32
Capacité de coupe maximale bois (mm)	300,00
Capacité de coupe maximale acier (mm)	19,00
Puissance sonore (dBA)	104
Taux de vibration (m/s²)	7,5
Longueur (mm)	465
Largeur (mm)	103
Poids (kg)	4,40
Prix € UHT	399,39

SCIE A RUBAN PORTATIVE



SCIE A RUBAN PORTATIVE 710W 2107FK

Scie pouvant être utilisée sur différents matériaux tels que bois, plastiques, métaux éclairage incorporé réglage de vitesse système de serrage rapide capacité de coupe (tube acier) : 120 mm dimension de la lame (L x l x ép) : 1140 x 13 x 0,5 mm cordon d'alimentation de 2,5 m livrée en coffret avec clé à six pans 4 mm, lame acier 18 dents.



Code	0159989
Réf	2107FK
Modèle	2107FK
Puissance absorbée (w)	710
Vitesse à vide (tr/min)	60-105
Longueur (mm)	508
Largeur (mm)	188
Hauteur (mm)	256
Poids (kg)	5,70
Prix € UHT	586,95

* Délais, nous consulter.



SCIE A ONGLET RADIALE



SCIE A ONGLET RADIALE 1600W GCM 8 SJL

Commande de blocage gauche/droite sur le côté
système d'aspiration des poussières en 2 points pour une aspiration optimisée
graduation des angles pour un réglage des coupes d'onglets optimal
poignée verticale avec bouton de sécurité du capot ergonomique pour un travail possible des gauchers et droitiers
démarrage progressif
éclairage LED
laser intégré pour un travail plus facile et plus précis
classe 1
rails intégrés pour travailler des pièces de plus grandes longueurs
capacité de coupe 0° : 70 x 312 mm
capacité de coupe onglet 45° : 70 x 214 mm
capacité de coupe inclinaison 45° : 48 x 312 mm
coupe d'onglet gauche / droite : 52/60°
réglage d'inclinaison gauche / droite : 47/2°
livrée avec 1 lame Optiline 48 dents, 1 serre-joint.



Code	0204468
Réf	0601B19100
Modèle	GCM 8 SJL
Puissance absorbée (w)	1600
Vitesse à vide (tr/min)	5500
Ø lame (mm)	216
Alésage lame (mm)	30
Puissance sonore (dBA)	99
Poids (kg)	17,30
Prix € UHT	506,39



SCIE RADIALE 1400W LS0815FLN

Guidage télescopique double
guidage laser et lampe d'éclairage
montage sur roulement à bille en ligne
réglage facile des angles de coupe grâce aux présélectionnés et à l'accessibilité des commandes
démarrage progressif
hauteur de coupe max. à 90° : 65 mm
largeur de coupe max. à 90° : 305 mm
inclinaison (Biaise) D/G : 5/48 °
pivot (Onglet) D/G : 60/50 °
hauteur de coupe à 45°, pivot à 45° : 50 x 215 mm
capacité de coupe à 45°/0° : 50 x 305 mm
taux de vibration : 2,5 m/s²
dimensions (L x l x h) : 755 x 450 x 488 mm
livrée avec clé à douille, équerre de réglage, étai vertical, lame carbure 48 dents, sac à poussière, 2 servantes.



Code	10038996
Réf	LS0815FLN
Modèle	LS0815FLN
Puissance absorbée (w)	1400
Vitesse à vide (tr/min)	5000
Capacité de coupe maximale à 90°/0° (mm)	65 x 305
Capacité de coupe maximale à 90°/45° (mm)	65 x 215
Ø lame (mm)	216
Alésage lame (mm)	30
Puissance sonore (dBA)	110
Poids (kg)	14,20
Prix € UHT	513,45



SCIE RADIALE 1430W LS1018LN

Laser précis placé sur le carter de lame
transmission intégralement en métal
frein électrique
possibilité de couper de l'aluminium
avec des lames appropriées
inclinaison (biaise) D/G : 45/45°
pivot (onglet) D/G : 60/47°
hauteur de butée gauche : 45 mm avec garde 85 mm
hauteur de butée droite : 25 mm
livrée avec équerre de réglage, étai, lame carbure bois 40 dents, sac à poussière, 2 servantes.



Code	10038997
Réf	LS1018LN
Modèle	LS1018LN
Puissance absorbée (w)	1430
Vitesse à vide (tr/min)	4300
Capacité de coupe maximale à 90°/0° (mm)	91 x 310
Capacité de coupe maximale à 90°/45° (mm)	91 x 220
Ø lame (mm)	260
Alésage lame (mm)	30
Puissance sonore (dBA)	103
Poids (kg)	19,90
Prix € UHT	607,95



SCIE A ONGLET RADIALE 1510W LS1019L

Technologie DXT pour des coupes larges et précises
guidage laser
inclinaison (Biaise) D/G : 60/60 °
pivot (onglet) D/G : 48/48 °
classe du laser 2M
livrée avec lame carbure bois 60 dents.



Code	10001122
Réf	LS1019L
Modèle	LS1019L
Puissance absorbée (w)	1510
Vitesse à vide (tr/min)	3200
Capacité de coupe maximale à 90°/0° (mm)	91 x 279
Capacité de coupe maximale à 90°/45° (mm)	91 x 197
Ø lame (mm)	260
Alésage lame (mm)	30
Poids (kg)	26,30
Prix € UHT	870,45



SCIE A ONGLET RADIALE 1700W KGSV 216M

Transport facile grâce aux poignées ergonomiques et au blocage de la tête de scie
aspiration efficace des sciures par l'entonnoir
collecteur de sciures intégré
réglage rapide et précis des angles les plus courants grâce aux crans Laser pour l'indication précise de la ligne de coupe et lampe de travail à LED
rallonges de table escamotables en continu, amovibles pour poser de longs panneaux, des plinthes, ..
butées hautes et ajustables sur les côtés pour un sciage sûr
pince de serrage pour la fixation sûre de la pièce par le haut ou l'avant
changement facile de la lame grâce au blocage de la broche ; pas besoin de démonter le capot de protection
dimensions (L x l x H) : 760 x 475 x 340 mm
réglage du plateau rotatif gauche/droite : 47°/47°
inclinaison de la lame gauche/droite : 47°/2°
câble de 2 m
livrée avec lame de scie carbure 60 dents, 2 rallonges latérales de table, butées de tronçonnage, enroulement de câble.



Code	10000271
Réf	619261000
Modèle	KGSV 216M
Puissance absorbée (w)	1700
Vitesse à vide (tr/min)	2500-5500
Capacité de coupe maximale à 90°/45° (mm)	305 x 65 / 205 x 36
Ø lame (mm)	216
Alésage lame (mm)	30
Puissance sonore (dBA)	104
Poids (kg)	13,50
Prix € UHT	272,65



SCIE A ONGLET RADIALE 1800W KGS 254 M

Transport facile grâce aux poignées ergonomiques et au blocage de la tête de scie
aspiration efficace des sciures par l'entonnoir collecteur de sciures intégré
réglage rapide et précis des angles les plus courants grâce aux crans
laser pour l'indication précise de la ligne de coupe (avec alimentation secteur, sans pile)
rallonges de table latérales escamotables en continu, amovibles pour poser de longs panneaux, des plinthes, etc.
lampe de travail à LED
butées hautes et ajustables sur les côtés pour un sciage sûr
pince de serrage pour la fixation sûre de la pièce par le haut ou l'avant
butée de profondeur pour la réalisation facile de rainures
tête de scie inclinable à gauche avec réglage supplémentaire de l'angle pour les contredépouilles
changement facile de la lame grâce au blocage de la broche
réglage du plateau rotatif à gauche / à droite : 47/47°
inclinaison de la lame à gauche / à droite : 47/2°
câble de 2 m
livrée avec lame carbure 48 dents, 2 rallonges latérales de table intégrées, butée de tronçonnage, pince de serrage, outil pour le changement de la lame, enroulement de câble, sac collecteur de sciures.



Code	10001801
Réf	602540000
Modèle	KGS 254 M
Puissance absorbée (w)	1800
Vitesse à vide (tr/min)	4500
Capacité de coupe maximale à 90°/45° (mm)	305 x 92 / 205 x 47
Ø lame (mm)	254
Alésage lame (mm)	30
Puissance sonore (dBA)	106
Poids (kg)	16,30
Prix € UHT	349,31

* Délais, nous consulter.

OUTILLAGE

OUTILLAGE ELECTROPORTATIF

OUTILLAGE FILAIRE



SCIE A ONGLET RADIALE 1800W KGSV 72 XACT SYM

Combinaison unique d'une scie pour plinthes avec fonction radiale et d'une scie à plinthes avec système de butée à réglage symétrique sciage rapide et précis d'onglets sans calcul ni mesure grâce au report facile des angles de la fausse équerre sur le système de butée fonction radiale compacte pour des pièces larges jusqu'à 305 mm : pas d'espace nécessaire derrière la scie flexibilité maximale lors du sciage grâce au plateau qui tourne dans les deux sens et à la tête de scie inclinable dans les deux sens laser à double ligne aspiration efficace des sciures par l'entonnoir collecteur de sciures intégré réglage rapide et précis des angles les plus courants grâce aux crans lampe de travail à LED réglage du plateau rotatif à gauche/à droite : 50 / 50 ° inclinaison de la lame à gauche/à droite : 47 / 47 ° câble de 3 m livrée avec lame de scie carbure 60 dents, 2 rallonges latérales de table intégrées, fausse équerre, pince de serrage, outil pour le changement de la lame, enroulement de câble.

Code	10001799
Réf	612216000
Modèle	KGSV 72 XACT SYM
Puissance absorbée (w)	1800
Vitesse à vide (tr/min)	2200 - 6300
Capacité de coupe maximale à 90°/45° (mm)	305 x 72 / 215 x 42
Ø lame (mm)	216
Puissance sonore (dBA)	97
Poids (kg)	18,30
Prix € UHT	776,36



SCIE A COUPE D'ONGLET ET DELIGNAGE 1650W LH1040

2 en 1 : scie à coupe d'onglet et scie sur table frein électrique et bouton anti-redémarrage évacuation de la poussière optimisée hauteur de coupe max. à 90° : 93 mm largeur de coupe max. à 90° : 130 mm inclinaison (Biaise) D/G : 0/45 ° pivot (Onglet) D/G : 45/45 ° capacité de coupe (l/P) 90°/0° : 93 x 95 mm capacité de coupe (l/P) 90°/45° : 93 x 67 mm capacité de coupe à 45°/6/0° : 53 x 95 mm hauteur de coupe à 45°, pivot à 45° : 49 x 67 mm hauteur de coupe (table) à 90° : 40 mm capacité de coupe en délignage : 40 mm cordon d'alimentation 2,5 m livrée avec butée de servante, dispositif anti-basculement, équerre de réglage, guide de délignage, lame carbure bois 60 dents, poussoir, sac à poussière.

Code	0001095
Réf	LH1040
Modèle	LH1040
Puissance absorbée (w)	1650
Vitesse à vide (tr/min)	4800
Capacité de coupe maximale à 90°/0° (mm)	93 x 95
Capacité de coupe maximale à 90°/45° (mm)	93 x 67
Ø lame (mm)	260
Alésage lame (mm)	30
Puissance sonore (dBA)	107
Poids (kg)	14,30
Prix € UHT	719,25



SCIE A ONGLET SUR TABLE 1600W KGT 305 M

Passage rapide du mode onglet au mode table transport facile grâce aux poignées ergonomiques et au blocage de la tête de scie réglage rapide et précis des angles les plus courants grâce aux crans laser rallonges de table escamotables en continu, amovibles pour poser de longs panneaux, des plinthes, etc. protection anti-redémarrage dimensions de la table : 462 x 261 mm hauteur de coupe - mode table : 50 mm largeur de coupe - mode scie radiale 90°/45° : 150/100 mm profondeur de coupe - mode scie radiale 90°/45° : 102/70 mm vitesse de coupe max : 60 m/s réglage du plateau rotatif à gauche/à droite : 52°/52° inclinaison de la lame à gauche/à droite : 47°/2° câble de 2,8 m livrée avec lame carbure 56 dents, 2 rallonges latérales de table intégrées, guide latéral, butée de tronçonnage, pince de serrage, sac collecteur de sciures, outil pour le changement de la lame, bouton poussoir.

Code	0202524
Réf	619004000
Modèle	KGT 305 M
Puissance absorbée (w)	1600
Vitesse à vide (tr/min)	3700
Ø lame (mm)	305
Ø Alésage de la lame (mm)	30
Poids (kg)	22,00
Prix € UHT	728,18



BOSCH



SCIE A ONGLET A TABLE SUPERIEURE 1800W GTM 12 JL

Laser intégré éclairage intégré échelle angulaire graduée fraisée pour un angle de coupe précis butée parallèle précise pour une précision de coupe maximale blocage de broche pour un changement rapide de la lame de scie capacité de coupe 0° : 95 x 150 mm capacité de coupe onglet 45° : 95 x 90 mm coupe d'onglet gauche / droite : 48/48° réglage d'inclinaison gauche / droite : 47/2° livrée avec bâton, lame de scie, sac à poussières.

Code	0190750
Réf	0601B15001
Modèle	GTM 12 JL
Puissance absorbée (w)	1800
Vitesse à vide (tr/min)	3800
Ø lame (mm)	305
Alésage lame (mm)	30
Puissance sonore (dBA)	91
Poids (kg)	21,00
Prix € UHT	867,57



SCIE SEMI STATIONNAIRE



BOSCH



SCIE SUR TABLE 1600W GTS 635-216

Capacité de refente : 635 mm hauteur de pied réglable poignée ergonomiques stockage dans l'outil de la lame, du capot de protection et du câble démarrage progressif protection anti-redémarrage interrupteur sécurisé récupération des copeaux butée de précision.

Code	10080071
Réf	0601B42000
Modèle	GTS 635-216
Puissance absorbée (w)	1600
Vitesse à vide (tr/min)	5500
Profondeur de coupe à 90°/45° (mm)	70/-
Ø lame (mm)	216
Poids (kg)	22,00
Prix € UHT	450,00



SCIE SUR TABLE ET A COUPE D'ONGLET 1650W 2704N

Surface de travail en aluminium coupe en biseau de petites pièces facilité grâce au guide en L espace de rangement pour guide et lame guide à onglet (-60° à +60°) inclinaison (biaise) droite/gauche : 0,5/45,5° dimensions table (L x l) : (665 à 1045) x (753 à 1066) mm dimensions (L x l x h) : 760 x 766 x 344 mm livrée avec adaptateur pour aspiration poussières, clé 19, clé six pans 5, clé plate, guide d'onglet, guide parallèle, lame bois 24 dents, poussoir.

Code	10038941
Réf	2704N
Modèle	2704N
Puissance absorbée (w)	1650
Vitesse à vide (tr/min)	4800
Profondeur de coupe à 90°/45° (mm)	93/64
Ø lame (mm)	260
Ø Alésage de la lame (mm)	30
Poids (kg)	34,90
Prix € UHT	964,95



* Délais, nous consulter.

01



OUTILLAGE OUTILLAGE ELECTROPORTATIF OUTILLAGE FILAIRE

CLOUEUR



CLOUEUR 2 EN 1 230V LNS3215E

Pour travaux de clouage et d'agrafage : agencement, assemblage, ...
chargement latéral
magasin en métal
couteau en acier trempé
indicateur de chargement
interrupteur marche-arrêt
réglage de profondeur mécanique
3 bandes de protection du corps
capacité magasin : 125
longueur du bec : 10,5 mm
cadence maxi : 30 cycles/min
dimensions (L x l x H) : 225 x 55 x 260 mm
poids : 1,99 Kg
utilise des agrafes type M de 16 à 25 mm et des clous type AX de 15 à 32 mm.



Code	9121967
Réf	LNS3215E
Prix € UHT	162,43

PISTOLET A COLLE



PISTOLET A COLLE EG310

Système de chauffe exclusif pour une mise en température rapide et un rendement élevé
support réglable et amovible
buse interchangeable Ø1,8 mm avec protection silicone
bâton de colle Ø 12 mm
temps de chauffe inférieur à 5 min.



Code	0002074
Réf	40303005
Modèle	EG310
Puissance absorbée (w)	40-250
Débit de colle (L/min)	1000
Température maximale (°C)	190
Poids (kg)	0,63
Prix € UHT	55,69

DECAPEUR THERMIQUE



DECAPEUR THERMIQUE 1600W HG5030K

Positionnement debout
réglage de la température sur 2 positions
2 vitesses de débit d'air
dimensions (L x l x h) : 233 x 80 x 208 mm
livré en coffret avec buse à fente large, buse à réflecteur,
buse de réduction, buse protège vitre.



Code	10016084
Réf	HG5030K
Modèle	HG5030K
Puissance absorbée (w)	1600
Débit (L/min)	300-500
Température maximale (°C)	350 - 500
Poids (kg)	0,56
Prix € UHT	82,95



DECAPEUR THERMIQUE 2000W HE 20-600

Pognée Soft Grip
câble de 2,20 m
livré en coffret avec buse à jet large 50 mm,
buse de réduction 20 mm.



Code	0183737
Réf	602060500
Modèle	HE 20-600
Puissance absorbée (w)	2000
Débit (L/min)	150-300-500
Température maximale (°C)	50-600
Poids (kg)	0,70
Prix € UHT	102,93

MELANGEUR



MALAXEUR ELECTRIQUE ME410

Mélange de peinture, colle, colle de carrelage, enduit, plâtre, crépis, chaux, béton, ciment...
livré en coffret avec 1 pale Ø 140 mm, 1 pale Ø 160 mm.

Code	0176951
Réf	ME410
Modèle	ME410
Puissance absorbée (w)	1800
Vitesse à vide (tr/min)	150-300-300-650
Capacité de malaxage (l)	80-100
Poids (kg)	5,80
Prix € UHT	150,00



* Délais, nous consulter.

Index alphabétique

A

Affleureuse	40
Affleureuse sans fil	16

B

Batterie	26
Boulonneuse sans fil	8, 9, 10
Burineur	32, 33

C

Chargeur de batterie	26
Cisaille	39
Cloueur	23, 46
Coupe fer à béton sans fil	24
Coupe tige fileté sans fil	24

D

Décapeur thermique	46
Décapeur thermique sans fil	25
Découpeur ponceur	39
Découpeur ponceur sans fil	17, 18
Défonceuse	40

G

Grignoteuse	39, 40
Grignoteuse sans fil	17

L

Lime à bande	38
Lime à bande sans fil	17

M

Malaxeur sans fil	25
Marteau piqueur	31, 32, 33
Mélangeur	46
Meuleuse d'angle 125 mm	33, 34, 35, 36
Meuleuse d'angle 230 mm	35, 36
Meuleuse d'angle sans fil	14, 15, 16
Meuleuse droite	36
Meuleuse droite sans fil	16

P

Perceuse	27
Perceuse à percussion	29
Perceuse magnétique	28
Perceuse magnétique sans fil	10
Perceuse visseuse à percussion sans fil	6
Perceuse visseuse sans fil	3, 4, 5, 6, 8

Perforateur burineur SDS-MAX	30, 31, 32, 33
Perforateur burineur SDS-MAX sans fil	14
Perforateur burineur SDS-PLUS	29, 30
Perforateur burineur SDS-PLUS sans fil	11, 12, 13
Pince à ligaturer sans fil	24
Pistolet à colle	46
Pistolet extrudeur sans fil	24
Polisseuse	39
Ponceuse à bande	38
Ponceuse à bras	37
Ponceuse excentrique	36, 37
Ponceuse pour tube	38
Ponceuse sans fil	18
Ponceuse vibrante	38
Projecteur sans fil	25

R

Rabot	40, 41
Rabot sans fil	18
Raboteuse	41
Radio de chantier	25

S

Satineuse	39
Scie à onglets	45
Scie à onglets radiale	44, 45
Scie à onglets radiale sans fil	22, 23
Scie à ruban	43
Scie à ruban sans fil	17
Scie circulaire	42, 43
Scie circulaire sans fil	21, 22, 23
Scie récipro	43
Scie récipro sans fil	19
Scie sabre	43
Scie sabre sans fil	18, 19
Scie sauteuse	41, 42
Scie sauteuse sans fil	19, 20

T

Taraudeuse sans fil	5
---------------------	---

U

Unité de perçage	10, 28
------------------	--------

V

Visseuse à chocs sans fil	7, 8
Visseuse plaque de plâtre	27
Visseuse plaque de plâtre sans fil	7

Index par fournisseurs


BOSCH	3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45
DIAM INDUSTRIES	46
FEIN	10, 27, 28, 39, 40
HIKOKI	6, 8, 10, 13, 14, 16, 19, 20, 30, 31, 32, 43

MAKITA	4, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46
MAX	24
METABO	3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

MILWAUKEE	3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 35, 37
RAPID	46
RAWL	23
SENCO	23, 46

Près de 160
points de vente

+ de 9 000
références

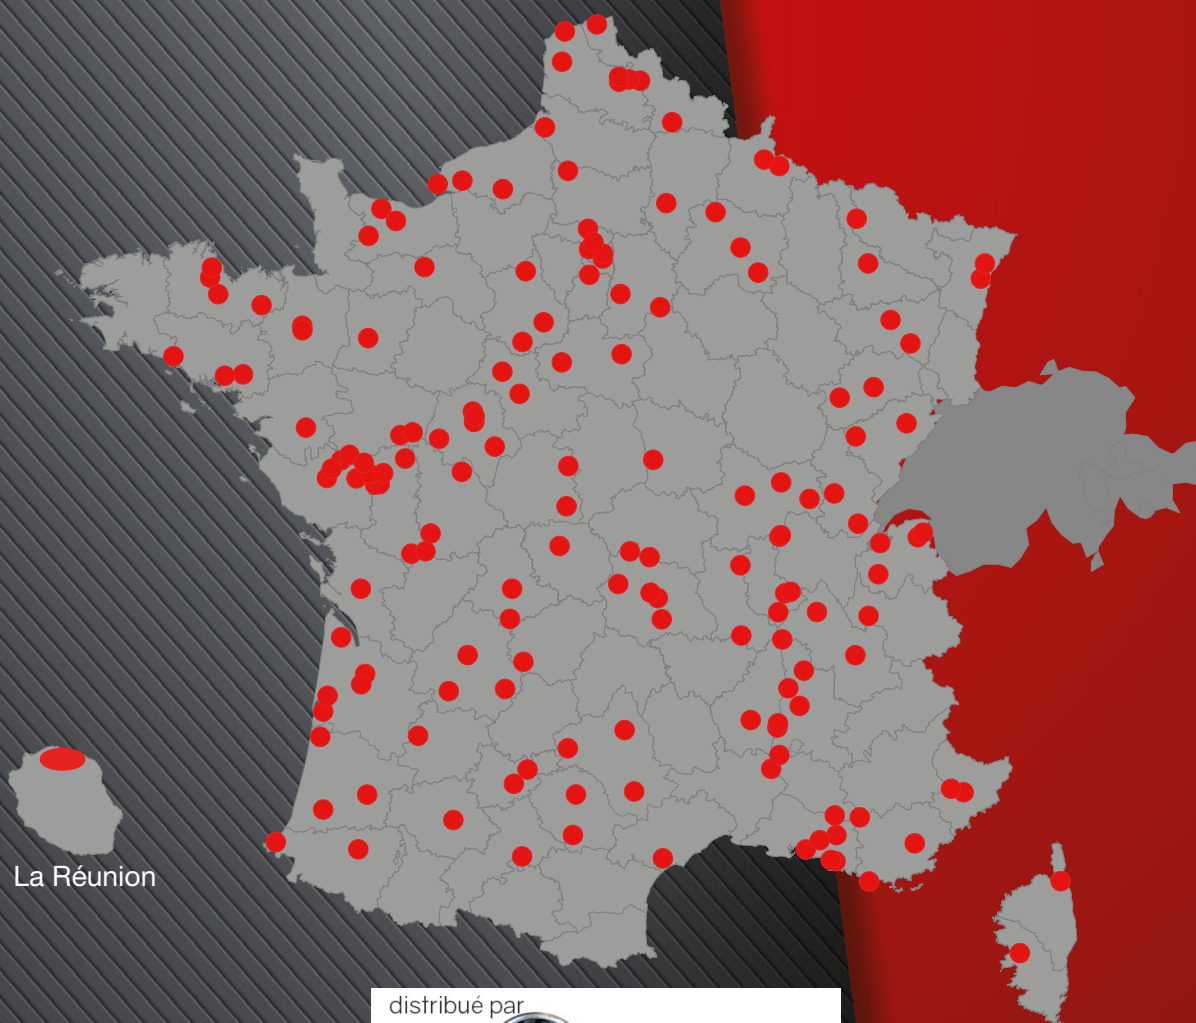

La Réunion

distribué par

MOGRA
FOURNITURES INDUSTRIELLES

2 rue Claude MONNET 03 84 76 41 49
70000 VESOUL contact@mogra.fr

mogra.fr

Liste des adhérents disponible sur
reseaux.dompro.fr

Ce feuillet est exclusivement destiné aux professionnels. Documents et photos non contractuels. Prix valables jusqu'au 30 novembre 2019.
Cependant en raison des fluctuations du marché des matières premières, les prix peuvent subir une hausse importante et sont ré-ajustables en conséquence.

