

metabo®

SPECIALS

NOUVEAUTÉS ET PROMOTIONS

3/2017

Prix valables jusqu'au 31/12/2017



NOUVEAU

ZÉRO POUSSIÈRE : LE NOUVEAU PERFORATEUR BURINEUR SANS FIL

KHA 18 LTX BL 24 Quick Set ISA avec
extracteur de poussières intégré



COMPACT, LÉGER, SANS POUSSIÈRE.

Pour un travail sans poussière

Avec extracteur de poussières intégré pour

- percer sans poussière dans le béton, la pierre et la maçonnerie
- un travail sans danger pour la santé grâce au filtre HEPA pour les particules de poussière les plus fines
- les travaux au-dessus de la tête ou dans des zones sensibles à la poussière



KHA 18 LTX BL 24 Quick Set ISA

Compact, léger, puissant

- Une structure compacte et un poids optimisé
- 2,2 joules
- Technologie brushless pour une efficacité optimale et une durée de vie prolongée
- Par batterie :
 - 3,5 Ah LiHD : 120 trous de perçage dans le béton (Ø 6 mm / profondeur 4 cm)
 - 7,0 Ah LiHD : 240 trous de perçage dans le béton (Ø 6 mm / profondeur 4 cm)



Perforateur burineur sans fil 18 Volts KHA 18 LTX BL 24 Quick Set ISA avec extracteur de poussières intégré



1 batterie LiHD (18 V/3,5 Ah)
1 batterie LiHD (18 V/5,5 Ah)
Chargeur ASC 30-36 V, coffret

Référence 600211910
669,00 € HT*

Sans batterie, ni chargeur, coffret

Référence 600211900
469,00 € HT*

Perforateur burineur sans fil 18 Volts KHA 18 LTX BL 24 Quick



2 batteries Li-Power (18 V/4,0 Ah), chargeur ASC 30-36 V, coffret

Référence 600211500
499,00 € HT*

Sans batterie, ni chargeur coffret MetaLoc

Référence 600211840
369,00 € HT*

Équipement standard

Mandrin marteau SDS-plus, mandrin à serrage rapide, poignée supplémentaire caoutchoutée, butée de profondeur de perçage, tête d'aspiration de recharge (uniquement pour variante set)

Caractéristiques techniques

Énergie de frappe par coup (EPTA) (J)	2,2
Cadence de frappe max. (cps/min)	4.500
Ø de perçage (mm)	
Béton	24
Maçonnerie avec couronnes de perçage	68
Poids (kg)	
KHA 18 LTX BL 24 Quick Set ISA (LiHD 3,5 Ah)	4,5
KHA 18 LTX BL 24 Quick (Li-Power 4,0 Ah)	3,6



Chers lecteurs,

Inutile de vous expliquer que pour faire du travail de grande qualité, il vous faut des outils de grande qualité. Les outils électriques sont importants, certes, mais les systèmes dans lesquels ils sont bien souvent intégrés le sont tout autant. C'est dans ce numéro de Specials que nous allons évoquer ce genre de systèmes ainsi que l'éternel problème de la poussière.

Elle est non seulement nocive pour la santé, mais également pour le moral de vos clients. De nombreux travaux produisent de la poussière, et ça, nous ne pouvons rien y faire. En revanche, nous pouvons nous assurer que la poussière n'arrive ni dans vos poumons, ni sur le sol de votre chantier. Le système d'aspiration de la poussière intégré à notre nouveau perforateur burineur 18 Volts en est un parfait exemple.

Ce perforateur burineur sans fil nous amène au second système, qui tient aussi une place importante dans les pages suivantes : notre système de batterie. Il permet de faire fonctionner plus de 80 appareils, rien que dans la classe 18 Volts. Vous pouvez donc recharger toutes vos batteries avec un seul et unique chargeur.

Sans compter que toutes les batteries lithium-ion, de la première génération de batteries de 2009 jusqu'aux dernières batteries LiHD de 7,0 Ah, sont adaptées à toutes les machines 18 Volts. Chez Metabo, que ce soit en matière de batteries ou de poussière, un système doit être simple à utiliser et vous soutenir en toute circonstance. En somme, il faut qu'il soit simplement parfait.

Sur ce : nous vous souhaitons de faire du bon travail en toute propreté, et vous adressons nos meilleures salutations.

Horst W. Garbrecht
PDG Metabo



Table des matières

Batterie	Page 2-18
Perceuse à percussion	Page 19
Travail sans poussière	Page 20-23
Tronçonnage / ponçage	Page 24-25
Sciage	Page 26-27
Traitement de surface	Page 28
Travail de l'inox	Page 29
Air comprimé	Page 30-31

*Hors DEEE

1 BATTERIE POUR TOUTES LES MACHINES.

Garantie de 3 ans sur toutes les batteries Li-Power et LiHD.



Depuis 2009 :



100% de compatibilité entre toutes les batteries, chargeurs et machines 18 Volts

PICK+MIX 18V

CONSTITUEZ L'ÉQUIPEMENT ADAPTÉ À VOTRE USAGE.

COMBO LI-POWER

1 pack énergie Li-Power
+ 1 outil sélection 1
+ 1 outil sélection 2

499,00 € HT*

COMBO LI-HD

1 pack énergie Li-HD
+ 1 outil sélection 1
+ 1 outil sélection 2

549,00 € HT*

Économisez jusqu'à
170€

Choisissez votre pack énergie 18 Volts

PACK Li-Power

- 2 batteries 4,0 Ah
 - Chargeur rapide ASC 30-36 V
 - Coffret MetaLoc
- 685064000
200,00 € HT*



PACK Li-HD

- 1 batterie 3,5 Ah
 - 1 batterie 5,5 Ah
 - Chargeur rapide ASC 30-36 V
 - Coffret MetaLoc
- 685103000
255,00 € HT*



Sélection 1



Perceuse à percussion SB 18 LT
= 60 Nm
602103840
149,00 € HT*



Perceuse-visseuse BS 18 LT
= 60 Nm
602102840
139,00 € HT*

+ une machine



Meuleuse 125 mm W 18 LTX 125 Quick
602174840
179,00 € HT*



Scie sabre SSE 18 LTX
602266840
145,00 € HT*



Scie sauteuse STA 18 LTX
602298840
219,00 € HT*

Sélection 2



Perceuse à percussion SB 18 LT BL
= 60 Nm
Moteur Brushless
602316840
179,00 € HT*



Perceuse à percussion SB 18 LTX Impuls
= 110 Nm
602192840
199,00 € HT*

+ une 2^{ème} machine



Boulonneuse à chocs SSW 18 LTX 200
602195840
Visseuse à chocs SSD 18 LTX 200
602196840
199,00 € HT*



Outil multifonctions MT 18 LTX
613021840
209,00 € HT*



Perforateur burineur KHA 18 LTX
= 2,2 J
= Diam 24 mm
600210840
249,00 € HT*

PICK+MIX 18V

CONSTITUEZ L'ÉQUIPEMENT ADAPTÉ À VOTRE USAGE.

Perceuses visseuses



Caractéristiques techniques	BS 18 LT	BS 18 LT Quick	BS 18 LT BL	BS 18 LT BL Quick	BS 18 LTX BL I	BS 18 LTX-3 BL I
Couple (Nm)	60	60	60	60	120	120
Vitesse (tr/mm)	0 - 450 / 0 - 1.600	0 - 450 / 0 - 1.600	0 - 600 / 0 - 2.100	0 - 600 / 0 - 2.100	0 - 600 / 0 - 2.050	0 - 500 / 0 - 2.050 / 0 - 3.800
Bois / métal (mm)	38 / 13	38 / 13	38 / 13	38 / 13	65 / 13	65 / 13
Mandrin Quick		oui		oui		oui
Moteur sans charbon			oui	oui	oui	oui
Référence	602102840	602104840	602325840	602334840	602350840	602354840
Prix HT*	139,00€	159,00€	169,00€	199,00€	219,00€	259,00€

Visseuse, visseuse à chocs et boulonneuses



Caractéristiques techniques	SE 18 LTX 6000	SSD 18 LTX 200	SSW 18 LTX 200	SSW 18 LTX 400 BL	SSW 18 LTX 600
Couple (Nm)	5	150	210	400	600
Vitesse (tr/mm)	0 - 6.000	0 - 2.500	0 - 2.300	0 - 2.150	0 - 1.600
Cadence de frappe (cps/min)		3.300	3.000	4.250	2.200
Moteur sans charbon				oui	
Référence	620049840	602196840	602195840	602205840	602198840
Prix HT*	199,00 €	199,00 €	199,00€	259,00€	299,00€

Perceuses à percussion



Caractéristiques techniques	SB 18 LT	SB 18 LT BL	SB 18 LTX Impuls	SB 18 LTX Q I	SB 18 LTX BL I	SB 18 LTX-3 BL I
Couple (Nm)	60	60	110	110	120	120
Vitesse (tr/mm)	0 - 450 / 0 - 1.600	0 - 600 / 0 - 2.100	0 - 500 / 0 - 1.700	0 - 500 / 0 - 1.700	0 - 500 / 0 - 1.850	0 - 500 / 0 - 2.050 / 0 - 3.800
Bois / acier / béton (mm)	38 / 13 / 13	38 / 13 / 13	65 / 13 / 16	65 / 13 / 16	65 / 13 / 16	65 / 13 / 16
Mandrin Quick				oui		
Moteur sans charbon		oui			oui	oui
Référence	602103840	602316840	602192840	602200840	602352840	602356840
Prix HT *	149,00€	179,00€	199,00€	209,00€	219,00€	269,00€

Scies



Caractéristiques techniques	STA 18 LTX 140	KS 18 LTX 57	SSE 18 LTX Compact	ASE 18 LTX	KGS 18 LTX 216
Vitesse (tr/mm)	1.000 - 3.000	4.600	3.100	2.700	4.200
Capacité de coupe (mm)	Bois : 140 / métaux NF : 35 acier : 10	90° : 57 45° : 43	Course lame : 13	Course lame : 30	Profondeur 90°/45° : 65 / 36 Largeur 90°/45° : 305 / 205
Référence	601405840	601857840	602266840	602269850	619001850
Prix HT*	249,00 €	239,00 €	145,00 €	219,00€	419,00€

Perforateurs burineurs



Caractéristiques techniques	KHA 18 LTX	KHA 18 LTX BL 24 Quick	KHA 18 LTX BL 24 Quick + ISA 18 LTX	KHA 36-18 LTX 32
Energie de frappe (J)	2,2	2,2	2,2	3,1
Vitesse (tr/mm)	0 - 1.100	0 - 1.200	0 - 1.200	0 - 1.100
Bois / acier / béton (mm)	25 / 13 / 24	25 / 13 / 24	25 / 13 / 24	30 / 13 / 32
Mandrin Quick		oui	oui	oui
Moteur sans charbon		oui	oui	
Référence	600210840	600211840	600211900	600796840
Prix HT*	249,00€	369,00€	469,00€	449,00€

Machines complémentaires



Meuleuse droite GA 18 LTX ■ 25.000 trs / min 600638840 229,00 € HT*	Affleureuse KFM 18 LTX 3 RF ■ 7.000 trs / min 601754840 759,00 € HT*	Malaxeur RW 18 LTX 120 Quantité Max. : 40 litres 601163850 349,00 € HT*	Pistolet extrudeur KPA 18 LTX 400 7,259 N 601206850 319,00 € HT*	Radio de chantier RC 14,4-18 Pour batterie Li-Power ■ Fonction chargeur 602106000 179,00 € HT*	Souffleur AG 18 602242850 105,00 € HT*
---	--	---	--	---	---

Meuleuses d'angles



Caractéristiques techniques	W 18 LTX 125 Quick	WB 18 LTX BL 125 Quick	WPB 18 LTX BL 125 Quick	WF 18 LTX 125 Quick	WB 18 LTX BL 180	WPB 36-18 LTX BL 230
Ø de la meule	125	125	125	125	180	230
Vitesse (tr/mm)	8.000	9.000	9.000	8.000	8.200	6.600
Filet de la broche	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14
Écrou Quick	oui	oui	oui	oui		
Moteur sans charbon		oui	oui		oui	oui
Référence	602174840	613077840	613075840	601306840	613087840	613102840
Prix HT*	179,00€	239,00€	249,00€	269,00€	299,00€	599,00€

Packs énergies, batteries 18 V et chargeurs

67% DE PUISSANCE EN PLUS

100% D'AUTONOMIE EN PLUS

100% DE LONGÉVITÉ EN PLUS

Li-Power

Capacité	Référence	Prix HT*
2 x 5,2 Ah, ASC 30-36 V	685065000	240,00 €

Li-HD

Équipement	Référence	Prix HT*
2 x 3,5 Ah, ASC Ultra	685102000	239,00 €
2 x 5,5 Ah, ASC Ultra	685077000	309,00 €
2 x 7,0 Ah, ASC Ultra	685109000	329,00 €

Batterie Li-Power

Capacité	Référence	Prix HT*
2,0 Ah	625596000	59,00 €
4,0 Ah	625591000	119,00 €
5,2 Ah	625592000	139,00 €

Batterie Li-HD

Capacité	Référence	Prix HT*
3,5 Ah	625346000	109,00 €
5,5 Ah	625342000	169,00 €
7,0 Ah	625345000	199,00 €

Chargeur

Référence	Prix HT*
ASC 30-36	627044000 63,20 €
ASC Ultra	627265000 148,80 €

LiHD : LA TECHNOLOGIE SANS FIL LA PLUS PERFORMANTE DANS LE MONDE !

La référence pour une nouvelle dimension de performances.

La combinaison entre de nouvelles cellules haute performance et les nouveaux composants électroniques de la batterie LiHD permet de disposer d'une puissance maximale sur une longue durée.



LiHD
TECHNOLOGY

67%
DE PUISSANCE
EN PLUS

100%
D'AUTONOMIE
EN PLUS


100%
DE LONGÉVITÉ
EN PLUS

Les valeurs se basent sur une batterie Metabo 4,0 Ah avec une puissance absorbée de 800 watts



Une puissance sur laquelle vous pouvez compter !

Si vous recherchez une flexibilité, une fiabilité et une puissance maximale : Metabo est le seul fabricant couvrant toute la gamme de puissances de 400 à 2400 watts.

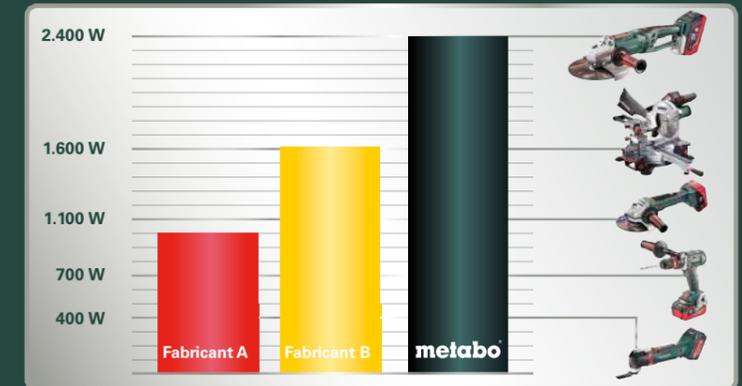

Meuleuses d'angle sans fil

Ø 230 mm, 2 400 watts, sans fil

18 V 18 V 36 V



2 x 18 V
WPB 36-18 LTX BL 230

4 batteries LiHD (18 V/7,0 Ah),
2 chargeurs rapides ASC Ultra,
MetaLoc

Sans batterie, ni chargeur

Référence 613102830
1.149,00€ HT*

Référence 613102840
599,00€ HT*

36 V
WPB 36 LTX BL 230

2 batteries LiHD (36 V/6,2 Ah),
chargeur rapide ASC Ultra

Référence 613101660
1.099,00€ HT*

Caractéristiques techniques	
Ø de la meule (mm)	230
Vitesse de rotation à vide (tr/min)	6.600
Puissance utile (W)	1.600
Poids (kg)	
WPB 36-18 LTX BL 230 / WPB 36 LTX BL 230	6,5 / 6,1

Équipement standard

Capot de protection, flasque d'appui, écrou à deux trous,
poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT),
clé à ergots, coffret

Les meuleuses
en images



LiHD
TECHNOLOGY



Scie circulaire de table sans fil avec chariot et système d'aspiration de la poussière intégré

Mobilité maximale
Puissante
Max. 87 mm

NOUVEAU

Aspiration intégrée avec
dépoussiéreur à cyclone
pour travailler sans poussière,
sans aspirateur

La même puissance qu'une machine
filaire grâce au moteur Brushless de
Metabo pour un sciage efficace

Socle intégré repliable

Montage en
seulement
15 secondes



Disponible à partir d'octobre 2017

18 V 18 V 36 V

2 x 18 V
TS 36-18 LTX BL 254

4 batteries LiHD (18 V/7,0 Ah),
2 chargeurs rapides ASC Ultra,
sangle de fixation pour MetaLoc,
MetaLoc

Sans batterie, ni chargeur

Référence 613025830
1.599,00€ HT*

Référence 613025850
1.049,00€ HT*

36 V
TS 36 LTX BL 254

2 batteries LiHD (36 V/6,2 Ah),
chargeurs rapides ASC Ultra,
sangle de fixation pour MetaLoc,
MetaLoc

Sans batterie, ni chargeur

Référence 613024660
1.499,00€ HT*

Référence 613024850
1.049,00€ HT*

Caractéristiques techniques

Lame de scie (mm)	254 x 30
Hauteur de coupe max 90/45° (mm)	87 / 50
Vitesse de rotation à vide (tr/min)	5.000
Vitesse de coupe max. (m/s)	66
Poids (avec batterie) (kg)	34,5

Équipement standard

Lame de scie carbure à denture en biseau alterné (40 dents), socle,
roues en caoutchouc dur, guide latéral, guide d'angle, rallonge de table,
rallonge latérale de table, bâton poussoir, cyclone d'aspiration, sac à
poussières en textile

LiHD
TECHNOLOGY



Marteaux combinés sans fil

18 V 18 V 36 V

LiHD
TECHNOLOGY
2 x 18 V
KHA 36-18 LTX 32

Marteau combiné avec 3 fonctions :
perçage à percussion, perçage et burinage

4 batteries LiHD (18 V/7,0 Ah),
2 chargeurs rapides ASC Ultra

Sans batterie, ni chargeur

Référence 600796830
999,00€ HT*

Référence 600796840
449,00€ HT*

Caractéristiques techniques	
Énergie de frappe par coup (EPTA) (J)	3,1
Cadence de frappe max. (cps/min)	4.500
Ø de perçage avec percussion (mm)	32
Ø de perçage avec couronnes de perçage (mm)	68
Poids (kg)	
KHA 36-18 LTX 32 / KHA 36 LTX	5,7 / 4,9

Équipement standard

Mandrin marteau pour accessoires à emmanchement
SDS-plus, mandrin à serrage rapide pour accessoires à queue
cylindrique, poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT),
butée de profondeur de perçage, MetaLoc

36 V
KHA 36 LTX

Sans batterie, ni chargeur

Référence 600795840
399,00€ HT*



3 CLASSES DE PUISSANCE : PUISSANTE, UNIVERSELLE, COMPACTE.

LTX CLASSE

Les concentrés de puissance avec une puissance maximale pour les applications les plus difficiles



Ø de perçage avec mèches spirales jusqu'à 50 mm

Couple de rotation max.
120 Nm

Référence 602351660
559,00 € HT*



Caractéristiques techniques		BS 18 LTX BL Q I
Couple de rotation max. tendre (Nm)		60
Couple de rotation max. dur (Nm)		120
Ø perçage : acier / bois tendre (mm)		13 / 65
Vitesses de rotation à vide (tr/min)		0 - 500 / 0 - 1.850
Poids (kg)		2,5

Équipement standard
Mandrin à changement rapide, porte-embout à changement rapide, poignée supplémentaire, 2 batteries LiHD (18 V/5,5 Ah), chargeur ASC 30-36 V, coffret



LT CLASSE

Les machines universelles pour les applications exigeantes



Ø de perçage avec mèches spirales jusqu'à 38 mm

Couple de rotation max.
60 Nm

Référence 602102820
299,00 € HT*



Caractéristiques techniques		BS 18 LT
Couple de rotation max. tendre (Nm)		34 Nm
Couple de rotation max. dur (Nm)		60 Nm
Ø perçage : acier / bois tendre (mm)		13 / 38
Vitesses de rotation à vide (tr/min)		0 - 450 / 0 - 1.600
Poids (kg)		1,6

Équipement standard
Mandrin à serrage rapide, 2 batteries LiHD (18 V/3,5 Ah), chargeur ASC 30-36 V, coffret



L CLASSE

Les machines compactes pour les applications faciles



Ø de perçage avec mèches spirales jusqu'à 20 mm

Couple de rotation max.
50 Nm

Référence 602321500
189,00 € HT*



Caractéristiques techniques		BS 18 L
Couple de rotation max. tendre (Nm)		25
Couple de rotation max. dur (Nm)		50
Ø perçage : acier / bois tendre (mm)		10 / 20
Vitesses de rotation à vide (tr/min)		0-450 / 0-1.800
Poids (kg)		1,6

Équipement standard
Mandrin à serrage rapide, 2 batteries Li-Power (18 V/2,0 Ah), chargeur Sc 60 Plus



CLASSE L : POUR UNE UTILISATION COURANTE.

L CLASSE

Un moteur plus puissant pour une meilleure stabilité à long terme

Puissante

Compacte

Ergonomique

Moteur puissant et robuste

Mode de réglage plus facile

Mandrin auto-serrant 13 mm

NOUVEAU

Eclairage LED puissant

Poignée caoutchoutée

Équipement standard
2 batteries 2,0 Ah Li power, chargeur SC 60 Plus, coffret

Référence 602321500
189,00 € HT*

Référence 602320500
199,00 € HT*

Référence 602317500
199,00 € HT*

Caractéristiques techniques	BS 18 L	BS 18 L Quick	SB 18 L (photo)
Couple de rotation max. dur (Nm)	50	50	50
Vitesse de rotation à vide (tr/min)	0-450 / 0-1 800	0-450 / 0-1 800	0-450 / 0-1 800
Ø perçage dans l'acier (mm)	10	10	10
Ø perçage dans le bois tendre (mm)	20	20	20
Mandrin Quick	non	oui	non
Fonction percussion	non	non	oui
Poids (kg)	1,6	1,6	1,6

Accessoires conseillés

Etui souple pour embouts et forets – 35 pièces

- Embouts S 2
L = 25 mm (16 pièces)
L = 89 mm (6 pièces)
- 1 x porte-embouts à changement rapide magnétique
- Forets à métaux HSS-G : Ø 3/4/5/6/8/10 mm
- Mèches à bois : Ø 3/4/5/6/8/10 mm



Référence 626725000
36,00 € HT*

Coffret 32 embouts

- Embouts S 2
L = 25 mm (30 pièces)
- 1 x adaptateur
- 1 x porte-embouts à changement rapide magnétique



Référence 626700000
15,00 € HT*

Coffret 56 embouts

- Embouts S 2
L = 25 mm (48 pièces)
L = 75 mm (7 pièces)
- 1 x porte-embouts à changement rapide magnétique



Référence 626702000
33,00 € HT*


TECHNOLOGIE BRUSHLESS : PERFORMANCE ET ROBUSTESSE ULTIMES.

Moteur Brushless de Metabo

Encapsulage intégral pour des performances des plus élevées et une efficacité maximale dans une structure ultra compacte et robuste.

Vos avantages :

- Perçage et vissage plus rapides
- Encore plus d'autonomie
- Des machines encore plus maniables
- Extrêmement résistant à la poussière et à l'usure

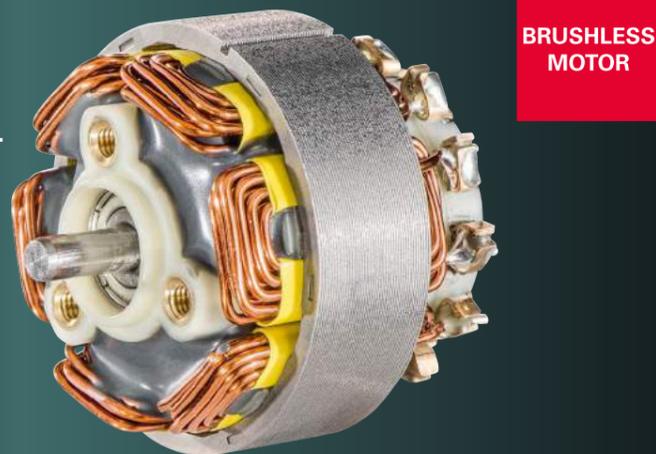

BRUSHLESS
MOTOR

Perceuse visseuse

BS 18 LT BL

- Pour des travaux universels et exigeants



Équipement standard
Mandrin à serrage rapide, crochet ceinture et chargeur d'embouts, 2 batteries Li-Power (18V/4,0 Ah), chargeur ASC 30-36 V AIR COOLED, coffret

Référence 602325500
329,00 € HT*

Caractéristiques techniques	BS 18 LT BL
Couple (Nm)	60
Vitesse (tr/mm)	0 - 600 / 0 - 2.100
Bois / métal (mm)	38 / 13
Moteur sans charbon	oui
Poids (kg)	1,7



Perceuse à percussion

SB 18 LT BL

- Pour les applications les plus difficiles avec une puissance maximale



Équipement standard
Mandrin à serrage rapide, crochet ceinture et chargeur d'embouts, 2 batteries Li-Power (18V/4,0 Ah), chargeur ASC 30-36 V AIR COOLED, coffret

Référence 602316500
339,00 € HT*

Caractéristiques techniques	SB 18 LT BL
Couple (Nm)	60
Vitesse (tr/mm)	0 - 600 / 0 - 2.150
Bois / métal / maçonnerie (mm)	38 / 13 / 13
Moteur sans charbon	oui
Poids (kg)	1,7



CHOISISSEZ LE COMBO QUI VOUS CONVIENT.

Perceuses visseuses + visseuses à chocs

BS 18 LT

- 60 Nm
- 0 - 450 / 0 - 1.600 tr/min
- Bois / métal : 38 / 13 mm

SSD 18 LTX 200

- 150 Nm
- 0 - 2.500 tr/min
- 3.300 cps/min

Référence 685030000
399,00 € HT*

Économisez : 60,00€ Équipement standard
2 batteries Li-Power (18 V/4,0 Ah), chargeur ASC 30-36V, coffret MetaLoc



BS 18

- 48 Nm
- 0 - 450 / 0 - 1.600 tr/min
- Bois / métal : 20 / 10 mm

SSD 18 LTX 200

- 150 Nm
- 0 - 2.500 tr/min
- 3.300 cps/min

Référence 685080000
309,00 € HT*

Économisez : 50,00€ Équipement standard
2 batteries Li-Power (18 V/2,0 Ah), chargeur SC60 Plus, coffret



Perceuses + meuleuses

SB 18

- 60 Nm
- 0 - 450 / 0 - 1.600 tr/min
- Acier / bois / maçonnerie : 10 / 20 / 10 mm

W 18 LTX 125 Quick

- Ø meule : 125 mm
- 8.000 tr/min
- Filet de la broche : M 14

Référence 685089000
355,00 € HT*

Économisez : 50,00€ Équipement standard
1 batterie Li-Power (18V/2,0 Ah), 1 batterie Li-Power (18V/4,0 Ah), chargeur SC 60 Plus, coffret



BS 18 LT

- 60 Nm
- 0 - 450 / 0 - 1.600 tr/min
- Bois / métal : 38 / 13 mm

W 18 LTX 125 Quick

- Ø meule : 125 mm
- 8.000 tr/min
- Filet de la broche : M 14

Référence 685038000
459,00 € HT*

Économisez : 57,00€ Équipement standard
2 batteries Li-Power (18 V/4,0 Ah), chargeur ASC 30-36V, coffret MetaLoc



Perceuse visseuse + outil multifonctions

BS 18

- 48 Nm
- 0 - 450 / 0 - 1.600 tr/min
- Bois / métal : 20 / 10 mm

MT 18 LTX

- 7.000 - 18.000 /min
- Angle : 1.6°
- Patin : 93 mm

Référence 685081000
349,00 € HT*

Économisez : 37,00€ Équipement standard
2 batteries Li-Power (18 V/2,0 Ah), chargeur SC 60 Plus, coffret



Perceuse visseuse + perforateur burineur

BS 18

- 48 Nm
- 0 - 450 / 0 - 1.600 tr/min
- Bois / métal : 20 / 10 mm

KHA 18 LTX

- 2,2 J
- 0 - 1.100 tr/min
- Acier / bois / béton : 13 / 25 / 24 mm

Référence 685083000
349,00 € HT*

Économisez : 57,00€ Équipement standard
2 batteries Li-Power (18 V/2,0 Ah), chargeur SC 60 Plus, coffret



POUR UNE UTILISATION MOBILE:

PUISSANCE ET PRÉCISION.

Scie circulaire 18 Volts KS 18 LTX 57

**Légère
Maniable
Max. 57 mm**

Scie circulaire portable sans fil puissante et légère pour une utilisation universelle sur les chantiers



Coupes en biais précises jusqu'à 50°, avec point de crantage pratique à 45°

Plateau en aluminium directement utilisable sur des rails de guidage Metabo ou d'autres marques

NOUVEAU

2 batteries Li-Power (18 V / 5,2 Ah), chargeur ASC 30-36 V

Sans batterie, ni chargeur

Référence 601857700
489,00 € HT*

Référence 601857840
239,00 € HT*

Caractéristiques techniques	KS 18 LTX 57
Plage d'inclinaison de/à (°)	0 / + 50
Profondeur de coupe réglable (mm)	0 - 57
Profondeur de coupe à 90°/45° (mm)	57 / 43
Ø de lame de scie x alésage (mm)	165 x 20
Poids (kg)	3,6

Équipement standard
Lame de scie circulaire en carbure (18 dents), guide latéral, clé mâle à six pans, MetaLoc

Disponible à partir d'octobre 2017



Accessoires conseillés

Lame de scie circulaire HW/CT 165 x 20 mm, 18 WZ 20°, «Precision cut classic»

- Des résultats de coupe propres dans le bois tendre et dur
- Spécialement fin pour une autonomie maximale de la batterie



Référence 628272000
9,00 € HT*

Rail de guidage

Rail de guidage 1500 mm

- Profilé d'aluminium anti-gliss stable
- Revêtement antiglisse pour un appui sûr et pour protéger les pièces des rayures
- Règle de guidage réglable, sans jeu



Référence 631213000
94,50 € HT*

Scie à onglets

KGS 18 LTX 216 avec fonction radiale

- Puissante pour les travaux de montage

Par charge de batterie :
240 coupes dans le bois tendre, 60 x 60 mm
500 coupes dans le stratifié, 195 x 8 mm
210 coupes dans des planches de terrasse, 145 x 22 mm

2 batteries LiHD (18 V/5,5 Ah), chargeur ASC 30-36 V

Sans batterie, ni chargeur

Référence 619001660
709,00 € HT*

Référence 619001850
419,00 € HT*

Caractéristiques techniques	KGS 18 LTX 216
Largeur de coupe 90°/45° (mm)	305 / 205
Profondeur de coupe 90°/45° (mm)	65 / 36
Lame de scie (mm)	Ø 216 x 30
Vitesse de rotation à vide(tr/min)	4.200
Poids (kg)	13,8

Équipement standard

Lame de scie au carbure (40 dents), 2 rallonges latérales de table, butée de tronçonnage, pince de serrage, outil pour le changement de lame de scie, sac de collecte des sciures



LiHD
TECHNOLOGY



Scie sauteuse

STA 18 LTX 140

- Très puissante avec système électronique VTC pour couper rapidement le bois tendre jusqu'à 140 mm
- Extrêmement maniable grâce au faible diamètre de la poignée et à la surface Softgrip caoutchoutée
- La possibilité de régler la vitesse, la course d'oscillation et le guidage de la lame bas sur ressorts permettent un sciage précis et adapté au matériau

2 batteries Li-Power (18 V/5,2 Ah), chargeur ASC 30-36 V, tubulure d'aspiration, coffret

Sans batterie, ni chargeur, MetaLoc

Référence 601405650
489,00 € HT*

Référence 601405840
249,00 € HT*

Caractéristiques techniques	STA 18 LTX 140
Profondeur de coupe dans le bois (mm)	140
Niveaux de la fonction pendulaire	4
Vitesse en marche à vide(tr/min)	1.000 - 3.000
Poids (kg)	2,9

Équipement standard

Capot transparent, plaque anti-rayures en plastique, pare-éclats



Rabot

HO 18 LTX 20-82

- Profondeur de rabotage et de feuillure réglable en continu
- Semelle fraisée en fonte d'aluminium moulée sous pression avec rainure en V pour le chanfreinage facile
- Adaptateur coudé d'éjection des copeaux pour une évacuation contrôlée des copeaux du rabot

2 batteries Li-Power (18 V/4,0 Ah), chargeur ASC 30-36 V

Sans batterie, ni chargeur

Référence 602082700
449,00 € HT*

Référence 602082840
279,00 € HT*

Caractéristiques techniques	HO 18 LTX 20-82
Largeur de rabotage (mm)	82
Profondeur de rabotage réglable (mm)	0 - 2
Profondeur de feuillure max. (mm)	9
Vitesse de rotation à vide (tr/min)	16.000
Poids (kg)	3,5

Équipement standard

1 jeu de fers de rabot réversible, guide latéral, gabarit de réglage, adaptateur d'évacuation des copeaux, sac à poussières en tissu, MetaLoc



NOUVEAU

Disponible à partir d'octobre 2017

Également disponible en version filaire

Rabot 620 watts
HO 26-82
0 - 2,6 mm

Référence 602682700
199,00 € HT*

INDISPENSABLE POUR LES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR.

Outil multifonctions

MT 18 LTX Compact

- Pour le sciage, le ponçage, le grattage et le rabotage des matériaux les plus divers
- Rapide et puissant grâce à la combinaison d'un grand angle d'oscillation de 3,2° et du système électronique VTC pour une vitesse constante en charge



Également disponible en version filaire

Référence 613021510
329,00 € HT*

Caractéristiques techniques	MT 18 LTX Compact
Tension de la batterie (V)	18
Vitesse d'oscillation (tr/min)	7.000 - 18.000
Angle d'oscillation gauche/droite (°)	1,6
Patin triangulaire	
Longueur droite entre pointes (mm)	93
Poids (kg)	1,8 kg

Équipement standard

Lame de scie plongeante 32 mm HCS (bois), lame de scie à segments 85 mm BiM (bois + métal), grattoir rigide 52 mm HCS, patin triangulaire 93 mm avec fixation auto-agrippante, 5 feuilles abrasives auto-agrippante 93 mm P 80, 5 feuilles abrasives auto-agrippantes 93 mm P 120, adaptateur d'aspiration, adaptateur multifonctions, 2 batteries Li-Power (18 V/2,0 Ah), chargeur ASC 30-36 V, coffret



Accessoires pour outil multifonctions

STARLOCK



NOUVEAU

Lames de scie plongeantes pour le bois

- Des coupes plongeantes propres dans le bois



Longueur en mm	Largeur en mm	Matériau	Qté	Référence	Prix HT*
45	32	HCS	1	626950000	13,00 €
45	32	HCS	5	626951000	52,00 €
45	32	BIM	1	626956000	16,00 €

Lames de scie plongeantes pour le bois / métal

- Pour le bois tendre, le bois dur, le bois à clous, les plaques à revêtement, les plastiques



Longueur en mm	Largeur en mm	Matériau	Qté	Référence	Prix HT*
30	20	BIM	1	626952000	10,00 €
45	32	BIM	1	626953000	16,00 €
45	32	BIM	5	626954000	64,00 €
40	65	BIM	1	626955000	21,00 €
85 Ø		BIM	1	626960000	22,00 €

Lames de scie plongeantes pour le métal


- Lames BIM pour profilés de cuivre, profilés d'aluminium, matériaux à revêtement métal NF, clous
- Lame HM pour métal, acier inoxydable, vis et clous trempés



Longueur en mm	Largeur en mm	Matériau	Qté	Référence	Prix HT*
45	32	BIM	1	626957000	16,00 €
45	32	BIM	5	626958000	64,00 €
35	32	HM	1	626959000	28,00 €

Plateaux abrasifs et racloirs

- Pour retirer l'enduit ou la colle de carrelage et déjoindre du carrelage

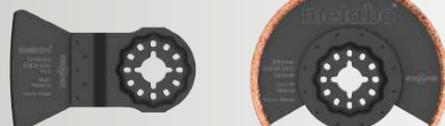

Longueur	Largeur en mm	Matériau	Qté	Référence	Prix HT*
25	52	HCS	1	626961000	10,00 €
85 Ø		HM	1	626962000	32,00 €
78	78	HM	1	626963000	27,00 €

*Hors DEEE

POUR LA CHALEUR ET LA LUMIÈRE.

NOUVEAU

Blouson chauffant sans fil HJA 14.4-18

Confortable Imperméable

6 zones chauffantes

3 niveaux de température
Les 6 zones chauffantes peuvent être activées simultanément ou de manière sélective

Les mains restent au chaud grâce aux 2 poches chauffées du blouson



Peut également être utilisé avec une batterie de 10,8 V avec le petit adaptateur électrique Metabo PowerMaxx PA (référence 606212000)

Le système sans fil Metabo : compatible avec toutes les batteries coulissantes Li-Power et LiHD de 14,4 et 18 Volts

Chaleur agréable avec une charge de batterie :

- 18 V/5,2 Ah : toutes les zones/niveau 1 : 12 heures
toutes les zones/niveau 2 : 5 heures
- 18 V/2,0 Ah : toutes les zones/niveau 1 : 5 heures
toutes les zones/niveau 3 : 2 heures

Taille	Cm	Référence	Prix HT*
XS	81-86	657025000	169,00 €
S	86-91	657026000	
M	91-96	657027000	
L	96-101	657028000	
XL	101-106	657029000	
XXL	106-111	657030000	
XXXL	111-116	657031000	
Équipement standard		Adaptateur électrique PA 14.4-18 LED-USB, sans batterie, ni chargeur	



Disponible à partir d'octobre 2017

Adaptateur électrique sans fil

PA 14.4-18 LED-USB

- Deux raccords USB rapides pour le chargement et l'utilisation d'appareils USB (courant de charge max. 2 A)
- Adaptateur multifonctions compact, utilisable comme station de recharge, comme source d'énergie et comme lampe
- Pour batteries 14,4 et 18 Volts



Sans batterie, ni chargeur

Référence 600288000
39,00 € HT*



Lampes sans fil

La technologie LED Metabo - performante et robuste

Lampe baladeuse sans fil SLA 14.4-18 LED

- Tête de lampe rotative et orientable à 180° pour pratiquement toutes les positions d'éclairage
- Pour batteries 14,4 et 18 Volts



Sans batterie, ni chargeur

Référence 600370000
59,00 € HT*



Projecteur de chantier sans fil BSA 14.4-18 LED

- 18 LED pour un éclairage homogène sur une grande surface
- Pour batteries 14,4 et 18 Volts



Sans batterie, ni chargeur

Référence 60211850
179,00 € HT*



EXTRÊMEMENT MANIABLE, EXTRÊMEMENT POLYVALENT.

PROMOTION

Perceuse-visseuse PowerMaxx BS Basic + adaptateur électrique sans fil PowerMaxx PA + coffret d'embouts (9 pièces)

- Perceuse-visseuse compacte et légère pour les applications les plus variées



Équipement standard
Mandrin à serrage rapide, 2 batteries Li-Power (10,8 V/2,0 Ah), chargeur LC 40, coffret, coffret d'embouts (9 pièces), adaptateur électrique sans fil PowerMaxx PA

Référence 600080910

146,00 € HT*



Adaptateur

PowerMaxx PA

- Raccord USB rapide
- Utilisable comme station de recharge (courant de charge max. 2 A) et source d'énergie



Sans batterie, ni chargeur

Référence 606212000

29,00 € HT*



PERCEUSES À PERCUSSION POUR LES APPLICATIONS CONTINUES ET DIFFICILES.

Perceuse à percussion

SBE 650 Set atelier mobile

- Atelier mobile de 79 accessoires
- Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
- Molette pour la présélection de la vitesse de rotation



Référence 600671870
105,00 € HT*

Caractéristiques techniques	SBE 650
Puissance (W)	650
Couple (Nm)	9
Vitesse de rotation à vide (tr/min)	0 - 2.800
Cadence de frappe (cps/min)	44.800
Béton / acier / bois (mm)	16 / 13 / 30
Poids (kg)	1.8



Équipement standard
Mandrin à serrage rapide Futuro Plus, poignée supplémentaire, butée de profondeur de perçage, coffret, set d'accessoires

Perceuse-visseuse + visseuse à chocs

PowerMaxx BS Basic + PowerMaxx SSD

- Renvoi d'angle à changement rapide pour percer et visser dans les endroits difficiles d'accès
- Carter de réducteur en fonte d'aluminium moulé sous pression
- Lampe de travail intégrée

Équipement standard
Mandrin à serrage rapide, renvoi d'angle à changement rapide, batterie Li-Power (10,8 V/2,0 Ah), batterie Li-Power (10,8 V/4,0 Ah), chargeur LC 40, coffret MetaLoc

Référence 685053000

269,00 € HT*



Caractéristiques techniques	PowerMaxx BS Basic	Caractéristiques techniques	PowerMaxx SSD
Couple de rotation (Nm)	34	Couple de rotation (Nm)	105
Vitesse de rotation à vide tr/min	0 - 360 / 0 - 1.400	Vitesse de rotation à vide tr/min	0 - 2.300
Bois / métal (mm)	Ø 18 x 10	Cadence de frappe (cps/min)	3.000
Poids	0.8 kg	Porte-outil	Six pans creux 1/4" (6,35 mm)
		Poids (kg)	0.8

Perceuse à percussion

SBE 780-2 Top

- Carter de réducteur robuste en fonte d'aluminium moulé sous pression pour une dissipation de la chaleur et une longévité optimales
- Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
- Molette pour la présélection de la vitesse de rotation



Référence 600781850
159,00 € HT*

Caractéristiques techniques	SBE 780-2 Top
Puissance (W)	780
Couple (Nm) (v1/v2)	32 / 13
Vitesse de rotation à vide (tr/min) (v1/v2)	0 - 1.100 / 0 - 3100
Perçage bois / acier (mm) (v1/v2)	40 / 13 / 25 / 8
Béton (mm)	18
Poids (kg)	2.6



Équipement standard
Mandrin à serrage rapide Futuro Top, butée de profondeur de perçage, coffret



Perceuse-visseuse

PowerMaxx BS Basic Set atelier mobile

- Compacte et légère pour les applications les plus variées
- Atelier mobile : 64 accessoires
- Broche à six pans creux pour embouts de vissage pour travailler sans mandrin



Référence 600080880

169,00 € HT*

Caractéristiques techniques	PowerMaxx BS Basic
Couple de rotation (Nm)	34
Vitesse de rotation à vide tr/min	0 - 360 / 0 - 1.400
Bois / métal (mm)	Ø 18 x 10
Poids (kg)	0.8

Équipement standard
Mandrin à serrage rapide, crochet de ceinture, 2 batteries Li-Power (10,8 V/2,0Ah), chargeur LC 40, coffret, Set d'accessoires



Perceuse à percussion

SBEV 1100-2 S

- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pour un travail nécessitant des vitesses personnalisées constantes en charge
- Générateur d'impulsions désactivable pour dévisser les vis bloquées



Référence 600784500
199,00 € HT*

Caractéristiques techniques	SBEV 1100-2 S
Puissance (W)	1 100
Couple max (Nm) (v1/v2)	42 / 15
Perçage bois (mm) (v1/v2)	40 / 25
Perçage acier (mm) (v1/v2)	16 / 10
Perçage béton (mm)	22
Vitesse de rotation à vide (tr/min) (v1/v2)	0 - 1 100 / 0 - 3 100
Poids (kg)	2,8



Équipement standard
Mandrin à serrage rapide Futuro Plus, poignée caoutchoutée supplémentaire, butée de profondeur de perçage, coffret



UN TRAVAIL SANS POUSSIÈRE – PRIORITÉ À VOTRE SANTÉ.

Nos solutions d'aspiration de la poussière :

- Pour la protection de la santé et la prévention
- Un travail productif, sûr et propre
- Un chantier propre pour plus de rentabilité
- Une durée de vie prolongée pour les appareils électriques

DUST PROTECTION

M+ SYSTEM

Exemple de système :

Marteaux SDS-plus / SDS-max Foret aspirant SDS-plus / SDS-max Aspirateurs tous usages

Les classes de poussière en un coup d'œil :



Retient 99 % des :

- poussières avec des valeurs limites pour le poste de travail > 1 mg/m³
- poussières faiblement dangereuses



Retient 99,9 % des :

- poussières avec des valeurs limites pour le poste de travail ≥ 0,1mg/m³
- poussières moyennement dangereuses, par ex. poussières de bois
- poussières minérales de classe M



Retient 99,995 % des :

- poussières avec des valeurs limites pour le poste de travail < 0,1mg/m³
- poussières cancérogènes
- poussières contenant des agents pathogènes



DES SOLUTIONS COMPLÈTES POUR UN ENVIRONNEMENT PROPRE.



Aspirateurs tous usages 1400 watts

Référence 602024000
429,00 € HT*

Référence 602057000
605,00 € HT*

Référence 602058000
770,00 € HT*

Référence 602059000
839,00 € HT*

Caractéristiques techniques	ASR 25 L SC	ASR 35 L ACP	ASR 35 M ACP	ASR 35 H ACP
	Secoueur électromagnétique	Secoueur électromagnétique et mesure de la pression différentielle	Secoueur électromagnétique et mesure de la pression différentielle	Secoueur électromagnétique et mesure de la pression différentielle
Puissance (W)	1.400	1.400	1.400	1.400
Débit d'air max.(l/min)	3.660	3.660	3.660	3.660
Dépression (mbar)	248	248	248	248
Volume du réservoir (l)	25	35	35	35
Poids (kg)	11	16	16	16
Équipement standard	Avec divers accessoires	Avec divers accessoires	Avec divers accessoires	Avec divers accessoires

Ponceuse à bras 500 watts à variateur électronique

LSV 5-225 Comfort + aspirateur ASR 35 L ACP + 25 feuilles abrasives auto-agrippantes P 120

Longueur réglable

Référence 690886000
1.250,00 € HT*

Économisez : 248,90 €

La ponceuse en images

Caractéristiques techniques	LSV 5-225 Comfort	Équipement standard
Puissance (W)	500	Plateau abrasif (très souple), arbre flexible, feuilles abrasives auto-agrippantes avec perforation multiple (1x P80, P100, P120, P150), manchon de raccord, clé mâle à six pans, coffret
Ø du plateau abrasif (mm)	225	
Vitesse de rotation à vide (tr/min)	1.000 - 1.650	
Longueur possible (m)	1,1 / 1,6 / 2,1	
Poids (kg)	4,5	

**Extensible à une longueur totale de 2,1 m avec une rallonge supplémentaire (accessoire 626665000)

Scie circulaire de table 2000 watts

Scie circulaire de table TS 254 + aspirateur ASR 25 L SC

- La solution complète pour un sciage propre en intervention mobile
- La scie circulaire de table mobile la plus légère avec socle et fonction trolley.

Référence 690695000
999,00 € HT*

Économisez : 319,00 €

Montage en seulement 15 secondes



Caractéristiques techniques	TS 254
Dimensions (mm)	740 x 750 x 355
Vitesse de rotation à vide (tr/min)	4.200
Hauteur de coupe 90°/45° (mm)	87 / 50
Largeur de coupe au niveau du guide latéral (mm)	630
Lame de scie (mm)	254 x 30
Poids (kg)	33,4

Équipement standard
Lame de scie en carbure à denture en biseau alterné (40 dents), roues en caoutchouc dur, guide latéral, guide d'angle, rallonge de table, rallonge latérale de table (à droite), compartiment pour lames de scie, dispositif d'aspiration des sciures, câble en caoutchouc (3 m), bâton pousseur



DES OUTILS PUISSANTS POUR LES TRAVAUX LES PLUS DIFFICILES.



PROMOTION

Perforateur burineur SDS-plus UHEV 2860-2 Quick

- Pour le perçage à percussion, le perçage à deux vitesses et le burinage
- Metabo Quick : changement rapide entre mandrin marteau SDS-plus et mandrin à serrage rapide pour percer dans le bois et le métal

jusqu'à 3,4 joules

Équipement standard commun
Mandrin marteau pour accessoires à emmanchement SDS-plus, mandrin à serrage rapide pour accessoires à queue cylindrique, poignée supplémentaire en caoutchouc, coffret, set de forets et burins SDS-plus (10 pcs)

Référence 600713510
289,00 € HT*



Le perforateur en images



Caractéristiques techniques UHEV 2860-2 Quick (photo)	
Énergie de frappe par coup max. (EPTA) (J)	3,4
Ø de perçage (mm) dans le béton avec forets	28
le béton avec couronnes de perçage	68
Puissance (W)	1.100
Poids (kg)	3,3
Système électronique	VTC

UNE PRODUCTIVITÉ MAXIMALE POUR UN POIDS MINIMAL.



Ponceuse de rénovation 1900 watts RSEV 19-125 RT

Ponçage près du bord Légère Ergonomique

Ergonomie parfaite grâce à la poignée fine pour un contrôle maximale et un travail plus facile au-dessus de la tête

NOUVEAU



Productivité maximale grâce à une puissance élevée de 1900 watts et un poids plume

1.900 Watts



Pour le ponçage et l'abrasion efficaces du béton, de la chape et des revêtements, avec meules-boisseries diamantées

Travail près du bord grâce au segment de capot relevable



Équipement standard
Poignée en étrier, flasque d'appui, écrou à deux trous, meule-boisserie diamantée béton « professional », clé à ergots, coffret

Référence 603825710
519,00 € HT*

Caractéristiques techniques RSEV 19-125 RT	
Puissance (W)	1.900
Vitesse de rotation à vide (tr/min)	3.800 - 8.200
Ø de la meule (mm)	125
Poids (kg)	3,5

RSEV 19-125 RT + ASR 35 L ACP
Référence 691000000
909,00 € HT*

Économisez : 215,00€

RSEV 19-125 RT + ASR 35 M ACP
Référence 691001000
1.039,00 € HT*

Économisez : 250,00€



ASR 35 M ACP

Perforateurs burineurs combinés

KHE 2444

- Pour le perçage à percussion, le perçage et le burinage



Référence 606154000
165,00 € HT*

KHE 2660 Quick

- Très compact et léger pour une bonne prise en main



Référence 600663500
249,00 € HT*

KHE 56

- Système électronique à ondes pleines VTC pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux qui restent constantes en charge



Référence 600340000
829,00 € HT*

Caractéristiques techniques			
Énergie de frappe par coup. (EPTA) (J)	KHE 2444	KHE 2660 Quick	KHE 56
Ø de perçage (mm) dans le béton avec forets	24	26	45
la maçonnerie avec couronnes de perçage	68	68	45
Puissance(W)	800	850	1.300
Type de foret	SDS Plus	SDS Plus	SDS Max
Poids (kg)	2,4 k	3,1	6,7

Foret aspirant SDS-plus / SDS-max

Foret aspirant SDS-plus / SDS-max

- Percer et nettoyer en un seul geste
- Avance de perçage rapide grâce à l'évacuation optimale de la poussière de perçage
- Refroidissement actif de la pointe pour une longévité maximale

Dégagement de poussière extrêmement faible

	Longueur totale en mm	Ø mm	Référence	Prix HT*
SDS-plus	325	12	626902000	75,00 €
SDS-plus	360	14	626903000	79,00 €
SDS-plus	360	16	626904000	85,00 €
SDS-plus	360	18	626905000	99,00 €
SDS-max	600	20	626913000	169,00 €
SDS-max	600	22	626914000	175,00 €
SDS-max	600	25	626916000	185,00 €
SDS-max	600	32	626921000	219,00 €



NOUVEAU



*Hors DEEE

Fraiseuse de rénovation 1900 watts

RFEV 19-125 RT

- Pour l'abrasion efficace du crépi, des restes de colle, de la chape tendre et des vieilles peintures sur le mur, le plafond et le sol
- Profondeur de fraisage réglable de manière confortable sans outil
- Travail rapide grâce au grand diamètre des têtes de fraisage



Référence 603826710
540,00 € HT*

Caractéristiques techniques RFEV 19-125 RT	
Puissance (W)	1.900
Vitesse de rotation à vide (tr/min)	750 - 3.100
Ø de tête de fraisage (mm)	125
Profondeur de fraisage (mm)	6
Poids (kg)	3,8

Équipement standard
Poignée en étrier, tête de fraisage pointue (complète), clé à ergots, clé mâle à six pans, coffret



NOUVEAU

Accessoires conseillés

Meule-boisseries diamantée
Béton « professional » Ø 125 mm



Référence 628205000
197,10* € HT*

Meule-boisseries diamantée
Abrasive « professional » Ø 125 mm



Référence 628206000
197,10* € HT*

Tête de fraisage à denture pointue
Complète avec 10 étoiles de fraisage HM



Référence 628218000
219,00* € HT*

Tête de fraisage à denture courbée
Complète avec 10 étoiles de fraisage HM



Référence 628219000
229,00* € HT*

*Hors DEEE


NOUVEAU SYSTÈME DE BALAIS DE CHARBON : UNE DURÉE DE VIE DEUX FOIS PLUS GRANDE !

2x
LONGER
LIFETIME
NEW CARBON
BRUSH SYSTEM

Moins d'usure Moins de coûts

- 100 % de longévité en plus
- Dès maintenant sur toutes les meuleuses d'angle Metabo de 1550, 1700 et 1900 watts
- La longévité globale la plus élevée par rapport aux concurrents

Longévité deux fois plus grande des meuleuses d'angle Metabo

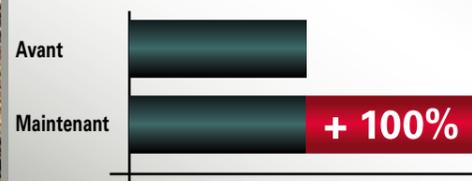

Vibrations minimales Productivité maximale Vibrations minimales

Référence 600448000 **159,00 € HT*** Référence 600468000 **179,00 € HT*** Référence 600515000 **179,00 € HT*** Référence 600548000 **229,00 € HT***

Caractéristiques techniques	WE 15-125 Quick	WEV 15-125 Quick	WE 17-125 Quick	WEPBA 17-125 Quick
Ø de la meule (mm)	125	125	125	125
Puissance (W)	1.550	1.550	1.700	1.700
Vitesse de rotation à vide (tr/min)	11.000	11.000	11.000	11.000
Couple de rotation (Nm)	3,5	3,5	3,7	3,7
Poids (kg)	2,5	2,5	2,5	2,7
Moteur Marathon	■	■	■	■
Changement de meule sans outil	M-Quick	M-Quick	M-Quick	M-Quick
Poignée supplémentaire VibraTech (MVT)	■	■	■	■
Autobalance	■	■	■	■
Débrayage de sécurité S-automatic	■	■	■	■
Système électronique	TC	VTC	TC	TC
Protection anti-redémarrage	■	■	■	■
Démarrage progressif	■	■	■	■

*Hors DEEE

LA SOLUTION COMPLÈTE PARFAITE POUR LE PONÇAGE DE SOUDURES.

Meuleuses d'angle Ø 180 et 230 mm et les nouvelles meules à fibres



Référence 690843000
159,00 € HT*



Référence 606470260
235,00 € HT*



Référence 601099000
279,00 € HT*

Caractéristiques techniques	W 2200-230	WE 24-230 Quick	WEPBA 19-180 Quick RT
Ø de la meule (mm)	230	230	180
Puissance (W)	2.200	2.400	1.900
Vitesse de rotation à vide (tr/min)	6.600	6.600	8.200
Couple de rotation (Nm)	5	17	5
Poids (kg)	5,8	5,8	2,9
Moteur Marathon	■	■	■
Changement de meule sans outil	■	Quick	Quick
Poignée supplémentaire VibraTech (MVT)	■	■	■
Autobalance	■	■	■
Protection anti-redémarrage	■	■	■
Démarrage progressif	■	■	■

Meules en fibres avec grain céramique

- Longévité extrêmement élevée
- Performance abrasive extrêmement élevée

NOUVEAU
Performance 30% plus élevée



Plateau haute performance avec ailettes de refroidissement pour meules en fibres



Ø x alésage mm	Granulométrie	Vitesse de rotation max. tr/min.	Référence	Prix HT *
125 x 22,23	P 24	12.200	626154000	4,20€
125 x 22,23	P 36	12.200	626155000	3,70€
125 x 22,23	P 60	12.200	626156000	2,50€
125 x 22,23	P 80	12.200	626157000	2,40€
180 x 22,23	P 24	8.500	626158000	8,30€
180 x 22,23	P 36	8.500	626159000	7,30€
180 x 22,23	P 60	8.500	626160000	4,90€
180 x 22,23	P 80	8.500	626161000	4,50€

Ø mm	Écrou de serrage	Vitesse de rotation max. tr/min.	Référence	Prix HT *
122	M 14	12.200	623291000	12,90€
175	M 14	8.500	623292000	20,60€

Meuleuses droite

GE 710 Plus

- Longue broche porte-meule ; idéale pour travailler dans des endroits difficilement accessibles avec des fraiseuses HM ou des meules sur tige



GE 950 G Plus

- Meuleuse maniable avec couple de rotation particulièrement élevé ; idéale pour le ponçage de surfaces intérieures et extérieures avec des meules à lamelles



Équipement standard

Pince de serrage 6 mm, cache de protection en caoutchouc, clé à fourche

Référence 600616000
325,00 € HT*

Référence 600618000
399,00 € HT*

Caractéristiques techniques	GE 710 Plus	GE 950 G Plus
Puissance (W)	710	950
Vitesse de rotation à vide (tr/min)	10.000 - 30.500	2.500 - 8.700
Poids (kg)	1,6	1,7



*Hors DEEE

LA RÉPONSE À TOUS VOS BESOINS

DE SCIAGE.

Scies sauteuses



STEB 80 Quick



Équipement standard
Manchon d'aspiration, clé mâle à six pans, coffret

Référence 601041500
139,00 € HT*

STE 100 Quick



Équipement standard
Manchon d'aspiration, clé mâle à six pans, coffret

Référence 601100500
159,00 € HT*

STE 140 Plus



Équipement standard
Manchon d'aspiration, clé mâle à six pans, coffret Metaloc

Référence 601403700
239,00 € HT*

Caractéristiques techniques	STEB 80 Quick	STE 100 Quick	STE 140 Plus
Puissance (W)	590	710	750
Vitesse en marche à vide (tr/min)	900 - 3300	1.000 - 3.100	1.000 - 3.100
Profondeur de coupe dans le bois (mm)	80	100	140
Niveaux de la fonction pendulaire	4	4	4
Poids (kg)	2,4	2	2,5

Scies sabres



SSE 1100



Équipement standard
Coffret

Référence 606177500
179,00 € HT*

SSEP 1400 MVT



Équipement standard
Lame de scie bois + métal, coffret

Référence 606178500
289,00 € HT*

Caractéristiques techniques	SSE 1100	SSEP 1400 MVT
Puissance (W)	1.100	1.400
Vitesse en marche à vide (tr/min)	0 - 2.600	0 - 2.800
Course de la lame de scie (mm)	28	32
Niveaux de la fonction pendulaire	0	3
Poids (kg)	3,9	4,6

Scie circulaire coupe 55 mm



KS 55 FS

- Scie circulaire portable robuste, directement utilisable sur des rails et compatible avec tous les rails de guidage du marché
- Poignée avec surface Softgrip antidérapante
- Indicateur de coupe bien visible pour le sciage d'après tracé

Équipement standard
Rail de guidage (631213000), lame de scie circulaire carbure (18 dents), guide latéral, raccord pour l'aspiration, clé mâle à six pans, coffret

Référence 690738000
209,00 € HT*



Caractéristiques techniques	KS 55 FS
Puissance (W)	1200
Couple de rotation (Nm)	5
Ø de la lame x perçage (mm)	Ø 160 x 20
Vitesse de rotation à vide (tr/min)	5.600
Poids (kg)	4

Scie à onglets radiale 216 mm



KGSV 72 Xact SYM

- Extrêmement compacte
- Utilisation contre un mur possible
- Sciage rapide et précis des coupes sans calcul ni mesure

La scie à onglets en images



Équipement standard
Lame de scie en carbure, pince de serrage, outil pour le changement de lame

Référence 612216000
699,00 € HT*

Caractéristiques techniques	KGSV 72 Xact SYM
Puissance (S1 / S 20%) (W)	1.500 W / 1.800
Lame de scie (mm)	Ø 216 x 30
Capacité de coupe 90°/90° / 45°/45° (mm)	305 x 72 / 215 x 42
Vitesse de rotation à vide (tr/min)	2.200 - 6.300 /
Vitesse de coupe (m/s)	25 - 70
Poids (kg)	18,3



Mode de réglage pour une découpe ultra précise, sans calcul ni mesure

Scie à onglets radiale 216 mm



KGSV 216 M

- Avec lame de scie "multi cut" (dents plates/dents trapézoïdales) pour une grande qualité de coupe et une longévité élevée
- Réglage de la vitesse de rotation pour un champ d'applications plus large

Équipement standard
Lame de scie carbure (60 dents), butée de tronçonnage, pince de serrage, outil pour le changement de lame, sac de collecte

Référence 619261000
249,00 € HT*

Caractéristiques techniques	KGSV 216 M
Puissance (S1 / S 20%) (W)	1.350 W / 1.700
Lame de scie (mm)	Ø 216 x 30
Capacité de coupe 90°/90° / 45°/45° (mm)	305 x 65 / 205 x 36
Vitesse de rotation à vide (tr/min)	2.500 - 5.500
Vitesse de coupe(m/s)	62
Poids (kg)	13,5



Scie à onglets radiale 254 mm



KGS 254 M

- Structure robuste, transport facile grâce aux poignées ergonomiques

+ KSU 100

- Socle de 100 cm pliable
- Facilement transportable

Équipement standard
Lame de scie carbure (48 dents), butée de tronçonnage, pince de serrage, outil pour le changement de lame, sac de collecte

Promotion
Référence 690993000
~~436,99 € HT*~~
369,00 € HT*

Caractéristiques techniques	KGS 254 M
Puissance (S1 / S 20%) (W)	1.450 / 1.800
Lame de scie (mm)	Ø 254 x 30
Capacité de coupe 90°/90° / 45°/45° (mm)	305 x 92 / 205 x 47
Vitesse de rotation à vide (tr/min)	4.500
Vitesse de coupe (m/s)	60
Poids (kg)	16,3



LES NOUVELLES PONCEUSES EXCENTRIQUES BRUSHLESS.



Ponceuses excentriques 350 watts SXE 150-2.5 BL / SXE 150-5.0 BL

**Légères
Compactes
Performantes**

Vibrations réduites pour un travail confortable en fonctionnement continu

NOUVEAU

Brushless Technology
Moteur Brushless unique avec présélection de la vitesse de rotation

Le démarrage progressif réduit les défauts de surface lors de l'amorçage de ponçage

Cercle d'oscillation 2,5 mm ou 5 mm

Le frein du moteur et de plateau permet de déposer rapidement la machine

Plateau abrasif à perforation «multi-hole» pour une aspiration efficace de la poussière et une longévité plus élevée de l'abrasif

Capacité d'abrasion

Qualité de la surface

Les ponceuses en images

50 x P80
50 x P120
50 x P180

Équipement standard
Plateau abrasif «multi-hole» à fixation auto-agrippante, clé à fourche, MetaLoc

Caractéristiques techniques	SXE 150-2.5 BL	SXE 150-5.0 BL (photo)
Puissance (W)	350	350
Ø du plateau (mm)	150	150
Vitesse de rotation à vide (tr/min)	4.000 - 10.000	4.000 - 10.000
Cercle d'oscillation (mm)	2,5	5
Poids (kg)	1,0	1,0

Référence 615025700 **499,00 € HT***

Référence 615050700 **499,00 € HT***

Promotion
Référence 691037000 **549,00 € HT***

Promotion
Référence 691039000 **549,00 € HT***

LES SPÉCIALISTES DE L'INOX.

Satineuse de 1700 watts SE 17-200 RT

**Puissante
Ergonomique
Jusqu'à un Ø 200 mm**

NOUVEAU

Productivité maximale grâce au moteur puissant de 1700 watts et au réducteur à planètes à entraînement puissant

Réglage de l'embout en continu et sans l'aide d'outils pour un diamètre maximal de 200 mm

Ergonomie parfaite grâce à la poignée fine pour un guidage optimal et un travail sans fatigue

Faibles vibrations grâce à la fixation des deux côtés du support d'accessoires

Desserrage et réglage à la position souhaitée rapide et simple

50 x P80
50 x P120
50 x P180

Équipement standard
Poignée supplémentaire, 1 rouleau à expansion, 3 bandes abrasives P80, 1 roue abrasive en fibres P280, 1 roue abrasive à lamelles P80, 1 roue abrasive à lamelles/en fibres P 180, coffret en tôle d'acier

Référence 602259500 **549,00 € HT***

Caractéristiques techniques	SE 17-200 RT
Puissance (W)	1.700
Vitesse de rotation à vide (tr/min)	800 - 3.000
Ø de l'abrasif (mm)	100 - 200
Largeur de l'abrasif (mm)	50 - 100
Poids (kg)	2,9
Système électronique	VTC

Ponceuses excentriques

SXE 425 TurboTec

- Commutateur Turbo-Boost pour encore plus d'abrasion
- Sac à poussières en tissu facile à vider pour travailler sans aspirateur

SXE 450 TurboTec

- Réglage de circuit oscillateur double et commutateur Turbo-Boost pour encore plus d'abrasion
- Sac à poussières en tissu facile à vider pour travailler sans aspirateur

AVEC ASPIRATION EFFICACE

Plateau abrasif à perforation «multi-hole» pour une aspiration efficace de la poussière et une longévité plus élevée de l'abrasif

Équipement standard
Plateau abrasif «multi-hole» à fixation auto-agrippante, clé mâle à six pans, poignée supplémentaire amovible, sac de collecte des poussières, 1 filtre à plis

Caractéristiques techniques	SXE 425 TurboTec	SXE 450 TurboTec (photo)
Puissance (W)	320	350
Ø du plateau (mm)	125	150
Vitesse de rotation à vide (tr/min)	4.200 - 11.000	4.200 - 11.000
Cercle d'oscillation (mm)	5	2,8 / 6,2
Poids (kg)	2,3	2,4

Référence 600131000 **134,00 € HT***

Référence 600129000 **279,00 € HT***

Meuleuse d'angle à tête plate 1000 watts WEVF 10-125 Quick Inox

Également disponible sans fil

Lime à bande à variateur électronique 950 watts BFE 9-20

Également disponible sans fil

Ponceuse à tubes 900 watts RBE 9-60

Également disponible sans fil

Plateau abrasif à perforation «multi-hole» pour une aspiration efficace de la poussière et une longévité plus élevée de l'abrasif

Caractéristiques techniques	WEVF 10-125 Quick
Puissance (W)	1.000
Vitesse de rotation à vide (tr/min)	2.000 - 7.600
Angle minimal accessible (°)	43
Ø de meule (mm)	125
Poids (kg)	2,3
Changement de meule sans outil	Quick
Système électronique	VC

Référence 613080500 **465,00 € HT***

Caractéristiques techniques	BFE 9-20
Puissance (W)	950
Vitesse de la bande en marche à vide (m/s)	10,6 - 20
Largeur de la bande abrasive (mm)	6 - 19
Poids (kg)	1,8
Système électronique	VC

Référence 602244500 **599,00 € HT***

Caractéristiques techniques	RBE 9-60
Puissance (W)	900
Vitesse de la bande en marche à vide (m/s)	8-14
Ø max. de tube (mm)	60
Angle d'enroulement (°)	190
Largeur de la bande abrasive (mm)	30
Poids (kg)	3,1
Système électronique	VC

Référence 602183510 **699,00 € HT***

*Hors DEEE

*Hors DEEE

LES COMPRESSEURS SANS HUILE POUR LES CHANTIERS DIFFICILES.

OUTILS À AIR COMPRIMÉ SOLIDES, ROBUSTES ET COMPACTS.

Gamme Power



Power 180-5 W OF

Équipement standard
Raccord rapide universel

Référence 601531000
199,00 € HT*



Power 250-10 W OF

Équipement standard
2 raccords rapides universels

Référence 601544000
269,00 € HT*



Power 400-20 W OF

Équipement standard
2 raccords rapides universels

Référence 601546000
959,00 € HT*

Caractéristiques techniques	Power 180-5 W OF	Power 250-10 W OF	Power 400-20 W OF
Puissance (kW)	1,1	1,5	2,2
Puissance d'aspiration (l/min)	160	220	330
Puissance de remplissage (l/min)	90	120	200
Pression max. (bar)	8	10	10
Taille de la cuve (l)	5	10	20
Dimensions (mm)	370 x 395 x 286	470 x 480 x 348	580 x 600 x 500
Raccord rapide universel	1	2	2
Poids (kg)	16	24	47

Gamme Basic



Basic 250-24 W OF

Équipement standard
Raccord rapide universel, poignée caoutchoutée

Référence 601532000
165,00 € HT*



Basic 250-50 W OF

Équipement standard
Raccord rapide universel, poignée caoutchoutée

Référence 601535000
249,00 € HT*



Basic 280-50 W OF

Équipement standard
Raccord rapide universel, poignée caoutchoutée

Référence 601529000
289,00 € HT*

Caractéristiques techniques	Basic 250-24 W OF	Basic 250-50 W OF	Basic 280-50 W OF
Puissance (kW)	1,5	1,5	1,7
Puissance d'aspiration (l/min)	220	220	280
Puissance de remplissage (l/min)	120	120	140
Pression max. (bar)	8	8	8
Taille de la cuve (l)	24	50	50
Dimensions (mm)	620 x 340 x 580	780 x 400 x 625	770 x 386 x 662
Poids (kg)	24	29	30

Boulonneuse à chocs

DSSW 360 Set
+ 10 clés à douille
+ 1 rallonge



Référence 604118500
69,00 € HT*

Caractéristiques techniques	DSSW 360 Set
Pression d'utilisation (bar)	6,2
Consommation d'air (l/min)	360
Carré d'entraînement	1/2"
Couple de desserrage (Nm)	360
Poids (kg)	2

Tournevis à cliquet

DRS 68 Set
+ 7 clés à douille
+ 2 rallonges



Référence 604119500
69,00 € HT*

Caractéristiques techniques	DRS 68 Set
Pression d'utilisation (bar)	6,2
Consommation d'air (l/min)	220
Vitesse de rotation (tr/min)	175
Couple de desserrage (Nm)	68
Poids (kg)	1,2

Perceuse

DB 10



Référence 604120000
89,00 € HT*

Caractéristiques techniques	DB 10
Pression d'utilisation (bar)	6,2
Consommation d'air (l/min)	360
Vitesse de rotation (tr/min)	1.800
Ouverture de mandrin (mm)	3 - 10
Poids (kg)	1,2

Marteau burineur

DMH 30 Set
+ 4 burins



Référence 604115500
69,00 € HT*

Caractéristiques techniques	DMH 30 Set
Pression d'utilisation (bar)	6,2
Consommation d'air (l/min)	280
Porte-outil queue six pans (mm)	10
Cadence de frappe (cps/min)	3.000
Poids (kg)	2

Meuleuse droite

DG 25 Set
+ 10 meules
+ 2 adaptateurs



Référence 604116500
55,00 € HT*

Caractéristiques techniques	DG 25 Set
Pression d'utilisation (bar)	6,2
Consommation d'air (l/min)	300
Vitesse de rotation (tr/min)	25.000
Alésage pince de serrage (mm)	6
Poids (kg)	0,43

Pistolet à peinture

FSP 600



Référence 601575000
39,00 € HT*

Caractéristiques techniques	FSP 600
Pression d'utilisation (bar)	4,5
Consommation d'air (l/min)	240
Poids (kg)	0,6



Pistolet de gonflage des pneus

RF 60 **RF 80 G**



Référence 602233000 Référence 602235000
25,00 € HT* **79,00 € HT***

Caractéristiques techniques	RF 60	RF 80 G
Pression d'utilisation (bar)	0,5 - 12	0,5 - 10
Longueur du flexible (cm)	35	100
Poids (kg)	0,45	0,55

Set d'outils

LPZ 4
+ 1 soufflette
+ 1 pistolet de gonflage des pneus
+ 1 pistolet à peinture
+ 1 tuyau spirale



Référence 601585000
49,00 € HT*

CAMÉRA SPORTIVE OFFERTE**

d'une valeur de 79 € HT* à l'achat d'une des offres sans fil présentées.

Perceuse à percussion SB 18 LTX BL Q I



SB 18 LTX BL Q I

- 120 Nm
- Mandrin Quick
- Moteur brushless

Équipement standard

Mandrin à serrage rapide Futuro Plus, porte-embout à changement rapide, crochet ceinture et chargeur d'embouts, poignée supplémentaire, 2 batteries Li-HD (18V/5,5 Ah), chargeur ASC 30-36 V, coffret

Référence 602353660

569,00 € HT*



- Vidéo Full HD 1080P (60/30fps)
- 8.0 mégapixels
- Objectif 170° grand angle
- Écran LCD 2.0"
- Wifi intégrée

- Contrôlez votre caméra et visionnez vos photos et vidéos depuis votre smartphone via l'application (iOS / Android)



Perceuse-visseuse + visseuse à chocs BS 18 LT BL + SSW 18 LTX 400 BL



BS 18 LT BL

- 60 Nm
- Moteur brushless

SSW 18 LTX 400 BL

- 400 Nm
- Carré 1/2"
- Moteur brushless

Équipement standard

2 batteries LiHD (18 V/3,5 Ah), chargeur ASC 30-36 V, MetaLoc

Référence 685098000

559,00 € HT*



Perceuse visseuse + perforateur burineur BS 18 LT BL + KHA 18 LTX BL 24 Quick



BS 18 LT BL

- 60 Nm
- Moteur brushless

KHA 18 LTX BL Quick

- 2,2 J
- Mandrin Quick
- Moteur brushless

Équipement standard

2 batteries Li-HD (18V/3,5 Ah), chargeur ASC 30-36 V, MetaLoc

Référence 685118000

599,00 € HT*



Perceuse visseuse + meuleuse d'angle BS 18 LTX BL Q I + WB 18 LTX BL 125 Quick



BS 18 LTX BL Q I

- 120 Nm
- Mandrin Quick
- Moteur brushless

WB 18 LTX BL 125 Quick

- Ø meule : 125 mm
- Écrou Quick
- Moteur brushless

Équipement standard

2 batteries LiHD (18 V/5,5 Ah), chargeur ASC 30-36 V, MetaLoc

Référence 685094000

739,00 € HT*



*Hors DEEE

** Dans les magasins participants, dans la limite des stocks disponibles

Votre distributeur Metabo :

XXL
3 ANS DE GARANTIE

La garantie 3 ans Metabo

Bénéficiez de la garantie XXL 3 ans sur toutes nos machines. Il suffit de vous inscrire sur notre site Internet dans les 4 semaines suivant votre achat et votre garantie normale sera étendue à 3 ans.

Inscriptions sur www.metabo-service.com

Metabo S.A.S
ZAC - 2 avenue des ormeaux
78180 Montigny le Bretonneux
Téléphone 01.30.64.84.02
Fax 01 30 64 40 54
www.metabo.fr



metabo®

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

2017 . Design : Steeve Richard - Sous réserve de modifications pour cause de développement technique, d'erreurs et/ou de fautes de frappe.